GELDIG VANAF 1 JANUARI 2025

ASSORTIMENTSHANDBOEK 2025

LEIDING-SYSTEMEN

KNOW HOW INSTALLED

Geberit FlowFit	5
Geberit PushFit	67
Geberit Mepla	111
Geberit Mapress koper	151
Geberit Mapress C-staal	201
Geberit Mapress rvs	243
Geberit Mapress Therm	349
Geberit Mapress CuNiFe	383
Basisarmaturen	403
Geberit hygiënesysteem	421
Geberit PE	463
Geberit Silent-db20	519
Geberit Silent-PP	549
Geberit Silent-Pro	573
Brandpreventie, geluidsisolatie en vochtwering	595
Beluchtingsventielen voor vuilwaterafvoersystemen	601
Geberit Pluvia hemelwaterafvoer	605
Conventionele hemelwaterafvoer	625
Vloerafvoer	631
Gereedschappen	641
Bijlage	723



Geberit FlowFit

Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit 7

Systeembuizen ML 8

Systeembuizen verwarming ML 11

Systeembuizen SL 13

Fittingen 14

Koppelingen 14
Verlopen 15
Bochten 16
T-stukken 16
Interne circulatie 19
Overgangen permanent 20
Overgangen en verbindingen, demontabel 26
Eindkappen 34
Muurplaten 34
Verdeler met schroefdraadaansluiting 43
Verdeler met persaansluiting 47
T-stukken voor verwarming 48
Overgangen en aansluitingen voor verwarming, demontabel 48
Overgangen voor verwarming 49

Toebehoren 57

Isolatie voor buizen en fittingen 57
Afdichtingen voor buizen en fittingen 57
Afdichtingen voor fittingen 58
Bevestigingen voor buizen 58
Mantelbuizen en inleghulp 61
Systeemafdichtingen 62
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 64
Verbruiksmateriaal 65

Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit

Geberit Nederland, Stand: september 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Systeembuizen				
			ML	ML Therm NPW	Kunststoff	Loodvrij brons	
Vloeibare media							
Voor drinkwater koud en warm	0–70 °C[2)]	10 bar / 1000 kPa	✓		✓	✓	
Voor koud drinkwater	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓		✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–80 °C[3)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-10 – +40 °C[4)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor bedrijfs- en proceswater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	6)	6)	
Voor gezuiverd water	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	
Voor regenwater met pH-waarde > 6,0	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor zeewater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	6)	6)	6)	6)	
Gasvormige media							
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor onderdruk[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓	✓	

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1)] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de plaats van installatie minus de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2)] Storingstemperatuur volgens EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[3)] Storingstemperatuur volgens ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[4)] Hogere temperaturen alleen na vrijgave door Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix
[6)] Na vrijgave door Geberit
[7)] Toepassingsbereik volgens Technisch Informatieblad (TI) “Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water”
[8)] pH-waarde ≥ 7,0 toegestaan in combinatie met siliciumbrons resp. messing
[9)] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
[10)] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit


- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens



Fittingen				O-ringen	Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen	Flensafdichtingen
	Loodvrij siliciumbrons	Messing	Roestvast staal	EPDM zwart	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systeembuizen ML

Geberit systeembuis ML, rechte lengtes

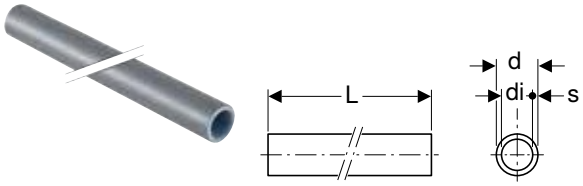

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 3 m				
619.010.00.1	16	12	2	4.19
619.011.00.1	20	16	2	5.95
619.012.00.1	25	20	2,5	9.81
619.013.00.1	32	26,4	2,8	14.33
619.014.00.1	40	34	3	20.28
619.015.00.1	50	42,4	3,8	30.04
619.016.00.1	63	55	4	45.24
L / Lengte: 5 m				
619.020.00.1	16	12	2	4.04
619.021.00.1	20	16	2	5.62
619.022.00.1	25	20	2,5	9.32
619.023.00.1	32	26,4	2,8	13.85
619.024.00.1	40	34	3	19.31
619.025.00.1	50	42,4	3,8	28.68
619.026.00.1	63	55	4	43.20
619.027.00.1	75	65,8	4,6	68.52

Geberit systeembuis ML, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	16	12	2	50	3.53
619.060.00.1	16	12	2	120	3.37
619.070.00.1	16	12	2	250	3.37
619.051.00.1	20	16	2	50	4.78
619.061.00.1	20	16	2	100	4.66
619.052.00.1	25	20	2,5	50	8.03
619.054.00.1	32	26,4	2,8	25	11.91

Geberit systeembuis ML, in mantelbuis, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Mantelbuis ijsblauw
- Buiseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- 7 beschermkappen blauw
- 7 beschermkappen rood

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	16	12	2,7	2	50	4.35
619.221.00.1	20	16	3,1	2	50	6.12

- Met de meegeleverde blauwe en rode beschermkappen voor de mantelbuis kan onderscheid gemaakt worden tussen de warm en koudwaterleiding tijdens de bouw.

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie blauw
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
619.100.00.2		16	12	2,8	6	2	50	4.50
619.101.00.2		20	16	3,2	6	2	50	6.28
619.102.00.2		25	20	3,7	6	2,5	25	10.49
619.103.00.2		32	26,4	4,4	6	2,8	25	15.41
Isolatie: 10 mm								
619.120.00.2		16	12	3,6	10	2	50	5.13
619.121.00.2		20	16	4	10	2	50	7.04
619.122.00.2		25	20	4,5	10	2,5	25	11.91
619.123.00.2		32	26,4	5,2	10	2,8	25	17.18
Isolatie: 13 mm								
619.140.00.2		16	12	4,2	13	2	50	6.28
619.141.00.2		20	16	4,6	13	2	50	8.52
619.142.00.2		25	20	5,1	13	2,5	25	14.33
619.143.00.2		32	26,4	5,8	13	2,8	25	20.81
Isolatie: 19 mm								
619.145.00.2	N	16	12	5,4	19	2	25	6.94
619.146.00.2	N	20	16	5,8	19	2	25	9.44
619.147.00.2	N	25	20	6,3	19	2,5	25	15.72
619.148.00.2	N	32	26,4	7	19	2,8	15	27.24
Isolatie: 26 mm								
619.160.00.2		16	12	6,8	26	2	25	7.04
619.161.00.2		20	16	7,2	26	2	20	9.67
619.162.00.2		25	20	7,7	26	2,5	15	16.09

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, rood, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
619.110.00.1	UV	16	12	2,8	6	2	50	4.50
619.110.00.2	N	16	12	2,8	6	2	50	4.50
619.111.00.1	UV	20	16	3,2	6	2	50	6.28
619.111.00.2	N	20	16	3,2	6	2	50	6.28
619.112.00.1	UV	25	20	3,7	6	2,5	25	10.49
619.112.00.2	N	25	20	3,7	6	2,5	25	10.49


N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025; UV: Uitlopend vanaf juli 2025

- Per april 2025 wordt de isolatie van FlowFit buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Systeembuizen verwarming ML

Geberit systeembuis ML, Therm, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig wit
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	16	12	2	120	2.76
619.131.00.1	16	12	2	250	2.26
619.133.00.1	20	16	2	100	3.60
619.135.00.2	25	20	2,5	50	6.62

Geberit systeembuis ML, Therm, rond voorgeïsoleerd, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ


Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
619.150.00.1	UV	16	12	2,8	6	2	50	3.68
619.150.00.2	N	16	12	2,8	6	2	50	3.68
619.151.00.1	UV	20	16	3,2	6	2	50	5.16
619.151.00.2	N	20	16	3,2	6	2	50	5.16
619.152.00.1	UV	25	20	3,7	6	2,5	25	8.60
619.152.00.2	N	25	20	3,7	6	2,5	25	8.60
Isolatie: 10 mm								
619.170.00.1	UV	16	12	3,6	10	2	50	4.18
619.170.00.2	N	16	12	3,6	10	2	50	4.18
619.171.00.1	UV	20	16	4	10	2	50	5.76
619.171.00.2	N	20	16	4	10	2	50	5.76
619.172.00.1	UV	25	20	4,5	10	2,5	25	11.70
619.172.00.2	N	25	20	4,5	10	2,5	25	11.70

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025; UV: Uitlopend vanaf juli 2025

- Per april 2025 wordt de isolatie van FlowFit Therm buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Geberit systeembuis ML, Therm, excentrisch voorgeïsoleerd, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie met gesloten cel, beschermfolie grijs
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.		d, ø [mm]	Isolatie [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
619.180.00.1		16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	6.44
619.180.00.2	N	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	6.44
619.181.00.1		20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	8.74
619.181.00.2	N	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	8.74
619.182.00.1		25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	14.70
619.182.00.2	N	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	14.70


N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

- Per april 2025 wordt de isolatie van FlowFit Therm buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 619.180.00.1, 619.181.00.1, 619.182.00.1

Systeembuizen SL

Geberit systeembuis SL, met EVOH, NPW, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vloerverwarming

Eigenschappen

- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig transparant
- Voldoet aan de eisen van EN ISO 22391-2
- Voldoet aan de eisen van DIN 4726

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / EVOH
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,4 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	16	12	2	120	1.48
617.180.00.1	16	12	2	240	1.48
617.190.00.1	16	12	2	600	1.48
617.171.00.1	20	16	2	120	2.52
617.181.00.1	20	16	2	240	2.52


- Geschikt voor vloerverwarmingstoepassingen
- Voor Geberit systeembuis SL is de schroefaansluiting voor Euroconus 619.055.00.1 voor d16 en 619.056.00.1 voor d20 toepasbaar

Fittingen

Koppelingen

Geberit FlowFit koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.010.00.1	16	7,7	1,2	4.90
620.011.00.1	20	7,7	1,2	5.76
620.012.00.1	25	7,7	1,2	8.56
620.013.00.1	32	8,7	1,5	12.22
620.014.00.1	40	8,7	1,5	18.82
620.015.00.1	50	14,1	2,2	29.75
620.016.00.1	63	15,1	2,4	55.41
620.017.00.1	75	15,1	2,4	101.43

Geberit FlowFit reparatiekoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het maken van extra aansluitingen in bestaande leidingen
- Voor het verbinden van voorgemonteerde leidingdelen met lengtecompensatie
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het repareren van beschadigde Geberit systeembuizen ML
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.020.00.1	16	20	13,5	96.98
620.021.00.1	20	20	13,5	139.04
620.022.00.1	25	20	13,5	181.08
620.023.00.1	32	22,2	15	226.32
620.024.00.1	40	23,5	16,3	307.16
620.025.00.1	50	34	22	440.83

Verlopen

Geberit FlowFit verloop





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.031.00.1	20	16	8,4	1,9	5.76
620.032.00.1	25	16	8,4	1,9	8.56
620.042.00.1	25	20	8,4	1,9	8.56
620.003.00.1	32	16	8,9	2	12.54
620.033.00.1	32	20	8,9	2	12.22
620.043.00.1	32	25	8,9	2	12.22
620.034.00.1	40	20	9,2	2,3	18.82
620.044.00.1	40	25	8,9	2	18.82
620.054.00.1	40	32	9,4	2,1	18.82
620.035.00.1	50	32	12,2	2,7	30.44
620.045.00.1	50	40	12,2	2,7	30.44
620.036.00.1	63	40	12,9	3	56.70
620.046.00.1	63	50	15,7	3,4	56.70
620.037.00.1	75	40	13,6	3,7	103.81
620.047.00.1	75	50	15,7	3,4	103.81
620.057.00.1	75	63	16,2	3,5	103.81

Bochten

Geberit FlowFit bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
620.061.00.1	20	5,5	1,9	8.10
620.062.00.1	25	5,2	1,9	11.52
620.063.00.1	32	5,9	2,3	15.14
620.064.00.1	40	5,9	2,5	25.50
620.065.00.1	50	9	3	40.80
620.066.00.1	63	9,9	3,5	63.63
620.067.00.1	75	9,9	3,5	121.05
arc / Hoek: 90°				
620.070.00.1	16	5,8	2,5	6.28
620.071.00.1	20	6	2,7	7.94
620.072.00.1	25	6,2	2,9	11.52
620.073.00.1	32	7	3,4	15.14
620.074.00.1	40	7,5	3,9	25.50
620.075.00.1	50	11,5	5,6	40.80
620.076.00.1	63	12,5	6,1	63.63
620.077.00.1	75	13	6,7	121.05

T-stukken

Geberit FlowFit T-stuk gelijkvormig





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.080.00.1	16	90	11,5	5,8	2,5	9.06
620.081.00.1	20	90	11,9	6	2,7	10.54
620.082.00.1	25	90	12,4	6,2	2,9	15.80
620.083.00.1	32	90	14	7	3,4	23.12
620.084.00.1	40	90	15	7,5	3,9	32.98
620.085.00.1	50	90	23	11,5	5,6	57.07
620.086.00.1	63	90	24,9	12,5	6,1	95.78
620.087.00.1	75	90	26,1	13,1	6,7	193.70

Geberit FlowFit verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	PPSU


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.121.00.1	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	10.54
620.101.00.1	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	10.54
620.111.00.1	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	10.54
620.131.00.1	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	10.54
620.132.00.1	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	15.80
620.100.00.1	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	16.22
620.108.00.1	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	16.22
620.112.00.1	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	15.80
620.102.00.1	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	15.80
620.122.00.1	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	15.80
620.142.00.1	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	15.80
620.113.00.1	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	23.12
620.123.00.1	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	23.12
620.133.00.1	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	23.12
620.103.00.1	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	23.12
620.143.00.1	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	23.12
620.104.00.1	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	32.98
620.114.00.1	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	32.98
620.124.00.1	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	32.98
620.115.00.1	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	57.07
620.125.00.1	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	57.07
620.105.00.1	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	57.07
620.135.00.1	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	57.07
620.106.00.1	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	95.78
620.116.00.1	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	95.78
620.126.00.1	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	95.78
620.136.00.1	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	95.78
620.107.00.1	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	193.70
620.117.00.1	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	193.70
620.127.00.1	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	193.70
620.137.00.1	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	193.70
620.147.00.1	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	193.70

Geberit FlowFit T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.150.00.1	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	27.06
620.151.00.1	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	31.66
620.157.00.1	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	42.24
620.152.00.1	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	42.24
620.162.00.1	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	42.24
620.153.00.1	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	55.42
620.163.00.1	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	55.42
620.173.00.1	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	55.42
620.154.00.1	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	67.28
620.164.00.1	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	67.28
620.174.00.1	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	67.28
620.184.00.1	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	67.28
620.155.00.1	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	99.63
620.185.00.1	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	99.63
620.165.00.1	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	99.63
620.175.00.1	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	99.63
620.156.00.1	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	242.15
620.166.00.1	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	242.15
620.176.00.1	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	242.15
620.177.00.1	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	380.50

Geberit FlowFit T-stuk met binnendraad zijdelings





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.353.00.1	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	56.96
620.354.00.1	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	70.52
620.355.00.1	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	101.74

Interne circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op dezelfde hoogte
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buishouder met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61275	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	106.93
61276	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	117.57

Geberit buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	14	11	1,5	50	3.44

Geberit koppeling voor buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warm drinkwater

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
242.737.00.1	14	5,6	12	27.48

Overgangen permanent

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mepla





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar Geberit Mepla
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Alleen verpersbaar met Geberit FlowFit persbekken
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.090.00.1	16	16	2,25	7,8	1,3	9.26
620.091.00.1	20	20	2,5	7,8	1,3	11.86
620.092.00.1	25	26	3	7,8	1,3	16.50
620.093.00.1	32	32	3	8,8	1,6	22.42
620.094.00.1	40	40	3,5	8,8	1,6	26.38
620.095.00.1	50	50	4	14	2,1	62.26
620.096.00.1	63	63	4,5	15	2,3	96.86
620.097.00.1	75	75	4,7	15	2,3	131.45

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9.26
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9.26
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	11.86
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	11.86
620.242.00.1	20	22	7	3,7	11.86
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16.50
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	22.42
620.234.00.1	40	35	8	4,4	26.38
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	62.26
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	96.86

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	21.96
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	25.88
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	25.88
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	32.32
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	42.04
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	56.86
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	101.76
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	132.27

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met persmof, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	22.78
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	22.78
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	26.82
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	26.82
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	26.82
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	33.52
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	43.62
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	58.98
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	101.76
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	132.68

Geberit FlowFit overgang naar systemen van derden





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar systemen van derden
- Voor meerlagenbuizen volgens ISO 21003
- Voor kunststof buizen van vernet polyethyleen (PEX) volgens ISO 15875
- Voor kunststof buizen van polybuteen (PB) volgens ISO 15876
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Alleen verpersbaar met Geberit FlowFit persbekken
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.703.00.1	16	16	2–2,2	7,8	1,3	16.02
620.711.00.1	20	20	2–2,25	7,8	1,3	20.08
620.712.00.1	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	20.08
620.723.00.1	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	29.30
620.724.00.1	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	29.30
620.727.00.1	25	26	3–3	7,8	1,3	39.60

- Voorhet ontbramen en kalibreren van leidingen van derden zie de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap, artikelnummers 690.310.00.1 tm 690.314.00.1 (diameter afhankelijk).
- Optioneel bij te bestellen art nr 655.087.00.1 Geberit koffer voor 5 kalibreerdoornen en FlowFit overgangen.
- Leidingen van systemen van derden moeten worden verwerkt met de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden

Geberit FlowFit overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.300.00.1	16	3/8	6,1	2,8	18	7.94
620.310.00.1	16	1/2	6,1	2,8	22	7.94
620.320.00.1	16	3/4	6,5	3,2	27	7.94
620.301.00.1	20	3/8	6,1	2,8	18	10.90
620.311.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	10.90
620.321.00.1	20	3/4	6,5	3,2	27	10.90
620.308.00.1	20	1	6,4	3,1	34	11.10
620.302.00.1	25	1/2	6,4	3,1	22	13.82
620.312.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	13.82
620.322.00.1	25	1	6,6	3,3	34	13.82
620.309.00.1	32	3/4	7,5	3,9	27	17.46
620.303.00.1	32	1	7,5	3,9	34	17.14
620.313.00.1	32	1 1/4	7,2	3,6	43	17.14
620.304.00.1	40	1	7,4	3,8	47	25.72

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.314.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47	25.72
620.324.00.1	40	1 1/2	7,3	3,7	49	25.72
620.305.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59	59.45
620.315.00.1	50	2	10,4	4,4	60	59.45
620.306.00.1	63	2	11	4,7	74	89.91
620.316.00.1	63	2 1/2	11,3	4,9	76	89.91
620.307.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86	172.98

Geberit FlowFit overgang met buitendraad, rvs





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.700.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	93.78
619.701.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	116.38
619.702.00.1	32	1	7,5	3,9	34	148.72
619.703.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47	194.00
619.704.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59	264.53
619.705.00.1	63	2	11	4,7	74	339.11
619.706.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86	440.83

Geberit FlowFit overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.400.00.1	16	3/8	5,1	1	22	7.94
620.410.00.1	16	1/2	5,6	1,3	27	7.94
620.420.00.1	16	3/4	5,8	1,3	32	7.94
620.401.00.1	20	3/8	5,3	1,2	22	10.90
620.411.00.1	20	1/2	5,5	1,1	27	10.90
620.421.00.1	20	3/4	5,8	1,3	32	10.90
620.402.00.1	25	3/4	5,7	1,2	32	16.50
620.412.00.1	25	1	6,1	1,5	41	16.50
620.403.00.1	32	1	6,4	1,4	41	21.74
620.413.00.1	32	1 1/4	6,7	1,5	47	21.74
620.404.00.1	40	1	6,4	1,4	47	25.72
620.414.00.1	40	1 1/4	6,7	1,5	47	25.72
620.424.00.1	40	1 1/2	6,7	1,5	54	25.72
620.405.00.1	50	1 1/2	9,3	1,7	60	59.45
620.415.00.1	50	2	9,7	1,8	67	59.45
620.406.00.1	63	2	10,2	1,9	75	89.91
620.416.00.1	63	2 1/2	10,7	1,9	83	89.91
620.407.00.1	75	2 1/2	10,7	2,5	86	172.98

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.510.00.1	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	14.54
620.520.00.1	16	3/4	90	6	3,1	2,7	14.54
620.511.00.1	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	17.82
620.521.00.1	20	3/4	90	6	2,7	2,7	17.82
620.502.00.1	25	3/4	90	6	2,9	2,7	28.36
620.512.00.1	25	1	90	6,3	3,2	3	28.36
620.503.00.1	32	1	90	6,8	3,1	3,2	40.60
620.504.00.1	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	49.78
620.505.00.1	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	76.12
620.506.00.1	63	2	90	11,7	5,8	5,4	159.10

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met buitendraad, lang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.522.00.1	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	16.58
620.523.00.1	16	3/4	90	6	4,5	2,7	16.58
620.524.00.1	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	20.32
620.525.00.1	20	3/4	90	6	4,5	2,7	20.32
620.526.00.1	25	3/4	90	6	4,5	2,7	32.38
620.527.00.1	25	1	90	6,3	5,6	3	32.38
620.528.00.1	32	1	90	6,8	5,6	3,2	46.40

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.540.00.1	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	14.54
620.550.00.1	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	14.54
620.541.00.1	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	17.82
620.551.00.1	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	17.82
620.532.00.1	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	28.36
620.542.00.1	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	28.36
620.533.00.1	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	40.60
620.534.00.1	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	49.78
620.535.00.1	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	76.12
620.536.00.1	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	159.10

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit FlowFit overgang met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.290.00.1	16	1/2	7,6	2,8	9.92
620.291.00.1	20	1/2	7,6	2,8	12.52

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
620.490.00.1	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	11.52
620.491.00.1	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	12.52

Geberit FlowFit overgangs T-stuk met MasterFix, doorgang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.380.00.1	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	14.20
620.381.00.1	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	17.14
620.391.00.1	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	17.14

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.382.00.1	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	19.80
620.392.00.1	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	19.80

Geberit FlowFit overgangs-T-stuk met MasterFix, aftakking





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2”
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen

- Persverbinding met transparante afdekkap
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persindicator
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
620.780.00.1	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	14.20
620.781.00.1	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	17.14

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [“]	R [“]	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	1/2	4,2	14.04
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18.00

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad, rvs





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen

- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	RMF [“]	R [“]	H [cm]	EUR/st.
632.005.00.1	1/2	1/2	4,2	38.04

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9.22

Geberit FlowFit schroefbevestiging





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.570.00.1	16	1/2	11,5	5	24	28.02
620.571.00.1	20	1/2	11,7	5,2	24	34.64
620.572.00.1	25	3/4	12,1	5,6	30	42.24
620.573.00.1	32	1	13,9	6,7	38	57.40
620.574.00.1	40	1 1/4	13,9	6,7	46	71.54
620.575.00.1	50	1 1/2	19,1	7,2	55	138.33
620.576.00.1	63	2	20,5	7,8	67	287.10

Geberit FlowFit 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.580.00.1	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	23.12
620.581.00.1	20	1/2	3/4	9,3	6	30	28.36
620.591.00.1	20	3/4	1	9,4	6,1	30	28.36
620.582.00.1	25	3/4	1	10,2	6,9	38	36.28
620.583.00.1	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	54.74
620.593.00.1	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	54.74
620.584.00.1	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	69.24
620.594.00.1	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	69.24
620.585.00.1	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	138.33
620.595.00.1	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	138.33
620.586.00.1	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	200.63
620.596.00.1	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	200.63

Geberit FlowFit 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.600.00.1	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	23.12
620.601.00.1	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	28.36
620.602.00.1	25	3/4	1	9,2	4,4	38	36.28
620.603.00.1	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	54.74
620.613.00.1	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	54.74
620.604.00.1	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	69.24
620.614.00.1	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	69.24
620.605.00.1	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	138.33
620.615.00.1	50	2	2	14,9	6,6	67	138.33
620.606.00.1	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	200.63

Geberit FlowFit overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.620.00.1	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	16.50
620.630.00.1	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	16.50
620.640.00.1	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	16.50
620.650.00.1	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	16.50
620.621.00.1	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	19.14
620.631.00.1	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	19.14
620.641.00.1	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	19.14
620.651.00.1	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	19.14
620.672.00.1	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	20.40
620.661.00.1	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	20.40
620.671.00.1	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	20.40
620.622.00.1	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	24.06
620.632.00.1	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	24.06
620.642.00.1	25	1	20	7,3	6,3	3	38	24.06
620.652.00.1	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	25.72
620.662.00.1	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	25.72
620.673.00.1	25	2	42	6,3	5	1,7	67	39.56
620.623.00.1	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	34.30
620.633.00.1	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	34.30
620.643.00.1	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	39.56
620.653.00.1	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	39.56
620.663.00.1	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	52.74
620.674.00.1	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	54.06
620.624.00.1	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	50.12
620.634.00.1	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	50.12
620.664.00.1	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	51.34
620.644.00.1	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	63.32
620.654.00.1	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	63.32
620.625.00.1	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	74.03
620.635.00.1	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	74.03
620.645.00.1	50	2	42	11	9,9	3,9	67	87.88
620.655.00.1	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	87.88
620.665.00.1	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	87.88
620.695.00.1	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	89.52
620.675.00.1	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	87.88
620.626.00.1	63	2	42	11,5	10,4	4	67	116.17
620.636.00.1	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	116.17
620.646.00.1	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	116.17
620.656.00.1	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	116.17

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met wartelmoer





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.685.00.1	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	21.60
620.686.00.1	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	21.60
620.688.00.1	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	25.16
620.689.00.1	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	25.16
620.693.00.1	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	31.72
620.694.00.1	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	31.72

Geberit FlowFit overgang met knelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.680.00.1	16	12	5,8	1,7	0,8	17.82
620.683.00.1	16	14	5,8	1,7	0,8	23.04
620.690.00.1	16	15	5,8	1,6	0,9	17.82
620.681.00.1	20	15	6	1,6	1,1	20.40

Geberit FlowFit overgangsknie 90° met klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.700.00.1	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	22.42
620.710.00.1	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	22.42
620.701.00.1	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	25.72

Geberit FlowFit overgang naar knelkoppeling voor koperen buis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend geschikt voor klemring-schroefverbindingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	CuZn21Si3P / Cu


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.720.00.1	16	15	7	3,7	19.80
620.721.00.1	20	15	7	3,7	22.42
620.722.00.1	25	22	7,4	4,1	27.76

- Indien verperst met persbek dan zal de soldeerverbinding van de fitting vervormen hetgeen zal leiden tot lekkage of zelfs loskomen van de betreffende verbinding.
- Uitsluitend toe te passen bij knelkoppelingen

Geberit FlowFit overgang met schroefbevestiging op PEX-buizen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
620.730.00.1	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	23.12
620.731.00.1	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	26.38
620.732.00.1	25	1	25	2,3	8	3,3	6	29.68

Geberit FlowFit flens PN6, met perseenheid





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Flens verzinkt


Leveringsomvang

- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
619.616.00.1	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	207.54

Geberit FlowFit flens PN10/16, met perseenheid





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Flens van messing CW617N

Leveringsomvang


- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
619.617.00.1	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	207.54

Eindkappen

Geberit FlowFit eindkap voor buiseinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.740.00.1	16	3,9	0,6	5.62
620.741.00.1	20	3,9	0,6	6.28
620.742.00.1	25	3,9	0,6	6.92

Muurplaten

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, gebogen



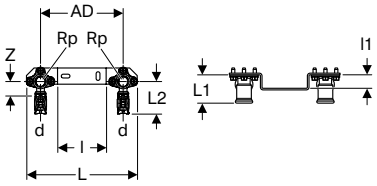

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.690.00.1	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8	26.12

Geberit FlowFit muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm								
620.750.00.1	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	13.52
620.760.00.1	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	11.48
620.751.00.1	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	14.20
620.761.00.1	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	14.20
L / Lengte: 5,2 cm								
620.800.00.1	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	14.84
620.810.00.1	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	14.84
620.801.00.1	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	15.50
620.811.00.1	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	15.50
620.821.00.1	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	18.46
620.802.00.1	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	26.38
L / Lengte: 7,8 cm								
620.770.00.1	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	20.40
620.771.00.1	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	25.06

Geberit FlowFit doorlusmuurplaat 90°



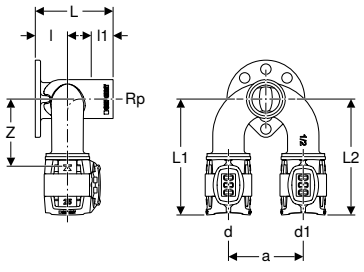

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,2 cm											
620.830.00.1	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	35.96
620.831.00.1	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	42.56
620.841.00.1	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	42.56
620.851.00.1	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	42.56
620.832.00.1	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	49.16
620.842.00.1	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	49.16
620.852.00.1	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	49.16

Geberit FlowFit doorlusmuurplaat 90° met sprong



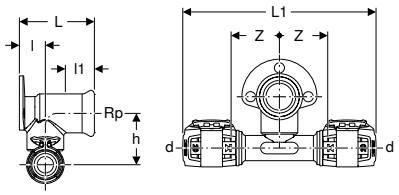

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Sprong
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm										
620.951.00.1	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	24.44
L / Lengte: 5,2 cm										
620.981.00.1	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	24.44

Geberit FlowFit doorlusmuurplaat hoek 90°



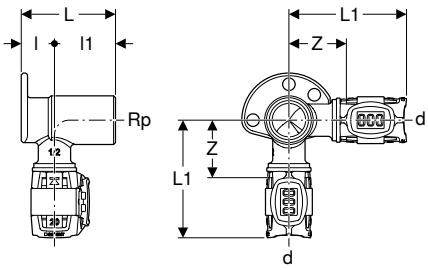

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm								
620.881.00.1	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	24.44
L / Lengte: 5,2 cm								
620.921.00.1	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	24.44

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19.08
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	21.56
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	33.62
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	29.72

Geberit set muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor droogbouw
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm

Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2″ geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2″ met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Leveringsomvang
- Muurplaat 90°
- Isolatiehuls
- Geluidsisolatieschijf
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 7,3 cm							
465.034.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	33.62

Geberit muurplaat rechte aansluiting met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm					
602.283.00.1	1/2	1/2	7,9	2,7	17.34
L / Lengte: 6,6 cm					
602.269.00.1	1/2	1/2	8,8	2,7	21.56

Geberit FlowFit set muurplaten 90° tweevoudig



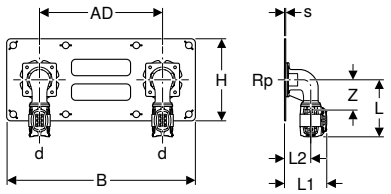

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Voor droogbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Leveringsomvang
- 2 muurplaten 90°
- Montageplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.620.00.1	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5	69.24
619.621.00.1	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7	82.42

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, enkelvoudig, met sprong, geïsoleerd







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Leveringsomvang
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.630.00.1	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7	31.34
619.631.00.1	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8	35.96

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met sprong, geïsoleerd







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- 2 beschermkappen

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.639.00.1	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	47.02
619.640.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	46.18
619.641.00.1	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	50.82
619.651.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	50.82

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met sprong



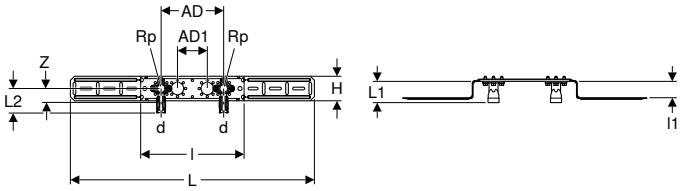

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.660.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	44.08
619.661.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	47.48

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, recht



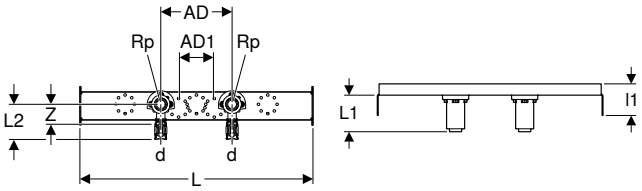

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor droogbouw
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit Duofix wastafel elementen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- 2 afdichtingsschijven
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.670.00.1	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	53.30
619.671.00.1	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	57.40

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met beugel voor afvoerbuis en muurplaat



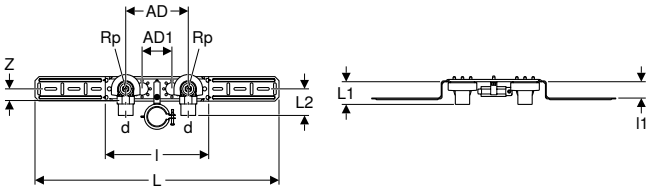

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluiddemping
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met gele beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- Afvoerbeugels
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 50 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
619.680.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	62.38
619.681.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	67.28

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, enkelvoudig, kort



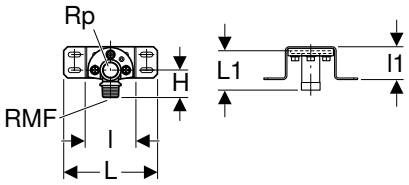

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Leveringsomvang
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,7 cm								
632.856.00.1	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	36.16

Geberit FlowFit wanddoorvoer 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.803.00.1	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	39.66
620.804.00.1	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	43.22

Geberit FlowFit doorgelusde wanddoorvoer 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.812.00.1	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	53.32
620.813.00.1	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	58.78

Geberit FlowFit onder een hoek doorgelusde wanddoorvoer 90°



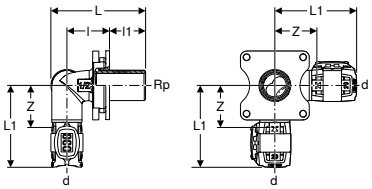

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Leveringsomvang


- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.822.00.1	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	67.28
620.823.00.1	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	72.48

Verdeler met schroefdraadaansluiting

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Aansluiting verdeler met buitendraad MF 1/2", geschikt voor MasterFix

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC770S


Art. nr.	Rp ["]	RMF1 ["]	R1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uitgangen	EUR/st.
653.428.00.1	3/4	1/2	3/4	5	11,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	2	28.48
653.429.00.1	3/4	1/2	3/4	5	16,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	3	36.18

Toebehoren

- Geberit FlowFit overgang met MasterFix → p. 26

Geberit FlowFit overgang met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.290.00.1	16	1/2	7,6	2,8	9.92
620.291.00.1	20	1/2	7,6	2,8	12.52

Geberit eindkap met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het permanent afsluiten van buitendraad RMF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	RpMF [“]	L [cm]	EUR/st.
653.420.00.1	1/2	3,2	6.84

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.482.00.1	3/4	2,1	1,5	34	10.92

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting

Art. nr.	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	8.34

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uitgangen	EUR/st.
613.422.00.1	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2	24.98
613.423.00.1	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3	34.14
612.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	20.46
612.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	25.00

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
620.330.00.1	16	3/4	6,1	2,6	27	14.58
620.331.00.1	20	3/4	6,5	3,1	27	17.14

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen


- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Art. nr.	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uitgangen	EUR/st.
602.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	34.56
602.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	46.54

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB / SL





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor Geberit systeembuizen SL
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen


- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	EUR/st.
619.055.00.1	Vernikkeld	16	3/4	27	3.54
619.056.00.1	Vernikkeld	20	3/4	27	3.54

- Ook geschikt voor Geberit systeembuizen SL

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.481.00.1	1	2,4	1,7	38	7.50
612.481.00.1	3/4	2,1	1,5	34	7.50

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Art. nr.	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.480.00.1	1	1,7	2,9	34	7.42
612.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	5.32

Verdeler met persaansluiting

Nieuw

Geberit verdeelspin met FlowFit persaansluitingen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Aantal uitgangen	EUR/st.
653.434.00.1	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	59.40
653.435.00.1	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	70.20

Beschikbaar vanaf april 2025

T-stukken voor verwarming

Geberit FlowFit kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
619.300.00.1	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	**56.06**
619.311.00.1	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**58.72**
619.321.00.1	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**58.72**
619.331.00.1	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**58.72**
619.302.00.1	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	**65.30**
619.312.00.1	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	**65.30**
619.322.00.1	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	**65.30**

Overgangen en aansluitingen voor verwarming, demontabel

Geberit FlowFit overgang met schroefbevestiging op PEX-buizen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding


Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
620.730.00.1	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	**23.12**
620.731.00.1	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	**26.38**
620.732.00.1	25	1	25	2,3	8	3,3	6	**29.68**

Overgangen voor verwarming

Geberit aansluitbox type T

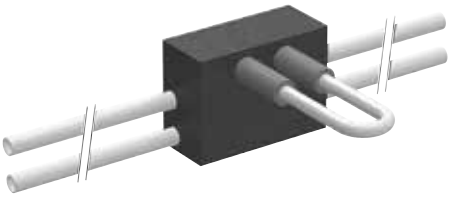

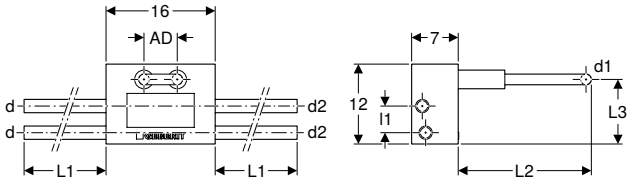

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen

- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	6 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,03 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
619.371.00.1	20	16	20	5	30	20	8	4,2	149.72

Geberit aansluitbox type C







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen

- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig wit
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens


Materiaal	PE-Xb / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
650.230.00.1	16	5	21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5	37.46
651.230.00.1	20	5	22,3	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15	38.54

Geberit type L aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
650.233.00.1	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	34.16

Geberit FlowFit radiatoraansluiting 90° met schroefaansluiting voor Euroconus



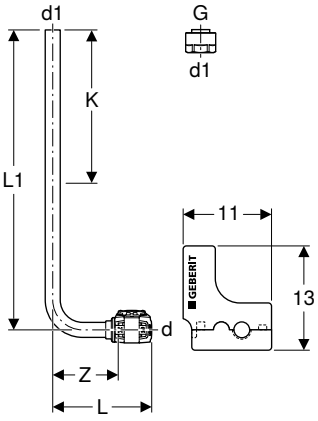



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- Aansluitbuis van koper
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90°
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 30 cm								
619.400.22.1	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17	21.14
619.401.22.1	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17	23.12
L1 / Lengte: 100 cm								
619.410.22.1	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87	39.56
619.411.22.1	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87	42.24

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit radiatoraansluiting T-stuk met schroefaansluiting voor Euroconus

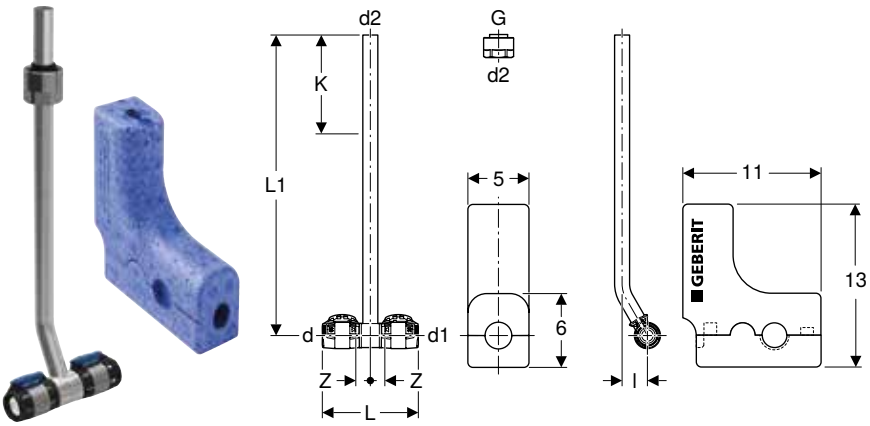

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Aansluitbuis van koper
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluit T-stuk
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
619.420.22.1	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17	26.38
619.421.22.1	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17	28.36

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit set aansluit-T-stuk voor toevoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus

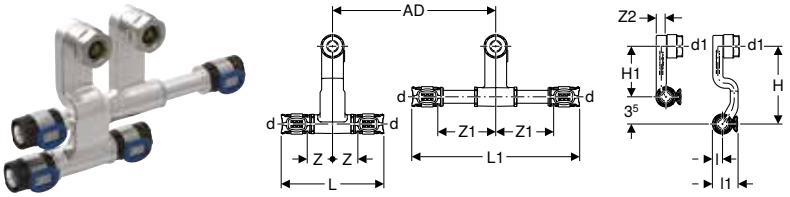

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Montage volledig voor de wand


Leveringsomvang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
619.440.22.2	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	53.68
619.441.22.2	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	56.48

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit set aansluit-eindstukken voor vertrek- en retourleiding, met schroefaansluiting voor Euroconus



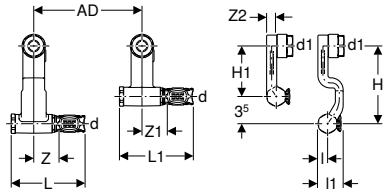

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Montage volledig voor de wand


Leveringsomvang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Aansluiting	EUR/st.
619.450.22.1	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Links	52.74
619.460.22.1	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Rechts	52.74

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4.14
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6.66

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB / SL





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor Geberit systeembuizen SL
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
619.055.00.1	Vernikkeld	16	3/4	27	3.54
619.056.00.1	Vernikkeld	20	3/4	27	3.54

- Ook geschikt voor Geberit systeembuizen SL

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4.14

Geberit FlowFit overgang rechte aansluiting, met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementen en verwarmings-elementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.490.22.1	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	17.52
619.491.22.1	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	20.06
619.492.22.1	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	25.40

Geberit FlowFit-schroefaansluiting met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Herz met binnendraad G 1/2" conform EN 215, bouwmaatserie D
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van loodvrij messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
619.267.22.1	16	1/2	22	4.62

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Heimeier



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Heimeier met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.515.22.1	16	1/2	22	8.26

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Herz met buitendraad M22 x 1,5
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]	EUR/st.
650.514.22.1	16	22	1,5	27	8.26

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verdeler en verwarmingselementventielen met klemring-schroefverbinding G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW614N

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.533.22.1	16	1/2	24	5.92

- Geschikt voor klemkoppeling d15
- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Danfoss





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Danfoss met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.513.22.1	16	1/2	22	7.14

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit aansluiting voor Euroconus, met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementen en verwarmingselementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.260.22.1	16	3/4	6,1	1,8	27	12.92
619.261.22.1	20	3/4	6,5	2,3	27	15.52

Geberit FlowFit overgang rechte aansluiting, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
619.471.22.1	20	1/2	6,4	3,1	22	11.62
619.481.22.1	20	3/4	6,5	3,2	27	11.62
619.472.22.1	25	1/2	6,4	3,1	22	14.58
619.482.22.1	25	3/4	6,8	3,5	27	14.58

Toebehoren

Isolatie voor buizen en fittingen

Geberit afsluiting voor T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsluiten van mantelbuizen bij T-stukken
- Voor het afsluiten van isolatie bij T-stukken

Eigenschappen
- Klittenbandsluiting
- Isolatie van PE-zachtschuim, gesloten cel
- Zwart


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/st.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	6.78

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	46.56
601.815.00.1	1	12,5	5	77.50


- Na druktest aanbrengen

Afdichtingen voor fittingen

Geberit FlowFit manchet







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf in een continu vochtige omgeving
- Voor alternatief gebruik in plaats van de Geberit dichtingstape

Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PP-C / TPS

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	8.20
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	8.74
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	9.54

Bevestigingen voor buizen

Geberit buisclip enkel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	di, ø [mm]	m [mm]	EUR/st.
601.763.00.1	16	6,2	0.30
602.763.00.1	20	6,2	0.34
602.761.00.1	28	6,2	0.46
602.765.26.1	32	6,4	0.48
603.765.26.1	37	6,3	0.74

Geberit fixpuntbevestiging







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpunttbevestiging van Geberit systeembuizen ML

Eigenschappen
- Eendelig
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PA 6

Art. nr.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	9.66
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	10.94
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	3.96

Art. nr.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	4.62
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	5.98
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	8.30
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	12.51
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	24.23

Geberit inlegschaal voor beugel







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor geleiding van Geberit systeembuizen ML voor Geberit Flow-Fit
- Voor fixpuntbevestiging of geleiding van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen

- Tweedelig
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PP-C

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	3.36
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	3.34
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	4.60
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	5.68
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	8.86
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	33.19

- Let op maatvoering buisdiameter di1 en beugeldiameter da (één diametersprong groter)

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Eigenschappen

- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2.36
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.96
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2.16
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.28
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.40
601.856.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2.56
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3.88
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4.04

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, uitwendig zwart gelakt
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Gelakt	40	0,75	3	7.47
361.850.00.1	Gelakt	50	0,75	3	8.93
364.850.00.1	Gelakt	63	0,75	3	10.09
365.850.00.1	Gelakt	75	0,75	3	11.14

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Mantelbuizen en inleghulp

Geberit mantelbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen SL

Eigenschappen
- Met de hand buigbaar
- IJsblauw


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/m
650.051.00.1	14 / 16	2,7	50	1.87

Geberit draadbus voor mantelbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit mantelbuizen


Eigenschappen
- Transparant

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
650.022.00.1	14 / 16	2,7	7	3.10
651.022.00.1	20	3,1	7	3.10
652.022.00.1	25	3,6	7	3.10

Geberit markeerhuls voor mantelbuis




click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PP-C

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
Kleur / oppervlak: Blauw				
650.021.00.1	14 / 16	2,7	10,5	1.96
651.021.00.1	20	3,1	10,5	2.80
Kleur / oppervlak: Rood				
650.023.00.1	14 / 16	2,7	10,5	1.96
651.023.00.1	20	3,1	10,5	2.80

Geberit beschermkap voor mantelbuis



click & scan

Toepassingsgebied

- Als bescherming tegen binnendringend vuil


Technische gegevens

Materiaal	PP-C

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
Kleur / oppervlak: Blauw				
650.020.00.1	14 / 16	2,7	2,2	0.60
651.020.00.1	20	3,1	2,2	0.82
Kleur / oppervlak: Rood				
650.024.00.1	14 / 16	2,7	2,2	0.60
651.024.00.1	20	3,1	2,2	0.82

Systeemafdichtingen

Geberit vlakafdichting vezelcomposietmateriaal



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	1.14
242.319.00.2	1/2	19	11	2	1.40
242.320.00.2	3/4	24	17	2	1.52
242.323.00.2	1	30	21	2	1.66
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	1.76
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	2.04

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	2.20
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	2.40
242.329.00.2	2	57	42	2	2.52
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	2.66
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	3.04
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	3.42
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	3.80

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2.40
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2.88
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3.38
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4.06
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4.82
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6.04
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7.24
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8.70

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1.90
600.052.00.1	54	25	2	6	2.14
600.053.00.1	64	30	2	6	2.52
600.054.00.1	76	38	2	6	3.02
600.055.00.1	86	45	2	6	3.60
600.056.00.1	96	57	2	6	4.24
600.057.00.1	116	76	2	6	5.36
600.058.00.1	132	89	2	6	6.40
600.059.00.1	152	108	2	6	7.68

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor flensen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen


- Verzinkt
- Sterkteklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/st.
91064	10	11	4,5	3,1	2.64
91065	10	11	5	3,6	2.64
91066	12	14	5	3	2.80
91067	12	14	5,5	3,5	2.80
91068	12	14	6	4	2.80
91069	16	18	5,5	3,3	4.46
91070	16	18	6	3,8	4.76
91071	16	18	6,5	4,3	5.14
91072	16	18	7	4,8	5.24
91073	16	18	8	5,8	5.24

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	3,1	4.52
91165	10	11	5	3,6	4.52
91166	12	14	5	3	5.94
91167	12	14	5,5	3,5	5.94
91168	12	14	6	4	5.94
91169	16	18	5,5	3,3	9.34
91170	16	18	6	3,8	9.34
91171	16	18	6,5	4,3	9.34
91172	16	18	7	4,8	9.34
91173	16	18	8	5,8	9.34

Verbruiksmateriaal

Geberit lekdetectie-spray



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit aanvoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	11.72



Geberit PushFit



Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit 69

Systeembuizen ML 70

Systeembuizen verwarming, ML 73

Fittingen 75

Koppelingen 75
Verlopen 75
Bochten 76
T-stukken 76
Overgangen permanent 78
Overgangen en verbindingen, demontabel 81
Muurplaten 84
Verdeler met steekaansluiting 92
Verdeler met schroefdraadaansluiting 95
Overgangen voor verwarming 99

Toebehoren 104

Isolatie voor buizen en fittingen 104
Afdichtingen voor buizen en fittingen 104
Bevestigingen voor buizen 105
Beschermbuizen en inleghulp 107
Systeemafdichtingen 108

Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit

Geberit Nederland, Stand: september 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Systeembuizen	
			ML	ML Therm NPW
Vloeibare media				
Voor drinkwater koud en warm	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater met antivries[7]	-10 – +40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor bedrijfs- en proceswater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	5)	5)
Voor gezuiverd water[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓1)	✓1)
Voor regenwater met pH-waarde > 6,0	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor zeewater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	5)	5)
Gasvormige media				
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor onderdruk [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad (TI) “Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water”
[2] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[3] Storingstemperatuur volgens EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[4] Storingstemperatuur volgens ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[5] Na vrijgave door Geberit
[6] pH-waarde ≥ 7,0 toegestaan in combinatie met messing
[7] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[8] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"


- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens




	Fittingen			O-ringen	Vlakafdichtingen voor schroef-bevestigingen
	Kunststoff	Brons	Messing	EPDM zwart	Vezelcomposiet
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓7)	✓
	✓	✓	✓	✓7)	✓
	5)	5)		5)	5)
	✓1)	✓1)		✓1)	✓1)
	✓	✓	✓6)	✓	✓
	✓	✓		✓	✓
	5)	5)	5)	5)	5)
	✓	✓	✓	✓8)	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Systeembuizen ML

Geberit systeembuis ML, rechte lengtes





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 3 m				
619.010.00.1	16	12	2	4.19
619.011.00.1	20	16	2	5.95
619.012.00.1	25	20	2,5	9.81
L / Lengte: 5 m				
619.020.00.1	16	12	2	4.04
619.021.00.1	20	16	2	5.62
619.022.00.1	25	20	2,5	9.32

Geberit systeembuis ML, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	16	12	2	50	3.53
619.060.00.1	16	12	2	120	3.37
619.070.00.1	16	12	2	250	3.37
619.051.00.1	20	16	2	50	4.78
619.061.00.1	20	16	2	100	4.66
619.052.00.1	25	20	2,5	50	8.03

Geberit systeembuis ML, in mantelbuis, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Mantelbuis ijsblauw
- Buiseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang


- 7 beschermkappen blauw
- 7 beschermkappen rood

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	16	12	2,7	2	50	**4.35**
619.221.00.1	20	16	3,1	2	50	**6.12**

- Met de meegeleverde blauwe en rode beschermkappen voor de mantelbuis kan onderscheid gemaakt worden tussen de warm en koudwaterleiding tijdens de bouw.

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie blauw
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
619.100.00.2		16	12	2,8	6	2	50	4.50
619.101.00.2		20	16	3,2	6	2	50	6.28
619.102.00.2		25	20	3,7	6	2,5	25	10.49
619.103.00.2		32	26,4	4,4	6	2,8	25	15.41
Isolatie: 10 mm								
619.120.00.2		16	12	3,6	10	2	50	5.13
619.121.00.2		20	16	4	10	2	50	7.04
619.122.00.2		25	20	4,5	10	2,5	25	11.91
619.123.00.2		32	26,4	5,2	10	2,8	25	17.18
Isolatie: 13 mm								
619.140.00.2		16	12	4,2	13	2	50	6.28
619.141.00.2		20	16	4,6	13	2	50	8.52
619.142.00.2		25	20	5,1	13	2,5	25	14.33
619.143.00.2		32	26,4	5,8	13	2,8	25	20.81
Isolatie: 19 mm								
619.145.00.2	N	16	12	5,4	19	2	25	6.94
619.146.00.2	N	20	16	5,8	19	2	25	9.44
619.147.00.2	N	25	20	6,3	19	2,5	25	15.72
619.148.00.2	N	32	26,4	7	19	2,8	15	27.24
Isolatie: 26 mm								
619.160.00.2		16	12	6,8	26	2	25	7.04
619.161.00.2		20	16	7,2	26	2	20	9.67
619.162.00.2		25	20	7,7	26	2,5	15	16.09

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, rood, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
619.110.00.1	UV	16	12	2,8	6	2	50	4.50
619.110.00.2	N	16	12	2,8	6	2	50	4.50
619.111.00.1	UV	20	16	3,2	6	2	50	6.28
619.111.00.2	N	20	16	3,2	6	2	50	6.28
619.112.00.1	UV	25	20	3,7	6	2,5	25	10.49
619.112.00.2	N	25	20	3,7	6	2,5	25	10.49


N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025; UV: Uitlopend vanaf juli 2025

- Per april 2025 wordt de isolatie van FlowFit buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Systeembuizen verwarming, ML

Geberit systeembuis ML, Therm, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig wit
- Buiseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	16	12	2	120	2.76
619.131.00.1	16	12	2	250	2.26
619.133.00.1	20	16	2	100	3.60
619.135.00.2	25	20	2,5	50	6.62

Geberit systeembuis ML, Therm, rond voorgeïsoleerd, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ


Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
619.150.00.1	UV	16	12	2,8	6	2	50	3.68
619.150.00.2	N	16	12	2,8	6	2	50	3.68
619.151.00.1	UV	20	16	3,2	6	2	50	5.16
619.151.00.2	N	20	16	3,2	6	2	50	5.16
619.152.00.1	UV	25	20	3,7	6	2,5	25	8.60
619.152.00.2	N	25	20	3,7	6	2,5	25	8.60
Isolatie: 10 mm								
619.170.00.1	UV	16	12	3,6	10	2	50	4.18
619.170.00.2	N	16	12	3,6	10	2	50	4.18
619.171.00.1	UV	20	16	4	10	2	50	5.76
619.171.00.2	N	20	16	4	10	2	50	5.76
619.172.00.1	UV	25	20	4,5	10	2,5	25	11.70
619.172.00.2	N	25	20	4,5	10	2,5	25	11.70

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025; UV: Uitlopend vanaf juli 2025

- Per april 2025 wordt de isolatie van FlowFit Therm buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Geberit systeembuis ML, Therm, excentrisch voorgeïsoleerd, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie met gesloten cel, beschermfolie grijs
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.		d, ø [mm]	Isolatie [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
619.180.00.1		16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	6.44
619.180.00.2	N	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	6.44
619.181.00.1		20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	8.74
619.181.00.2	N	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	8.74
619.182.00.1		25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	14.70
619.182.00.2	N	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	14.70

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025


- Per april 2025 wordt de isolatie van FlowFit Therm buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 619.180.00.1, 619.181.00.1, 619.182.00.1

Fittingen

Koppelingen

Geberit PushFit koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.500.00.1	16	7,4	2,4	6.47
651.500.00.1	20	7,7	2,6	7.92
652.500.00.1	25	8,7	2,9	12.58

Verlopen

Geberit PushFit verloop





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Centrisch
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
651.650.00.1	20	16	7,6	2,5	9.45
652.650.00.1	25	16	8,2	2,7	14.20
652.651.00.1	25	20	8,6	2,8	15.15

Bochten

Geberit PushFit bocht 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.270.00.1	16	90	4,9	2,4	8.10
651.270.00.1	20	90	5,3	2,7	9.38
652.270.00.1	25	90	6,1	3,2	14.57

Geberit PushFit bocht 90° met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PVDF


Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.273.00.1	16	90	5,1	3,5	2,5	19.13
651.273.00.1	20	90	5,5	3,7	2,9	19.13

- Insteekeinde niet verpresbaar met Geberit FlowFit

T-stukken

Geberit PushFit gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.310.00.1	16	90	9,8	4,9	2,4	9.71
651.310.00.1	20	90	10,5	5,3	2,7	13.60
652.310.00.1	25	90	12,2	6,1	3,2	25.21

Geberit PushFit verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
651.314.00.1	20	16	16	90	9,9	5,2	2,5	2,6	2,4	14.77
651.311.00.1	20	16	20	90	10,1	5,2	2,5	2,6	2,5	14.01
651.312.00.1	20	20	16	90	10,4	5,3	2,7	2,7	2,6	14.77
652.311.00.1	25	16	25	90	11	5,5	2,6	2,9	2,6	20.85
652.317.00.1	25	20	20	90	11	5,6	2,8	3	2,7	20.85
652.315.00.1	25	20	25	90	11,4	5,6	2,8	3	2,8	20.85
652.316.00.1	25	25	20	90	11,7	6,1	3,2	3,2	3	20.85

Geberit PushFit T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.361.00.1	16	1/2	16	90	11,4	2,6	3,1	1,1	20.03
651.361.00.1	20	1/2	20	90	11,6	2,8	3,2	1,3	20.21
652.362.00.1	25	3/4	25	90	13	3,2	3,6	1,6	26.66

Overgangen permanent

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mepla





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 113

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.671.00.1	16	16	7	1,8	18.22
651.672.00.1	20	20	7,4	2	18.39
652.673.00.1	25	26	8,4	2,2	29.53

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14.34
651.693.00.1	20	18	5,6	16.09
651.694.00.1	20	22	5,7	17.68
652.694.00.1	25	22	6	19.39

Geberit PushFit overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
650.550.00.1	16	3/8	6,1	3,6	11.61
650.551.00.1	16	1/2	6,3	3,7	6.11
651.550.00.1	20	3/8	6,3	3,7	12.01
651.551.00.1	20	1/2	6,5	3,8	10.48
651.552.00.1	20	3/4	6,5	3,9	12.96
652.552.00.1	25	3/4	7	4,1	13.98
652.553.00.1	25	1	7,2	4,3	18.98

Geberit PushFit overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
650.531.00.1	16	1/2	6,3	3,7	8.39
650.532.00.1	16	3/4	6,4	3,7	8.22
651.531.00.1	20	1/2	6,5	3,8	13.53
651.532.00.1	20	3/4	6,5	3,9	18.22
652.532.00.1	25	3/4	6,6	4,1	18.77
652.533.00.1	25	1	7,2	4,3	23.70

Geberit PushFit overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.560.00.1	16	3/8	5,6	1,8	12.37
650.561.00.1	16	1/2	5,8	1,7	7.54
651.560.00.1	20	3/8	5,6	1,7	13.44
651.561.00.1	20	1/2	5,8	1,6	10.64
651.562.00.1	20	3/4	6,1	1,9	14.20
652.562.00.1	25	3/4	6,4	1,9	17.11
652.563.00.1	25	1	7	2,1	23.70

Geberit PushFit overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.541.00.1	16	1/2	5,8	1,7	11.31
650.542.00.1	16	3/4	6,1	1,8	19.41
651.541.00.1	20	1/2	5,8	1,6	12.72
651.542.00.1	20	3/4	6,1	1,9	18.36
652.542.00.1	25	3/4	6,4	1,9	22.73
652.543.00.1	25	1	7	2,1	30.36

Geberit PushFit overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.260.00.1	16	3/8	90	5,5	3,2	3	19.65
650.261.00.1	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	10.26
651.260.00.1	20	3/8	90	5,6	3,3	3,1	20.03
651.261.00.1	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	12.78
651.262.00.1	20	3/4	90	6,1	3,6	3,5	12.78
652.262.00.1	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	21.88
652.263.00.1	25	1	90	6,9	4,1	4	21.88

Geberit PushFit overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.269.00.1	16	3/8	90	5,5	3,2	3	2	20.03
650.271.00.1	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	1,7	9.88
651.269.00.1	20	3/8	90	5,6	3,3	3,1	2,1	20.48
651.271.00.1	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	1,8	13.53
651.272.00.1	20	3/4	90	6,1	3,6	3,6	2	17.44
652.272.00.1	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	2,2	24.65

Geberit PushFit overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.241.00.1	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	13.39
651.241.00.1	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	16.31
651.242.00.1	20	3/4	90	5,6	3,9	3	16.31
652.242.00.1	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	28.42

Geberit PushFit overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.251.00.1	16	1/2	90	5,7	3,2	3,1	1,7	12.87
651.251.00.1	20	1/2	90	5,8	3,3	3,2	1,8	17.65
651.252.00.1	20	3/4	90	6,1	3,6	3,6	2	22.73
652.252.00.1	25	3/4	90	6,5	3,8	3,6	2,2	32.06

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit PushFit overgang met MasterFix





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2”
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [“]	Materiaal	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.501.00.1	16	1/2	PVDF	6,6	2,6	14.69
651.501.00.1	20	1/2	PVDF	6,8	2,7	14.69

Geberit PushFit overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.502.00.1	16	1/2	90	4	5,3	2,5	2,8	16.02
651.502.00.1	20	1/2	90	4	5,5	2,5	3	16.02

Geberit PushFit overgangs-T-stuk met MasterFix, doorgang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
650.504.00.1	16	1/2	16	90	11,6	4	3,3	2,4	3,3	26.38
651.504.00.1	20	1/2	20	90	11,9	4	3,4	2,4	3,4	29.38

Geberit PushFit overgangs-T-stuk met MasterFix, aftakking





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
650.503.00.1	16	1/2	16	90	9,6	5,6	3	3	2,4	26.38
651.503.00.1	20	1/2	20	90	9,7	5,7	3,1	3,1	2,4	29.38

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF ["]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	1/2	4,2	14.04
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18.00

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	RMF ["]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
632.005.00.1	1/2	1/2	4,2	38.04

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9.22

Geberit PushFit overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Wartel van messing
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
651.581.00.1	20	1/2	11	6,7	3,3	30.67
651.582.00.1	20	3/4	17	6,6	3,2	30.67
652.582.00.1	25	3/4	17	7,3	3,6	40.93
652.583.00.1	25	1	21	7,7	3,8	40.93

Muurplaten

Geberit PushFit muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm							
650.291.00.1	16	1/2	90	5,9	1,8	3,3	12.27
651.291.00.1	20	1/2	90	6	1,8	3,4	13.30
L1 / Lengte: 5,2 cm							
650.297.00.1	16	1/2	90	5,9	1,8	3,3	14.90
651.297.00.1	20	1/2	90	6	1,8	3,4	17.18

Geberit PushFit muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm								
650.281.00.1	16	1/2	90	5,9	1,8	2	3,3	18.32
651.281.00.1	20	1/2	90	6	1,8	2	3,4	19.86

Geberit PushFit doorlusmuurplaat 90°



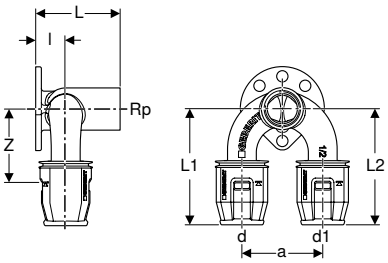

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Vier bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,2 cm										
650.274.00.1	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	4,6	46.64
651.275.00.1	16	1/2	20	90	5	7,1	7,2	1,9	4,6	49.48
651.276.00.1	20	1/2	16	90	5	7,2	7,1	1,9	4,6	49.48
651.274.00.1	20	1/2	20	90	5	7,2	7,2	1,9	4,6	49.48

Geberit PushFit doorlusmuurplaat 90° rechtdoorgaand





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Sprong
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,7 cm								
651.293.00.1	20	1/2	90	10,7	1,9	3,5	2,8	42.32

Geberit PushFit doorlusmuurplaat 90° hoek





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm								
651.295.00.1	20	1/2	90	6,7	1,8	1,3	4,1	38.48

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19.08
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	21.56
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	33.62
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	29.72

Geberit set muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor droogbouw
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Leveringsomvang
- Muurplaat 90°
- Isolatiehuls
- Geluidsisolatieschijf
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 7,3 cm							
465.034.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	33.62

Geberit muurplaat rechte aansluiting met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm					
602.283.00.1	1/2	1/2	7,9	2,7	17.34
L / Lengte: 6,6 cm					
602.269.00.1	1/2	1/2	8,8	2,7	21.56

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, geluidsgeïsoleerd, messing







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Met geluiddemping
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm												
650.300.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,9	25,3	4	6	3,3	61.26
651.300.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	6	25,3	4	6	3,4	57.42

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, messing







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar


Leveringsomvang
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm												
651.299.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	6	25,3	4	6	3,4	51.52

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, geluidsgeïsoleerd, brons







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Met geluiddemping
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm												
650.290.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,9	25,3	4	6	3,3	65.03
651.290.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	6	25,3	4	6	3,4	65.03

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, geluidsgeïsoleerd, brons







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm												
651.289.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	6	25,3	4	6	3,4	54.03

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met afvoerbeugel en aansluitbocht



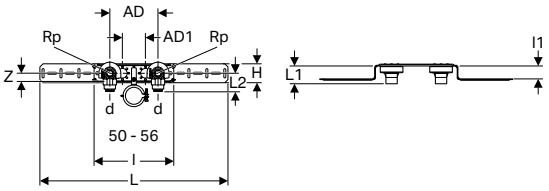

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Met geluiddemping
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- Afvoerbeugels
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 50 mm
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm												
651.298.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,9	25,3	4	6	3,3	**69.70**

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met afvoerbeugel en aansluitbocht



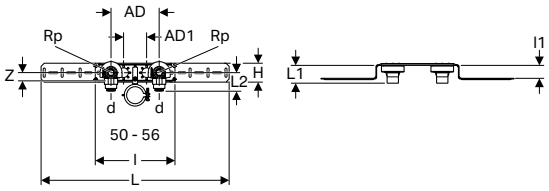

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Met geluiddemping
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa
- Van aansluitafstand AD naar AD1 wisselbaar

Leveringsomvang
- Afvoerbeugels
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 50 mm
- 2 beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,2 cm												
651.288.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	3,3	25,3	4	6	3,3	**77.31**

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig



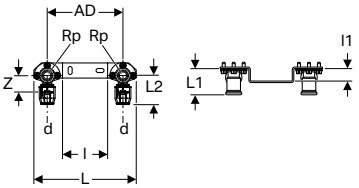

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm										
650.779.00.1	16	1/2	90	15,3	20,5	5,9	9	2,8	3,3	**37.26**
L1 / Lengte: 5,2 cm										
650.780.00.1	16	1/2	90	15,3	20,5	5,9	9	2,8	3,3	**37.26**

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, enkelvoudig, kort



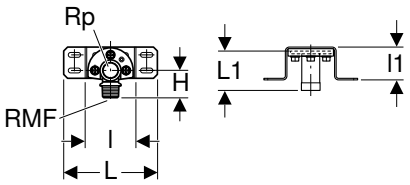

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa


Leveringsomvang
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,7 cm								
632.856.00.1	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	**36.16**

Verdeler met steekaansluiting

Geberit verdeler met insteekaansluiting en aansluiting verdeler voor snelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Vrij draaibaar
- Steekmof niet demontabel
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- Aansluiting verdeler voor Geberit snelkoppeling
- O-ring van EPDM

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Aantal uitgangen	EUR/st.
653.422.00.1	25	5	28	28	22	12,4	2,4	1,5	3,5	3,8	2	18.67
653.423.00.1	25	5	28	28	22	17,4	2,4	1,5	3,5	3,8	3	26.45

Geberit PushFit snelkoppeling





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit verdeler met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiaal	M [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.652.00.1	16	Messing	25	6,3	2,4	6.61
651.652.00.1	20	Messing	25	6,5	2,5	7.59

Geberit PushFit adapter op verdeler met steekaansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
653.461.00.1	20	28	6,9	1,9	12.91
653.462.00.1	25	28	7,3	2	15.15

Geberit Mepla adapter op verdeler met steekaansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
653.443.00.1	26	28	7,1	1,5	18.89
653.444.00.1	32	28	6,8	1,6	21.26

Geberit Mapress adapter op verdeler met steekaansluiting, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
653.454.00.1	22	28	6,3	3,9	18.89
653.455.00.1	28	28	6,5	3,9	21.26

Geberit adapter op verdeler met steekaansluiting, buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	R [“]	da, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
653.431.00.1	1	28	5,6	3,2	18.89
653.430.00.1	3/4	28	5,3	2,9	14.20

Geberit adapter op verdeler met steekaansluiting, binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	Rp [“]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
653.433.00.1	1	28	5	0,7	18.89
653.432.00.1	3/4	28	4,6	0,6	14.20

Geberit adapter op verdeler met steekaansluiting, wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
653.472.00.1	1	28	5,5	3,2	14.19

Geberit kap met snelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit PushFit verdelers met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Demontabel
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
652.483.00.1	25	2,1	5.54

Geberit kap op verdeler met steekaansluiting, permanent





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit PushFit verdelers met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Permanent
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
653.483.00.1	28	2,8	6.61

Geberit kap op verdeler met steekaansluiting, demontabel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit PushFit verdelers met steekaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Eigenschappen
- Demontabel
- Verbinding op verdeler zonder gereedschap
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
653.484.00.1	28	2,9	17.27

Verdeler met schroefdraadaansluiting

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Aansluiting verdeler met buitendraad MF 1/2", geschikt voor MasterFix

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CC770S

Art. nr.	Rp ["]	RMF1 ["]	R1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uit-gangen	EUR/st.
653.428.00.1	3/4	1/2	3/4	5	11,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	2	28.48
653.429.00.1	3/4	1/2	3/4	5	16,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	3	36.18

Toebehoren
- Geberit FlowFit overgang met MasterFix → p. 26

Geberit eindkap met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het permanent afsluiten van buitendraad RMF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	RpMF [“]	L [cm]	EUR/st.
653.420.00.1	1/2	3,2	6.84

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uit-gangen	EUR/st.
602.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	34.56
602.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	46.54

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.482.00.1	3/4	2,1	1,5	34	10.92

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	8.34

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uitgangen	EUR/st.
613.422.00.1	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2	24.98
613.423.00.1	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3	34.14
612.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	20.46
612.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	25.00

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.481.00.1	1	2,4	1,7	38	7.50
612.481.00.1	3/4	2,1	1,5	34	7.50

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6


Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.480.00.1	1	1,7	2,9	34	7.42
612.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	5.32

Overgangen voor verwarming

Geberit aansluitbox type T

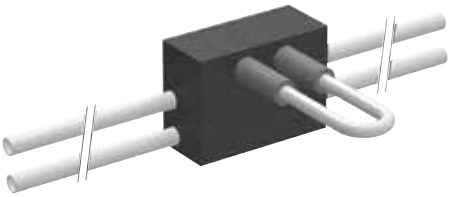

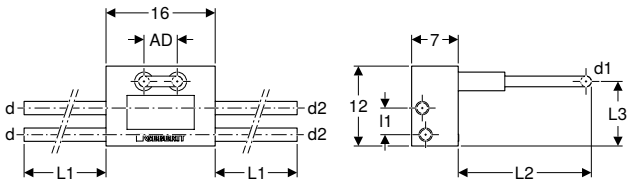

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen

- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	6 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,03 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
619.371.00.1	20	16	20	5	30	20	8	4,2	149.72

Geberit aansluitbox type C





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen

- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig wit
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens


Materiaal	PE-Xb / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
650.230.00.1	16	5	21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5	37.46
651.230.00.1	20	5	22,3	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15	38.54

Geberit type L aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Systeembuis diffusiedicht
- Systeembuis uitwendig zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT / Al / PE-RT
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
650.233.00.1	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	34.16

Geberit PushFit radiatoraansluiting 90°



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling


Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing / koper

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.249.22.1	16	14	90	12,6	30	10	21.28
651.249.22.1	20	14	90	12,6	30	10	23.77

Geberit PushFit radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

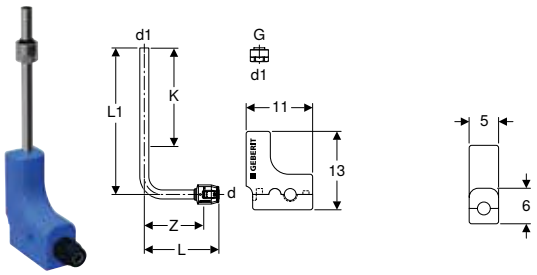

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
650.250.22.2	16	3/4	15	90	12,6	30	10	17	28.53
651.250.22.2	20	3/4	15	90	12,6	30	10	17	30.10

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit PushFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor massiefbouw
- Voor inmetselen en inschuimen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Steekverbinding met transparante beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Leveringsomvang
- 2 beschermkappen

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
650.786.00.1	16	1/2	90	5	30	4,8	5,7	9,4	3,4	3,1	1,7	44.39

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Vernikkeld

Art. nr.	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4.14
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6.66

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB / SL





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor Geberit systeembuizen SL
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
619.055.00.1	Vernikkeld	16	3/4	27	3.54
619.056.00.1	Vernikkeld	20	3/4	27	3.54

- Ook geschikt voor Geberit systeembuizen SL

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4.14

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Danfoss





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Danfoss met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.513.22.1	16	1/2	22	7.14

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Heimeier



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Heimeier met binnendraad G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.515.22.1	16	1/2	22	8.26

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verwarmingselementventielen type Herz met buitendraad M22 x 1,5
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]	EUR/st.
650.514.22.1	16	22	1,5	27	8.26

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verdeler en verwarmingselementventielen met klemring-schroefverbinding G 1/2"
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW614N

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
650.533.22.1	16	1/2	24	5.92


- Geschikt voor klemkoppeling d15
- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Toebehoren

Isolatie voor buizen en fittingen

Geberit afsluiting voor T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsluiten van mantelbuizen bij T-stukken
- Voor het afsluiten van isolatie bij T-stukken

Eigenschappen
- Klittenbandsluiting
- Isolatie van PE-zachtschuim, gesloten cel
- Zwart


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/st.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	6.78

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	46.56
601.815.00.1	1	12,5	5	77.50

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit buisclip enkel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	di, ø [mm]	m [mm]	EUR/st.
601.763.00.1	16	6,2	0.30
602.763.00.1	20	6,2	0.34
602.761.00.1	28	6,2	0.46
602.765.26.1	32	6,4	0.48
603.765.26.1	37	6,3	0.74

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2.36
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.96
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2.16
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.40

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Beschermbuizen en inleghulp

Geberit mantelbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit systeembuizen SL

Eigenschappen
- Met de hand buigbaar
- IJsblauw


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/m
650.051.00.1	14 / 16	2,7	50	1.87

Geberit draadbus voor mantelbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit mantelbuizen


Eigenschappen
- Transparant

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
650.022.00.1	14 / 16	2,7	7	3.10
651.022.00.1	20	3,1	7	3.10
652.022.00.1	25	3,6	7	3.10

Geberit markeerhuls voor mantelbuis



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PP-C

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
Kleur / oppervlak: Blauw				
650.021.00.1	14 / 16	2,7	10,5	1.96
651.021.00.1	20	3,1	10,5	2.80
Kleur / oppervlak: Rood				
650.023.00.1	14 / 16	2,7	10,5	1.96
651.023.00.1	20	3,1	10,5	2.80

Systeemafdichtingen

Geberit vlakafdichting vezelcomposietmateriaal



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	1.14
242.319.00.2	1/2	19	11	2	1.40
242.320.00.2	3/4	24	17	2	1.52
242.323.00.2	1	30	21	2	1.66





Geberit Mepla



Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla 113

Systeembuizen drinkwater, ML 114

Fittingen 117

Koppelingen 117
Verlopen 118
Bochten 118
T-stukken 119
Interne circulatie 122
Overgangen permanent 123
Overgangen en verbindingen, demontabel 129
Eindkappen 134
Muurplaten 135
Verdeler met schroefdraadaansluiting 139
Overgangen voor verwarming 142

Toebehoren 144

Isolatie voor buizen en fittingen 144
Afdichtingen voor buizen en fittingen 144
Bevestigingen voor buizen 144
Systeemafdichtingen 147
Sets schroef voor flensverbindingen 149

Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla

Geberit Nederland, Stand: september 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximaler Betriebsdruck	Buizen	
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW
Vloeibare media				
Voor drinkwater koud en warm	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	
Voor drinkwater koud	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-10 – +40 °C[5]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor bedrijfs- en proceswater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)
Voor gezuiverd water	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓8)	✓8)
Voor regenwater met pH-waarde > 6,0	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor zeewater	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)
Gasvormige media				
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Voor onderdruk [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[2] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[3] Storingstemperatuur volgens EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[4] Storingstemperatuur volgens ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[5] Hogere temperaturen alleen na vrijgave door Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix
[7] Na vrijgave door Geberit
[8] Toepassingsbereik volgens Technisch Informatieblad (TI) “Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water”
[9] pH-waarde ≥ 7,0 toegestaan in combinatie met messing
[10] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
*) Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit


- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens




	Fittingen				O-ringen	Vlakafdichtingen voor schroefbeves-tigingen	Flensafdichtingen
	Kunststoff	Brons	Messing	Roestvast staal	EPDM zwart	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓*)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓*)	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systeembuizen drinkwater, ML

Geberit Mepla systeembuis ML, rechte lengtes





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Eigenschappen
- Vormvast
- Diffusiedicht
- Uitwendig zwart
- Buiseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / Lengte: 5 m				
601.100.00.1	16	11,5	2,25	4.33
602.100.00.1	20	15	2,5	6.19
603.100.00.1	26	20	3	10.62
604.100.00.1	32	26	3	14.83
605.100.00.1	40	33	3,5	26.38
606.100.00.1	50	42	4	32.33
607.100.00.1	63	54	4,5	43.70
608.100.00.1	75	65,6	4,7	80.96

- Voor MeplaTherm CV-buizen zie online-catalogus.

Geberit Mepla systeembuis ML, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig zwart
- Buiseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.130.00.1	16	11,5	2,25	50	3.67
601.130.00.2	16	11,5	2,25	100	3.53
602.130.00.1	20	15	2,5	50	5.19
602.130.00.2	20	15	2,5	100	4.90
603.110.00.1	26	20	3	50	8.75

- Voor MeplaTherm CV-buizen zie online-catalogus.

Geberit Mepla systeembuis ML, in mantelbuis, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen


- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zwart
- Buiseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.131.00.2	16	11,5	2,7	2,25	50	4.33
602.131.00.2	20	15	3,1	2,5	50	6.06

- Voor MeplaTherm CV-buizen zie online-catalogus.

Geberit Mepla systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Eigenschappen
- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zwart
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie blauw
- Buiseinde met transparante beschermkap


Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
601.132.00.1	UV	16	11,5	2,8	6	2,25	50	4.84
601.132.00.2	N	16	11,5	2,8	6	2,25	50	4.84
602.132.00.1	UV	20	15	3,2	6	2,5	50	6.09
602.132.00.2	N	20	15	3,2	6	2,5	50	6.09
603.132.00.1	UV	26	20	3,8	6	3	25	10.69
603.132.00.2	N	26	20	3,8	6	3	25	10.69
Isolatie: 10 mm								
601.135.00.1	UV	16	11,5	3,6	10	2,25	50	5.38
601.135.00.2	N	16	11,5	3,6	10	2,25	50	5.38
602.135.00.1	UV	20	15	4	10	2,5	50	6.87
602.135.00.2	N	20	15	4	10	2,5	50	6.87
603.135.00.1	UV	26	20	4,6	10	3	25	11.92
603.135.00.2	N	26	20	4,6	10	3	25	11.92
Isolatie: 13 mm								
601.136.00.1	UV	16	11,5	4,2	13	2,25	50	7.79
601.136.00.2	N	16	11,5	4,2	13	2,25	50	7.79
602.136.00.1	UV	20	15	4,6	13	2,5	50	9.98
602.136.00.2	N	20	15	4,6	13	2,5	50	9.98
603.136.00.1	UV	26	20	5,2	13	3	25	14.58
603.136.00.2	N	26	20	5,2	13	3	25	14.58

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025; UV: Uitlopend vanaf juli 2025

- Per april 2025 wordt de isolatie van Mepla buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1

Geberit Mepla systeembuis ML, rond geïsoleerd, rood, op rol





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Eigenschappen

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zwart
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Buiseinde met transparante beschermkap

Art. nr.		d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatie: 6 mm								
601.134.00.1	UV	16	11,5	2,8	6	2,25	50	4.84
601.134.00.2	N	16	11,5	2,8	6	2,25	50	4.84
602.134.00.1	UV	20	15	3,2	6	2,5	50	6.09
602.134.00.2	N	20	15	3,2	6	2,5	50	6.09
603.134.00.1	UV	26	20	3,8	6	3	25	10.69
603.134.00.2	N	26	20	3,8	6	3	25	10.69

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025; UV: Uitlopend vanaf juli 2025


- Per april 2025 wordt de isolatie van Mepla buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.
- Vervanging voor art. nr. 601.134.00.1, 602.134.00.1, 603.134.00.1

Fittingen

Koppelingen

Geberit Mepla koppeling





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
621.505.00.5	16	6,8	1,6	4.46
622.505.00.5	20	7,3	1,6	4.98
623.505.00.5	26	7,9	1,4	6.19
624.505.00.5	32	9	1,4	8.82
625.505.00.5	40	10,4	1,7	14.31
626.505.00.5	50	11,7	1,8	19.57
627.505.00.5	63	15,6	2	38.67
628.505.00.5	75	19,5	2,1	84.80

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

Verlopen

Geberit Mepla verloop





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
622.650.00.5	20	16	7,1	1,6	5.22
623.650.00.5	26	16	7,5	1,6	6.00
623.651.00.5	26	20	7,8	1,6	6.00
624.651.00.5	32	20	8,5	1,8	8.82
624.652.00.5	32	26	8,5	1,4	8.82
625.651.00.5	40	20	9	1,8	15.60
625.652.00.5	40	26	9,2	1,5	15.60
625.653.00.5	40	32	9,7	1,5	15.60
626.652.00.5	50	32	10,3	1,5	18.94
626.653.00.5	50	40	11,1	1,7	18.94
627.653.00.5	63	40	13,1	1,9	38.91
627.654.00.5	63	50	13,7	2	38.91
628.653.00.5	75	40	15,2	2,1	84.80
628.654.00.5	75	50	15,8	2,1	84.80
628.655.00.5	75	63	17,6	2,1	84.80

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

Bochten

Geberit Mepla bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
623.245.00.5	26	4,8	1,5	9.58
624.245.00.5	32	5,5	1,8	12.49
625.245.00.5	40	6,5	2,2	17.96
626.245.00.5	50	7,4	2,5	28.29
627.245.00.5	63	9,5	2,8	46.29
628.245.00.5	75	11,6	2,9	101.00
arc / Hoek: 90°				
621.271.00.5	16	4,4	1,8	5.85
622.271.00.5	20	5,1	2,2	6.71
623.271.00.5	26	5,5	2,2	9.58


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
624.271.00.5	32	6,4	2,6	12.49
625.271.00.5	40	7,6	3,2	17.96
626.271.00.5	50	8,8	3,8	28.29
627.271.00.5	63	12	4,8	46.29
628.271.00.5	75	14,6	5,9	101.00

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

T-stukken

Geberit Mepla gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	PVDF


Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
621.310.00.5	16	90	9,6	4,8	2,2	9.19
622.310.00.5	20	90	10,1	5,1	2,2	11.09
623.310.00.5	26	90	11	5,5	2,2	12.46
624.310.00.5	32	90	12,8	6,4	2,6	15.43
625.310.00.5	40	90	15,2	7,6	3,2	21.68
626.310.00.5	50	90	17,6	8,8	3,8	33.53
627.310.00.5	63	90	23,2	11,6	4,8	73.47
628.310.00.5	75	90	29,3	14,6	5,9	161.29

Toebehoren
- Geberit afsluiting voor T-stuk → p. 57

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

Geberit Mepla verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
622.313.00.5	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	11.45
622.314.00.5	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	11.09
622.311.00.5	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	11.09
622.312.00.5	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	11.09
623.318.00.5	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	11.09
623.311.00.5	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	12.46
623.317.00.5	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	12.46
623.315.00.5	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	12.46
623.316.00.5	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	12.46
624.311.00.5	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	15.43
624.314.00.5	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	15.43
624.317.00.5	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	15.43
624.316.00.5	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	15.43
624.319.00.5	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	15.43
625.317.00.5	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	21.68
625.319.00.5	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	21.68
625.321.00.5	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	21.68
626.317.00.5	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	33.53
626.319.00.5	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	33.53
626.320.00.5	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	33.53
626.321.00.5	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	33.53
627.316.00.5	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	73.47
627.320.00.5	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	73.47
627.321.00.5	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	73.47
627.322.00.5	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	73.47
628.316.00.5	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	161.29
628.320.00.5	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	161.29
628.321.00.5	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	161.29
628.322.00.5	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	161.29
628.323.00.5	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	161.29

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

Geberit Mepla T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
611.362.00.5	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	17.42
612.360.00.5	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	20.78
613.361.00.5	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	23.68
613.360.00.5	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	23.68
613.362.00.5	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	23.68
614.360.00.5	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	29.03
614.362.00.5	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	29.03
614.363.00.5	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	29.03

Geberit Mepla T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
601.360.00.5	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	31.87
602.360.00.5	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	32.09
603.360.00.5	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	33.99
603.362.00.5	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	33.99
604.360.00.5	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	45.40
604.362.00.5	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	45.40
604.363.00.5	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	45.40
605.360.00.5	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	45.48
605.363.00.5	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	45.48
605.364.00.5	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	45.48
606.361.00.5	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	75.79
606.363.00.5	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	75.79
606.360.00.5	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	75.79
607.360.00.5	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	212.24
607.363.00.5	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	212.24
607.366.00.5	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	212.24
608.363.00.5	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	324.51

Interne circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op dezelfde hoogte
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buishouder met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61275	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	106.93
61276	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	117.57

Geberit buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	14	11	1,5	50	3.44

Geberit koppeling voor buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warm drinkwater

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
242.737.00.1	14	5,6	12	27.48

Overgangen permanent

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mepla





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar Geberit Mepla
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Alleen verpersbaar met Geberit FlowFit persbekken
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.090.00.1	16	16	2,25	7,8	1,3	9.26
620.091.00.1	20	20	2,5	7,8	1,3	11.86
620.092.00.1	25	26	3	7,8	1,3	16.50
620.093.00.1	32	32	3	8,8	1,6	22.42
620.094.00.1	40	40	3,5	8,8	1,6	26.38
620.095.00.1	50	50	4	14	2,1	62.26
620.096.00.1	63	63	4,5	15	2,3	96.86
620.097.00.1	75	75	4,7	15	2,3	131.45

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mepla





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Insteekindicator groen
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Steekverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
650.671.00.1	16	16	7	1,8	18.22
651.672.00.1	20	20	7,4	2	18.39
652.673.00.1	25	26	8,4	2,2	29.53

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10.50
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	12.78
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	12.78
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	12.78
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16.30
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	22.39
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	32.85
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	64.96
607.508.00.5	63	54	13,6	7	100.05

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.510.00.5	16	15	6,1	3,6	15.03
602.510.00.5	20	18	6,3	3,6	19.00
602.511.00.5	20	22	6,4	3,7	18.84
603.510.00.5	26	22	6,9	3,7	23.75
604.510.00.5	32	28	6,8	3,9	32.37
605.510.00.5	40	35	7,7	4,3	47.13
606.510.00.5	50	42	9,8	6	92.50
607.510.00.5	63	54	14	7,3	141.34

- Pas op: NPW - niet geschikt voor drinkwatertoepassingen

Geberit Mepla overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
611.534.00.5	16	3/8	5,4	2,9	8.68
611.535.00.5	16	1/2	5,4	2,8	7.11
612.534.00.5	20	3/8	5,7	3	8.56
612.535.00.5	20	1/2	5,7	3	7.84
612.536.00.5	20	3/4	5,9	3	7.84
613.535.00.5	26	1/2	6,3	3	11.89
613.536.00.5	26	3/4	6,4	3,1	11.89
613.537.00.5	26	1	6,7	3,4	11.89
614.537.00.5	32	1	6,4	3,5	16.09

Geberit Mepla overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.535.00.5	16	1/2	5,4	2,8	14.31
601.536.00.5	16	3/4	5,7	3,1	14.31
602.535.00.5	20	1/2	5,7	3	12.21
602.536.00.5	20	3/4	5,9	3,1	12.21
603.535.00.5	26	1/2	6,3	3,1	17.91
603.536.00.5	26	3/4	6,4	3,2	17.91
603.537.00.5	26	1	6,7	3,5	17.91
604.537.00.5	32	1	6,4	3,6	23.91
604.538.00.5	32	1 1/4	6,6	3,9	23.91
605.537.00.5	40	1	7,1	3,7	23.27
605.538.00.5	40	1 1/4	7,4	4	23.27
605.539.00.5	40	1 1/2	7,5	4,1	23.27
606.537.00.5	50	1 1/2	8	4,2	55.07
606.540.00.5	50	2	8,4	4,7	55.07
607.539.00.5	63	2	11,7	5	84.91
607.541.00.5	63	2 1/2	12,5	5,8	84.91
608.541.00.5	75	2 1/2	14,7	6	161.65

- Overgangen met NPT-draad op aanvraag

Geberit Mepla overgang met buitendraad, NPW





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–40 °C
Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
622.535.00.5	20	1/2	5,6	2,8	82.85
623.536.00.5	26	3/4	6,3	3	94.70
624.537.00.5	32	1	7,3	3,5	122.80
625.538.00.5	40	1 1/4	8,4	4	195.27
626.537.00.5	50	1 1/2	9,2	4,2	278.11
627.539.00.5	63	2	11,7	4,9	366.92
628.541.00.5	75	2 1/2	14,6	5,9	461.58

- Speciale draadovergangen voor demiwatersystemen waar aanwezigheid van metaalionen onwenselijk is
- Beperkte treksterkte in verhouding tot draadovergangen van messing of brons

Geberit Mepla overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
611.554.00.5	16	3/8	5,6	1,9	8.67
611.555.00.5	16	1/2	5,6	1,8	7.11
612.554.00.5	20	3/8	5,9	1,9	9.32
612.555.00.5	20	1/2	5,9	1,8	7.84
612.556.00.5	20	3/4	6,1	1,9	7.84
613.556.00.5	26	3/4	6,6	1,9	11.89
613.557.00.5	26	1	7,1	2,2	11.89
614.557.00.5	32	1	6,7	2,2	16.09

Geberit Mepla overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
601.555.00.5	16	1/2	5,6	1,8	11.71
601.556.00.5	16	3/4	5,9	1,7	14.31

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
602.555.00.5	20	1/2	5,9	1,8	12.21
602.556.00.5	20	3/4	6,1	1,9	12.21
603.556.00.5	26	3/4	6,6	1,9	17.91
603.557.00.5	26	1	7,1	2,2	17.91
604.557.00.5	32	1	6,7	2,2	23.91
604.558.00.5	32	1 1/4	7,4	2,3	23.91
605.557.00.5	40	1	7,5	2,4	23.27
605.558.00.5	40	1 1/4	7,7	2,4	23.27
605.559.00.5	40	1 1/2	8,4	2,5	23.27
606.559.00.5	50	1 1/2	8,8	2,7	55.07
606.560.00.5	50	2	9,7	3,2	55.07
607.560.00.5	63	2	12,7	3,3	84.91
607.561.00.5	63	2 1/2	13,3	3,5	84.91
608.561.00.5	75	2 1/2	14,7	2,9	161.65

Geberit Mepla overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
611.252.00.5	16	1/2	90	4,8	3	2,3	12.35
612.252.00.5	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	13.75
612.253.00.5	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	13.75
613.253.00.5	26	3/4	90	5,7	4	2,5	19.53
613.254.00.5	26	1	90	5,9	4,3	2,7	19.53
614.254.00.5	32	1	90	5,9	4,6	3,1	27.21
615.255.00.5	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	32.90

Geberit Mepla overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
611.256.00.5	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	12.35
612.256.00.5	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	13.75
612.257.00.5	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	13.75
613.257.00.5	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	19.53
614.258.00.5	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	27.21

Geberit Mepla overgangsbocht 90° met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
601.252.00.5	16	1/2	90	4,8	3	2,3	17.44
601.253.00.5	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	17.44
602.252.00.5	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	20.93
602.253.00.5	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	20.93
603.253.00.5	26	3/4	90	5,7	4	2,5	30.31
603.254.00.5	26	1	90	5,9	4,3	2,7	30.31
604.254.00.5	32	1	90	5,9	4,6	3,1	40.91
605.255.00.5	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	48.77
606.255.00.5	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	73.28
607.255.00.5	63	2	90	11,6	7,5	4,9	156.63

Geberit Mepla overgangsbocht 90° met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
601.256.00.5	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	17.44
601.257.00.5	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	17.44
602.256.00.5	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	20.93
602.257.00.5	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	20.93
603.257.00.5	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	30.31
603.258.00.5	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	30.31
604.258.00.5	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	40.91
605.259.00.5	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	48.77
606.256.00.5	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	73.28
607.256.00.5	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	156.63

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mepla overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
621.452.00.5	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	8.63
622.452.00.5	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	8.84

- Zie voor rechte en doorgeluste MarsterFix uitvoeringen de online-catalogus

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF ["]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	1/2	4,2	14.04
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18.00

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	RMF [“]	R [“]	H [cm]	EUR/st.
632.005.00.1	1/2	1/2	4,2	38.04

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9.22

Geberit Mepla 3-d koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
601.571.00.5	16	1/2	9,1	4,1	26.59
602.571.00.5	20	1/2	9,9	4,4	29.89
603.571.00.5	26	3/4	11	4,6	34.86
604.571.00.5	32	1	11,5	5,8	45.48
605.571.00.5	40	1 1/4	13,1	6,3	56.85
606.571.00.5	50	1 1/2	14,3	6,7	113.71
607.571.00.5	63	2	20,8	7,4	237.49

Geberit Mepla 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.590.00.5	16	1/2	3/4	7,2	4,7	24.83
602.590.00.5	20	1/2	3/4	7,4	4,7	25.48
602.591.00.5	20	3/4	3/4	7,4	4,7	25.48
603.590.00.5	26	3/4	1	8,3	5,1	32.85
604.590.00.5	32	1	1 1/4	8,7	5,9	45.48
604.591.00.5	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	45.48
605.590.00.5	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	59.32
605.591.00.5	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	59.32
606.590.00.5	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	113.23
606.591.00.5	50	2	2	11,4	7,6	113.23
607.590.00.5	63	2	2 3/4	14,8	8,1	163.40
607.591.00.5	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	163.40

Geberit Mepla 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
601.595.00.5	16	1/2	3/4	6,6	2,8	24.83
602.595.00.5	20	1/2	3/4	6,8	2,8	25.48
603.595.00.5	26	3/4	1	7,6	3	32.85
604.595.00.5	32	1	1 1/4	7	2,5	45.48
604.596.00.5	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	45.48
605.595.00.5	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	59.32
605.596.00.5	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	59.32
606.595.00.5	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	113.23
606.596.00.5	50	2	2	10,9	4,8	113.23
607.595.00.5	63	2	2 3/4	12,4	3,4	163.40

Geberit Mepla overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
601.582.00.5	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	14.51
601.583.00.5	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	15.15
601.584.00.5	16	1	21	5,2	4	1,4	19.95
601.581.00.5	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4	19.95
602.582.00.5	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	20.36
602.583.00.5	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	20.36
602.584.00.5	20	1	21	5,6	4,1	1,5	20.36
602.581.00.5	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5	20.36
602.586.00.5	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	20.36
602.585.00.5	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	20.36
603.582.00.5	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	22.32
603.583.00.5	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	22.32
603.584.00.5	26	1	21	5,6	4,8	1,5	22.32
603.586.00.5	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	22.32
603.585.00.5	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	22.32
603.587.00.5	26	2	42	6,3	5	1,8	22.32
604.583.00.5	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	32.28
604.584.00.5	32	1	21	6,7	4,8	2,9	32.28
604.586.00.5	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	32.28
604.585.00.5	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	32.28
604.581.00.5	32	2	42	6	4,6	1,8	32.28
605.589.00.5	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	40.19
605.585.00.5	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	40.19
605.581.00.5	40	2	42	6,6	5,2	1,9	40.19
605.582.00.5	40	2 1/4	42	6,7	5,2	1,9	40.19
606.585.00.5	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	67.80
606.580.00.5	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	67.80
606.581.00.5	50	2	42	6,8	6	2,1	67.80
606.582.00.5	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1	67.80
606.583.00.5	50	2 3/8	52	7,4	5,9	2,1	67.80
606.584.00.5	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1	67.80
607.581.00.5	63	2	42	11,5	10,3	3,6	104.51
607.583.00.5	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	104.51
607.587.00.5	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	104.51
607.584.00.5	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3	104.51

Geberit Mepla overgang met knelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
611.542.00.5	16	15	4,9	1,3	1,1	14.48
612.542.00.5	20	15	5,1	1,3	1,1	14.90

Geberit Mepla overgangsknie 90° met knelkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Klemverbinding

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
611.242.00.5	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7	18.94
612.242.00.5	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9	26.09

Geberit Mepla overgang naar knelkoppeling voor koperen buis





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor klemring-schroefverbindingen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens


Materiaal	Messing / koper

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vertind
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
611.512.24.5	16	15	6,4	3,9	20.22
612.512.24.5	20	15	6,5	3,8	22.92
613.513.24.5	26	22	7,6	4,4	27.51

Flenskraag met persnippel, voor Geberit Mepla losse flensen PN 6 en PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
608.520.00.5	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	206.72

Extra te bestellen
- Geberit Mepla losse flens PN 10/16 → p. 134

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mepla losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mepla flenskraag met perseinde

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
63789	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	105.89


Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

- Zie voor de PN6-flens uitvoering de online-catalogus

Eindkappen

Geberit Mepla eindkap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
621.000.00.5	16	3,4	2,6	3.98
622.000.00.5	20	3,7	2,9	3.98
623.000.00.5	26	4,2	3,3	6.21

Muurplaten

Geberit Mepla muurplaat 90°



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm								
611.289.00.5	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	11.71
612.289.00.5	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	12.91
L / Lengte: 5,2 cm								
611.274.00.5	16	3/8	90	5,4	1,8	2,6	2,9	16.71
611.293.00.5	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	16.73
612.293.00.5	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	18.04
612.294.00.5	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	18.04
613.294.00.5	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	23.08
L / Lengte: 7,8 cm								
611.296.00.5	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6	20.60
612.296.00.5	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4	20.60

Geberit Mepla muurplaat 90°



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm								
601.289.00.5	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	17.65
602.289.00.5	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	21.43
L / Lengte: 5,2 cm								
601.293.00.5	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	17.89
602.293.00.5	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	19.95
602.294.00.5	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	19.95
603.294.00.5	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	25.28
L / Lengte: 7,8 cm								
601.296.00.5	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4	25.62
602.296.00.5	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2	28.18

Geberit Mepla doorlusmuurplaat 90°



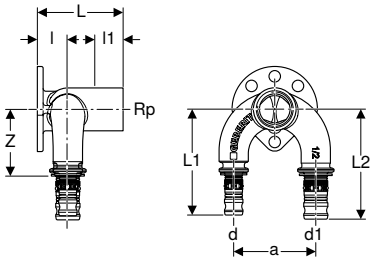

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,2 cm											
601.273.00.5	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	48.79
602.274.00.5	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	51.95
602.275.00.5	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	51.95
602.273.00.5	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	51.95
603.274.00.5	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	50.14
603.275.00.5	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	50.14
603.273.00.5	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	50.14

Geberit Mepla doorlusmuurplaat 90° rechtdoorgaand



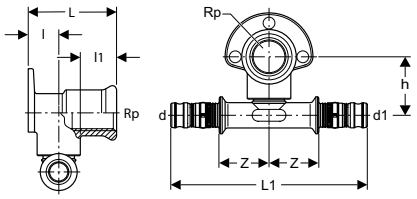

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Sprong
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm										
612.301.00.5	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	23.48
L / Lengte: 5,2 cm										
612.302.00.5	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	23.48

Geberit Mepla doorlusmuurplaat 90° hoek





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 3,6 cm								
612.305.00.5	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6	21.71
L / Lengte: 5,2 cm								
612.306.00.5	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6	22.13

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19.08
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	21.56
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	33.62
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	29.72

Geberit set muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor droogbouw
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm

Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Leveringsomvang
- Muurplaat 90°
- Isolatiehuls
- Geluidsisolatieschijf
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 7,3 cm							
465.034.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	33.62

Geberit muurplaat rechte aansluiting met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm					
602.283.00.1	1/2	1/2	7,9	2,7	17.34
L / Lengte: 6,6 cm					
602.269.00.1	1/2	1/2	8,8	2,7	21.56

Geberit Mepla muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig



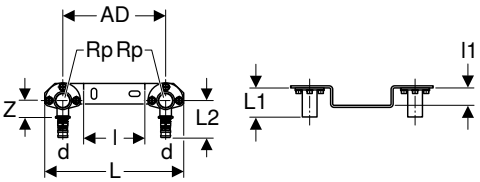

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm										
611.779.00.5	16	1/2	90	15,3	20,5	5	9	2,8	2,5	41.69

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, enkelvoudig, kort



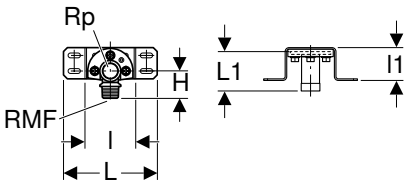

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2” geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2” met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Leveringsomvang
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,7 cm								
632.856.00.1	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	36.16

Verdeler met schroefdraadaansluiting

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uit-gangen	EUR/st.
602.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	34.56
602.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	46.54

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit Mepla aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
601.623.00.5	16	3/4	4,7	1,2	25.34
602.623.00.5	20	3/4	5	1,2	14.22

Geberit eindkap met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.482.00.1	3/4	2,1	1,5	34	10.92

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroefdraadaansluiting


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
602.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	8.34

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en aansluiting verdeler voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Aansluiting verdeler met Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uit-gangen	EUR/st.
613.422.00.1	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2	24.98
613.423.00.1	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3	34.14
612.422.00.1	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	20.46
612.423.00.1	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	25.00

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit Mepla aansluiting verdeler voor Euroconus



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
611.623.00.5	16	3/4	4,7	1,2	13.23
612.623.00.5	20	3/4	5	1,2	15.90

Geberit eindkap met binnendraad



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroef-draadaansluiting
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.481.00.1	1	2,4	1,7	38	7.50
612.481.00.1	3/4	2,1	1,5	34	7.50

Geberit stop met buitendraad



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van Geberit verdelers met schroef-draadaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
613.480.00.1	1	1,7	2,9	34	7.42
612.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	5.32

Geberit Mepla schroefaansluiting voor Euroconus



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
641.534.22.2	16	3/4	27	4.24
642.534.22.2	20	3/4	27	4.24

- Monteren met draaimoment van 35–40 Nm

Overgangen voor verwarming

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4.14
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6.66

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4.14

Geberit Mepla schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/st.
641.534.22.2	16	3/4	27	4.24
642.534.22.2	20	3/4	27	4.24

- Monteren met draaimoment van 35–40 Nm

Geberit Mepla schroefaansluiting met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit Mepla systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verdeler en verwarmingselementventielen met klemring-schroefverbinding G 1/2"
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Wartel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW614N

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	EUR/st.
641.517.22.1	16	1/2	8.74


- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Toebehoren

Isolatie voor buizen en fittingen

Geberit afsluiting voor T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsluiten van mantelbuizen bij T-stukken
- Voor het afsluiten van isolatie bij T-stukken

Eigenschappen
- Klittenbandsluiting
- Isolatie van PE-zachtschuim, gesloten cel
- Zwart


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/st.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	6.78

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	46.56
601.815.00.1	1	12,5	5	77.50

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit buisclip enkel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	di, ø [mm]	m [mm]	EUR/st.
601.763.00.1	16	6,2	0.30
602.763.00.1	20	6,2	0.34
602.761.00.1	28	6,2	0.46
602.765.26.1	32	6,4	0.48
603.765.26.1	37	6,3	0.74

Geberit inlegschaal voor beugel





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor geleiding van Geberit systeembuizen ML voor Geberit Flow-Fit
- Voor fixpuntbevestiging of geleiding van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen

- Tweedelig
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PP-C

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	3.36
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	3.34
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	4.60
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	5.68
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	8.86
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	33.19

- Let op maatvoering buisdiameter di1 en beugeldiameter da (één diametersprong groter)

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Eigenschappen

- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2.36
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.96
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2.16
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.28
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.40
601.856.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2.56
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3.88

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, uitwendig zwart gelakt
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Gelakt	40	0,75	3	7.47
361.850.00.1	Gelakt	50	0,75	3	8.93
364.850.00.1	Gelakt	63	0,75	3	10.09
365.850.00.1	Gelakt	75	0,75	3	11.14

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Systeemafdichtingen

Geberit vlakafdichting vezelcomposietmateriaal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	1.14
242.319.00.2	1/2	19	11	2	1.40
242.320.00.2	3/4	24	17	2	1.52
242.323.00.2	1	30	21	2	1.66
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	1.76
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	2.04
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	2.20
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	2.40
242.329.00.2	2	57	42	2	2.52
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	2.66
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	3.04
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	3.42
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	3.80

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2.16
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2.40
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2.88
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3.38
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4.06
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4.82
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6.04
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7.24
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8.70

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1.90
600.052.00.1	54	25	2	6	2.14
600.053.00.1	64	30	2	6	2.52
600.054.00.1	76	38	2	6	3.02
600.055.00.1	86	45	2	6	3.60
600.056.00.1	96	57	2	6	4.24
600.057.00.1	116	76	2	6	5.36
600.058.00.1	132	89	2	6	6.40
600.059.00.1	152	108	2	6	7.68

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flensen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt
- Sterkteklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/st.
91066	12	14	5	3	2.80
91067	12	14	5,5	3,5	2.80
91068	12	14	6	4	2.80

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	3,1	4.52
91165	10	11	5	3,6	4.52
91166	12	14	5	3	5.94
91167	12	14	5,5	3,5	5.94
91168	12	14	6	4	5.94
91169	16	18	5,5	3,3	9.34
91170	16	18	6	3,8	9.34
91171	16	18	6,5	4,3	9.34
91172	16	18	7	4,8	9.34
91173	16	18	8	5,8	9.34


GEBERIT

Geberit Mapress koper

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper 153

Geberit Mapress koper 154

Sokken 154
Verlopen 155
Bochten 156
T-stukken 158
Interne circulatie 160
Kruisstukken 161
Overgangen permanent 162
Overgangen en verbindingen, demontabel 166
Eindkappen 173
Muurplaten 173
T-stukken voor verwarming 176
Overgangen voor verwarming 177

Geberit Mapress koper, gas 181

Sokken 181
Verlopen 182
Bochten 183
T-stukken 185
Overgangen permanent 186
Overgangen en verbindingen, demontabel 188
Eindkappen 189
Muurplaten 189

Toebehoren voor Mapress koper 190

Afdichtingen voor buizen en fittingen 190
Bevestigingen voor buizen 191
Systeemafdichtingen 193
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 198

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper

Geberit Nederland, Stand: november 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen	Fittingen				
			Koper	Koper witte indicator	Brons witte indicator	Messing witte indicator	C-staal met koper bedekt	
Vloeibare media								
Voor drinkwater koud en warm	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓	✓	✓			
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[3)4)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)	7)			
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)	7)			
Gasvormige media								
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 2-3)[1)]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-X)[1)]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Voor onderdruk [2)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓			
Voor inert gas (bijv. stikstof)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓	✓		
Voor aardgassen	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Voor vloeibaar petroleumgas (LPG)	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1)] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad “Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties”
[2)] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[3)] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[4)] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix en MeplaFix
[6)] Geschikt t/m d54 mm - grotere diameters op aanvraag
[7)] Na vrijgave door Geberit

- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens
- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.


	Afdichtringen				Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	CIIR zwart	EPDM zwart	FKM blauw	HNBR geel	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓1)				✓1)		✓	✓
			✓1)			✓1)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress koper

Sokken

Geberit Mapress koper sok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62001	12	4,2	0,8	3.66
62002	15	4,8	0,8	3.34
62003	18	4,8	0,8	4.90
62004	22	5	0,8	5.20
62005	28	5,4	0,8	10.06
62006	35	6,2	1	12.64
62007	42	7,1	1,1	23.46
62008	54	8,3	1,3	29.18
62010	66,7	12,7	2,7	69.06
62011	76,1	12,7	2,1	74.58
62012	88,9	14,5	2,5	84.76
62013	108	17,6	2,6	128.04

Geberit Mapress koper verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62050	15	12	4	0,3	16.44
62055	22	15	4,4	0,3	17.14

Geberit Mapress koper overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62102	15	2,5	8	3	18.60
62103	18	2,5	8	3	21.72

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62104	22	2,5	8,4	3,4	21.50
62105	28	3	9,1	3,1	26.80
62106	35	3	10,2	4,2	35.28
62107	42	4	12	4	48.72
62108	54	4	14	6	52.54
62110	66,7	5	22	12	111.24
62111	76,1	5,3	23	12,4	131.30
62112	88,9	6	26	14	160.48
62113	108	7,5	31	16	190.08

Verlopen

Geberit Mapress koper verloop met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
62301	15	12	5	3,3	3.10
62302	18	12	5,4	3,7	3.66
62303	18	15	5,5	3,5	3.64
62305	22	15	5,9	3,9	3.66
62306	22	18	5,7	3,7	3.98
62307	28	15	6,6	4,6	9.32
62308	28	18	6,4	4,4	9.94
62309	28	22	6	3,9	9.94
62312	35	22	7,1	5	12.64
62313	35	28	6,8	4,5	12.88
62316	42	22	8,1	6	20.60
62317	42	28	7,9	5,6	20.60
62318	42	35	7,6	5	20.60
62322	54	28	9,7	7,4	32.22
62323	54	35	9,6	7	26.94
62324	54	42	9,2	6,1	26.94
62325	66,7	28	12	9,7	78.40
62326	66,7	35	12,1	9,5	78.40
62327	66,7	42	12,1	9,1	78.40
62328	66,7	54	12,7	9,2	78.40
62329	76,1	35	12,6	10	91.08
62330	76,1	42	12,6	9,6	91.08
62331	76,1	54	14,6	11,1	91.08
62332	76,1	66,7	15,1	10,1	91.08
62333	88,9	42	14	11	105.90
62334	88,9	54	16,2	12,8	105.90
62336	88,9	76,1	16,1	10,8	105.90
62337	108	42	17,3	14,3	131.30
62338	108	54	17,3	13,8	131.30
62339	108	66,7	18,9	13,9	156.68
62340	108	76,1	18,4	13,1	156.68
62341	108	88,9	20,3	14,3	156.68

Bochten

Geberit Mapress koper bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
60601	12	2,6	0,9	4.38
60602	15	2,8	0,8	4.02
60603	18	2,9	0,9	5.30
60604	22	3,2	1,1	5.30
60605	28	3,7	1,4	14.60
60606	35	4	1,4	23.98
60607	42	4,7	1,7	45.04
60608	54	5,7	2,2	62.64
60610	66,7	9,2	4,2	150.34
60611	76,1	10,3	5	160.96
60612	88,9	11,7	5,7	190.58
60613	108	14,3	6,8	317.60
arc / Hoek: 90°				
60101	12	3,1	1,4	4.00
60102	15	3,8	1,8	3.56
60103	18	4,2	2,2	5.30
60104	22	4,7	2,6	6.02
60105	28	5,7	3,4	12.28
60106	35	6,5	3,9	24.68
60107	42	7,6	4,6	47.24
60108	54	9,5	6	65.80
60110	66,7	14,1	9,1	150.34
60111	76,1	15,9	10,6	160.96
60112	88,9	18,5	12,5	190.58
60113	108	23	15,5	317.60

Geberit Mapress koper bocht met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
60701	12	2,6	3,5	0,9	3.82
60702	15	2,8	3,8	0,8	3.34
60703	18	2,9	3,9	0,9	4.76

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
60704	22	3,2	4,4	1,1	4.82
60705	28	3,7	4,5	1,2	14.60
60706	35	4	4,9	1,4	24.92
60707	42	4,7	5,7	1,7	45.04
60708	54	5,7	6,8	2,2	62.64
60710	66,7	9,2	10,1	4,2	150.34
60711	76,1	10,3	11,1	5	160.96
60712	88,9	11,7	12,8	5,7	190.58
60713	108	14,3	15,8	6,8	317.60
arc / Hoek: 90°					
60301	12	3,1	4,5	1,4	4.02
60302	15	3,8	5,1	1,8	3.34
60303	18	4,2	5,3	2,2	5.30
60304	22	4,7	6	2,6	5.88
60305	28	5,7	6,5	3,4	14.04
60306	35	6,5	7,4	3,9	24.92
60307	42	7,6	8,6	4,6	47.00
60308	54	9,5	10,6	6	65.26
60310	66,7	14,1	15	9,1	150.34
60311	76,1	15,9	16,7	10,6	160.96
60312	88,9	18,5	19,5	12,5	190.58
60313	108	23	24,1	15,5	317.60

Geberit Mapress koper pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
60905	28	4,3	11,9	0	7,6	14.24
60906	35	4,1	11,8	0	7,7	28.56
60907	42	4,7	13,7	0	9	41.94
60908	54	5,5	14,9	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 30°						
60935	28	4,8	12,4	0	7,6	14.24
60936	35	4,6	12,3	0	7,7	28.56
60937	42	5,4	14,4	0	9	41.94
60938	54	6,3	15,7	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 45°						
60875	28	4,5	11,8	0	7,3	14.24
60876	35	4,9	12,6	0	7,7	28.56
60877	42	5,7	14,7	0	9	41.94
60878	54	6,8	16,2	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 60°						
60955	28	6,1	13,7	0	7,6	14.24
60956	35	5,9	13,6	0	7,7	28.56
60957	42	6,9	15,9	0	9	41.94
60958	54	8,3	17,7	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 90°						
60082	15	5,1	11,8	0	6,7	5.88
60083	18	5,3	12,2	0	6,9	7.56
60084	22	6	12,8	0	6,8	8.80
60085	28	6,5	14	0	7,5	14.24
60086	35	7,4	15,1	0	7,7	28.56
60087	42	8,6	17,6	0	9	41.94
60088	54	10,6	20	0	9,4	62.92

Geberit Mapress koper sprongbocht



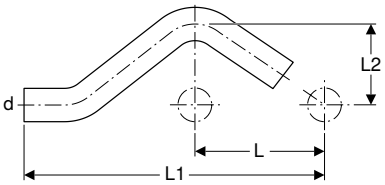

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
60802	15	30	6	16,5	3,2	9.04
60804	22	30	6	16,8	3,5	17.40

T-stukken

Geberit Mapress koper gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61000	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	5.78
61002	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	5.50
61003	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	8.22
61004	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	9.82
61005	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	17.58
61006	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	30.20
61007	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	55.50
61008	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	75.90
61010	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	220.20
61011	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	228.70
61012	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	271.00
61013	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	300.66

Geberit Mapress koper verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61243	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	7.88
61252	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	5.56
61104	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	13.80
61253	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	8.22
61254	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	8.22
61244	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	9.94
61240	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	13.80
61256	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9.88
61257	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	11.94
61242	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	13.80
61259	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	21.12
61260	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	21.92
61261	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	21.12
61212	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	29.76
61213	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	29.76
61214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	29.76
61215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	29.76
61229	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	66.48
61217	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	55.50
61218	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	55.50
61219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	55.50
61220	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	55.50
61227	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	75.90
61228	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	75.90
61225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	75.90
61226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	75.90
61280	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6	203.26
61281	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6	203.26
61282	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	203.26
61283	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	211.78
61284	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	211.78
61285	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	211.78
61286	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	211.78
61287	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	228.70
61288	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	254.14
61289	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	254.14
61290	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	254.14
61292	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	271.00
61293	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	275.30
61294	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	275.30
61295	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	300.66
61296	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	300.66
61297	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	300.66

Geberit Mapress koper T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61352	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	**25.56**
61354	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	**18.04**
61355	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	**26.36**
61357	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	**23.50**
61395	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	**31.06**
61359	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	**30.64**
61360	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	**36.68**
61362	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	**43.76**
61366	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	**53.80**
61370	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	**65.26**

Interne circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op dezelfde hoogte
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buishouder met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61275	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	**106.93**
61276	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	**117.57**

Geberit buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	14	11	1,5	50	3.44

Geberit koppeling voor buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warm drinkwater

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
242.737.00.1	14	5,6	12	27.48

Kruisstukken

Geberit Mapress koper kruisstuk 30° verlopend







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61406	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	41.32
61409	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	52.64

Geberit Mapress koper kruisstuk verlopend, met sprong





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61504	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	38.98
61506	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	41.32

Overgangen permanent

Geberit Mapress koper verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van koperbuisdiameters van andere systemen
- Voor overgangen van koperen buizen op buizen van zacht staal
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- ø 14 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 15 mm worden geperst
- ø 16 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 18 mm worden geperst
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62020	15	14	4,1	0,1	27.40
62022	15	16	4,1	0,1	27.40
62024	18	16	4,1	0,1	27.40

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9.26
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9.26
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	11.86

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	11.86
620.242.00.1	20	22	7	3,7	11.86
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16.50
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	22.42
620.234.00.1	40	35	8	4,4	26.38
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	62.26
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	96.86

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14.34
651.693.00.1	20	18	5,6	16.09
651.694.00.1	20	22	5,7	17.68
652.694.00.1	25	22	6	19.39

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10.50
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	12.78
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	12.78
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	12.78
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16.30
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	22.39
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	32.85
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	64.96
607.508.00.5	63	54	13,6	7	100.05

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
61701	12	3/8	3,2	1,5	5.16
61745	12	1/2	3,6	1,9	6.22
61702	15	3/8	3,3	1,3	6.52
61703	15	1/2	3,6	1,6	3.70
61714	15	3/4	3,8	1,8	7.46
61704	18	1/2	3,7	1,7	8.68
61705	18	3/4	3,8	1,8	8.68
61715	22	1/2	3,8	1,7	9.42
61707	22	3/4	3,9	1,8	7.38
61716	22	1	4,1	2	9.42
61717	28	3/4	4,2	1,9	18.46
61708	28	1	4,3	2	12.92
61718	28	1 1/4	4,4	2,1	18.46
61719	35	1	4,8	2,2	27.86
61709	35	1 1/4	4,9	2,3	27.86
61721	42	1 1/4	5,8	2,8	41.00
61710	42	1 1/2	5,8	2,8	41.00
61711	54	2	6,3	2,8	72.42
61730	66,7	2 1/2	9,7	4,7	276.86
61732	76,1	2 1/2	10,1	4,8	276.86
61733	76,1	3	10,6	5,3	276.86
61734	88,9	3	11	5	346.14

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
61932	15	1/2	5,7	11.94
61933	18	1/2	5,7	14.00
61935	22	1/2	5,7	15.08
61936	22	3/4	5,9	15.08

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61845	12	3/8	3,1	0,4	5.16
61801	12	1/2	3,5	0,5	5.80
61846	15	3/8	3,3	0,3	6.52
61802	15	1/2	3,8	0,5	4.72
61823	15	3/4	3,9	0,4	7.82
61803	18	1/2	3,7	0,4	8.68
61804	18	3/4	3,9	0,4	8.68
61805	22	1/2	3,6	0,2	9.42
61806	22	3/4	3,9	0,3	7.78
61824	22	1	4,3	0,5	11.34
61819	28	3/4	3,9	0,3	18.46
61809	28	1	4,5	0,5	13.36
61825	28	1 1/4	4,8	0,6	19.64
61820	35	1	4,6	0,3	33.38
61811	35	1 1/4	5	0,5	33.38
61821	42	1 1/4	5,2	0,3	41.00
61814	42	1 1/2	5,4	0,5	41.00
61818	54	2	6,3	0,5	72.42

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
63558	15	1/2	4,6	3,3	15.78
63561	22	1/2	4,6	3,3	17.32
63562	22	3/4	4,9	3,4	17.32
63564	35	1	6,3	4,6	32.52
63565	54	2	8,5	6,2	71.40

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
63892	12	3/8	90	3	2,5	1,3	31.06
63893	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	25.94
63894	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	30.32
63873	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	19.58
63884	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	23.76
63895	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	32.54
63885	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	30.56
63886	28	1	90	5,8	5,3	3,5	41.68
63887	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	63.88
63888	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	104.24
63889	54	2	90	7	6,3	3,5	132.96

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
63860	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	28.64
63861	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	23.90
63862	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	22.64
63853	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	19.58
63854	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	23.76
63863	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	23.76
63864	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	30.56
63855	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	30.56
63856	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	41.68
63857	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	63.88
63865	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	104.24
63866	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	132.96

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	R [″]	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	1/2	4,2	14.04
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18.00

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9.22

Geberit Mapress overgang met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61110	15	1/2	5,4	1,8	19.48

Geberit Mapress overgang met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
61112	15	1/2	5,6	4	**26.12**

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61120	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	**33.98**

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61121	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	35.62

Geberit Mapress koper 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
65531	12	3/8	1/2	5,1	3,4	26.94
65540	12	1/2	1/2	5,5	3,8	26.94
65532	15	1/2	3/4	6,1	4,1	26.94
65541	15	3/4	3/4	6,3	4,3	32.22
65533	18	1/2	3/4	6,1	4,1	30.76
65542	18	3/4	3/4	6,3	4,3	30.76
65534	22	1/2	1	6,7	4,6	38.48
65543	22	3/4	1	6,8	4,7	38.48
65544	22	1	1	6,9	4,8	38.48
65535	28	1	1 1/4	7,5	5,2	47.30
65536	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	63.22
65537	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	88.94
65538	54	2	2 3/8	9,7	6,2	138.18

Geberit Mapress koper 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
65481	12	1/2	1/2	5,2	2,2	**26.94**
65482	15	1/2	3/4	5	1,7	**32.22**
65490	15	3/4	3/4	5,9	2,4	**32.22**
65483	18	1/2	3/4	5	1,7	**30.76**
65491	18	3/4	3/4	5,9	2,4	**30.76**
65484	22	3/4	1	6,2	2,6	**44.48**
65492	22	1	1	6,6	2,8	**38.48**
65485	28	1	1 1/4	6,3	2,3	**56.60**
65486	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	**59.58**
65487	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	**88.94**
65488	54	2	2 3/8	8,5	2,7	**138.18**

Geberit Mapress koper haakse 3-d overgangskoppeling 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
65382	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	**39.14**
65392	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	**40.74**
65384	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	**54.84**
65385	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	**62.18**
65386	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	**79.52**
65387	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	**112.04**
65388	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	**154.24**

Geberit Mapress koper overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
65081	12	1/2	10	3,2	0,9	10.08
65182	15	1/2	10	5,1	2,5	10.26
65082	15	3/4	13	3,7	1,1	9.18
65083	18	3/4	13	3,7	1,1	10.64
65040	18	1	20	3,9	1,3	15.16
65084	22	1	20	4	1,1	11.62
65044	22	1 1/4	26	4,3	1,3	16.88
65045	22	1 1/2	32	4,4	1,3	16.88
65046	28	1	20	5,5	1,3	20.34
65085	28	1 1/4	26	4,4	1,3	20.34
65050	28	1 1/2	32	4,6	1,3	20.34
65086	35	1 1/2	32	4,8	1,3	18.46
65051	35	2	42	4,8	1,2	30.64
65087	42	1 3/4	39	5,2	1,3	36.40
65052	42	2	42	5,4	1,4	43.58
65053	42	2 1/4	42	5,6	1,4	43.58
65088	54	2 3/8	51	5,8	1,5	51.86
65054	54	2 1/2	54	6,3	1,4	60.58
65090	76,1	3	73	9,1	2,5	311.46
65091	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4	411.36

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	23.58
22431	15	6,7	5,2	10	27.48
22423	22	6,8	5,9	10	27.48
22433	22	6,8	5,9	10	31.40
22444	28	6,8	5,9	10	43.20

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress koper flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/st.
63706	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	**111.38**
63707	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	**127.60**
63708	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	**144.12**
63709	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	**178.74**
63710	66,7	62,7	12,2	14,2	0,2	10 / 16	**254.16**
63711	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	**272.58**
63712	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16	**318.86**
63713	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16	**396.38**

Extra te bestellen
- Geberit Mapress losse flens PN 10/16 → p. 172

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress koper flenskraag met insteekeinde

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)


Art. nr.	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23715	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	**53.76**
23716	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	**61.26**
23717	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	**67.28**
23718	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	**73.72**
23719	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	**95.82**
23720	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16	**119.00**
23721	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16	**157.22**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 64

Eindkappen

Geberit Mapress koper kap





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van CIIR zwart, t/m ø ≤ 54 mm
- Afdichtring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
60231	12	2	0,3	6.52
60232	15	2,3	0,3	7.50
60233	18	2,3	0,3	8.68
60234	22	2,5	0,4	11.54
60235	28	2,7	0,4	17.78
60236	35	3	0,4	19.94
60237	42	3,4	0,4	30.76
60238	54	3,9	0,4	39.96
60239	66,7	5,9	0,9	90.96
60240	76,1	6,4	1,1	105.10
60241	88,9	7,1	1,1	127.60
60242	108	8,6	1,1	174.30

Muurplaten

Geberit muurplaat rechte aansluiting met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm					
602.283.00.1	1/2	1/2	7,9	2,7	17.34
L / Lengte: 6,6 cm					
602.269.00.1	1/2	1/2	8,8	2,7	21.56

Geberit Mapress koper muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm								
63458	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	31.74
63459	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	14.76
63460	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	31.74
L1 / Lengte: 5,2 cm								
63452	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	34.16
63453	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	19.82
63455	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	31.64
63457	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	41.74

Geberit Mapress koper doorlusmuurplaat 90°



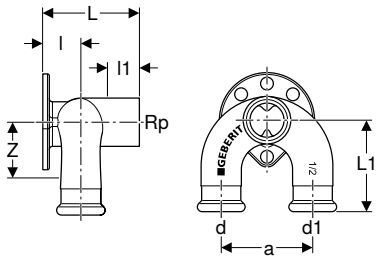

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,2 cm										
63462	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	67.16
63463	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	73.42
63464	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	81.78

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	19.08
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	21.56
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	33.62
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	29.72

Geberit Mapress koper muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 3,6 cm										
63473	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8	40.86

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, enkelvoudig, kort



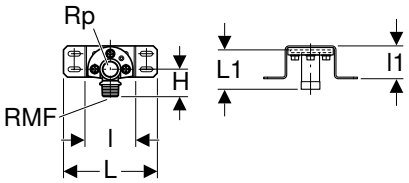

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Leveringsomvang
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,7 cm								
632.856.00.1	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	36.16

T-stukken voor verwarming

Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC752S
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
63113	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	102.82
63115	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	113.64
63117	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	119.06
63118	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	119.06

Overgangen voor verwarming

Geberit Mapress radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

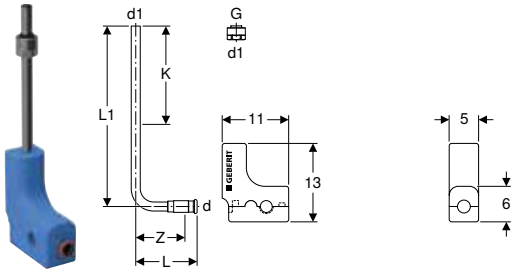

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63126	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	32.22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress radiatoraansluit-T-stuk met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

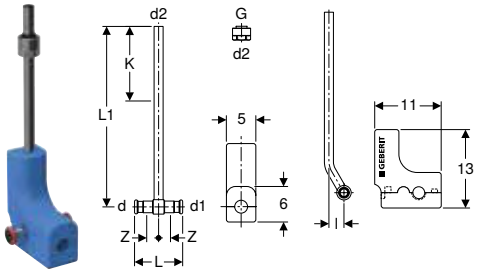

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang
- Radiatoraansluit-T-stuk van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP


Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63127	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	39.14

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress type C aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
63108	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**45.78**

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 181

Geberit Mapress type L aansluitbox







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
63109	15	5	10	11	5	25	5	12	21	**60.16**

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 181

Geberit Mapress koper set T-stuk aansluitingen voor retourleiding



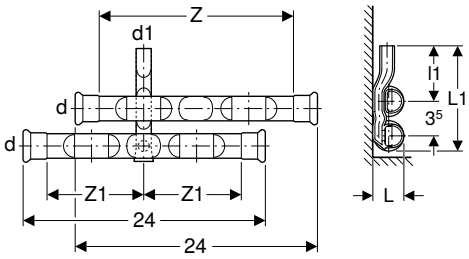

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig van koperlaag voorzien
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- Mof afgezet, lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
23615	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	45.04
23617	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	48.12

Geberit Mapress koper set T-stuk aansluitingen voor aanvoer- en retourleiding



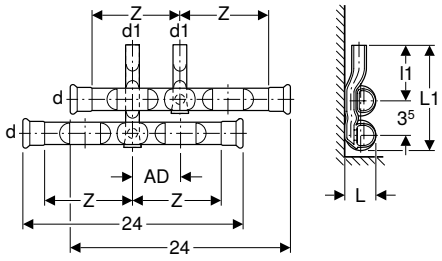

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig van koperlaag voorzien
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
24005	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	74.14
24007	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	80.72

Geberit Mapress Koper set T-stuk aansluitingen voor aanvoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus



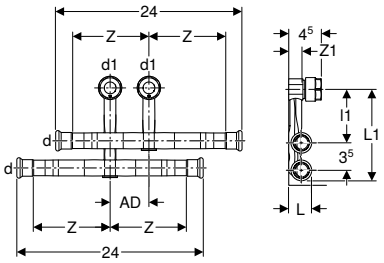

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig van koperlaag voorzien
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress rvs systeembuizen 1.4401
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Schroefaansluiting voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Montage volledig voor de wand

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
24055	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	70.48
24057	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	75.74

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4.14
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6.66

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4.14

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor Geberit Mapress rvs systeembuizen
- Voor verwarming en koeling
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Afdichting van EPDM
- Wartel van messing, vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	EUR/st.
25073	15	3/4	4.52


- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress koper, gas

Sokken

Geberit Mapress koper sok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34601	15	4,8	0,8	4.74
34603	22	5	0,8	6.82
34604	28	5,4	0,8	11.02
34605	35	6,2	1	13.76
34606	42	7,1	1,1	24.78
34607	54	8,3	1,3	30.76

Geberit Mapress koper overschuifsok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34608	15	2,5	8	3	**20.16**
34610	22	2,5	8,4	3,4	**23.32**
34611	28	3	9,1	3,1	**29.14**
34612	35	3	10,2	4,2	**37.00**
34613	42	4	12	4	**51.00**
34614	54	4	14	6	**55.06**

Verlopen

Geberit Mapress koper verloop met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Centrisch
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34616	22	15	5,9	3,9	**4.56**
34618	28	15	6,6	4,6	**13.24**
34620	28	22	6	3,9	**10.88**
34623	35	22	7,1	5	**13.24**
34624	35	28	6,8	4,5	**13.24**
34625	42	28	7,9	5,6	**21.58**
34626	42	35	7,6	5	**21.58**
34627	54	28	11	8,7	**28.26**
34628	54	35	9,6	7	**28.26**
34629	54	42	9,2	6,2	**28.26**

Bochten

Geberit Mapress koper bocht (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
34514	15	2,8	0,8	5.46
34516	22	3,2	1,1	7.16
34517	28	3,7	1,4	15.84
34518	35	4	1,4	26.14
34519	42	4,7	1,7	43.26
34520	54	5,7	2,2	60.10
arc / Hoek: 90°				
34500	15	3,8	1,8	4.72
34502	22	4,7	2,6	7.26
34503	28	5,7	3,4	14.04
34504	35	6,5	3,9	26.14
34505	42	7,6	4,6	49.38
34506	54	9,5	6	68.60

Geberit Mapress koper bocht met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
34521	15	2,8	3,8	0,8	5.46
34523	22	3,2	4,4	1,1	7.16
34524	28	3,7	4,5	1,4	15.84
34525	35	4	4,9	1,4	26.14
34526	42	4,7	5,7	1,7	43.26
34527	54	5,7	6,8	2,2	60.10
arc / Hoek: 90°					
34507	15	3,8	5,1	1,8	4.72
34509	22	4,7	6	2,6	7.14
34510	28	5,7	6,5	3,4	14.04
34511	35	6,5	7,4	3,9	26.14
34512	42	7,6	8,6	4,6	49.38
34513	54	9,5	10,6	6	68.60

Geberit Mapress koper pasbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 508


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
60905	28	4,3	11,9	0	7,6	14.24
60906	35	4,1	11,8	0	7,7	28.56
60907	42	4,7	13,7	0	9	41.94
60908	54	5,5	14,9	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 30°						
60935	28	4,8	12,4	0	7,6	14.24
60936	35	4,6	12,3	0	7,7	28.56
60937	42	5,4	14,4	0	9	41.94
60938	54	6,3	15,7	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 45°						
60875	28	4,5	11,8	0	7,3	14.24
60876	35	4,9	12,6	0	7,7	28.56
60877	42	5,7	14,7	0	9	41.94
60878	54	6,8	16,2	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 60°						
60955	28	6,1	13,7	0	7,6	14.24
60956	35	5,9	13,6	0	7,7	28.56
60957	42	6,9	15,9	0	9	41.94
60958	54	8,3	17,7	0	9,4	62.92
arc / Hoek: 90°						
60082	15	5,1	11,8	0	6,7	5.88
60083	18	5,3	12,2	0	6,9	7.56
60084	22	6	12,8	0	6,8	8.80
60085	28	6,5	14	0	7,5	14.24
60086	35	7,4	15,1	0	7,7	28.56
60087	42	8,6	17,6	0	9	41.94
60088	54	10,6	20	0	9,4	62.92

Geberit Mapress koper sprongbocht



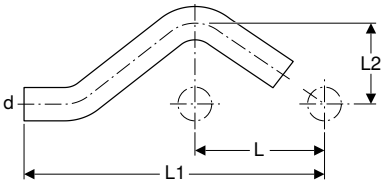

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 508

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
60802	15	30	6	16,5	3,2	9.04
60804	22	30	6	16,8	3,5	17.40

T-stukken

Geberit Mapress koper gelijkzijdig T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 508

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34528	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	7.44
34530	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	12.20
34531	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	19.30
34532	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	31.10
34533	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	58.10
34534	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	79.44

Geberit Mapress koper verloop T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 508

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34553	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	13.50
34536	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	11.40
34554	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	13.50
34588	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	23.34
34590	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	23.34
34543	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	31.10
34544	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	31.10
34545	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	58.10
34546	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	58.10
34547	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	58.10
34548	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	73.30
34549	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	76.92
34550	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	76.92
34551	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	76.92

Geberit Mapress koper T-stuk met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34735	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	18.86
34740	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	30.58
34737	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9	25.54
34738	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	32.22
34739	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	38.58

Overgangen permanent

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34666	15	1/2	3,6	1,6	4.56
34675	15	3/4	3,8	1,8	8.22
34669	22	1/2	3,8	1,7	8.30
34670	22	3/4	3,9	1,8	8.76
34677	22	1	4,1	2	10.86
34678	28	3/4	4,2	1,9	16.72
34671	28	1	4,3	2	13.94
34679	35	1	4,8	2,2	29.18
34672	35	1 1/4	4,9	2,3	29.18
34673	42	1 1/2	5,8	2,8	43.04
34674	54	2	6,3	2,8	76.20

Geberit Mapress koper overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
61932	15	1/2	5,7	11.94
61933	18	1/2	5,7	14.00
61935	22	1/2	5,7	15.08
61936	22	3/4	5,9	15.08

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34683	15	1/2	3,8	0,5	5.16
34693	15	3/4	3,9	0,4	9.12
34686	22	1/2	3,6	0,2	9.42
34687	22	3/4	3,9	0,3	9.24
34688	22	1	4,3	0,5	11.34
34689	28	1	4,5	0,5	13.94
34690	35	1 1/4	5	0,5	34.92
34691	42	1 1/2	5,4	0,5	51.58
34692	54	2	6,3	0,5	76.20

Geberit Mapress koper overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
63558	15	1/2	4,6	3,3	15.78
63561	22	1/2	4,6	3,3	17.32
63562	22	3/4	4,9	3,4	17.32
63564	35	1	6,3	4,6	32.52
63565	54	2	8,5	6,2	71.40

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34728	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	19.94
34730	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7	32.00

Geberit Mapress koper overgangsknie 90° met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34725	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7	18.38
34727	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	32.00

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress koper overgang met wartel (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Wartel van messing
- Afdichtring van HNBR geel
- O-ring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34556	22	1 1/8	3,7	1,6	30.74
34552	22	1 3/8	4	1,9	34.60
34557	28	1 3/8	4	1,7	36.34

Geberit Mapress koper flens PN 10/16, met persmof (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap
- Vorm A (glad afdichtoppervlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
34715	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	319.06

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Eindkappen

Geberit Mapress koper kap (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34752	15	2,3	0,3	7.22
34754	22	2,5	0,4	12.08
34755	28	2,7	0,4	18.56
34756	35	3	0,4	20.78
34757	42	3,4	0,4	32.30
34758	54	3,9	0,4	42.00

Muurplaten

Geberit Mapress koper muurplaat 90° (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
34731	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	13.08
L1 / Lengte: 5,1 cm								
34733	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4	34.74

Geberit Mapress koper muurplaat 90° verdiept, steekcircel bevestigingsgaten 50 mm (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten voor steekcircel bevestigingsgaten ø 50 mm
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
91103	22	3/4	90	4,2	3	1,8	2,1	**44.32**
91105	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	**36.16**
91104	28	3/4	90	4,4	3	1,8	2,1	**43.46**
91106	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	**40.28**

Toebehoren voor Mapress koper

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	**46.56**
601.815.00.1	1	12,5	5	**77.50**

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2.36
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.96
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2.16
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.28
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.40
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2.92
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3.88
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4.04
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	4.16
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4.86

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Geberit draadstang






click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6.52

Geberit draadbuis



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0.48
90402	15	0.48
90403	18	0.64
90404	22	0.64
90405	28	0.76
90406	35	0.76
90407	42	1.12
90408	54	1.12

Geberit Mapress afdichtring EPDM zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit Mapress koper persmoffen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90465	66,7	1.76
90466	76,1	2.56
90467	88,9	3.32
90468	108	6.44

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3.20
90882	15	1.36
90883	18	1.60
90884	22	2.02
90885	28	2.46
90886	35	2.78
90887	42	5.12
90888	54	7.14

Geberit Mapress afdichtring HNBR geel



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +70 °C
Materiaal	HNBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90452	15	1.48
90453	18	1.60
90454	22	1.84
90455	28	2.18
90456	35	2.38
90457	42	2.80
90458	54	3.26

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2.12
90081	3/4	24	13	2	2.12
90082	1	30	19,6	2	2.12
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.02
90084	1 1/2	45	32	2	2.46
90085	1 3/4	50	39	2	2.56
90086	2 3/8	66	51	3	2.48
90088	3	84,7	76	3	2.80
90089	3 1/2	97	84	3	3.30

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2.48
90094	1	30	19,6	2	3.74
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.74
90096	1 1/2	45	32	2	4.88
90097	1 3/4	50	39	2	4.88
90098	2 3/8	66	51	2	12.72

Geberit Mapress vlakafdichting vezelcomposiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 203
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.28
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.52
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.66
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.76
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2.04
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.04
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.20
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.40
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.52
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.66
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3.04
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.42
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4.18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.56

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1.90
600.052.00.1	54	25	2	6	2.14
600.053.00.1	64	30	2	6	2.52
600.054.00.1	76	38	2	6	3.02
600.055.00.1	86	45	2	6	3.60
600.056.00.1	96	57	2	6	4.24
600.057.00.1	116	76	2	6	5.36
600.058.00.1	132	89	2	6	6.40
600.059.00.1	152	108	2	6	7.68

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2.16
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2.40
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2.88
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3.38
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4.06
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4.82
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6.04
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7.24
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8.70

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens


Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	3,1	4.52
91165	10	11	5	3,6	4.52
91166	12	14	5	3	5.94
91167	12	14	5,5	3,5	5.94
91168	12	14	6	4	5.94
91169	16	18	5,5	3,3	9.34
91170	16	18	6	3,8	9.34
91171	16	18	6,5	4,3	9.34
91172	16	18	7	4,8	9.34
91173	16	18	8	5,8	9.34

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flensen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt
- Sterkteklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/st.
91064	10	11	4,5	3,1	2.64
91065	10	11	5	3,6	2.64
91066	12	14	5	3	2.80
91067	12	14	5,5	3,5	2.80
91068	12	14	6	4	2.80
91069	16	18	5,5	3,3	4.46
91070	16	18	6	3,8	4.76
91071	16	18	6,5	4,3	5.14
91072	16	18	7	4,8	5.24
91073	16	18	8	5,8	5.24


Cu


GEBERIT

Geberit Mapress C-staal



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal 203

Geberit Mapress C-staal 204

Systeembuizen 1.0034 204
Systeembuizen 1.0215 205
Buisstuk 206
Sokken 206
Verlopen 208
Bochten 209
T-stukken 211
Kruisstukken 215
Overgangen permanent 216
Overgangen en verbindingen, demontabel 221
Compensatoren 226
Eindkappen 227
Sokken voor verwarming 227
T-stukken voor verwarming 228
Overgangen voor verwarming 228

Toebehoren voor Geberit Mapress C-staal 234

Afdichtingen voor buizen en fittingen 234
Bevestigingen voor buizen 234
Systeemafdichtingen 236
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 241

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal

Geberit Nederland, Stand: november 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen			
			C-staal uitwendig verzinkt	C-staal uitwendig PP-om-manteld	C-staal inwendig en uitwendig verzinkt	
Vloeibare media						
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[4][5]	10 bar / 1000 kPa	✓[7]			
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	8)			
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	8)			
Gasvormige media						
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 2-3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar[6] 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓[6]	
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar[6] 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓[6]	

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie “Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties“
[2] Zuiverheidsklasse olie conform ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
[3] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[4] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[5] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[6] 25 bar / 2500 kPa voor d12-28mm, 16 bar / 1600 kPa voor d35-54mm, 12 bar / 1200 kPa voor d66.7-108mm
[7] Alleen gesloten en volledig ontluchte systemen
[8] Na vrijgave door Geberit

- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens


	Fittingen		Afdichtringen		Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	C-staal rode indicator	Messing witte indicator	CIIR zwart	FKM blauw	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓1)		✓1)		✓1)		✓	✓
	✓2)			✓2)		✓2)	✓	✓



Geberit Mapress C-staal

Systeembuizen 1.0034

Geberit Mapress C-staal systeembuis uitwendig verzinkt

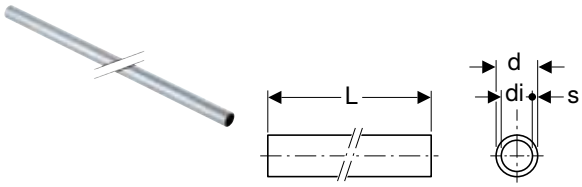

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
29101	12	9,6	1,2	6	**3.64**
29102	15	12,6	1,2	6	**3.38**
29103	18	15,6	1,2	6	**4.72**
29104	22	19	1,5	6	**5.40**
29105	28	25	1,5	6	**7.98**
29106	35	32	1,5	6	**10.58**
29107	42	39	1,5	6	**14.18**
29108	54	51	1,5	6	**17.36**
29158	66,7	63,7	1,5	6	**40.98**
29159	76,1	72,1	2	6	**43.84**
29160	88,9	84,9	2	6	**51.22**
29161	108	104	2	6	**59.14**

Toebehoren
- Geberit Mapress buizensnijder R → p. 686
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 687
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 688
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 687

Geberit Mapress C-staal systeembuis met kunststof ommanteld

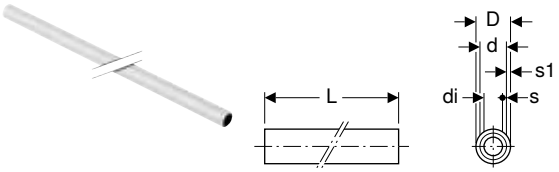

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt en kunststof-ommanteld
- Kunststof-ommanteling van PP, wit


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19201	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**5.24**
19202	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**5.76**
19203	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**7.14**
19204	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**8.32**
19205	28	25	3	0,9	1,5	6	**12.42**
19206	35	32	3,7	0,9	1,5	6	**15.58**
19207	42	39	4,4	0,9	1,5	6	**17.80**
19208	54	51	5,6	0,9	1,5	6	**22.88**

Systeembuizen 1.0215

Geberit Mapress C-staal systeembuis binnen en buiten verzinkt

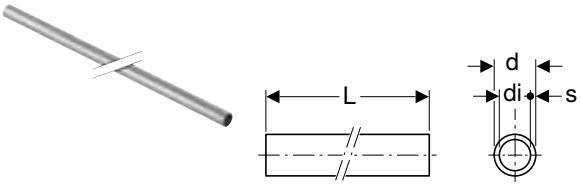

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Sendzimir-verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	15	12	1,5	6	**3.94**
19403	18	15	1,5	6	**4.60**
19404	22	19	1,5	6	**6.32**
19405	28	25	1,5	6	**8.42**
19406	35	32	1,5	6	**11.18**
19407	42	39	1,5	6	**15.04**
19408	54	51	1,5	6	**19.38**
19409	76,1	72,1	2	6	**49.10**
19410	88,9	84,9	2	6	**56.76**
19411	108	104	2	6	**66.42**

Toebehoren
- Geberit Mapress buizensnijder R → p. 686
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 687
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 688
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 687

Buisstuk

Geberit Mapress C-staal buisstuk uitwendig verzinkt





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
22050	15	12,6	1,2	5	1.60
22051	18	15,6	1,2	5	1.72
22052	22	19	1,5	5,2	2.04
22053	28	25	1,5	5,6	2.14
22054	35	32	1,5	6,2	2.70
22055	42	39	1,5	8	3.28
22056	54	51	1,5	9	5.14
22057	76,1	72,1	2	13,6	15.16
22058	88,9	84,9	2	15	18.22
22059	108	104	2	18	23.64

Sokken

Geberit Mapress C-staal sok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22001	12	4,2	0,8	2.74
22002	15	4,8	0,8	2.84
22003	18	4,8	0,8	3.22
22004	22	5	0,8	3.32
22005	28	5,4	0,8	4.22
22006	35	6,2	1	7.00
22007	42	7,1	1,1	9.46
22008	54	8,3	1,3	11.18
22012	66,7	12,7	2,7	49.10
22009	76,1	12,7	2,1	66.84
22010	88,9	14,5	2,5	78.08
22011	108	17,6	2,6	100.34

Geberit Mapress C-staal verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22023	42	35	7,9	1,9	30.74
22024	54	35	9,3	2,8	42.44
22025	54	42	9,2	2,3	42.44

Geberit Mapress C-staal overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22101	12	2,5	6,7	1,7	3.06
22102	15	2,5	8	3	3.18
22103	18	2,5	8	3	4.00
22104	22	2,5	8,4	3,4	4.12
22105	28	3	9,1	3,1	5.14
22106	35	3	10,2	4,2	11.00
22107	42	4	12	4	13.94
22108	54	4	14	6	18.00
22112	66,7	5	22	12	73.56
22109	76,1	6	23	11	101.46
22110	88,9	7	26	12	114.84
22111	108	8	31	15	138.22

Verlopen

Geberit Mapress C-staal verloop met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
22301	15	12	5,1	3,4	2.56
22302	18	12	5,3	3,6	3.30
22303	18	15	5,5	3,5	3.30
22304	22	12	6	4,3	3.82
22305	22	15	5,9	3,9	2.54
22306	22	18	5,7	3,7	4.00
22349	28	12	6,7	5	4.10
22307	28	15	6,6	4,6	4.18
22308	28	18	6,4	4,4	6.12
22309	28	22	6	3,9	3.44
22310	35	15	7,5	5,5	13.94
22311	35	18	7,4	5,5	13.94
22312	35	22	7,1	5	4.82
22313	35	28	6,8	4,5	5.16
22315	42	18	8	6	15.18
22316	42	22	8,2	6,1	26.66
22317	42	28	8,3	6	26.10
22318	42	35	7,7	5,1	9.02
22320	54	18	9,5	7,5	22.20
22321	54	22	9,5	7,4	24.22
22322	54	28	11	8,7	24.22
22323	54	35	10,6	8	33.98
22324	54	42	9,2	6,2	11.38
22327	66,7	54	12,7	9,1	47.06
22330	76,1	42	12,7	9,7	58.14
22331	76,1	54	14,6	11,1	59.36
22332	76,1	66,7	15,1	10,1	59.36
22338	88,9	54	16,2	12,8	72.20
22339	88,9	76,1	16,1	10,8	72.20
22345	108	54	17,2	13,7	77.78
22346	108	76,1	18,4	13,1	77.78
22348	108	88,9	20,3	14,3	77.78

Bochten

Geberit Mapress C-staal bocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
20601	12	3,2	1,5	4.64
20602	15	3,6	1,6	4.68
20603	18	3,7	1,7	5.18
20604	22	4,2	2,1	5.28
20605	28	4,8	2,5	7.26
23606	35	4,3	1,7	14.16
23607	42	5,1	2,1	17.82
23608	54	6,2	2,7	20.06
20612	66,7	9,3	4,2	76.68
20609	76,1	10,3	5	100.34
20610	88,9	11,7	5,7	120.38
20611	108	14,3	6,8	165.02
arc / Hoek: 90°				
20101	12	4,2	2,5	3.96
20102	15	4,9	2,9	4.08
20103	18	5,3	3,3	5.08
20104	22	6,1	4	5.26
20105	28	7,2	4,9	7.14
23106	35	6,8	4,2	16.20
23107	42	8	5	25.60
23108	54	10	6,5	34.12
20112	66,7	14,1	9,1	77.42
20109	76,1	15,9	10,6	100.34
20110	88,9	18,5	12,5	120.38
20111	108	23	15,5	165.02

Geberit Mapress C-staal bocht met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
20701	12	3,2	4,1	1,5	4.24
20702	15	3,6	4,5	1,6	4.30
20703	18	3,7	4,2	1,7	4.60
20704	22	4,2	5,2	2,1	4.68
20705	28	4,8	5,6	2,5	7.26
23706	35	4,3	5,3	1,7	13.08
23707	42	5,1	6,1	2,1	17.46
23708	54	6,2	7,3	2,7	19.98
20709	76,1	10,3	11,1	5	100.34
20710	88,9	11,7	12,8	5,7	120.38
20711	108	14,3	15,8	6,8	165.02
arc / Hoek: 90°					
20301	12	4,2	5,2	2,5	3.94
20302	15	4,9	5,9	2,9	4.08
20303	18	5,3	6,1	3,3	5.16
20304	22	6,1	7	4	5.26
20305	28	7,2	7,9	4,9	7.24
23306	35	6,8	7,4	4,2	17.94
23307	42	8	8,8	5	28.70
23308	54	10	10,8	6,5	34.30
20309	76,1	15,9	16,7	10,6	100.34
20310	88,9	18,5	19,5	12,5	120.38
20311	108	23	24,1	15,5	165.02

Geberit Mapress C-staal pasbocht 90°

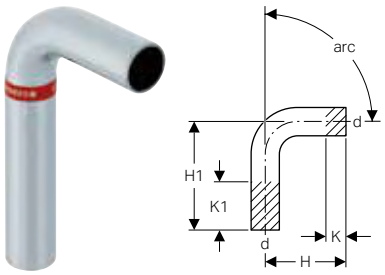

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
20401	12	90	4,8	11,9	0	7,1	4.04
20402	15	90	5,9	12,9	0	7	4.14
20403	18	90	6,1	13,3	0	7,2	4.38
20404	22	90	7	14,2	0	7,2	4.60
20405	28	90	7,9	15,5	0	7,6	7.34

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
20406	35	90	7,7	15,4	0	7,7	17.16
20407	42	90	9	18	0	9	27.78
20408	54	90	11,1	20,5	0	9,4	34.94

Geberit Mapress C-staal sprongbocht



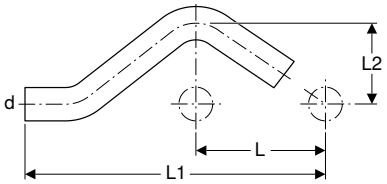

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
20801	12	30	6	16,4	3,2	4.84
20802	15	30	6	16,5	3,2	5.14
20803	18	30	6	16,6	3,3	5.70
20804	22	30	6	16,8	3,5	5.70
20805	28	30	6	17,9	3,8	7.44

T-stukken

Geberit Mapress C-staal gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21001	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	7.46
21002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	7.62
21003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8.68
21004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	8.76
21005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	11.84
21006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	18.44
21007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	27.24
21008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	32.68
21012	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	138.92
21009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	191.54
21010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	222.76
21011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	253.54

Geberit Mapress verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61191	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	**10.88**
61192	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	**11.92**
61193	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	**11.92**
61194	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	**14.00**
61195	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	**14.00**
61196	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**14.00**
61197	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	**17.04**

Geberit Mapress C-staal verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
21101	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	8.56
21201	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	9.22
21202	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	8.56
21103	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	9.08
21104	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	9.18
21203	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	9.08
21204	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	9.08
21105	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	9.52
21205	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9.52
21206	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	8.68
21207	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9.52
21107	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	13.38
21209	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	11.74
21210	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13.38
21211	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	12.76
21212	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	17.28
21213	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	20.12
21214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	18.56
21215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	18.84
21216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	27.58
21218	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	24.94
21219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	25.72
21220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	28.14
21221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33.86
21223	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	29.64
21224	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	30.18
21225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	34.46
21226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	34.46
21229	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	138.92
21208	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	196.66
21230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	191.16
21231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	191.16
21232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	191.16
21233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	191.16
21234	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	191.16
21236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	220.76
21237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	214.58
21238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	214.58
21239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	214.58
21240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	214.58
21241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	214.58
21244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	273.60
21245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	253.54
21246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	253.54
21247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	253.54
21248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	253.54
21249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	253.54
21250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	253.54

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
21301	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19.74
21302	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19.74
21304	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	10.92
21305	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	12.38
21307	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	11.98
21308	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	13.48
21309	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	14.00
21310	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	17.04
21311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	15.30
21312	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	19.02
21313	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	21.74
21314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	21.92
21316	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	29.64
21317	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	34.04
21318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	33.42
21320	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	32.66
21321	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	36.84
21322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	36.84
21324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	36.84
21325	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	116.64
21326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	115.48
21329	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	115.48
21331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	135.64
21334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	135.64
21336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	142.74

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad en insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
21341	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	11.74
21342	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	12.88
21343	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	15.02
21344	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	20.64
21345	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	32.32
21346	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	35.00

Kruisstukken

Geberit Mapress C-staal kruisstuk verlopend





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21120	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	43.98
21121	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	48.68
21122	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	54.58
21123	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	54.58
21127	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	265.00
21128	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	265.00
21130	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	307.26
21131	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	307.26
21133	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	352.44
21134	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	352.44

Geberit Mapress C-staal kruisstuk 30° verlopend







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21404	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	24.06
21406	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	24.88
21409	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	28.14

Geberit Mapress C-staal kruisstuk verlopend, met sprong





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21504	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	24.06
21505	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	24.06
21506	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	24.88
21509	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	24.88
21507	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	28.14
21510	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	28.14
21512	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	28.14

Overgangen permanent

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9.26
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9.26
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	11.86
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	11.86
620.242.00.1	20	22	7	3,7	11.86
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16.50
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	22.42
620.234.00.1	40	35	8	4,4	26.38
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	62.26
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	96.86

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14.34
651.693.00.1	20	18	5,6	16.09
651.694.00.1	20	22	5,7	17.68
652.694.00.1	25	22	6	19.39

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10.50
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	12.78
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	12.78
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	12.78
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16.30
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	22.39
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	32.85
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	64.96
607.508.00.5	63	54	13,6	7	100.05

Geberit Mapress C-staal overgang met insteek- en laseinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Niet verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
12412	15	17,2	2,3	1,2	12	3	7.28
12413	18	21,3	2,9	1,2	12	3	7.44
12414	22	26,9	4	1,5	12	3,4	8.08
12415	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	10.42
12416	35	42,4	5,2	1,5	12	4	11.84
12417	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	14.70
12418	54	60,3	4,7	1,5	12	5	18.12
12419	76,1	76,1	3,7	2	12	7	28.60
12420	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	34.92
12421	108	114,3	5,2	2	12	9	48.32

Geberit Mapress C-staal overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
21701	12	3/8	3,3	1,6	8.48
21700	12	1/2	3,6	2,2	8.48
21702	15	3/8	3,8	1,8	8.56
21703	15	1/2	4,1	2,1	8.52
21714	15	3/4	4,3	2,6	8.64
21704	18	1/2	4,2	2,2	9.80
21705	18	3/4	4,4	2,4	9.80
21715	22	1/2	4	2,2	10.08
21707	22	3/4	4,4	2,3	10.18
21716	22	1	4,6	2,6	10.14
21717	28	3/4	4,6	2,6	13.42
21708	28	1	4,8	2,5	13.02
21727	28	1 1/4	4,8	2,8	13.60
21719	35	1	5,1	2,5	18.48
21709	35	1 1/4	5,3	2,7	16.74
21720	35	1 1/2	5,3	3	18.12
21721	42	1 1/4	5,7	2,7	18.76
21710	42	1 1/2	5,7	2,7	18.76
21722	54	1 1/2	7,1	3,6	32.04
21711	54	2	7,1	3,6	28.94
21712	66,7	2 1/2	11,8	4	44.60
21713	76,1	2 1/2	11,9	4,3	50.12
21724	88,9	3	13,7	5	78.00
21725	108	4	16	6,1	104.00

Geberit Mapress C-staal overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
21930	12	3/8	4,8	8.82
21931	12	1/2	5,5	8.82
21932	15	1/2	5,7	7.52
21933	18	1/2	5,7	9.80
21934	18	3/4	5,9	9.80
21935	22	1/2	5,7	9.84
21936	22	3/4	5,9	10.42
21937	28	1	6,6	13.60
21938	35	1 1/4	8	18.12
21939	42	1 1/2	9,1	21.22
21940	54	2	10,2	31.42

Geberit Mapress C-staal overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
21800	12	3/8	3,1	0,3	8.70
21801	12	1/2	3,4	0,4	8.82
21827	15	3/8	3,3	0,3	8.64
21802	15	1/2	3,7	0,4	8.52
21823	15	3/4	3,8	0,7	8.70
21803	18	1/2	3,7	0,4	9.80
21804	18	3/4	3,8	0,3	9.80
21805	22	1/2	3,8	0,3	10.22
21806	22	3/4	3,9	0,3	10.22
21824	22	1	4,2	0,4	10.22
21807	28	1/2	3,8	0,2	11.86
21808	28	3/4	3,8	0,1	13.60
21809	28	1	4,4	0,4	13.08
21810	35	3/4	4,2	0,1	18.12
21820	35	1	4,5	0,2	17.28
21811	35	1 1/4	4,9	0,4	17.92
21814	42	1 1/2	5,3	0,4	21.06
21818	54	2	6,2	0,5	31.42

Geberit Mapress C-staal overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen

- Uitwendig verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
21907	12	3/8	5,4	4,4	8.82
21901	12	1/2	5,8	4,5	5.40
21908	15	3/8	7,4	6	8.70
21902	15	1/2	6,1	4,8	4.14
21903	18	1/2	6,1	4,8	6.38
21904	18	3/4	6,4	4,9	6.94
21905	22	1/2	6,2	4,9	5.44
21906	22	3/4	6,5	5	5.94
21910	28	1/2	7,1	5,6	11.46
21912	35	1/2	7,7	5,2	18.68
21914	42	1/2	8,1	5,7	21.80
21916	54	1/2	8,6	6,2	28.02
21918	76,1	1/2	10,5	8,7	65.12
21920	88,9	1/2	11,5	10,2	86.80
21922	108	1/2	12,7	11,4	127.34

Geberit Mapress C-staal overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
21611	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	9.94
21612	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	10.92
21613	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	10.92
21615	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	11.72
21618	22	3/4	90	4,1	3,5	2	15.76
21609	28	3/4	90	5,8	5	3,5	21.74
21610	28	1	90	5,8	5,4	3,5	21.74

Geberit Mapress C-staal overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
21659	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	15.76
21660	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	21.74
21661	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	21.74
21662	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	22.00

Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
20501	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	9.94
20502	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	10.92
20503	15	1/2	90	4,9	4	2,9	10.40

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
20505	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	11.72
20507	22	3/4	90	6,1	5,4	4	15.76
20508	28	1	90	7,2	6,6	4,9	22.20
23509	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	29.96
23510	42	1 1/2	90	8	11,3	5	52.68
23511	54	2	90	10	13,8	6,5	67.10

Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met binnendraad

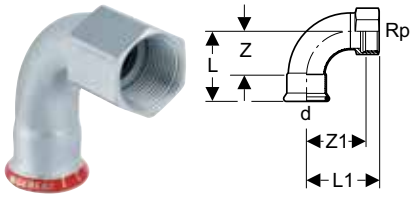

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
20551	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	9.94
20552	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	10.92
20553	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	15.06
20555	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	11.72
20557	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	15.76
20558	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	22.20
20559	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	21.74
20560	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	29.40
20561	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	51.62
20562	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	65.78

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress C-staal 3-d koppeling



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25319	12	1/2	5,8	2,1	24.10
25320	15	3/4	6,6	2,6	24.54
25321	18	3/4	6,9	2,9	28.02
25322	22	1	7,2	3	34.68
25323	28	1 1/4	7,7	3,1	57.70
25324	35	1 1/2	8,2	3	79.34
25325	42	1 3/4	9,5	3,5	114.18
25326	54	2 3/8	11,3	4,3	189.58

Geberit Mapress C-staal 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Overgang van brons
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
25330	15	1/2	3/4	6,1	4,1	**10.98**
25332	18	1/2	3/4	6,1	4,1	**14.00**
25335	22	3/4	1	6,8	4,7	**15.70**
25329	22	1	1	6,9	4,8	**17.90**
25337	28	1	1 1/4	7,5	5,2	**25.46**
25338	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	**34.88**
25339	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	**56.22**
25340	54	2	2 3/8	9,7	6,2	**125.54**

Geberit Mapress C-staal 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Overgang van brons
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25300	15	1/2	3/4	5,8	2,3	**12.02**
25304	22	3/4	1	6,3	2,3	**17.90**
25305	22	1	1	6,6	3	**17.90**
25306	28	1	1 1/4	7,1	3,3	**26.36**
25307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	**37.92**
25308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	**55.12**
25309	54	2	2 3/8	9,5	3,4	**123.06**

Geberit Mapress C-staal aansluiting met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van verwarmingselementen en verwarmings-elementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing, vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25042	15	1/2	10	5,1	2,5	8.68
25048	18	1/2	10	5,3	2,6	12.18
25049	22	3/4	13	5,4	2,7	9.24

Geberit Mapress C-staal overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25032	15	3/4	13	3,7	1,1	7.94
25033	18	3/4	13	3,7	1,1	7.30
25040	18	1	20	3,9	1,1	12.18
25034	22	1	20	4	1,1	8.46
25044	22	1 1/4	26	4,3	1,3	12.82
25035	28	1 1/4	26	4,4	1,3	11.70
25050	28	1 1/2	32	4,6	1,3	14.42
25036	35	1 1/2	32	4,8	1,3	22.96
25051	35	2	42	4,8	1,2	22.96
25037	42	1 3/4	39	5,2	1,3	31.02
25052	42	2	42	5,4	1,4	31.02
25053	42	2 1/4	42	5,6	1,4	31.02
25038	54	2 3/8	51	5,8	1,5	48.02
25054	54	2 1/2	54	6,3	1,4	56.30
25055	54	2 3/4	57	6,3	1,4	56.30
25045	76,1	3	73	9,9	3,3	99.46
25046	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	172.18

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	**23.58**
22431	15	6,7	5,2	10	**27.48**
22423	22	6,8	5,9	10	**27.48**
22433	22	6,8	5,9	10	**31.40**
22444	28	6,8	5,9	10	**43.20**

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress C-staal flens PN 6, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23744	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	**47.54**
23745	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	**59.50**
23746	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**76.54**
23747	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**95.24**
23748	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**119.06**
23749	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**153.02**
23750	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**187.04**
23751	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**221.04**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 64
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress C-staal flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23754	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	47.60
23755	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	50.36
23756	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	74.82
23757	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	86.04
23758	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	89.00
23762	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	131.94
23759	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	162.52
23760	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	190.28
23761	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	227.88

Toebehoren

- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 64
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress C-staal flens PN 6, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Uitwendig verzinkt
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23764	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	47.54
23765	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	69.40
23766	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	76.54
23767	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	95.24
23768	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	119.06
23769	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	153.02
23770	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	187.04
23771	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	221.04

Toebehoren

- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 64
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress C-staal flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Uitwendig verzinkt
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
23784	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**46.00**
23785	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**48.54**
23786	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**72.18**
23787	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**83.02**
23788	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**85.90**
23789	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**156.86**
23790	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**183.62**
23791	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**219.84**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal → p. 64
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Compensatoren

Geberit Mapress C-staal axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig wit
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/st.
23932	15	2,6	7	15,1	**140.32**
23933	18	2,6	7	14,7	**142.36**
23934	22	3,1	11	10,6	**154.14**
23935	28	3,9	13	12	**165.70**
23936	35	4,6	13	13,9	**177.60**
23937	42	5,9	13	14,9	**387.72**
23938	54	7	18	17,6	**419.18**
23939	76,1	8,8	22	26,2	**460.30**
23940	88,9	11,7	23	28,6	**478.82**
23941	108	14,4	23	54,2	**1130.48**

Eindkappen

Geberit Mapress C-staal kap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
20211	12	2	0,3	5.94
20212	15	2,3	0,3	7.42
20213	18	2,3	0,3	7.54
20214	22	2,4	0,3	8.42
20215	28	2,6	0,3	8.82
20216	35	2,9	0,3	12.56
20217	42	3,3	0,3	26.62
20218	54	3,8	0,3	29.98
20222	66,7	5,5	0,5	38.84
20219	76,1	6	0,7	44.64
20220	88,9	6,7	0,7	50.36
20221	108	8,2	0,7	65.04

Sokken voor verwarming

Geberit Mapress C-staal dubbele sokken op bevestigingsbeugel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	a [cm]	E [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/st.
22979	15	6	2,5	8	2	2,5	3	49.58
22981	22	6	2,5	8,4	4	2,5	3,4	49.58
22982	28	6	3	9,1	4	1,8	3,1	49.58

T-stukken voor verwarming

Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CC752S
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
63113	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**102.82**
63115	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**113.64**
63117	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**119.06**
63118	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**119.06**

Overgangen voor verwarming

Geberit Mapress radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus



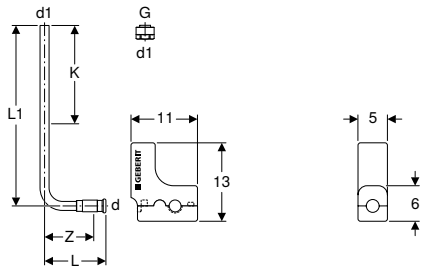

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP


Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63126	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**32.22**

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress radiatoraansluit-T-stuk met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

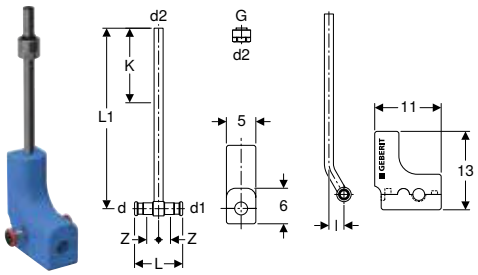

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluit-T-stuk van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63127	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	39.14

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress type C aansluitbox

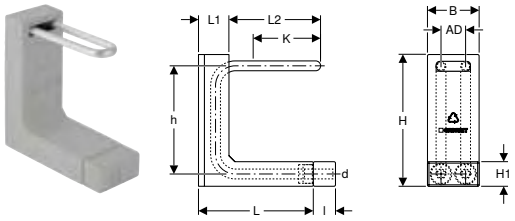

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement


Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
63108	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	45.78

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 181

Geberit Mapress type L aansluitbox



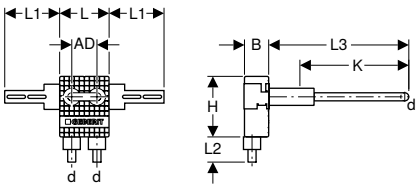

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
63109	15	5	10	11	5	25	5	12	21	60.16

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 181

Geberit Mapress C-staal kruisstuk-aansluiting voor aanvoer- en retourleiding, lang



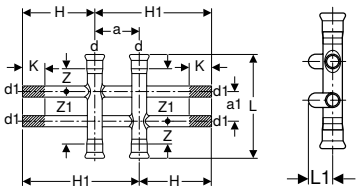

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
22964	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	78.38
22965	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	78.38
22966	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	78.38
22969	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	86.66
22970	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	86.66
22971	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	90.78
22972	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	90.78
22974	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	144.44

Geberit Mapress C-staal eindstuk-aansluiting voor aanvoer- en retourleiding, lang



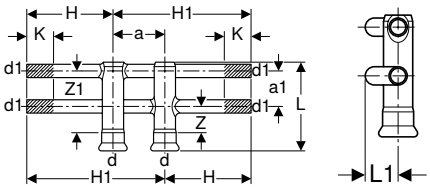

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
22983	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	86.66
22984	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	90.78
22985	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	94.86
22989	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	111.46

Geberit Mapress C-staal set T-stuk aansluitingen voor retourleiding



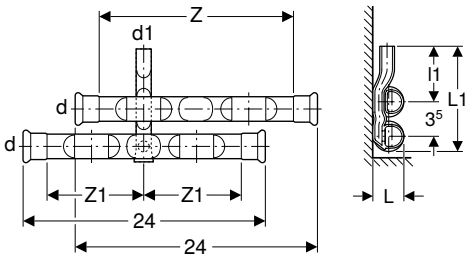

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- Mof afgezet, lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
23602	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	37.52
23604	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	40.08

Geberit Mapress C-staal set T-stuk aansluitingen voor aanvoer- en retourleiding



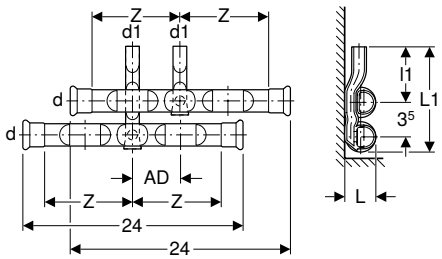

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
24002	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	61.78
24004	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	67.20

Geberit Mapress C-staal set T-stuk aansluitingen voor aanvoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus



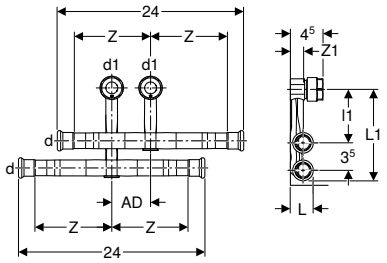

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor plintgootsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vertrek- en retourleiding verwisselbaar
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress rvs systeembuizen 1.4401
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Schroefaansluiting voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Montage volledig voor de wand

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
24045	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	70.42
24047	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	75.74

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4.14
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6.66

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4.14

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor Geberit Mapress rvs systeembuizen
- Voor verwarming en koeling
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Afdichting van EPDM
- Wartel van messing, vernikkeld

Technische gegevens


Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	EUR/st.
25073	15	3/4	4.52

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress C-staal aansluiting met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementen en verwarmings-elementventielen
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Wartel van messing, vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
25042	15	1/2	10	5,1	2,5	8.68
25048	18	1/2	10	5,3	2,6	12.18
25049	22	3/4	13	5,4	2,7	9.24

Geberit Mapress C-staal inlegventuri voor enkelpijps CV-systeem







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verwarming
- Voor het inleggen in Geberit Mapress T-stukken
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW614N


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	EUR/st.
90253	18	15,6	7	2.30
90254	22	19	9	2.56
90255	28	25	12	2.92

Toebehoren voor Geberit Mapress C-staal

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape





click & scan

Toepassingsgebied

- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Eigenschappen

- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	46.56
601.815.00.1	1	12,5	5	77.50

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen

- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2.36
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.96
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2.16
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.28
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.40
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2.92
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3.88
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4.04
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	4.16
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4.86

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Geberit draadstang






click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6.52

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0.48
90402	15	0.48
90403	18	0.64
90404	22	0.64
90405	28	0.76
90406	35	0.76
90407	42	1.12
90408	54	1.12
90412	66,7	2.68
90409	76,1	3.16
90410	88,9	4.32
90411	108	8.30

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3.20
90882	15	1.36
90883	18	1.60
90884	22	2.02
90885	28	2.46
90886	35	2.78
90887	42	5.12
90888	54	7.14
90891	76,1	20.88
90892	88,9	26.22
90893	108	58.48

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2.12
90081	3/4	24	13	2	2.12
90082	1	30	19,6	2	2.12
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.02
90084	1 1/2	45	32	2	2.46
90085	1 3/4	50	39	2	2.56
90086	2 3/8	66	51	3	2.48
90088	3	84,7	76	3	2.80
90089	3 1/2	97	84	3	3.30

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2.48
90094	1	30	19,6	2	3.74
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.74
90096	1 1/2	45	32	2	4.88
90097	1 3/4	50	39	2	4.88
90098	2 3/8	66	51	2	12.72

Geberit Mapress vlakafdichting vezelcomposiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.28
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.52
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.66
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.76
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2.04
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.04
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.20
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.40
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.52
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.66
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3.04
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.42
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4.18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.56

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet



Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1.90
600.052.00.1	54	25	2	6	2.14
600.053.00.1	64	30	2	6	2.52
600.054.00.1	76	38	2	6	3.02
600.055.00.1	86	45	2	6	3.60
600.056.00.1	96	57	2	6	4.24
600.057.00.1	116	76	2	6	5.36
600.058.00.1	132	89	2	6	6.40
600.059.00.1	152	108	2	6	7.68

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2.16
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2.40
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2.88
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3.38
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4.06
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4.82
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6.04
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7.24
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8.70

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van verzinkt staal





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor flensen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen

- Verzinkt
- Sterkteklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/st.
91064	10	11	4,5	3,1	2.64
91065	10	11	5	3,6	2.64
91066	12	14	5	3	2.80
91067	12	14	5,5	3,5	2.80
91068	12	14	6	4	2.80
91069	16	18	5,5	3,3	4.46
91070	16	18	6	3,8	4.76
91071	16	18	6,5	4,3	5.14
91072	16	18	7	4,8	5.24
91073	16	18	8	5,8	5.24


GEBERIT

Geberit Mapress rvs



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media 247
Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media 247

Geberit Mapress rvs 248

Systeembuizen 1.4401 248
Systeembuizen 1.4521 249
Buisstuk 249
Sokken 250
Verlopen 251
Bochten 252
T-stukken 255
Interne circulatie 259
Overgangen permanent 260
Overgangen en verbindingen, demontabel 268
Compensatoren 278
Doorvoeringen 279
Eindkappen 279
Muurplaten 280

Geberit Mapress rvs, gas 283

Systeembuizen 1.4401 283
Buisstuk 284
Sokken 285
Verlopen 286
Bochten 286
T-stukken 289
Overgangen permanent 291
Overgangen en verbindingen, demontabel 295
Eindkappen 299
Muurplaten 300

Geberit Mapress rvs, LABS-vrij 301

Systeembuizen 1.4401 301
Systeembuizen 1.4521 302
Sokken 303
Verlopen 304
Bochten 304
T-stukken 306
Overgangen permanent 308
Overgangen en verbindingen, demontabel 311
Eindkappen 317
Muurplaten 318
Compensatoren 319
Doorvoeringen 319

Geberit Mapress rvs, FKM blauw 320

Systeembuizen 1.4401 320
Systeembuizen 1.4521 321
Buisstuk 321
Sokken 322
Verlopen 323
Bochten 324
T-stukken 327
Overgangen permanent 330
Overgangen en verbindingen, demontabel 333
Eindkappen 339
Doorvoeringen 339

Toebehoren voor Geberit Mapress rvs 340

Isolatie voor aansluitingen 340
Afdichtingen voor buizen en fittingen 340
Bevestigingen voor buizen 341
Systeemafdichtingen 343
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 347



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media

Geberit Nederland, Stand: september 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen		Fittingen	
			CrNiMo-staal 1.4401 / 316	CrMoTi-staal 1.4521 / 444	Roestvast staal blauwe indicator	Brons witte indicator
Voor drinkwater koud en warm	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C	0–120 °C	Abs. 2 bar / 200 kPa	✓		✓	
Voor verzadigde stoom ≤ 155 °C	0–155 °C	Abs. 5,5 bar / 550 kPa	✓		✓	
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Voor gezuiverd water	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)	
Voor regenwater met pH-waarde > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor bluswater (nat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Voor sprinkler (nat)	0–100 °C	16 / 10 bar[4]	✓4)		✓	
Voor sprinkler (nat/droog, droog)	0–100 °C	16 / 10 bar[4]	✓4)		✓	
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[2] [1].	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)	
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)	
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)	

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[2] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix en MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa voor d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa voor d88.9–108 mm
[5] Na vrijgave door Geberit
[6] Toepassingsbereik volgens Technisch Informatieblad (TI) “Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water”
[7] Alleen fittingen met wartels van staal 1.4301 gebruiken

- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens
- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media

Geberit Nederland, Stand: september 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen		
			CrNiMo-staal 1.4401 / 316	CrMoTi-staal 1.4521 / 444	CrTi-staal 1.4520 / 439
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar	✓3)	✓3)	✓3)
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar	✓3)	✓3)	✓3)
Voor onderdruk [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	4)
Voor inert gas (bijv. stikstof)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar	✓3)	✓3)	✓3)
Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)	Op aanvraag	Op aanvraag	4)		
Voor aardgassen	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 5 [2]	✓		
Voor vloeibaar petroleumgas (LPG)	-20 – +70 °C	MOP 5 bar / GT 5 [2]	✓		
Voor biogas	Op aanvraag	Op aanvraag	4)		

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

[1] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2] GT 0.1, wanneer een draad > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa voo12–54 mm (d35-54mm alleen met persketting), 16 bar / 1600 kPa voor d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa voor d88.9–108 mm
[4] Na vrijgave door Geberit
[5] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"

- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens


	Afdichtringen			Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	CIIR zwart	FKM blauw	FKM wit	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓			✓		✓	✓
	✓1)			✓1)		✓	✓
	✓1)					✓7)	✓
	✓1)				✓	✓7)	✓
		✓1)				✓7)	✓
	✓1)					✓7)	✓
			✓1)			✓7)	✓
	5)			5)		5)	5)
	✓6)			✓6)		✓6)	✓6)
	✓			✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
		✓			✓	✓	✓
		✓			✓	✓7)	✓
		5)			5)	5)	5)
		5)			5)	5)	5)
	5)	5)		5)	5)	5)	5)

	Fittingen	Afdichtringen			Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	Roestvast staal blauwe indicator	CIIR zwart	FKM blauw	HNBR geel	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓5)			✓5)		✓	✓
	✓		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)

Geberit Mapress rvs

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

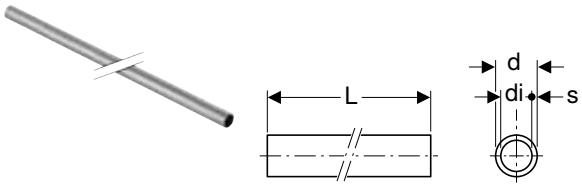

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39012	12	10	1	6	**12.76**
39002	15	13	1	6	**11.62**
39003	18	16	1	6	**13.72**
39004	22	19,6	1,2	6	**18.54**
39005	28	25,6	1,2	6	**22.88**
39006	35	32	1,5	6	**33.62**
39007	42	39	1,5	6	**41.48**
39008	54	51	1,5	6	**55.14**
39009	76,1	72,1	2	6	**110.28**
39010	88,9	84,9	2	6	**125.72**
39011	108	104	2	6	**161.08**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Systeembuizen 1.4521

Geberit Mapress rvs systeembuis CrMoTi

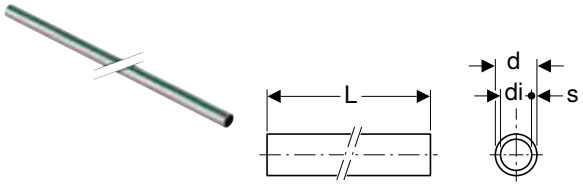

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Buiseinde met groene beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrMoTi-staal 1.4521 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	23 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	12	10	1	6	10.50
39042	15	13	1	6	11.32
39043	18	16	1	6	12.58
39044	22	19,6	1,2	6	17.38
39045	28	25,6	1,2	6	23.38
39046	35	32	1,5	6	35.48
39047	42	39	1,5	6	43.52
39048	54	51	1,5	6	55.14

- Materiaalnummer 1.4521 = rvs 444 conform AISI

Buisstuk

Geberit Mapress rvs buisstuk



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
32050	15	13	1	5	4.18
32051	18	16	1	5	4.50
32052	22	19,6	1,2	5,2	4.84
32053	28	25,6	1,2	5,6	6.22
32054	35	32	1,5	6,2	7.90
32055	42	39	1,5	8	11.12
32056	54	51	1,5	9	14.54
32057	76,1	72,1	2	13,6	58.44
32058	88,9	84,9	2	15	68.08
32059	108	104	2	18	95.44

Sokken

Geberit Mapress rvs sok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33001	12	4,2	0,8	11.00
32002	15	4,8	0,8	9.02
32003	18	4,8	0,8	10.62
32004	22	5	0,8	11.34
32005	28	5,4	0,8	12.84
32006	35	6,2	1	16.06
32007	42	7,1	1,1	21.94
32008	54	8,3	1,3	25.84
32009	76,1	12,7	2,1	135.10
32010	88,9	14,5	2,5	157.62
32011	108	17,6	2,6	202.64

Geberit Mapress rvs overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
32101	12	2,5	6,7	1,7	14.94
32102	15	2,5	8	3	16.48
32103	18	2,5	8	3	17.10
32104	22	2,5	8,4	3,4	19.50
32105	28	3	9,1	3,1	22.66
32106	35	3	10,2	4,2	23.30
32107	42	4	12	4	29.38
32108	54	4	14	6	38.00
32109	76,1	6	23	11	204.80
32110	88,9	7	26	12	231.90
32111	108	8	31	15	279.12

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33002	15	12	5,1	3,4	12.34
33003	18	12	5,3	3,6	10.58
32303	18	15	5,5	3,5	10.58
33004	22	12	6	4,3	11.68
32305	22	15	5,9	3,9	10.88
32306	22	18	5,7	3,7	11.68
32307	28	15	6,6	4,6	13.22
32308	28	18	6,4	4,4	13.22
32309	28	22	6	3,9	12.68
32310	35	15	7,5	5,5	34.96
32311	35	18	7,4	5,4	34.96
32312	35	22	7,1	5	20.64
32313	35	28	6,8	4,5	20.64
32314	42	15	8,1	6,1	39.80
32315	42	18	8	6	39.80
32316	42	22	8,2	6,1	39.80
32317	42	28	8,3	6	39.80
32318	42	35	7,7	5,1	27.70
32319	54	15	9,7	7,7	45.12
32320	54	18	9,6	7,6	45.12
32321	54	22	9,5	7,4	45.12
32322	54	28	11	8,7	45.12
32323	54	35	10,6	8	45.12
32324	54	42	9,2	6,2	38.96
32331	76,1	54	14,6	11,1	118.62
32338	88,9	54	16,2	12,8	127.90
32339	88,9	76,1	16,1	10,8	127.90
32345	108	54	17,2	13,7	134.62
32346	108	76,1	18,4	13,1	134.62
32348	108	88,9	20,3	14,3	134.62

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°				
36101	15	3	1	14.48
36103	22	3,2	1,1	19.68
36104	28	3,6	1,3	24.96
36105	35	3,2	0,6	33.22
36106	42	3,7	0,7	52.70
36107	54	4,4	0,9	69.86
36108	76,1	7,5	2,2	202.64
36109	88,9	8,5	2,5	243.12
36110	108	10,3	2,8	333.12
arc / Hoek: 30°				
36121	15	3,3	1,3	14.48
36123	22	3,7	1,6	19.68
36124	28	4,1	1,8	24.96
36125	35	3,7	1,1	33.22
36126	42	4,4	1,4	52.70
36127	54	5,2	1,7	69.86
36128	76,1	8,8	3,5	202.64
36129	88,9	10,1	4,1	243.12
36130	108	12,2	4,7	333.12
arc / Hoek: 45°				
30601	12	2,3	0,6	13.08
30602	15	2,8	0,8	15.46
30603	18	2,9	0,9	17.30
30604	22	3,2	1,1	19.50
30605	28	3,7	1,4	24.68
32606	35	4,3	1,7	30.10
32607	42	5,1	2,1	52.70
32608	54	6,2	2,7	62.94
32609	76,1	10,3	5	202.64
32610	88,9	11,7	5,7	243.12
32611	108	14,3	6,8	333.12
arc / Hoek: 60°				
36161	15	4	2	15.46
36163	22	4,7	2,6	21.06
36164	28	5,4	3,1	26.62
36165	35	5	2,4	35.44
36166	42	5,9	2,9	56.24
36167	54	7,2	3,7	74.54
36168	76,1	11,7	6,4	202.64
36169	88,9	13,6	7,6	243.12
36170	108	16,6	9,1	333.12
arc / Hoek: 90°				
30101	12	3,1	1,4	13.08
30102	15	3,8	1,8	12.90
30103	18	4,2	2,2	16.22
30104	22	4,7	2,6	18.00
30105	28	5,7	3,4	22.68
31106	35	6,8	4,2	32.80
31107	42	8	5	52.08
31108	54	10	6,5	69.06
31109	76,1	15,9	10,6	202.64
31110	88,9	18,5	12,5	243.12
31111	108	23	15,5	333.12

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
36111	15	3	4	1	14.48
36113	22	3,3	4,1	1,2	19.68
36114	28	3,6	4,3	1,3	24.96
36115	35	3,2	4,1	0,6	33.22
36116	42	3,7	4,7	0,7	52.70
36117	54	4,4	5,5	0,9	69.86
36118	76,1	7,5	8,4	2,2	202.64
36119	88,9	8,5	9,5	2,5	243.12
36120	108	10,3	11,7	2,8	333.12
arc / Hoek: 30°					
36131	15	3,3	4,3	1,3	14.48
36133	22	3,7	4,6	1,6	19.68
36134	28	4,1	4,8	1,8	24.96
36135	35	3,7	4,6	1,1	33.22
36136	42	4,4	5,4	1,4	52.70
36137	54	5,2	6,3	1,7	69.86
36138	76,1	8,8	9,7	3,5	202.64
36139	88,9	10,1	11,1	4,1	243.12
36140	108	12,2	13,6	4,7	333.12
arc / Hoek: 45°					
30701	12	2,3	3,1	0,6	13.08
30702	15	2,8	3,6	0,8	15.46
30703	18	2,9	3,6	0,9	17.30
30704	22	3,2	4	1,1	20.08
30705	28	3,7	4,4	1,4	24.96
32706	35	4,3	5	1,7	33.22
32707	42	5,1	5,9	2,1	52.70
32708	54	6,2	7	2,7	69.86
32709	76,1	10,3	11,1	5	202.64
32710	88,9	11,7	12,8	5,7	243.12
32711	108	14,3	15,8	6,8	333.12
arc / Hoek: 60°					
36171	15	4	5	2	15.46
36173	22	4,7	5,6	2,6	21.06
36174	28	5,4	6,1	3,1	26.62
36175	35	5	5,9	2,4	35.44
36176	42	5,9	6,9	2,9	56.24
36177	54	7,2	8,3	3,7	74.54
36178	76,1	11,7	12,6	6,4	202.64
36179	88,9	13,6	14,6	7,6	243.12
36180	108	16,6	18	9,1	333.12
arc / Hoek: 90°					
30301	12	3,1	4,5	1,4	13.08
30302	15	3,8	4,8	1,8	12.84
30303	18	4,2	5,1	2,2	16.22
30304	22	4,7	5,8	2,6	17.52
30305	28	5,7	6,3	3,4	22.18
33306	35	6,8	7,4	4,2	35.44
33307	42	8	8,8	5	56.24
33308	54	10	10,8	6,5	74.54
33309	76,1	15,9	16,7	10,6	202.64
33310	88,9	18,5	19,5	12,5	243.12
33311	108	23	24,1	15,5	333.12

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	15.62
30893	18	4	11,2	0	7,1	17.56
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21.20
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	26.98
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	35.82
30907	42	4,7	13,7	0	9	56.88
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	75.34
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	207.94
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	249.46
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	15.62
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	17.56
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	24.64
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	26.98
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	35.82
30937	42	5,4	14,4	0	9	56.88
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	75.34
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	207.94
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	249.46
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	23.66
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26.22
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28.04
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	30.52
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	51.80
30877	42	6,1	15,1	0	9	74.58
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	109.54
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	207.94
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	249.46
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	15.62
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	17.56
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21.20
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	26.98
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	35.82
30957	42	6,9	15,9	0	9	56.88
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	75.34
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	207.94
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	249.46
30071	108	18	31,7	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	15.62
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	17.56
30404	22	7	14,2	0	7,2	21.20
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	26.98
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	35.82
30407	42	9	18	0	9	56.88
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	75.34
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	207.94
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	249.46
30091	108	24	37,7	0	13,7	341.84

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15.12
30803	18	30	6	16,6	3,3	15.78
30804	22	30	6	16,8	3,5	17.92
30805	28	30	6	17,9	3,8	22.00

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
33008	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	18.88
31002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	21.14
31003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	23.80
31004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	24.60
31005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	29.34
31006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	38.00
31007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	54.88
31008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	63.62
31009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	324.12
31010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	337.68
31011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	416.40

Geberit Mapress rvs verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
33005	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	**23.14**
33006	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**23.80**
31208	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	**23.80**
31204	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**23.80**
33007	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**24.36**
31227	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**25.22**
31206	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**22.40**
31228	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**25.22**
31207	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**25.22**
31209	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**30.52**
31210	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**30.52**
31234	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**30.52**
31211	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**30.52**
31212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**38.00**
31213	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**38.00**
31235	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	**38.00**
31214	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**35.06**
31242	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	**38.00**
31215	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**38.00**
31216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**54.88**
31217	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**54.88**
31243	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	**54.88**
31218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**54.88**
31251	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	**54.88**
31219	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**54.88**
31220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**54.88**
31221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**63.62**
31222	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**63.62**
31223	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**63.62**
31224	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**63.62**
31225	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**63.62**
31226	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**63.62**
31229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**324.12**
31230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**324.12**
31231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**324.12**
31232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**324.12**
31233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**324.12**
31236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**337.68**
31237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**337.68**
31238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**337.68**
31239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**337.68**
31240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**337.68**
31241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**337.68**
31244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**416.40**
31245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**416.40**
31246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**416.40**
31247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**416.40**
31248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**416.40**
31249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**416.40**
31250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**416.40**

Geberit Mapress rvs T-stuk met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
31401	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	**31.90**
31454	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	**25.22**
31455	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	**25.22**
31458	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	**27.70**
31461	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	**37.76**
31464	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	**46.16**

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 774
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 774

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
31303	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**25.44**
31304	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**25.22**
31305	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**25.22**
31306	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**25.22**
31307	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**25.76**
31308	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**27.70**
31309	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**30.90**
31310	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**30.90**
31311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**30.90**
31312	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**33.98**
31313	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**37.62**
31314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**36.38**
31316	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**45.80**
31317	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**45.80**
31318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**44.06**
31320	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**54.70**
31321	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**54.70**
31322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**52.50**
31324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**54.70**
31326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**315.02**
31329	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**315.02**
31331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**342.20**
31334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**342.20**
31336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**411.92**
31339	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**411.92**

Interne circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op dezelfde hoogte
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buishouder met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
61275	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	106.93
61276	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	117.57

Geberit buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koud drinkwater
- Voor warm drinkwater

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	14	11	1,5	50	3.44

Geberit koppeling voor buis voor inliner circulatieleiding





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warm drinkwater

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
242.737.00.1	14	5,6	12	27.48

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs overgang met laseind en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het lassen aan roestvrij stalen buizen volgens EN ISO 1127, materiaalnummer 1.4404
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4404 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
32412	15	17,2	1	4,5	3,4	31.72
32413	18	21,3	1	5	3,7	31.72
32414	22	26,9	1,2	5,5	3,9	33.56
32415	28	33,7	1,2	5,5	3,9	35.46
32416	35	42,4	1,5	6,5	4,4	37.34
32417	42	48,3	1,5	7,5	5,4	39.16
32418	54	60,3	1,5	8	5,8	42.92
32419	76,1	76,1	2	12		55.96
32420	88,9	88,9	2	13,5		60.06
32421	108	114,3	2	15	12,8	70.90

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	21.96
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	25.88
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	25.88
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	32.32
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	42.04
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	56.86
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	101.76
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	132.27

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9.26
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9.26
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	11.86
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	11.86
620.242.00.1	20	22	7	3,7	11.86
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16.50
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	22.42
620.234.00.1	40	35	8	4,4	26.38
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	62.26
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	96.86

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met persmof, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	22.78
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	22.78
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	26.82
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	26.82
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	26.82
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	33.52
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	43.62
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	58.98
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	101.76
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	132.68

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14.34
651.693.00.1	20	18	5,6	16.09
651.694.00.1	20	22	5,7	17.68
652.694.00.1	25	22	6	19.39

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10.50
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	12.78
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	12.78
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	12.78
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16.30
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	22.39
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	32.85
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	64.96
607.508.00.5	63	54	13,6	7	100.05

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.510.00.5	16	15	6,1	3,6	15.03
602.510.00.5	20	18	6,3	3,6	19.00
602.511.00.5	20	22	6,4	3,7	18.84
603.510.00.5	26	22	6,9	3,7	23.75
604.510.00.5	32	28	6,8	3,9	32.37
605.510.00.5	40	35	7,7	4,3	47.13
606.510.00.5	50	42	9,8	6	92.50
607.510.00.5	63	54	14	7,3	141.34

- Pas op: NPW - niet geschikt voor drinkwatertoepassingen

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33017	12	3/8	3,2	1,8	19.46
33009	12	1/2	3,6	1,9	18.24
31726	15	3/8	3,8	1,8	20.00
31703	15	1/2	4,1	2,1	17.18
31714	15	3/4	4,3	2,3	18.74
31704	18	1/2	4,2	2,2	20.64
31705	18	3/4	4,4	2,4	20.64
31715	22	1/2	4,2	2,1	21.02
31707	22	3/4	4,4	2,3	21.38
31716	22	1	4,6	2,5	25.12
31717	28	3/4	4,6	2,3	29.78
31708	28	1	4,8	2,3	28.72
31718	28	1 1/4	4,8	2,5	35.60
31719	35	1	5,1	2,5	58.66
31709	35	1 1/4	5,3	2,7	45.24
31720	35	1 1/2	5,3	2,7	58.66
31721	42	1 1/4	5,7	2,7	75.42
31710	42	1 1/2	5,7	2,7	66.50
31722	54	1 1/2	8,3	4,8	84.70
31711	54	2	8,9	5,4	78.66
31713	76,1	2 1/2	11,9	7	379.40
31724	88,9	3	13,7	7,7	567.28

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad G





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.		d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
31731		15	3/4	3,5	1,5	35.92
31732		18	3/4	3,8	1,7	41.48
31733		22	1	4	1,9	55.12
31738	N	28	1	4,1	2,1	99.00
31734		28	1 1/4	4,1	1,8	99.00
31735		35	1 1/2	4,7	2,1	102.10
31736		42	1 3/4	5,2	2,2	149.44
31737		54	2 3/8	6,3	2,8	266.04

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

- Let op: overgang met buitendraad G is voor overgang met wartel en vlakdichting. Deze draad wijkt af van reguliere BSPT-draad (ook bekend als gasdraad - aangeduid met R of Rp).

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad NPT





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- NPT-buisdraad conform ASME/ANSI B1.20.1
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
31833	15	1/2	4,8	2,8	19.80
31837	22	3/4	4,9	2,8	27.26
31838	28	1	5,6	3,1	41.98
31839	35	1 1/4	6	3,4	56.58
31840	42	1 1/2	6,5	3,5	85.90
31841	54	2	7	3,5	188.68

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
31932	15	1/2	5,7	18.74
31933	18	1/2	5,7	20.64
31936	22	3/4	5,9	25.12
31937	28	1	6,6	35.60
31938	35	1 1/4	8	58.66
31939	42	1 1/2	9,1	75.42
31940	54	2	10,2	84.70

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33018	12	3/8	3,2	0,2	17.34
33010	12	1/2	3,4	0,4	18.24
31801	15	3/8	3,5	0,5	18.74
31802	15	1/2	3,7	0,4	18.72
31823	15	3/4	3,8	0,3	18.74
31803	18	1/2	3,7	0,4	20.64
31804	18	3/4	3,8	0,3	20.64
31805	22	1/2	3,6	0,2	21.08
31806	22	3/4	3,9	0,3	25.12
31824	22	1	4,2	0,4	25.12
31807	28	1/2	3,8	0,2	35.60
31819	28	3/4	3,9	0,3	35.60
31809	28	1	4,4	0,4	38.02
31825	28	1 1/4	4,6	0,4	38.02
31820	35	1	4,5	0,2	58.66
31811	35	1 1/4	4,9	0,4	58.66
31826	35	1 1/2	4,9	0,4	58.66
31821	42	1 1/4	5,1	0,2	75.42
31814	42	1 1/2	5,3	0,4	75.42
31822	54	1 1/2	7,7	2,1	84.70
31818	54	2	6,2	0,4	93.82

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33846	22	1/2	5,8	4,5	25.56
33848	28	1/2	6,6	5,3	33.32
33850	35	1/2	6,9	5,6	44.22
33852	42	1/2	7,4	6,1	56.52
33854	54	1/2	7,9	6,6	67.42
33860	76,1	1/2	10,4	9,1	201.96
33862	88,9	1/2	11,3	10	233.16
33864	108	1/2	13,4	12,1	284.56

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde lang





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	18.74
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	20.64
90934	18	3/4	15,2	13,3	9	20.64
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	25.12
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	25.12

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	26.54
33834	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	28.36
33835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	36.62
33836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	46.70

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	66.36
33838	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	116.72
33839	54	2	90	9,4	7,8	5,9	148.78

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
33802	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	25.04
33803	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	26.54
33804	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	28.36
33808	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	35.72
33810	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	35.20
33805	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	36.62
33806	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	46.70
33807	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	66.36

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26.54

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [“]	R [“]	H [cm]	EUR/st.
632.007.00.1	1/2	1/2	4,2	14.04
632.008.00.1	1/2	3/4	4,2	18.00

Geberit overgang met buitendraad MF 1/2" en buitendraad, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	RMF [“]	R [“]	H [cm]	EUR/st.
632.005.00.1	1/2	1/2	4,2	38.04

Geberit adapter met buitendraad MF 1/2" en binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
632.006.00.1	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	9.22

Geberit Mapress overgang met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61110	15	1/2	5,4	1,8	19.48

Geberit Mapress overgang met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
61112	15	1/2	5,6	4	26.12

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
61120	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	**33.98**

Geberit Mapress overgangsknie 90° met MasterFix en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het zonder gereedschap aansluiten op installatie-elementen, overgangen en aansluitingen met buitendraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152

Eigenschappen

- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe afdekkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
61121	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	**35.62**

Geberit Mapress 3-d koppeling





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35320	15	3/4	6,6	2,6	64.96
35321	18	3/4	6,9	2,9	74.00
35322	22	1	7,2	3	91.52
35323	28	1 1/4	7,7	3,1	140.20
35324	35	1 1/2	8,2	3	146.60
35325	42	1 3/4	9,5	3,5	211.14
35326	54	2 3/8	11,3	4,3	350.26

Geberit Mapress 3-d koppeling met wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35390	15	3/4	6,6	2,6	77.84
35391	18	3/4	6,9	2,9	88.80
35392	22	1	7,2	3	109.82
35393	28	1 1/4	7,7	3,1	168.18
35394	35	1 1/2	8,2	3	175.96
35395	42	1 3/4	9,5	3,5	253.30
35396	54	2 3/8	11,3	4,3	420.30

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35042	15	1/2	10	5,1	2,5	22.66
35032	15	3/4	13	3,7	1,1	22.66
35072	15	1 1/4	26	4,3	1,3	22.66
35033	18	3/4	13	3,7	1,1	29.10
35034	22	1	20	4	1,1	32.72
35044	22	1 1/4	26	4,3	1,3	32.72
35045	22	1 1/2	32	4,4	1,3	32.72
35046	28	1	20	5,5	2,4	42.62
35035	28	1 1/4	26	4,4	1,3	42.62
35047	28	1 1/2	32	4,6	1,3	42.62
35036	35	1 1/2	32	4,8	1,3	48.24
35037	42	1 3/4	39	5,2	1,3	65.50
35038	54	2 3/8	51	5,8	1,5	88.20
35039	76,1	3	73	9,9	3,3	342.20
35040	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	441.22

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35132	15	3/4	13	3,7	1,1	29.80
35134	22	1	20	4	1,1	37.78
35075	28	1 1/2	32	4,4	1,3	84.70

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35330	15	1/2	3/4	6,4	4,4	32.26
35331	15	3/4	3/4	6,6	4,6	32.26
35332	18	1/2	3/4	6,4	4,4	36.86
35333	18	3/4	3/4	6,6	4,6	36.86
35334	22	1/2	1	6,7	4,6	41.04
35335	22	3/4	1	6,8	4,7	38.48
35336	22	1	1	7,3	5,2	41.04
35337	28	1	1 1/4	7,8	5,5	60.70
35338	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	76.16
35339	42	1 1/2	1 3/4	9	6	100.62
35340	54	2	2 3/8	10,3	6,8	180.32

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35360	15	1/2	3/4	6,4	4,4	39.72
35361	15	3/4	3/4	6,6	4,6	42.62
35362	18	1/2	3/4	6,4	4,4	48.08
35363	18	3/4	3/4	6,6	4,6	48.08
35364	22	1/2	1	6,7	4,6	53.56
35365	22	3/4	1	6,8	4,7	50.20
35366	22	1	1	7,3	5,2	57.78
35367	28	1	1 1/4	7,8	5,5	75.80
35368	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	100.16
35369	42	1 1/2	1 3/4	9	6	121.32
35370	54	2	2 3/8	10,3	6,8	226.40

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/st.
35400	15	1/2	3/4	8,6	**42.62**
35402	18	1/2	3/4	8,6	**48.08**
35405	22	3/4	1	9,2	**50.20**
35407	28	1	1 1/4	10,1	**70.96**
35408	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**93.82**
35409	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**121.32**
35410	54	2	2 3/8	12,9	**226.40**

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35300	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**32.26**
35301	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**35.26**
35302	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**36.86**
35303	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**36.86**
35304	22	3/4	1	6,3	2,7	**38.48**
35305	22	1	1	6,6	2,8	**38.48**
35306	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**56.84**
35307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**71.36**
35308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**89.06**
35309	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**165.70**

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
35350	15	1/2	3/4	5,9	2,6	42.62
35357	15	3/4	3/4	6,1	2,6	42.62
35351	18	1/2	3/4	5,9	2,6	48.08
35358	18	3/4	3/4	6,1	2,6	48.08
35352	22	3/4	1	6,3	2,7	50.20
35359	22	1	1	6,6	2,8	50.20
35353	28	1	1 1/4	7,1	3,1	70.96
35354	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	93.82
35355	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	121.32
35356	54	2	2 3/8	9,5	3,7	226.40

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35380	15	1/2	3/4	8,1	5,9	42.62
35382	18	1/2	3/4	8,1	5,9	48.08
35384	22	3/4	1	8,7	6,4	50.20
35386	28	1	1 1/4	9,4	6,7	70.96
35387	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	93.82
35388	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	121.32
35389	54	2	2 3/8	12	8,4	217.46

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	**23.58**
22431	15	6,7	5,2	10	**27.48**
22423	22	6,8	5,9	10	**27.48**
22433	22	6,8	5,9	10	**31.40**
22444	28	6,8	5,9	10	**43.20**

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof

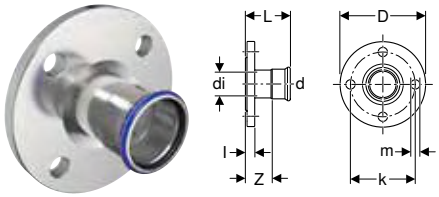

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33732	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	**57.74**
33733	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**63.44**
33734	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**75.10**
33735	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**91.56**
33736	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**131.84**
33737	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**153.80**
33738	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**190.40**
33739	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**295.36**
33740	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**345.78**
33741	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**414.20**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**72.48**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**88.38**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**127.28**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**148.44**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**212.80**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**300.30**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**351.54**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**421.14**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 774
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 774
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**80.58**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**98.04**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**140.22**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**163.82**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**202.54**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**313.58**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**367.16**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**440.02**

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**80.58**
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**98.04**
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**140.22**
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**163.82**
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**202.54**
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**313.58**
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**367.16**
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**440.02**


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Compensatoren

Geberit Mapress rvs axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet geperst niet dicht
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33932	15	2,6	7	15,1	11,1	**143.66**
33933	18	2,6	7	14,7	10,7	**151.72**
33934	22	3,1	11	10,6	6,4	**175.20**
33935	28	3,9	13	12	7,4	**189.22**
33936	35	4,6	13	13,9	8,7	**212.74**
33937	42	5,9	13	14,9	8,9	**382.12**
33938	54	7	18	17,6	10,6	**414.72**
33939	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**515.38**
33940	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**608.50**
33941	108	14,4	23	54,2	39,2	**1236.28**

Doorvoeringen

Geberit Mapress rvs schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
90980	15	2,5	45	16,5	79.66
90981	18	3	45	16,5	90.28
90982	22	3,4	45	16,5	94.68
90983	28	3,8	45	16,5	113.18
90984	35	4,5	45	16,5	129.98
90985	42	5,4	45	16,5	149.66
90986	54	7	45	16,5	165.08
90987	76,1	8,9	45	16,5	368.04
90988	88,9	10,8	45	16,5	411.26
90989	108	13,3	45	16,5	454.64

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33212	15	2,3	0,3	13.80
33213	18	2,3	0,3	16.48
33214	22	2,4	0,3	17.92
33215	28	2,6	0,3	20.64
33216	35	2,9	0,3	29.38
33217	42	3,3	0,3	61.86
33218	54	3,8	0,3	69.60
33219	76,1	6	0,7	83.40
33220	88,9	6,7	0,7	92.60
33221	108	8,2	0,7	103.08

Muurplaten

Geberit muurplaat rechte aansluiting met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm					
602.283.00.1	1/2	1/2	7,9	2,7	17.34
L / Lengte: 6,6 cm					
602.269.00.1	1/2	1/2	8,8	2,7	21.56

Geberit Mapress rvs muurplaat 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
33013	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	29.20
33403	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	32.40
33405	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34.80
L1 / Lengte: 4,7 cm								
33406	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	45.58
L1 / Lengte: 5,1 cm								
33407	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	45.58

Geberit muurplaat 90° met buitendraad MF 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**19.08**
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**21.56**
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**33.62**
602.297.00.2	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	**29.72**

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° vediept





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
33423	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**32.40**
33425	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**34.80**
33427	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	**45.58**

Geberit Mapress rvs doorlusmuurplaat 90° hoek





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33503	15	1/2	15	90	6	4,3	1,3	1,5	4	**50.40**
33520	22	1/2	22	90	6	6,2	1,3	1,5	4	**78.22**

Toebehoren
- Geluidsisolatieset voor Geberit Mapress doorlusmuurplaat 90° hoek → p. 340

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, enkelvoudig, kort



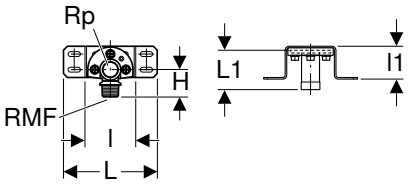

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermkap voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Leveringsomvang
- Afdichtingsschijf
- Beschermkappen
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 5,7 cm								
632.856.00.1	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	**36.16**


Geberit Mapress rvs, gas

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis 1.4401, kunststof ommanteld (gas)

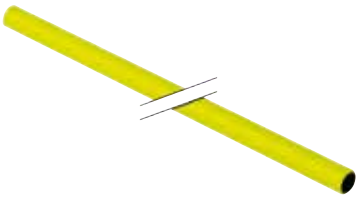





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Kunststof-ommanteling van PP, geel
- Beschermd tegen externe chemische en elektrochemische invloeden


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39112	15	13	1,7	0,9	1	6	**13.38**
39114	22	19,6	2,4	0,9	1,2	6	**22.32**
39115	28	25,6	3	0,9	1,2	6	**26.92**
39116	35	32	3,7	0,9	1,5	6	**40.24**
39117	42	39	4,4	0,9	1,5	6	**47.86**
39118	54	51	5,6	0,9	1,5	6	**61.62**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

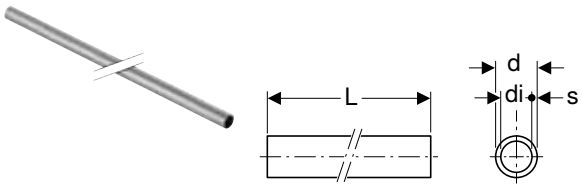

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39002	15	13	1	6	11.62
39003	18	16	1	6	13.72
39004	22	19,6	1,2	6	18.54
39005	28	25,6	1,2	6	22.88
39006	35	32	1,5	6	33.62
39007	42	39	1,5	6	41.48
39008	54	51	1,5	6	55.14
39009	76,1	72,1	2	6	110.28
39010	88,9	84,9	2	6	125.72
39011	108	104	2	6	161.08

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Buisstuk

Geberit Mapress rvs buisstuk



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
32050	15	13	1	5	4.18
32051	18	16	1	5	4.50
32052	22	19,6	1,2	5,2	4.84
32053	28	25,6	1,2	5,6	6.22
32054	35	32	1,5	6,2	7.90
32055	42	39	1,5	8	11.12
32056	54	51	1,5	9	14.54
32057	76,1	72,1	2	13,6	58.44
32058	88,9	84,9	2	15	68.08
32059	108	104	2	18	95.44

Sokken

Geberit Mapress rvs sok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34101	15	4,8	0,8	10.42
34102	18	4,8	0,8	11.06
34103	22	5	0,8	13.04
34104	28	5,4	0,8	14.80
34105	35	6,2	1	18.34
34106	42	7,1	1,1	24.88
34107	54	8,3	1,3	29.90
34248	76,1	12,7	2,1	144.24
34249	88,9	14,5	2,5	168.18
34250	108	17,6	2,6	216.26

Geberit Mapress rvs overschuifsok (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34108	15	2,5	8	3	17.28
34109	18	2,5	8	3	18.02
34110	22	2,5	8,4	3,4	20.42
34111	28	3	9,1	3,1	23.80
34112	35	3	10,2	4,2	26.48
34113	42	4	12	4	30.82
34114	54	4	14	6	39.78
34162	76,1	6	23	11	218.68
34121	88,9	7	26	12	247.54
34122	108	8	31	15	297.98

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Centrisch
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34115	18	15	5,5	3,5	11.00
34116	22	15	5,9	3,9	12.24
34117	22	18	5,7	3,7	12.24
34118	28	15	6,6	4,6	14.02
34119	28	18	6,4	4,4	14.02
34120	28	22	6	3,9	14.02
34123	35	22	7,1	5	21.68
34124	35	28	6,8	4,5	21.68
34127	42	22	8,2	6,1	40.08
34128	42	28	8,3	6	40.08
34129	42	35	7,7	5,1	27.86
34132	54	22	9,5	7,4	45.36
34133	54	28	11	8,7	45.36
34134	54	35	10,6	8	45.36
34135	54	42	9,2	6,2	39.48
34296	76,1	54	14,6	11,1	126.62
34297	88,9	54	16,2	12,8	136.52
34298	88,9	76,1	16,1	10,8	136.52
34259	108	54	17,2	13,7	143.78
34260	108	76,1	18,4	13,1	143.78
34261	108	88,9	20,3	14,3	143.78

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
34014	15	2,8	0,8	15.16
34015	18	2,9	0,9	16.98
34016	22	3,2	1,1	20.66
34017	28	3,7	1,4	26.22
34193	35	4,3	1,7	34.86
34194	42	5,1	2,1	55.20
34195	54	6,2	2,7	73.28

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34447	76,1	10,3	5	216.28
34448	88,9	11,7	5,7	259.52
34449	108	14,3	6,8	355.72
arc / Hoek: 90°				
34000	15	3,8	1,8	16.22
34001	18	5,3	3,3	16.98
34002	22	4,7	2,6	20.66
34003	28	5,7	3,4	26.22
34187	35	6,8	4,2	37.28
34188	42	8	5	59.00
34189	54	10	6,5	78.26
34441	76,1	15,9	10,6	216.28
34442	88,9	18,5	12,5	259.52
34443	108	23	15,5	355.72

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde (gas)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
34021	15	2,8	3,6	0,8	16.22
34022	18	2,9	3,6	0,9	16.98
34023	22	3,2	3,9	1,1	20.66
34024	28	3,7	4,4	1,4	26.22
34196	35	4,3	5	1,7	37.28
34197	42	5,1	5,9	2,1	59.00
34198	54	6,2	7	2,7	78.26
34450	76,1	10,3	11,1	5	216.28
34451	88,9	11,7	12,8	5,7	259.52
34452	108	14,3	15,8	6,8	355.72
arc / Hoek: 90°					
34007	15	3,8	4,8	1,8	16.22
34008	18	4,2	5,2	2,2	16.98
34009	22	4,7	5,8	2,6	20.66
34010	28	5,7	6,3	3,4	26.22
34190	35	6,8	7,4	4,2	37.28
34191	42	8	8,8	5	59.00
34192	54	10	10,8	6,5	78.26
34444	76,1	15,9	16,7	10,6	216.28
34445	88,9	18,5	19,5	12,5	259.52
34446	108	23	24,1	15,5	355.72

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	15.62
30893	18	4	11,2	0	7,1	17.56
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21.20
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	26.98
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	35.82
30907	42	4,7	13,7	0	9	56.88
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	75.34
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	207.94
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	249.46
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	15.62
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	17.56
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	24.64
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	26.98
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	35.82
30937	42	5,4	14,4	0	9	56.88
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	75.34
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	207.94
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	249.46
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	23.66
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26.22
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28.04
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	30.52
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	51.80
30877	42	6,1	15,1	0	9	74.58
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	109.54
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	207.94
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	249.46
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	15.62
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	17.56
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21.20
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	26.98
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	35.82
30957	42	6,9	15,9	0	9	56.88
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	75.34
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	207.94
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	249.46
30071	108	18	31,7	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	15.62
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	17.56
30404	22	7	14,2	0	7,2	21.20
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	26.98
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	35.82
30407	42	9	18	0	9	56.88
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	75.34
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	207.94
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	249.46
30091	108	24	37,7	0	13,7	341.84

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15.12
30803	18	30	6	16,6	3,3	15.78
30804	22	30	6	16,8	3,5	17.92
30805	28	30	6	17,9	3,8	22.00

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34028	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	24.22
34029	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	24.98
34030	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	26.48
34031	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	31.98
34032	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	39.86
34033	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	57.68
34034	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	66.78
34285	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	346.00
34286	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	360.44
34287	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	444.74

Geberit Mapress rvs verloop T-stuk (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34035	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**24.98**
34036	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**26.48**
34037	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**26.48**
34038	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**31.98**
34039	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**31.98**
34040	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**31.98**
34041	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**39.86**
34042	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**39.86**
34043	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**39.86**
34044	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**39.86**
34140	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**57.68**
34141	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**57.68**
34045	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**57.68**
34046	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**57.68**
34047	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**57.68**
34048	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**66.78**
34049	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**66.78**
34050	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**66.78**
34051	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**66.78**
34062	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**346.00**
34065	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**346.00**
34079	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**346.00**
34080	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**346.00**
34097	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**346.00**
34081	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**360.44**
34082	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**360.44**
34085	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**360.44**
34088	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**360.44**
34098	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**360.44**
34094	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**444.74**
34095	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**444.74**
34096	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**444.74**
34125	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**444.74**
34099	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**444.74**

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
34052	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	26.48
34053	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	26.48
34054	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	26.48
34055	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	29.10
34056	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	29.10
34057	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	32.38
34058	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	32.38
34059	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	39.44
34060	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	39.44
34061	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	48.08
34126	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	48.08
34063	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	57.48
34264	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	92.26
34265	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	92.26
34266	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	336.26
34267	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	336.26
34268	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	365.22
34269	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	365.22
34270	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	439.88
34271	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	439.88

- Fittingen met schroefdraadverbindingen > 2" hebben een gereduceerde bedrijfsdruk: MOP 0.1 / GT 0.1

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs adapter op snijringverbinding (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/st.
34355	15	8	5,1	6	21.82

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34066	15	1/2	4,1	2,1	19.68
34142	15	3/4	4,3	2,3	19.68
34067	18	1/2	4,2	2,2	21.68
34143	18	3/4	4,4	2,4	21.68
34069	22	1/2	4,2	2,1	25.12
34070	22	3/4	4,4	2,3	25.12
34346	22	1	4,6	2,5	26.44
34068	28	3/4	4,6	2,3	33.16
34071	28	1	4,8	2,3	33.16
34075	35	1	5,1	2,5	62.86
34072	35	1 1/4	5,3	2,7	48.20
34076	35	1 1/2	5,3	2,7	67.10
34073	42	1 1/2	5,7	2,7	71.26
34074	54	2	8,9	5,4	79.66
34077	76,1	2 1/2	12,3	7	405.00
34078	88,9	3	13,7	7,7	605.66

- Fittingen met schroefdraadverbindingen > 2" hebben een gereduceerde bedrijfsdruk: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
31932	15	1/2	5,7	18.74
31933	18	1/2	5,7	20.64
31936	22	3/4	5,9	25.12
31937	28	1	6,6	35.60
31938	35	1 1/4	8	58.66
31939	42	1 1/2	9,1	75.42
31940	54	2	10,2	84.70

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34083	15	1/2	3,7	0,4	19.68
34169	15	3/4	3,8	0,3	19.68
34084	18	1/2	3,7	0,4	21.68
34170	18	3/4	3,8	0,3	21.68
34086	22	1/2	3,6	0,2	23.06
34087	22	3/4	3,9	0,3	23.06
34347	22	1	4,2	0,4	31.42
34089	28	1	4,4	0,4	40.44
34093	35	1	4,5	0,2	54.50
34090	35	1 1/4	4,9	0,4	58.66
34091	42	1 1/2	5,3	0,4	65.04
34092	54	2	6,2	0,4	94.48

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33846	22	1/2	5,8	4,5	25.56
33848	28	1/2	6,6	5,3	33.32
33850	35	1/2	6,9	5,6	44.22
33852	42	1/2	7,4	6,1	56.52
33854	54	1/2	7,9	6,6	67.42
33860	76,1	1/2	10,4	9,1	201.96
33862	88,9	1/2	11,3	10	233.16
33864	108	1/2	13,4	12,1	284.56

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde lang





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	**18.74**
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	**20.64**
90934	18	3/4	15,2	13,3	9	**20.64**
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	**25.12**
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	**25.12**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34149	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**27.86**
34150	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**29.84**
34151	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**38.46**
34154	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	**49.04**
34152	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**49.04**
34153	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**69.66**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad (gas)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
34144	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**27.86**
34145	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**29.84**
34146	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**38.46**
34147	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**49.04**
34148	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	**69.66**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad en insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26.54

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301 (gas)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van meet-, regel- en beveiligingsarmaturen
- Voor het aansluiten van gastoestellen
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
34430	15	1/2	3/4	6,4	4,4	33.86
34431	15	3/4	3/4	6,6	4,6	33.86
34432	18	1/2	3/4	6,4	4,4	38.70
34433	18	3/4	3/4	6,6	4,6	38.70
34434	22	1/2	1	6,7	4,6	40.42
34435	22	3/4	1	6,8	4,7	40.42
34436	22	1	1	7,3	5,2	40.42
34437	28	1	1 1/4	7,8	5,5	59.68
34438	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	75.00
34439	42	1 1/2	1 3/4	9	6	104.80
34440	54	2	2 3/8	10,3	6,8	174.00

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301 (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van meet-, regel- en beveiligingsarmaturen
- Voor het aansluiten van gastoestellen
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34400	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**36.42**
34401	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**36.42**
34402	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**38.70**
34403	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**38.70**
34404	22	3/4	1	6,3	2,7	**40.42**
34405	22	1	1	6,6	2,8	**40.42**
34406	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**59.68**
34407	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**75.00**
34408	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**93.50**
34409	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**174.00**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301 (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- O-ring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34158	22	1 1/8	4,2	1,6	**41.98**
34161	22	1 3/8	4	1,9	**41.98**
34159	28	1 3/8	4,5	1,7	**54.50**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301 en insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Wartel met plombierboring
- O-ring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34214	28	1 3/8	12,8	2,4	**62.26**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
34204	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	**78.80**
34205	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**96.12**
34206	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**138.48**
34207	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**161.48**
34208	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**199.96**
34209	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**315.28**
34210	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**369.12**
34211	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**442.24**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**72.48**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**88.38**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**127.28**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**148.44**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**212.80**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**300.30**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**351.54**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**421.14**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Geel gemarkeerd
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
34212	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	**91.56**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	80.58
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	98.04
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	140.22
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	163.82
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	202.54
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	313.58
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	367.16
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	440.02


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
34462	15	2,3	0,3	14.48
34463	18	2,3	0,3	17.28
34464	22	2,4	0,3	18.74
34465	28	2,6	0,3	21.76
34466	35	2,9	0,3	30.82
34467	42	3,3	0,3	65.02
34468	54	3,8	0,3	73.08
34469	76,1	6	0,7	89.00
34470	88,9	6,7	0,7	98.90
34471	108	8,2	0,7	109.94

Muurplaten

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
34136	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**34.22**
34137	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**36.58**
L1 / Lengte: 4,7 cm								
34139	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	**47.78**
L1 / Lengte: 5,1 cm								
34138	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**50.08**

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° verdiept, steekcircel bevestigingsgaten 50 mm (gas)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten voor steekcircel bevestigingsgaten ø 50 mm
- Afdichtring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
91097	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	**35.66**
91099	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	**35.66**
91098	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	**37.40**
91100	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	**37.40**

Geberit Mapress rvs, LABS-vrij

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

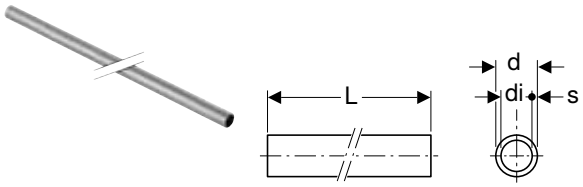

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39002	15	13	1	6	**11.62**
39003	18	16	1	6	**13.72**
39004	22	19,6	1,2	6	**18.54**
39005	28	25,6	1,2	6	**22.88**
39006	35	32	1,5	6	**33.62**
39007	42	39	1,5	6	**41.48**
39008	54	51	1,5	6	**55.14**
39009	76,1	72,1	2	6	**110.28**
39010	88,9	84,9	2	6	**125.72**
39011	108	104	2	6	**161.08**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Systeembuizen 1.4521

Geberit Mapress rvs systeembuis CrMoTi

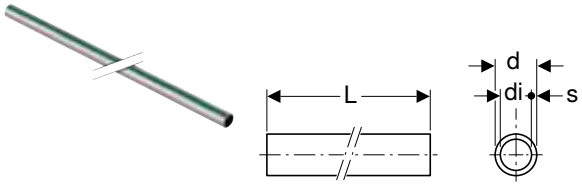

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met groene beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrMoTi-staal 1.4521 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	23 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39042	15	13	1	6	**11.32**
39043	18	16	1	6	**12.58**
39044	22	19,6	1,2	6	**17.38**
39045	28	25,6	1,2	6	**23.38**
39046	35	32	1,5	6	**35.48**
39047	42	39	1,5	6	**43.52**
39048	54	51	1,5	6	**55.14**

- Materiaalnummer 1.4521 = rvs 444 conform AISI

Sokken

Geberit Mapress rvs sok (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
82002	15	4,8	0,8	10.90
82003	18	4,8	0,8	11.64
82004	22	5	0,8	13.74
82005	28	5,4	0,8	15.46
82006	35	6,2	1	19.20
82007	42	7,1	1,1	26.10
82008	54	8,3	1,3	31.26
82009	76,1	12,7	2,1	151.10
82010	88,9	14,5	2,5	176.22
82011	108	17,4	2,6	226.62

Geberit Mapress rvs overschuifsok (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
82102	15	2,5	8	3	18.12
82103	18	2,5	8	3	18.92
82104	22	2,5	8,4	3,4	21.44
82105	28	3	9,1	3,1	24.88
82106	35	3	10,2	4,2	27.70
82107	42	4	12	4	32.24
82108	54	4	14	6	41.86
82109	76,1	6	23	11	229.10
82110	88,9	7	26	12	259.32
82111	108	8	31	15	312.18

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
82303	18	15	5,5	3,5	11.62
82305	22	15	5,9	3,9	12.84
82306	22	18	5,7	3,7	12.84
82307	28	15	6,6	4,6	14.64
82308	28	18	6,4	4,4	14.64
82309	28	22	6	3,9	14.64
82310	35	15	7,5	5,5	35.30
82311	35	18	7,4	5,4	35.30
82312	35	22	7,1	5	22.66
82313	35	28	6,8	4,5	22.66
82314	42	15	8,1	6,1	40.74
82315	42	18	8	6	40.74
82316	42	22	8,2	6,1	40.74
82317	42	28	8,3	6	40.74
82318	42	35	7,7	5,1	30.48
82319	54	15	9,7	7,7	45.60
82320	54	18	9,6	7,6	45.60
82321	54	22	9,5	7,4	45.60
82322	54	28	11	8,7	45.60
82323	54	35	10,6	8	45.60
82324	54	42	9,2	6,2	39.70
82331	76,1	54	14,6	11,1	132.70
82338	88,9	54	16,2	12,8	143.02
82339	88,9	76,1	16,1	10,8	143.02
82345	108	54	17,2	13,7	150.56
82346	108	76,1	18,4	13,1	150.56
82348	108	88,9	20,3	14,3	150.56

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
80602	15	2,8	0,8	15.84
80603	18	2,9	0,9	17.92
80604	22	3,2	1,1	21.70
80605	28	3,7	1,4	27.48
82606	35	4,3	1,7	36.48
82607	42	5,1	2,1	57.90
82608	54	6,2	2,7	76.80
82609	76,1	10,3	5	226.62
82610	88,9	11,7	5,7	271.94
82611	108	14,3	6,8	372.54
arc / Hoek: 90°				
80102	15	3,8	1,8	15.84
80103	18	5,3	3,3	17.92
80104	22	4,7	2,6	21.70
80105	28	5,7	3,4	27.48
81106	35	6,8	4,2	36.48
81107	42	8	5	57.90
81108	54	10	6,5	90.38
81109	76,1	15,9	10,6	226.62
81110	88,9	18,5	12,5	271.94
81111	108	23	15,5	372.54

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
80702	15	2,8	3,6	0,8	15.84
80703	18	2,9	3,6	0,9	17.92
80704	22	3,2	3,9	1,1	21.70
80705	28	3,7	4,4	1,4	27.48
82706	35	4,3	5	1,7	36.48
82707	42	5,1	5,9	2,1	57.90
82708	54	6,2	7	2,7	76.80
82709	76,1	10,3	11,1	5	226.62
82710	88,9	11,7	12,8	5,7	271.94
82711	108	14,3	15,8	6,8	372.54
arc / Hoek: 90°					
80302	15	3,8	4,8	1,8	15.84
80303	18	4,2	5,2	2,2	17.92
80304	22	4,7	5,8	2,6	21.70
80305	28	5,7	6,3	3,4	27.48
83306	35	6,8	7,4	4,2	36.48
83307	42	8	8,8	5	57.90
83308	54	10	10,8	6,5	90.38
83309	76,1	15,9	16,7	10,6	226.62
83310	88,9	18,5	19,5	12,5	271.94
83311	108	23	24,1	15,5	372.54

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
81002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	25.46
81003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	26.22
81004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	27.70
81005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	33.56
81006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	41.86
81007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	60.44
81008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	70.02
81009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	362.62
81010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	377.70
81011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	465.72

Geberit Mapress rvs verloop T-stuk (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
81204	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	26.22
81206	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27.70
81207	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27.70
81209	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	33.56
81210	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	33.56
81211	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	33.56
81212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	41.86
81213	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	41.86
81214	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	41.86
81215	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	41.86
81216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	60.44
81217	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	60.44
81218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	60.44
81219	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	60.44
81220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	60.44

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
81221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	70.02
81222	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	70.02
81223	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	70.02
81224	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	70.02
81225	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	70.02
81226	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	70.02
81229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	362.62
81230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	362.62
81231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	362.62
81232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	362.62
81233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	362.62
81236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	377.70
81237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	377.70
81238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	377.70
81239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	377.70
81240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	377.70
81241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	377.70
81244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	465.72
81245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	465.72
81246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	465.72
81247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	465.72
81248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	465.72
81249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	465.72
81250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	465.72

Geberit Mapress rvs T-stuk met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
81454	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2	27.70
81455	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4	27.70
81458	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6	30.48
81461	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9	41.52

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
81304	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**27.70**
81305	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**27.70**
81306	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**27.70**
81307	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**30.48**
81308	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**30.48**
81309	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**34.00**
81310	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**34.00**
81311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**34.00**
81312	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**41.32**
81313	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**41.32**
81316	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**50.40**
81317	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**50.40**
81320	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**60.20**
81321	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**60.20**
81324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**106.06**
81326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**352.22**
81331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**382.66**
81334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**382.66**
81336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**460.74**
81339	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**460.74**

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
81726	15	3/8	3,8	1,8	**20.64**
81703	15	1/2	4,1	2,1	**20.64**
81714	15	3/4	4,3	2,3	**20.64**
81704	18	1/2	4,2	2,2	**22.66**
81705	18	3/4	4,4	2,4	**22.66**
81715	22	1/2	4,2	2,1	**27.64**
81707	22	3/4	4,4	2,3	**27.64**

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
81716	22	1	4,6	2,5	27.64
81717	28	3/4	4,6	2,3	39.18
81708	28	1	4,8	2,3	39.18
81718	28	1 1/4	4,8	2,5	39.18
81719	35	1	5,1	2,5	64.58
81709	35	1 1/4	5,3	2,7	64.58
81720	35	1 1/2	5,3	2,7	64.58
81721	42	1 1/4	5,7	2,7	83.02
81710	42	1 1/2	5,7	2,7	83.02
81722	54	1 1/2	8,3	4,8	93.14
81711	54	2	8,9	5,4	93.14
81713	76,1	2 1/2	12,3	7	424.26
81724	88,9	3	13,7	7,7	634.46

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
81802	15	1/2	3,7	0,4	20.64
81823	15	3/4	3,8	0,3	23.04
81803	18	1/2	3,7	0,4	22.66
81804	18	3/4	3,8	0,3	22.66
81805	22	1/2	3,6	0,2	27.64
81806	22	3/4	3,9	0,3	27.64
81824	22	1	4,2	0,4	27.64
81807	28	1/2	3,8	0,2	39.18
81819	28	3/4	3,9	0,3	39.18
81809	28	1	4,4	0,4	39.16
81825	28	1 1/4	4,6	0,4	39.16
81820	35	1	4,5	0,2	64.58
81811	35	1 1/4	4,9	0,4	64.58
81826	35	1 1/2	4,9	0,4	64.58
81821	42	1 1/4	5,1	0,2	83.02
81814	42	1 1/2	5,3	0,4	83.02
81822	54	1 1/2	7,1	2,2	93.14
81818	54	2	6,2	0,4	97.28

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
83833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**29.18**
83834	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**31.20**
83835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**40.26**
83836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**51.32**
83837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**73.02**
83838	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	**128.42**
83839	54	2	90	9,4	7,8	5,9	**163.66**

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
83803	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**29.18**
83804	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**31.20**
83805	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**40.26**
83806	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**51.32**
83807	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	**73.02**

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress rvs 3-d koppeling (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85320	15	3/4	6,6	2,6	71.34
85321	18	3/4	6,9	2,9	81.44
85322	22	1	7,2	3	100.68
85323	28	1 1/4	7,7	3,1	154.12
85324	35	1 1/2	8,2	3	161.28
85325	42	1 3/4	9,5	3,5	232.22
85326	54	2 3/8	11,3	4,3	385.28

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
85330	15	1/2	3/4	6,4	4,4	35.48
85332	18	1/2	3/4	6,4	4,4	40.52
85333	18	3/4	3/4	6,6	4,6	40.52
85334	22	1/2	1	6,7	4,6	42.36
85335	22	3/4	1	6,8	4,7	42.36
85337	28	1	1 1/4	7,8	5,5	62.46
85338	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	78.46
85339	42	1 1/2	1 3/4	9	6	110.68
85340	54	2	2 3/8	10,3	6,8	198.30

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301 (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
85360	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**46.82**
85362	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**52.92**
85365	22	3/4	1	6,8	4,7	**55.12**
85367	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**78.08**
85368	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**103.26**
85369	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**133.44**
85370	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**249.04**

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/st.
35400	15	1/2	3/4	8,6	**42.62**
35402	18	1/2	3/4	8,6	**48.08**
35405	22	3/4	1	9,2	**50.20**
35407	28	1	1 1/4	10,1	**70.96**
35408	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**93.82**
35409	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**121.32**
35410	54	2	2 3/8	12,9	**226.40**

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85300	15	1/2	3/4	5,9	2,6	35.48
85301	15	3/4	3/4	6,1	2,6	38.72
85302	18	1/2	3/4	5,9	2,6	40.52
85303	18	3/4	3/4	6,1	2,6	40.52
85304	22	3/4	1	6,3	2,7	42.36
85305	22	1	1	6,6	2,8	42.36
85306	28	1	1 1/4	7,1	3,1	62.46
85307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	78.46
85308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	97.98
85309	54	2	2 3/8	9,5	3,7	182.30

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301 (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85350	15	1/2	3/4	5,9	2,6	46.82
85351	18	1/2	3/4	5,9	2,6	52.92
85358	18	3/4	3/4	6,1	2,6	52.92
85352	22	3/4	1	6,3	2,7	55.12
85359	22	1	1	6,6	2,8	55.12
85353	28	1	1 1/4	7,1	3,1	78.08
85354	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	103.26
85355	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	133.44
85356	54	2	2 3/8	9,5	3,7	249.04

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
35380	15	1/2	3/4	8,1	5,9	42.62
35382	18	1/2	3/4	8,1	5,9	48.08
35384	22	3/4	1	8,7	6,4	50.20
35386	28	1	1 1/4	9,4	6,7	70.96
35387	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	93.82
35388	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	121.32
35389	54	2	2 3/8	12	8,4	217.46

Geberit Mapress rvs overgang met wartel (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85042	15	1/2	10	5,1	2,5	24.88
85032	15	3/4	13	3,7	1,1	24.88
85072	15	1 1/4	26	4,3	1,3	24.88
85033	18	3/4	13	3,7	1,1	25.46
85034	22	1	20	4	1,1	36.04
85044	22	1 1/4	26	4,3	1,3	36.04
85045	22	1 1/2	32	4,4	1,3	36.04
85046	28	1	20	5,5	2,4	46.82
85035	28	1 1/4	26	4,4	1,3	46.82
85047	28	1 1/2	32	4,6	1,3	46.82
85036	35	1 1/2	32	4,8	1,3	53.14
85037	42	1 3/4	39	5,2	1,3	71.98
85038	54	2 3/8	51	5,8	1,5	96.94

Geberit Mapress rvs overgang met wartel van rvs 1.4301 (LABS-vrij)



click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
85132	15	3/4	13	3,7	1,1	32.72
85134	22	1	20	4	1,1	41.62
85075	28	1 1/2	32	4,8	1,3	93.14

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof (LABS-vrij)

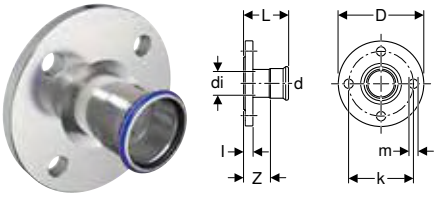

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
83712	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	76.62
83713	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	78.58
83714	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	92.92
83715	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	113.28
83716	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	163.20
83717	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	190.34
83718	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	235.66
83719	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	371.62
83720	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	435.08
83721	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	521.16

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**72.48**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**88.38**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**127.28**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**148.44**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**212.80**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**300.30**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**351.54**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**421.14**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**80.58**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**98.04**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**140.22**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**163.82**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**202.54**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**313.58**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**367.16**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**440.02**

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	80.58
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	98.04
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	140.22
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	163.82
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	202.54
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	313.58
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	367.16
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	440.02

Extra te bestellen

- Losse flens


Toebehoren

- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
83212	15	2,3	0,3	15.12
83213	18	2,3	0,3	18.12
83214	22	2,4	0,3	19.68
83215	28	2,6	0,3	22.66
83216	35	2,9	0,3	32.24
83217	42	3,3	0,3	68.04
83218	54	3,8	0,3	76.58

Muurplaten

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 4,3 cm								
83403	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	35.66
83405	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	38.26
L1 / Lengte: 5,1 cm								
83407	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	50.16

Geberit Mapress rvs muurplaat 90° vediept (LABS-vrij)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
L1 / Lengte: 6,5 cm								
83423	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	35.66
83425	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	38.26
83427	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	50.16

Compensatoren

Geberit Mapress rvs axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet geperst niet dicht
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33932	15	2,6	7	15,1	11,1	143.66
33933	18	2,6	7	14,7	10,7	151.72
33934	22	3,1	11	10,6	6,4	175.20
33935	28	3,9	13	12	7,4	189.22
33936	35	4,6	13	13,9	8,7	212.74
33937	42	5,9	13	14,9	8,9	382.12
33938	54	7	18	17,6	10,6	414.72
33939	76,1	8,8	22	26,2	15,6	515.38
33940	88,9	11,7	23	28,6	16,6	608.50
33941	108	14,4	23	54,2	39,2	1236.28

Doorvoeringen

Geberit Mapress rvs schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
90980	15	2,5	45	16,5	79.66
90981	18	3	45	16,5	90.28
90982	22	3,4	45	16,5	94.68
90983	28	3,8	45	16,5	113.18
90984	35	4,5	45	16,5	129.98
90985	42	5,4	45	16,5	149.66
90986	54	7	45	16,5	165.08
90987	76,1	8,9	45	16,5	368.04
90988	88,9	10,8	45	16,5	411.26
90989	108	13,3	45	16,5	454.64

Geberit Mapress rvs, FKM blauw

Systeembuizen 1.4401

Geberit Mapress rvs systeembuis CrNiMo

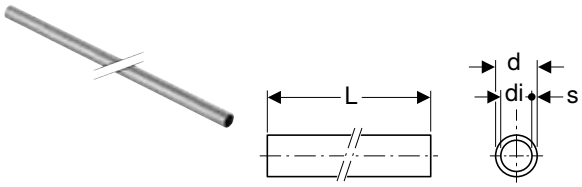

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39002	15	13	1	6	**11.62**
39003	18	16	1	6	**13.72**
39004	22	19,6	1,2	6	**18.54**
39005	28	25,6	1,2	6	**22.88**
39006	35	32	1,5	6	**33.62**
39007	42	39	1,5	6	**41.48**
39008	54	51	1,5	6	**55.14**
39009	76,1	72,1	2	6	**110.28**
39010	88,9	84,9	2	6	**125.72**
39011	108	104	2	6	**161.08**

- Materiaalnummer 1.4401 = rvs 316 conform AISI

Systeembuizen 1.4521

Geberit Mapress rvs systeembuis CrMoTi

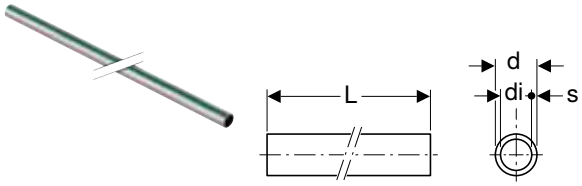

click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met groene beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrMoTi-staal 1.4521 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	23 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39042	15	13	1	6	11.32
39043	18	16	1	6	12.58
39044	22	19,6	1,2	6	17.38
39045	28	25,6	1,2	6	23.38
39046	35	32	1,5	6	35.48
39047	42	39	1,5	6	43.52
39048	54	51	1,5	6	55.14

- Materiaalnummer 1.4521 = rvs 444 conform AISI

Buisstuk

Geberit Mapress rvs buisstuk



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/st.
32050	15	13	1	5	4.18
32051	18	16	1	5	4.50
32052	22	19,6	1,2	5,2	4.84
32053	28	25,6	1,2	5,6	6.22
32054	35	32	1,5	6,2	7.90
32055	42	39	1,5	8	11.12
32056	54	51	1,5	9	14.54
32057	76,1	72,1	2	13,6	58.44
32058	88,9	84,9	2	15	68.08
32059	108	104	2	18	95.44

Sokken

Geberit Mapress rvs sok (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50062	15	4,8	0,8	12.04
50063	18	4,8	0,8	13.32
50064	22	5	0,8	16.00
50065	28	5,4	0,8	18.30
50066	35	6,2	1	22.82
50067	42	7,1	1,1	31.62
50068	54	8,3	1,3	42.14
50071	76,1	12,7	2,1	167.90
50072	88,9	14,5	2,5	196.34
50073	108	17,6	2,6	285.64

Geberit Mapress rvs overschuifsok (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50082	15	2,5	8	3	18.14
50083	18	2,5	8	3	19.44
50084	22	2,5	8,4	3,4	22.54
50085	28	3	9,1	3,1	26.24
50086	35	3	10,2	4,2	29.98
50087	42	4	12	4	36.76
50088	54	4	14	6	50.94
50091	76,1	6	23	11	233.70
50092	88,9	7	26	12	266.48
50093	108	8	31	15	357.96

Verlopen

Geberit Mapress rvs verloop met insteekeinde (FKM blauw)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Centrisch
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50133	18	15	5,5	3,5	11.52
50134	22	15	5,9	3,9	12.54
50135	22	18	5,7	3,7	12.54
50136	28	15	6,6	4,6	14.58
50137	28	18	6,4	4,4	14.58
50138	28	22	6	3,9	14.58
50141	35	22	7,1	5	21.76
50142	35	28	6,8	4,5	21.76
50145	42	22	8,2	6,1	40.94
50146	42	28	8,3	6	40.94
50147	42	35	7,7	5,1	28.98
50150	54	22	9,5	7,4	45.98
50151	54	28	11	8,7	45.98
50152	54	35	10,6	8	45.98
50153	54	42	9,2	6,2	41.02
50164	76,1	54	14,6	11,1	132.18
50167	88,9	54	16,2	12,8	140.92
50168	88,9	76,1	16,1	10,8	140.92
50169	108	54	17,2	13,7	150.86
50171	108	76,1	18,4	13,1	150.86
50172	108	88,9	20,3	14,3	150.86

Bochten

Geberit Mapress rvs bocht (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
50222	15	2,8	0,8	16.28
50223	18	2,9	0,9	18.56
50224	22	3,2	1,1	22.78
50225	28	3,7	1,4	28.40
50226	35	4,3	1,7	37.46
50227	42	5,1	2,1	58.44
50228	54	6,2	2,7	80.54
50231	76,1	10,3	5	231.56
50232	88,9	11,7	5,7	277.10
50233	108	14,3	6,8	408.96
arc / Hoek: 90°				
50282	15	4,9	2,9	16.28
50283	18	5,3	3,3	18.56
50284	22	6,1	4	22.78
50285	28	5,7	3,4	28.40
50286	35	6,8	4,2	37.46
50287	42	8	5	58.44
50288	54	10	6,5	92.64
50291	76,1	15,9	10,6	231.56
50292	88,9	18,5	12,5	277.10
50293	108	23	15,5	408.96

Geberit Mapress rvs bocht met insteekeinde (FKM blauw)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen


- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
50242	15	2,8	3,6	0,8	16.28
50243	18	2,9	3,6	0,9	18.56
50244	22	3,2	3,9	1,1	22.78
50245	28	3,7	4,4	1,4	28.40
50246	35	4,3	5	1,7	37.46
50247	42	5,1	5,9	2,1	58.44
50248	54	6,2	7	2,7	92.64
50251	76,1	10,3	11,1	5	231.56
50252	88,9	11,7	12,8	5,7	277.10
50253	108	14,3	15,8	6,8	408.96
arc / Hoek: 90°					
50312	15	4,9	5,9	2,9	16.28
50313	18	5,3	6,1	3,3	18.56
50314	22	6,1	7	4	22.78
50315	28	5,7	6,3	3,4	28.40
50316	35	6,8	7,4	4,2	37.46
50317	42	8	8,8	5	58.44
50318	54	10	10,8	6,5	80.54
50321	76,1	15,9	16,7	10,6	231.56
50322	88,9	18,5	19,5	12,5	277.10
50323	108	23	24,1	15,5	408.96

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	15.62
30893	18	4	11,2	0	7,1	17.56
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21.20
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	26.98
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	35.82
30907	42	4,7	13,7	0	9	56.88
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	75.34
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	207.94
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	249.46
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	15.62
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	17.56
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	24.64
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	26.98
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	35.82
30937	42	5,4	14,4	0	9	56.88
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	75.34
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	207.94
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	249.46
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	23.66
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26.22
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28.04
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	30.52
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	51.80
30877	42	6,1	15,1	0	9	74.58
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	109.54
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	207.94
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	249.46
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	15.62
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	17.56
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21.20
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	26.98
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	35.82
30957	42	6,9	15,9	0	9	56.88
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	75.34
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	207.94
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	249.46
30071	108	18	31,7	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	15.62
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	17.56
30404	22	7	14,2	0	7,2	21.20
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	26.98
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	35.82
30407	42	9	18	0	9	56.88
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	75.34
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	207.94
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	249.46
30091	108	24	37,7	0	13,7	341.84

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15.12
30803	18	30	6	16,6	3,3	15.78
30804	22	30	6	16,8	3,5	17.92
30805	28	30	6	17,9	3,8	22.00

T-stukken

Geberit Mapress rvs gelijkzijdig T-stuk (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
50332	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	25.72
50333	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	27.40
50334	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	30.10
50335	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	36.20
50336	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	45.24
50337	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	65.32
50338	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	82.66
50341	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	366.52
50342	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	390.14
50343	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	534.76

Geberit Mapress rvs Verloop T-stuk (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
50356	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	27.40
50357	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	30.10
50359	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	30.10
50362	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	36.20
50364	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	36.20
50366	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	36.20
50367	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	45.24
50368	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	45.24
50369	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	45.24
50370	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	45.24
50371	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	65.32
50372	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	65.32
50373	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	65.32
50374	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	65.32
50375	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	65.32
50376	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	82.66
50377	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	82.66
50378	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	82.66
50379	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	82.66
50380	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	82.66
50381	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	82.66
50389	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	366.52
50390	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	366.52
50391	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	366.52
50392	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	366.52
50393	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	366.52
50395	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	390.14
50396	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	390.14
50397	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	390.14
50398	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	390.14
50399	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	390.14
50401	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	534.76
50402	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	534.76
50403	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	534.76
50404	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	534.76
50405	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	534.76
50407	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	534.76
50408	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	534.76

Geberit Mapress rvs T-stuk met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
50413	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**26.20**
50414	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**26.88**
50415	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**26.88**
50416	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**30.22**
50417	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**30.22**
50418	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**33.94**
50419	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**33.94**
50420	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**33.36**
50421	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**41.58**
50422	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**41.58**
50424	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**52.06**
50425	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**52.06**
50427	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**66.56**
50428	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**66.56**
50429	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**66.56**
50437	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**337.66**
50438	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**337.66**
50440	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**370.62**
50441	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**370.62**
50443	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**483.28**
50444	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**483.28**

Overgangen permanent

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50462	28	1 1/4	4,8	2,5	37.14
50472	88,9	3	13,7	7,7	555.22
50474	35	1 1/2	5,3	2,7	60.06
50453	15	1/2	4,1	2,1	18.80
50454	15	3/4	4,3	2,3	18.80
50455	18	1/2	4,2	2,2	20.88
50456	18	3/4	4,4	2,4	20.88
50457	22	1/2	4,2	2,1	25.60
50458	22	3/4	4,4	2,3	25.60
50459	22	1	4,6	2,5	25.60
50460	28	3/4	4,6	2,3	35.70
50461	28	1	4,8	2,3	35.70
50463	35	1	5,1	2,5	57.78
50464	35	1 1/4	5,3	2,7	57.78
50465	42	1 1/4	5,7	2,7	74.92
50466	42	1 1/2	5,7	2,7	74.92
50467	54	1 1/2	8,3	4,8	86.48
50468	54	2	8,9	5,4	86.48
50471	76,1	2 1/2	12,3	7	378.28

Geberit Mapress rvs overgang met buitendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
31932	15	1/2	5,7	18.74
31933	18	1/2	5,7	20.64
31936	22	3/4	5,9	25.12
31937	28	1	6,6	35.60
31938	35	1 1/4	8	58.66
31939	42	1 1/2	9,1	75.42
31940	54	2	10,2	84.70

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50480	28	1 1/4	4,6	0,4	37.14
50484	15	1/2	3,7	0,4	18.80
50485	15	3/4	3,8	0,3	18.80
50486	18	1/2	3,7	0,4	20.88
50487	18	3/4	3,8	0,3	20.88
50488	22	1/2	3,6	0,2	25.60
50489	22	3/4	3,9	0,3	25.60
50490	22	1	4,2	0,4	25.60
50491	28	1/2	3,8	0,2	35.70
50492	28	3/4	3,9	0,3	35.70
50493	28	1	4,4	0,4	39.38
50494	35	1	4,5	0,2	57.78
50495	35	1 1/4	4,9	0,4	57.78
50498	42	1 1/2	5,3	0,4	74.92
50500	54	2	6,2	0,4	97.42

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
33846	22	1/2	5,8	4,5	25.56
33848	28	1/2	6,6	5,3	33.32
33850	35	1/2	6,9	5,6	44.22
33852	42	1/2	7,4	6,1	56.52
33854	54	1/2	7,9	6,6	67.42
33860	76,1	1/2	10,4	9,1	201.96
33862	88,9	1/2	11,3	10	233.16
33864	108	1/2	13,4	12,1	284.56

Geberit Mapress rvs overgang met binnendraad en insteekeinde lang





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	18.74
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	20.64
90934	18	3/4	15,2	13,3	9	20.64
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	25.12
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	25.12

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50534	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	116.20
50535	54	2	90	9,4	7,8	5,9	147.20
50524	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	26.06
50526	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	28.10
50529	22	3/4	90	6	4,6	3,9	36.24
50532	28	1	90	6,7	5,4	4,4	46.06
50533	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	64.96

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
50544	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	26.06
50546	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	28.10
50549	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	36.24
50552	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	46.06
50553	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	64.96

Geberit Mapress rvs overgangsknie 90° met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26.54

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress rvs 3-d koppeling (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50772	15	3/4	6,6	2,6	63.12
50773	18	3/4	6,9	2,9	72.14
50774	22	1	7,2	3	89.52
50775	28	1 1/4	7,7	3,1	135.38
50776	35	1 1/2	8,2	3	142.78
50777	42	1 3/4	9,5	3,5	205.62
50778	54	2 3/8	11,3	4,3	341.00

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50562	15	1/2	3/4	6,4	4,4	31.36
50564	18	1/2	3/4	6,4	4,4	35.92
50565	18	3/4	3/4	6,6	4,6	35.92
50566	22	1/2	1	6,7	4,6	37.94
50567	22	3/4	1	6,8	4,7	37.94
50568	22	1	1	7,3	5,2	37.94
50570	28	1	1 1/4	7,8	5,5	55.42
50571	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	69.60
50572	42	1 1/2	1 3/4	9	6	98.22
50573	54	2	2 3/8	10,3	6,8	175.22

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met buitendraad, wartel van rvs 1.4301 (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
50581	15	1/2	3/4	6,4	4,4	40.92
50582	15	3/4	3/4	6,6	4,6	40.92
50583	18	1/2	3/4	6,4	4,4	46.42
50584	18	3/4	3/4	6,6	4,6	46.42
50585	22	1/2	1	6,7	4,6	48.82
50586	22	3/4	1	6,8	4,7	48.82
50587	22	1	1	7,3	5,2	48.82
50588	28	1	1 1/4	7,8	5,5	68.50
50589	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	90.46
50590	42	1 1/2	1 3/4	9	6	117.42
50591	54	2	2 3/8	10,3	6,8	218.04

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50611	15	1/2	3/4	5,9	2,6	31.36
50612	15	3/4	3/4	6,1	2,6	31.36
50613	18	1/2	3/4	5,9	2,6	35.92
50615	22	3/4	1	6,3	2,7	37.94
50616	22	1	1	6,6	2,8	37.94
50617	28	1	1 1/4	7,1	3,1	55.42
50618	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	69.60
50619	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	98.22
50620	54	2	2 3/8	9,5	3,7	175.22

Geberit Mapress rvs 3-d overgangskoppeling met binnendraad, wartel van rvs 1.4301 (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50631	15	1/2	3/4	5,9	2,6	40.92
50632	15	3/4	3/4	6,1	2,6	40.92
50633	18	1/2	3/4	5,9	2,6	46.42
50634	18	3/4	3/4	6,1	2,6	46.42
50635	22	3/4	1	6,3	2,7	48.82
50636	22	1	1	6,6	2,8	48.82
50637	28	1	1 1/4	7,1	3,1	68.50
50638	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	90.46
50639	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	117.42
50640	54	2	2 3/8	9,5	3,7	218.04

- Wartel van CrNi-staal (materiaalnummer 1.4301 / rvs 304 conform AISI)

Geberit Mapress rvs overgang met wartel (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Wartel van messing
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vlakafdichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50653	15	3/4	13	3,7	1,1	22.42
50656	18	3/4	13	3,7	1,1	23.20
50661	22	1	20	4	1,1	32.68
50664	28	1	20	4	1,3	42.14
50665	28	1 1/4	26	4,4	1,3	42.14
50667	35	1 1/2	32	4,8	1,3	48.18

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	23.58
22431	15	6,7	5,2	10	27.48
22423	22	6,8	5,9	10	27.48
22433	22	6,8	5,9	10	31.40
22444	28	6,8	5,9	10	43.20

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met persmof (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
50673	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	60.38
50674	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	71.54
50675	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	87.18
50676	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	125.00
50677	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	146.66
50678	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	183.10
50679	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	295.02
50680	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	345.44
50681	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	428.84

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	72.48
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	88.38
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	127.28
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	148.44
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	212.80
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	300.30
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	351.54
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	421.14

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**80.58**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**98.04**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**140.22**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**163.82**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**202.54**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**313.58**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**367.16**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**440.02**

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**80.58**
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**98.04**
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**140.22**
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**163.82**
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**202.54**
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**313.58**
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**367.16**
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**440.02**


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 204

Eindkappen

Geberit Mapress rvs kap (FKM blauw)





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het blijvend afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Afdichtring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
50752	15	2,3	0,3	14.18
50753	18	2,3	0,3	17.04
50754	22	2,4	0,3	18.84
50755	28	2,6	0,3	21.76
50756	35	2,9	0,3	30.48
50757	42	3,3	0,3	62.16
50758	54	3,8	0,3	72.46
50761	76,1	6	0,7	98.90
50762	88,9	6,7	0,7	111.20
50763	108	8,2	0,7	144.46

Doorvoeringen

Geberit Mapress rvs schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
90980	15	2,5	45	16,5	79.66
90981	18	3	45	16,5	90.28
90982	22	3,4	45	16,5	94.68
90983	28	3,8	45	16,5	113.18
90984	35	4,5	45	16,5	129.98
90985	42	5,4	45	16,5	149.66
90986	54	7	45	16,5	165.08
90987	76,1	8,9	45	16,5	368.04
90988	88,9	10,8	45	16,5	411.26
90989	108	13,3	45	16,5	454.64

Toebehoren voor Geberit Mapress rvs

Isolatie voor aansluitingen

Geluidsisolatieset voor Geberit Mapress doorlusmuurplaat 90° hoek

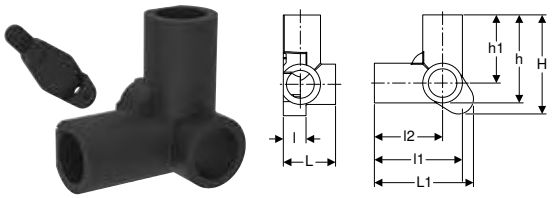

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit doorlusmuurplaat hoek met binnendraad Rp 1/2"

Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM


Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Geluidsisolatiekap
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	16.92

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit dichtingstape



click & scan

Toepassingsgebied
- Ter bescherming van Geberit Mapress systeembuizen en fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit FlowFit tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van Geberit PushFit-fittingen tegen corrosieve invloeden van buitenaf
- Voor de bescherming van de snijvlakken van de buis van Geberit Mepla tegen corrosieve invloeden van buitenaf

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
601.813.00.1	1	12,5	3	46.56
601.815.00.1	1	12,5	5	77.50

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor aanvoersystemen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	2.36
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.96
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	2.16
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.28
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.40
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2.92
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	4.04
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	4.16
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4.86

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Geberit draadstang






click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6.52

Geberit draadbuis



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0.48
90402	15	0.48
90403	18	0.64
90404	22	0.64
90405	28	0.76
90406	35	0.76
90407	42	1.12
90408	54	1.12
90409	76,1	3.16
90410	88,9	4.32
90411	108	8.30

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3.20
90882	15	1.36
90883	18	1.60
90884	22	2.02
90885	28	2.46
90886	35	2.78
90887	42	5.12
90888	54	7.14
90891	76,1	20.88
90892	88,9	26.22
90893	108	58.48

Geberit Mapress afdichtring FKM wit

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor verzadigde stoom
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	5–155 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
91152	15	1.86
91153	18	2.02
91154	22	2.32
91155	28	2.88
91156	35	3.58
91157	42	6.32
91158	54	8.56
91159	76,1	28.92
91160	88,9	40.52
91161	108	69.46

Geberit Mapress afdichtring HNBR geel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor aardgas en vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +70 °C
Materiaal	HNBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90452	15	1.48
90453	18	1.60
90454	22	1.84
90455	28	2.18
90456	35	2.38
90457	42	2.80
90458	54	3.26
90471	76,1	16.18
90472	88,9	24.06
90473	108	30.16

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2.12
90081	3/4	24	13	2	2.12
90082	1	30	19,6	2	2.12
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.02
90084	1 1/2	45	32	2	2.46
90085	1 3/4	50	39	2	2.56
90086	2 3/8	66	51	3	2.48
90088	3	84,7	76	3	2.80
90089	3 1/2	97	84	3	3.30

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2.48
90094	1	30	19,6	2	3.74
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.74
90096	1 1/2	45	32	2	4.88
90097	1 3/4	50	39	2	4.88
90098	2 3/8	66	51	2	12.72

Geberit Mapress vlakafdichting vezelcomposiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.28
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.52
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.66
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.76
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2.04
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.04
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.20
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.40
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.52
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.66
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3.04
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.42
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4.18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.56

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1.90
600.052.00.1	54	25	2	6	2.14
600.053.00.1	64	30	2	6	2.52
600.054.00.1	76	38	2	6	3.02
600.055.00.1	86	45	2	6	3.60
600.056.00.1	96	57	2	6	4.24
600.057.00.1	116	76	2	6	5.36
600.058.00.1	132	89	2	6	6.40
600.059.00.1	152	108	2	6	7.68

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2.16
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3.38
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4.06
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4.82
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6.04
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7.24
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8.70

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor flens van rvs, brons en messing

Eigenschappen

- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	3,1	4.52
91165	10	11	5	3,6	4.52
91166	12	14	5	3	5.94
91167	12	14	5,5	3,5	5.94
91168	12	14	6	4	5.94
91169	16	18	5,5	3,3	9.34
91170	16	18	6	3,8	9.34
91171	16	18	6,5	4,3	9.34
91172	16	18	7	4,8	9.34
91173	16	18	8	5,8	9.34


GEBERIT
125

Geberit Mapress Therm



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm 351

Systeembuizen Therm 352

Fittingen 352

Sokken 352
Verlopen 353
Bochten 354
T-stukken 357
Overgangen permanent 359
Overgangen en verbindingen, demontabel 365
Axiale compensatoren 370
Eindkappen 371
T-stukken voor verwarming 371
Aansluitingen voor verwarming 372

Toebehoren voor Geberit Mapress Therm 375

Systeemafdichtingen 375
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 379
Bevestigingen voor buizen 379

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm

Geberit Nederland, Stand: november 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen	Fittingen			
			CrTi-staal 1.4520 / 439	Roestvast staal oranje indicator	Brons witte indicator	Messing witte indicator	
Vloeibare media (gesloten systemen)							
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor sprinkler (nat)	0–100 °C	16 / 10 bar[4)] 1600 / 1000 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Voor bluswater (nat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Voor warmtemedium (solar)	-25 - +220 °C[3) 2)].	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Gasvormige media							
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓			
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓			
Voor onderdruk [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓			
Voor inert gas (bijv. stikstof)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓			

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan


[1)] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2)] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[3)] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa voor d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa voor d88.9–108 mm
[5)] d76.1–108 mm uitvoeren met Mapress rvs CrNiMo-staal 1.4401 systeembuizen i.c.m. Mapress Therm fittingen (Mapress Therm systeembuizen CrTi-staal 1.4520 zijn niet toepasbaar voor d76.1-108 mm)
[6)] 25 bar voor d12–42 mm (d35-42mm alleen met persketting), 16 bar voor d54–76.1 mm, 12 bar voor d88.9–108 mm

- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens
- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.

	Afdichtringen		Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	CIIR zwart	FKM blauw	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systeembuizen Therm

Geberit Mapress Therm systeembuis CrTi

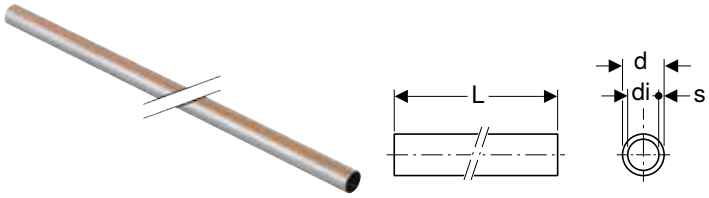

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- LABS-vrij

Technische gegevens


Materiaal	CrTi-staal 1.4520 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	20 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
49102	15	13	1	6	5.50
49104	22	19,6	1,2	6	9.20
49105	28	25,6	1,2	6	11.80
49106	35	32	1,5	6	17.30
49107	42	39	1,5	6	21.72
49108	54	51	1,5	6	28.04
49609	76,1	73,1	1,5	6	67.56
49610	88,9	85,9	1,5	6	76.70
49611	108	104	2	6	93.18

Fittingen

Sokken

Geberit Mapress Therm sok



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
44002	15	4,8	0,8	3.44
44004	22	5	0,8	4.88
44005	28	5,4	0,8	6.96
44006	35	6,2	1	10.24
44007	42	7,1	1,1	13.96
44008	54	8,3	1,3	16.76
44009	76,1	12,7	2,1	83.46
44010	88,9	14,5	2,5	97.40
44011	108	17,6	2,6	125.24

Geberit Mapress Therm overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
42102	15	2,5	8	3	5.70
42104	22	2,5	8,4	3,4	7.62
42105	28	3	9,1	3,1	10.28
42106	35	3	10,2	4,2	14.84
42107	42	4	12	4	17.28
42108	54	4	14	6	22.38
42109	76,1	6	23	11	126.56
42110	88,9	7	26	12	143.28
42111	108	8	31	15	172.50

Verlopen

Geberit Mapress Therm verloop met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Art. nr.		d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
42405		22	15	5,9	3,9	5.92
42407		28	15	6,6	4,6	8.40
42409		28	22	6	3,9	8.40
42410		35	15	7,5	5,5	12.60
42412		35	22	7,1	5	12.60
42413		35	28	6,8	4,5	12.60
42416	N	42	22	8,2	6,1	17.74
42417	N	42	28	8,3	6	17.74
42418		42	35	7,7	5,1	17.74
42419	N	54	22	9,5	7,4	26.58
42422	N	54	28	11	8,7	26.58
42425	N	54	35	10,6	8	26.58
42424		54	42	9,2	6,2	26.58
42428		76,1	54	14,6	11,1	84.58
42438		88,9	54	16,2	12,8	91.16
42439		88,9	76,1	16,1	10,8	91.16
42445	N	108	54	17,2	13,7	95.94
42446		108	76,1	18,4	13,1	95.94
42448		108	88,9	20,3	14,3	95.94

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Bochten

Geberit Mapress Therm bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
42802	15	2,8	0,8	5.32
42804	22	3,2	1,1	7.76
42805	28	3,7	1,4	11.20
42806	35	4,3	1,7	19.54
42807	42	5,1	2,1	31.04
42808	54	6,2	2,7	41.14
42809	76,1	10,3	5	125.24
42810	88,9	11,7	5,7	150.22
42811	108	14,3	6,8	205.82
arc / Hoek: 90°				
41102	15	3,8	1,8	5.32
41104	22	4,7	2,6	7.76
41105	28	5,7	3,4	11.20
41106	35	6,8	4,2	19.54
41107	42	8	5	31.04
41108	54	10	6,5	41.14
41109	76,1	15,9	10,6	125.24
41110	88,9	18,5	12,5	150.22
41111	108	23	15,5	205.82

Geberit Mapress Therm bocht met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen


- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°					
40702	15	2,8	3,6	0,8	5.32
40704	22	3,2	3,9	1,1	7.76
40705	28	3,7	4,4	1,4	11.20
42706	35	4,3	5	1,7	19.54
42707	42	5,1	5,9	2,1	31.04
42708	54	6,2	7	2,7	41.14
42709	76,1	10,3	11,1	5	125.24
42710	88,9	11,7	12,8	5,7	150.22
42711	108	14,3	15,8	6,8	205.82
arc / Hoek: 90°					
40302	15	3,8	4,8	1,8	5.32
40304	22	4,7	5,8	2,6	7.76
40305	28	5,7	6,3	3,4	11.20
43306	35	6,8	7,4	4,2	19.54
43307	42	8	8,8	5	31.04
43308	54	10	10,8	6,5	41.14
43309	76,1	15,9	16,7	10,6	125.24
43310	88,9	18,5	19,5	12,5	150.22
43311	108	23	24,1	15,5	205.82

Geberit Mapress rvs pasbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°						
30892	15	4	11	0	7	15.62
30893	18	4	11,2	0	7,1	17.56
30894	22	4,1	11,4	0	7,3	21.20
30905	28	4,3	11,9	0	7,6	26.98
30906	35	4,1	11,8	0	7,7	35.82
30907	42	4,7	13,7	0	9	56.88
30908	54	5,5	14,9	0	9,4	75.34
30009	76,1	8,4	20,4	0	12	207.94
30010	88,9	9,5	22	0	12,5	249.46
30011	108	11,7	25,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 30°						
30932	15	4,3	11,3	0	7	15.62
30933	18	4,4	11,6	0	7,1	17.56
30934	22	4,6	11,8	0	7,2	24.64
30935	28	4,8	12,4	0	7,6	26.98
30936	35	4,6	12,3	0	7,7	35.82
30937	42	5,4	14,4	0	9	56.88
30938	54	6,3	15,7	0	9,4	75.34
30029	76,1	9,7	21,7	0	12	207.94
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5	249.46
30031	108	13,6	27,3	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 45°						
30872	15	4,5	11,6	0	7,1	23.66
30873	18	4,2	11,7	0	7,5	26.22
30874	22	5,2	12,3	0	7,1	28.04
30875	28	5,6	13,1	0	7,5	30.52
30876	35	5,3	12,9	0	7,6	51.80
30877	42	6,1	15,1	0	9	74.58
30878	54	7,3	16,7	0	9,4	109.54
30049	76,1	11,1	23	0	11,9	207.94
30050	88,9	13	25,2	0	12,2	249.46
30051	108	15,7	29,4	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 60°						
30942	15	5	12	0	7	15.62
30943	18	5,3	12,4	0	7,1	17.56
30944	22	5,6	12,8	0	7,2	21.20
30955	28	6,1	13,7	0	7,6	26.98
30956	35	5,9	13,6	0	7,7	35.82
30957	42	6,9	15,9	0	9	56.88
30958	54	8,3	17,7	0	9,4	75.34
30069	76,1	12,6	24,6	0	12	207.94
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5	249.46
30071	108	18	31,7	0	13,7	341.84
arc / Hoek: 90°						
30402	15	5,9	12,9	0	7	15.62
30403	18	6,1	13,3	0	7,2	17.56
30404	22	7	14,2	0	7,2	21.20
30405	28	7,9	15,5	0	7,6	26.98
30406	35	7,7	15,4	0	7,7	35.82
30407	42	9	18	0	9	56.88
30408	54	11,1	20,5	0	9,4	75.34
30089	76,1	16,6	28,6	0	12	207.94
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5	249.46
30091	108	24	37,7	0	13,7	341.84

Geberit Mapress rvs sprongbocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
30802	15	30	6	16,5	3,2	15.12
30803	18	30	6	16,6	3,3	15.78
30804	22	30	6	16,8	3,5	17.92
30805	28	30	6	17,9	3,8	22.00

T-stukken

Geberit Mapress Therm gelijkzijdig T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
43002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	9.88
43004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	11.88
43005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	15.14
43006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	24.52
43007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	35.46
43008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	41.04
43009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	218.68
43010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	257.86
43011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	296.88

Geberit Mapress Therm verloop T-stuk





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.		d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
41206		22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**11.32**
41209		28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**15.14**
41234	N	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**15.14**
41211		28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**15.14**
41212		35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**24.52**
41214		35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**24.52**
41215		35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**24.52**
41216		42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**35.46**
41218	N	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**35.46**
41219		42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**35.46**
41220		42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**35.46**
41221		54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**41.04**
41223	N	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**41.04**
41224		54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**41.04**
41225		54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**41.04**
41226		54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**41.04**
41229		76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**218.68**
41230	N	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**218.68**
41231		76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**218.68**
41232	N	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**218.68**
41233		76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**218.68**
41236		88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**257.86**
41237	N	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**257.84**
41238		88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**257.86**
41239	N	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**257.84**
41240		88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**257.86**
41241		88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**257.86**
41244		108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**296.88**
41245	N	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**296.88**
41246		108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**296.88**
41247	N	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**296.88**
41248		108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**296.88**
41249		108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**296.88**
41251	N	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**296.88**

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Art. nr.		d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
41304		15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	13.52
41307		22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	14.82
41308	N	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	14.82
41309		28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	17.04
41350		28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	17.04
41311	N	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	17.04
41312		35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	25.64
41313		35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	25.64
41314	N	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	25.64
41316		42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	38.36
41317	N	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	38.36
41318	N	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	38.36
41360		54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	41.60
41321	N	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	41.60
41322	N	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	41.60
41324	N	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	41.60
41326		76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	224.58
41331		88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	243.98
41334	N	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	243.98
41336		108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	293.64

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Overgangen permanent

Geberit Mapress koper verloopsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van koperbuisdiameters van andere systemen
- Voor overgangen van koperen buizen op buizen van zacht staal
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- ø 14 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 15 mm worden geperst
- ø 16 mm kan met de Geberit Mapress persbek ø 18 mm worden geperst
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
62020	15	14	4,1	0,1	27.40
62022	15	16	4,1	0,1	27.40
62024	18	16	4,1	0,1	27.40

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	9.26
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	9.26
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	11.86
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	11.86
620.242.00.1	20	22	7	3,7	11.86
620.232.00.1	25	22	7	3,7	16.50
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	22.42
620.234.00.1	40	35	8	4,4	26.38
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	62.26
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	96.86

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde, rvs





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	21.96
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	25.88
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	25.88
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	32.32
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	42.04
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	56.86
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	101.76
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	132.27

Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met persmof, rvs





click & scan

Toepassingsgebied

- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 6
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	22.78
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	22.78
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	26.82
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	26.82
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	26.82
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	33.52
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	43.62
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	58.98
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	101.76
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	132.68

Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit PushFit → p. 68


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
650.692.00.1	16	15	5,5	14.34
651.693.00.1	20	18	5,6	16.09
651.694.00.1	20	22	5,7	17.68
652.694.00.1	25	22	6	19.39

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 112

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4	10.50
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4	12.78
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4	12.78
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5	12.78
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5	16.30
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7	22.39
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1	32.85
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3	64.96
607.508.00.5	63	54	13,6	7	100.05

Geberit Mapress Therm overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.		d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
41726		15	3/8	3,8	1,8	9.74
41703		15	1/2	4,1	2,1	9.74
41714		15	3/4	4,3	2,3	9.74
41715		22	1/2	4,2	2,1	12.68
41707		22	3/4	4,4	2,3	12.68
41716		22	1	4,6	2,5	12.68
41717		28	3/4	4,6	2,3	17.96
41708		28	1	4,8	2,3	17.96
41718		28	1 1/4	4,8	2,5	17.96
41719		35	1	5,1	2,5	27.64
41709		35	1 1/4	5,3	2,7	27.64
41720		35	1 1/2	5,3	2,7	27.64
41721	N	42	1 1/4	5,7	2,7	35.54
41710		42	1 1/2	5,7	2,7	35.54
41722		54	1 1/2	8,3	4,8	44.92
41711		54	2	8,9	5,4	44.92
41713		76,1	2 1/2	11,9	7	96.62
41724		88,9	3	13,7	7,7	154.42

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.		d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
41801		15	3/8	3,5	0,5	9.74
41802		15	1/2	3,7	0,4	9.74
41823		15	3/4	3,8	0,3	9.74
41805		22	1/2	3,6	0,2	12.68
41806		22	3/4	3,9	0,3	12.68
41824		22	1	4,2	0,4	12.68
41807		28	1/2	3,8	0,2	17.96
41819		28	3/4	3,9	0,3	17.96
41809		28	1	4,4	0,4	17.96
41820		35	1	4,5	0,2	27.64
41811		35	1 1/4	4,9	0,4	27.64
41826		35	1 1/2	4,9	0,4	27.64
41814		42	1 1/2	5,3	0,4	35.54
41821	N	42	1 1/4	5,1	0,2	35.54
41818		54	2	6,2	0,4	44.92
41822	N	54	1 1/2	7,7	2,1	44.92

N: Nieuw, beschikbaar: 41821 vanaf april 2025, 41822 vanaf augustus 2025,

Geberit Mapress Therm overgangsknie 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
43833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	12.14
43835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	18.52
43836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	23.56
43837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	45.28

Geberit Mapress Therm overgangsknie 90° met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.		d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
43802		15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	11.44
43803		15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	12.14
43801	N	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	18.52
43805		22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	18.52
43807	N	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7	23.56
43806		28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	23.56

N: Nieuw, beschikbaar vanaf augustus 2025

Nieuw

Geberit Mapress Therm overgang met buitendraad en insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
41932	15	1/2	5,7	13.36
41936	22	3/4	5,9	18.76
41937	28	1	6,6	25.86
41940	54	2	10,2	62.56

Beschikbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit Mapress Therm overgang met binnendraad en insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
40932	15	1/2	14,8	13,5	9	13.36
40935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	18.76
40936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	18.76

Beschikbaar vanaf april 2025

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress Therm overgang met wartel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal


Art. nr.		d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
45042	N	15	1/2	10	5,1	2,5	10.38
45032		15	3/4	13	3,7	1,1	10.38
45041		22	1	20	4	1,1	16.54
45044		22	1 1/4	26	4,3	1,3	16.54
45043	N	28	1	20	5,5	2,4	21.52
45035		28	1 1/4	26	4,4	1,3	21.52
45049		28	1 1/2	32	4,6	1,3	28.64
45036		35	1 1/2	32	4,8	1,3	32.94
45037		42	1 3/4	39	5,2	1,3	44.68
45038		54	2 3/8	51	5,8	1,5	63.00
45039		76,1	3	73	9,9	3,3	169.16
45040		88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	218.10

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit Mapress Therm koppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
45310	15	3/4	6,6	2,6	34.98
45312	22	1	7,2	3	49.18
45313	28	1 1/4	7,7	3,1	72.22
45314	35	1 1/2	8,2	3	108.04
45315	42	1 3/4	9,5	3,5	147.86
45316	54	2 3/8	11,3	4,3	238.84

Beschikbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.		d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
45430		15	1/2	3/4	6,4	4,4	14.72
45435		22	3/4	1	6,8	4,7	19.44
45336	N	22	1	1	7,3	5,2	19.44
45437		28	1	1 1/4	7,8	5,5	28.72
45438		35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	48.68
45439		42	1 1/2	1 3/4	9	6	68.68
45440		54	2	2 3/8	10,3	6,8	123.04

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm 3-d overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.		d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
45300	N	15	1/2	3/4	5,9	2,6	14.72
45404		22	3/4	1	6,3	2,7	19.44
45305	N	22	1	1	6,6	2,8	19.44
45406		28	1	1 1/4	7,1	3,1	28.72
45407		35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	48.68
45408		42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	60.76
45409		54	2	2 3/8	9,5	3,7	133.00

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress overgang met klemring-schroefverbinding voor ribbelbuizen, NPW, insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/st.
22421	15	6,4	4,9	10	23.58
22431	15	6,7	5,2	10	27.48
22423	22	6,8	5,9	10	27.48
22433	22	6,8	5,9	10	31.40
22444	28	6,8	5,9	10	43.20

- In geval van verschillende bedrijfsdrukken van de schroefbevestiging en de ribbelbuis is de lagere bedrijfsdruk doorslaggevend

Geberit Mapress Therm flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
43736	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**95.64**
43737	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**104.94**
43738	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**129.96**
43739	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**210.54**
43740	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**246.56**
43741	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**295.30**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress Therm flens PN 6, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
43746	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**90.98**
43747	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**99.52**
43748	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**122.28**
43749	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**193.36**
43750	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**227.48**
43751	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**272.96**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress rvs flens PN 10/16, met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**72.48**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**88.38**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**127.28**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**148.44**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**212.80**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**300.30**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**351.54**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**421.14**

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**80.58**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**98.04**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**140.22**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**163.82**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**202.54**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**313.58**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**367.16**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**440.02**

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress rvs flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**80.58**
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**98.04**
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**140.22**
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**163.82**
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**202.54**
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**313.58**
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**367.16**
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**440.02**


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Axiale compensatoren

Geberit Mapress rvs axiale compensator met persmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor het opnemen van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet geperst niet dicht
- Balg van rvs
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
33932	15	2,6	7	15,1	11,1	**143.66**
33933	18	2,6	7	14,7	10,7	**151.72**
33934	22	3,1	11	10,6	6,4	**175.20**
33935	28	3,9	13	12	7,4	**189.22**
33936	35	4,6	13	13,9	8,7	**212.74**
33937	42	5,9	13	14,9	8,9	**382.12**
33938	54	7	18	17,6	10,6	**414.72**
33939	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**515.38**
33940	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**608.50**
33941	108	14,4	23	54,2	39,2	**1236.28**

Eindkappen

Geberit Mapress Therm kap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
43212	15	2,3	0,3	6.30
43214	22	2,4	0,3	9.04
43215	28	2,6	0,3	11.80
43216	35	2,9	0,3	20.02
43217	42	3,3	0,3	42.16
43218	54	3,8	0,3	47.50
43219	76,1	6	0,7	59.46
43220	88,9	6,7	0,7	66.02
43221	108	8,2	0,7	73.48

T-stukken voor verwarming

Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vlak-kruiselings aansluiten op twee parallel gelegde leidingen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC752S
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
63113	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	102.82
63115	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	113.64
63117	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	119.06
63118	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	119.06

Aansluitingen voor verwarming

Geberit Mapress radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

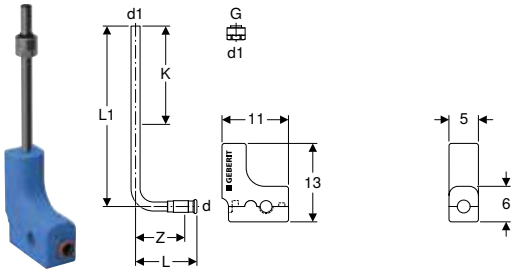

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluiting 90° van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63126	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	32.22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress radiatoraansluit-T-stuk met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus

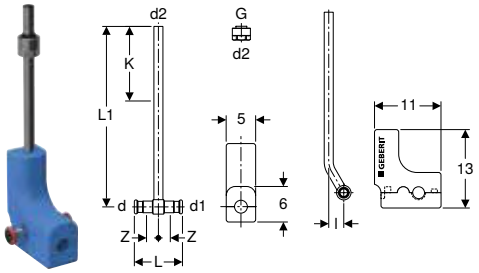

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van verwarmingselementventielen
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang
- Radiatoraansluit-T-stuk van messing / koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/st.
63127	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	39.14

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress type C aansluitbox



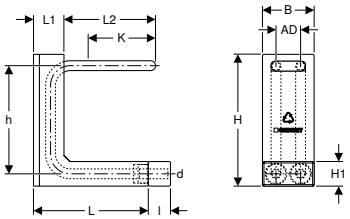

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
63108	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	45.78

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 181

Geberit Mapress type L aansluitbox



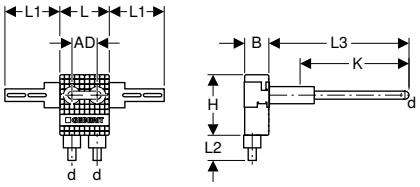

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Systeembuis buiten vernikkeld
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
63109	15	5	10	11	5	25	5	12	21	60.16

Toebehoren
- Geberit schroefaansluiting voor Euroconus → p. 181

Geberit adapter Euroconus, met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	4.14
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	6.66

Geberit adapter Euroconus, met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/st.
641.522.00.1	3/4	22	1,5	2,2	27	4.14

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Mapress C-staal systeembuizen
- Voor koperen buizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor Geberit Mapress rvs systeembuizen
- Voor verwarming en koeling
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Klemverbinding
- Afdichting van EPDM
- Wartel van messing, vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	EUR/st.
25073	15	3/4	4.52

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Toebehoren voor Geberit Mapress Therm

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0.48
90402	15	0.48
90403	18	0.64
90404	22	0.64
90405	28	0.76
90406	35	0.76
90407	42	1.12
90408	54	1.12
90409	76,1	3.16
90410	88,9	4.32
90411	108	8.30

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3.20
90882	15	1.36
90883	18	1.60
90884	22	2.02
90885	28	2.46
90886	35	2.78
90887	42	5.12
90888	54	7.14
90891	76,1	20.88
90892	88,9	26.22
90893	108	58.48

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2.12
90081	3/4	24	13	2	2.12
90082	1	30	19,6	2	2.12
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.02
90084	1 1/2	45	32	2	2.46
90085	1 3/4	50	39	2	2.56
90086	2 3/8	66	51	3	2.48
90088	3	84,7	76	3	2.80
90089	3 1/2	97	84	3	3.30

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied


- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2.48
90094	1	30	19,6	2	3.74
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.74
90096	1 1/2	45	32	2	4.88
90097	1 3/4	50	39	2	4.88
90098	2 3/8	66	51	2	12.72

Geberit Mapress vlakafdichting vezelcomposiet



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.28
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.52
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.66
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.76
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2.04
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.04
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.20
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.40
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.52
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.66
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3.04
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.42
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4.18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.56

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1.90
600.052.00.1	54	25	2	6	2.14
600.053.00.1	64	30	2	6	2.52
600.054.00.1	76	38	2	6	3.02
600.055.00.1	86	45	2	6	3.60
600.056.00.1	96	57	2	6	4.24
600.057.00.1	116	76	2	6	5.36
600.058.00.1	132	89	2	6	6.40
600.059.00.1	152	108	2	6	7.68

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2.16
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2.40
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2.88
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3.38
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4.06
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4.82
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6.04
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7.24
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8.70

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)


Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	3,1	4.52
91165	10	11	5	3,6	4.52
91166	12	14	5	3	5.94
91167	12	14	5,5	3,5	5.94
91168	12	14	6	4	5.94
91169	16	18	5,5	3,3	9.34
91170	16	18	6	3,8	9.34
91171	16	18	6,5	4,3	9.34
91172	16	18	7	4,8	9.34
91173	16	18	8	5,8	9.34

Bevestigingen voor buizen

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Geberit draadstang






click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6.52

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen

- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	**7.06**


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe 385

Geberit Mapress CuNiFe 386

Systeembuizen 2.1972 386
Sokken 386
Verlopen 387
Bochten 388
T-stukken 390
Overgangen permanent 392
Overgangen en verbindingen, demontabel 394
Doorvoeringen 396

Toebehoren voor Geberit Mapress CuNiFe 397

Systeemafdichtingen 397
Bevestiging-sets voor flensverbindingen 401

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Nederland, Stand: september 2024

Toepassingsgebied	Bedrijfstemperatuur	Maximale bedrijfsdruk	Buizen	Fittingen	Afdichtringen		
			CuNiFe	CuNi10Fe1.6Mn zwarte indicator	CIIR zwart	FKM blauw	
Vloeibare media							
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓5)		
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	4)	4)	4)		
Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor zeewater	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor bluswater (nat)	0–70 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor sprinkler (nat)	0–70 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor mineraal- en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	4)	4)		4)	
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	4)	4)		4)	
Gasvormige media							
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)1)	0–100 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓1)		
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–X)2)	0–100 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		✓2)	
Voor onderdruk 3)	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓		
Voor inert gas (bijv. stikstof)	Op aanvraag	Op aanvraag	4)	4)	4)		

✓ Toepassing meestal vrijgegeven, wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten wordt voldaan

1) Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie “Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties”
2) Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie “Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties”
3) Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de omgevingsluchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar omgevingsluchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
4) Na vrijgave door Geberit
5) Alleen goedgekeurde antivries gebruiken


- Als de stroomsnelheid te groot wordt voor een bepaalde geometrie, kan de beschermende oxidelaag beschadigd raken door de werking van (zout)waterschuifspanning, en dit kan leiden tot cavitatie/impacterosie.
- Volgens DIN 85004-2 moet de stroomsnelheid, afhankelijk van de diameter, tussen 1 m/s en 3 m/sec liggen. De leidingsystemen moeten zijn voorzien van geschikte zeefinrichtingen voor het verwijderen van zand en andere resten die de beschermende oxidelaag kunnen beschadigen.
- Voor elke toepassing moeten de in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften vermelde operationele parameters worden nageleefd. Deze kunnen verschillen van de bovengenoemde gegevens
- Afwijkende parameters en andere toepassingen zijn mogelijk na vrijgave door Geberit.

	Vlakafdichtingen voor schroefbevestigingen			Flensafdichtingen
	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓		✓	✓
			✓	✓
	4)		4)	4)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		4)	4)	4)
		4)	4)	4)
	✓1)		✓	✓
		✓2)	✓	✓
	✓		✓	✓
	4)		4)	4)

Geberit Mapress CuNiFe

Systeembuizen 2.1972

Geberit Mapress CuNiFe systeembuis

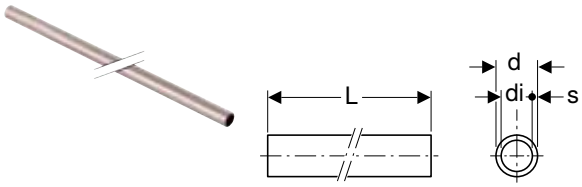

click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11
Warmte-uitzetting	0,017 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	50 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	377 J/(kg·K)

Eigenschappen
- Naadloos getrokken
- Buiseinde met zwarte beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
56319	15	13	1	6	22.24
56321	22	20	1	6	37.62
56326	22	19	1,5	6	60.32
56322	28	25	1,5	6	73.40
56323	35	32	1,5	6	79.52
56324	42	39	1,5	6	122.84
56325	54	51	1,5	6	156.50
56327	76,1	72,1	2	6	223.38
56328	88,9	84,9	2	6	269.46
56329	108	104	2,5	6	422.82

Sokken

Geberit Mapress CuNiFe sok



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67002	15	4,8	0,8	12.08
67004	22	5	0,8	15.14
67005	28	5,4	0,8	16.20
67006	35	6,2	1	21.18
67007	42	7,1	1,1	28.76
67008	54	8,3	1,3	34.56
67009	76,1	12,7	2,1	161.84
67010	88,9	14,5	2,5	188.72
67011	108	17,6	2,6	242.60

Geberit Mapress CuNiFe overschuifsok





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67102	15	2,5	8	3	20.02
67104	22	2,5	8,4	3,4	23.68
67105	28	3	9,1	3,1	27.54
67106	35	3	10,2	4,2	30.64
67107	42	4	12	4	35.56
67108	54	4	14	6	46.14
67109	76,1	6	23	11	245.26
67110	88,9	7	26	12	277.66
67111	108	8	31	15	334.32

CuNiFe

Verlopen

Geberit Mapress CuNiFe verloop met insteekeinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
67305	22	15	5,9	3,9	15.48
67307	28	15	6,6	4,6	17.56
67309	28	22	6	3,9	17.56
67312	35	22	7,1	5	27.30
67313	35	28	6,8	4,5	27.30
67317	42	28	8,3	6	36.58
67318	42	35	7,6	5	36.58
67323	54	35	10,6	8	51.46
67324	54	42	8,9	5,9	51.46
67337	76,1	42	12,7	9,7	154.92
67325	76,1	54	14,6	11,1	154.92
67338	88,9	54	16,2	12,8	167.02
67327	88,9	76,1	16	10,7	167.02
67346	108	76,1	18,4	13,1	202.00
67330	108	88,9	20,4	14,4	175.86

Bochten

Geberit Mapress CuNiFe bocht





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°				
68716	15	3	1	19.46
68718	22	3,3	1,2	26.64
68719	28	3,6	1,3	33.04
68720	35	3,2	0,6	43.92
68721	42	3,7	0,7	69.68
68722	54	4,4	0,9	92.42
68723	76,1	7,5	2,2	264.70
68724	88,9	8,5	2,5	317.58
68725	108	10,3	2,8	471.48
arc / Hoek: 30°				
68736	15	3,3	1,3	19.46
68738	22	3,7	1,6	26.64
68739	28	4,1	1,8	33.04
68740	35	3,7	1,1	43.92
68741	42	4,4	1,4	69.68
68742	54	5,2	1,7	92.42
68743	76,1	8,8	3,5	264.70
68744	88,9	10,1	4,1	317.58
68745	108	12,2	4,7	471.48
arc / Hoek: 45°				
67602	15	2,8	0,8	19.08
67604	22	3,2	1,1	26.12
67605	28	3,7	1,4	31.30
67606	35	4,3	1,7	41.60
67607	42	5,1	2,1	66.02
67608	54	6,2	2,7	87.56
67609	76,1	10,3	5	264.70
67610	88,9	11,7	5,7	317.58
67611	108	14,3	6,8	471.48
arc / Hoek: 60°				
68804	15	4	2	19.46
68806	22	4,7	2,6	26.64
68807	28	5,4	3,1	33.64
68808	35	5	2,4	43.92
68809	42	5,9	2,9	69.68
68810	54	7,2	3,7	92.42
68811	76,1	11,7	6,4	264.70
68812	88,9	13,6	7,6	317.58
68813	108	16,6	9,1	471.48
arc / Hoek: 90°				
68102	15	2,8	0,8	19.08
68104	22	4,7	2,6	24.74
68105	28	5,7	3,4	31.30
68106	35	6,8	1,7	43.92
68107	42	8	2,1	69.68
68108	54	6,2	2,7	92.42
68109	76,1	15,9	10,6	264.70
68110	88,9	18,5	12,5	317.58
68111	108	23	15,5	471.48

Geberit Mapress CuNiFe bocht met insteekeinde



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
68726	15	3	4	1	19.46
68728	22	3,2	4,1	1,2	26.64
68729	28	3,6	4,3	1,3	33.04
68730	35	3,2	4,1	0,6	44.82
68731	42	3,7	4,7	0,7	69.68
68732	54	4,4	5,5	0,9	92.42
68733	76,1	7,5	8,4	2,2	264.70
68734	88,9	8,5	9,5	2,5	317.58
68735	108	10,3	11,7	2,8	471.48
arc / Hoek: 30°					
68746	15	3,3	4,3	1,3	19.46
68748	22	3,7	4,6	1,6	26.12
68749	28	4,1	4,8	1,8	33.04
68750	35	3,7	4,6	1,1	44.82
68751	42	4,4	5,4	1,4	69.68
68752	54	5,2	6,3	1,7	92.42
68753	76,1	8,8	9,7	3,5	264.70
68754	88,9	10,1	11,1	4,1	317.58
68755	108	12,2	13,6	4,7	471.48
arc / Hoek: 45°					
67702	15	2,8	3,8	0,8	19.08
67704	22	3,2	4,4	1,1	26.12
67705	28	3,7	4,6	1,4	31.30
67706	35	5,3	4,3	1,7	41.60
67707	42	5,1	5,9	2,1	66.02
67708	54	6,2	7	2,7	87.56
67709	76,1	10,3	11,1	5	264.70
67710	88,9	11,7	12,8	5,7	317.58
67711	108	14,3	15,8	6,8	471.48
arc / Hoek: 60°					
68814	15	4	5	2	19.46
68816	22	4,7	5,6	2,6	26.12
68817	28	5,4	6,1	3,1	33.64
68818	35	5	5,9	2,4	44.82
68819	42	5,9	6,9	2,9	71.06
68820	54	7,2	8,3	3,7	92.42
68821	76,1	11,7	12,6	6,4	264.70
68822	88,9	13,6	14,6	7,6	317.58
68823	108	16,6	18	9,1	471.48
arc / Hoek: 90°					
68302	15	2,8	3,6	0,8	19.08
68304	22	3,2	3,9	1,1	24.74
68305	28	5,7	6,6	3,4	31.30
68306	35	6,8	7,7	4,2	43.92
68307	42	8	8,8	5	69.68
68308	54	6,2	7	2,7	92.42
68309	76,1	15,9	16,7	10,6	264.70
68310	88,9	18,5	19,5	12,5	317.58
68311	108	23	24,1	15,5	471.48

Geberit Mapress CuNiFe pasbocht 90°



click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
67402	15	90	5,9	12,9	0	7	21.34
67404	22	90	7	14,2	0	7,2	22.44
67405	28	90	7,9	15,5	0	7,6	23.68
67406	35	90	7,7	15,4	0	7,7	48.80
67407	42	90	9	18	0	9	65.76
67408	54	90	11,1	20,5	0	9,4	90.18

T-stukken

Geberit Mapress CuNiFe gelijkzijdig T-stuk

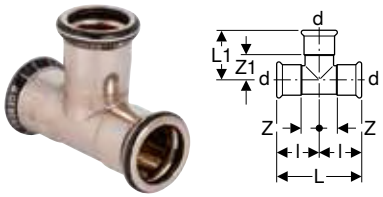

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
68002	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2	29.30
68004	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4	33.30
68005	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8	40.32
68006	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	50.32
68007	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	72.66
68008	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7	84.28
68009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	423.54
68010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	441.10
68011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	544.06

Geberit Mapress CuNiFe verloop T-stuk

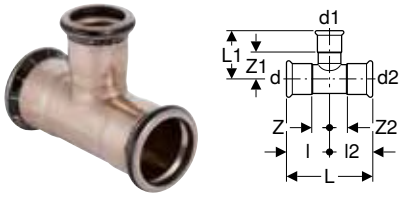

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
67206	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	33.30
67209	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	40.32
67211	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	40.32
67212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	51.34
67214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4	50.32
67215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	50.32
67218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	72.66
67219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	72.66
67220	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	72.66
67227	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	84.28
67228	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	84.28
67225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	84.28
67226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	84.28
67229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	423.54
67230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	423.54
67231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	423.54
67252	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	423.54
67253	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	423.54
67233	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	441.10
67250	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	441.10
67251	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	441.10
67239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	441.10
67260	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	441.10
67261	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	441.10
67244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	544.06
67245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	544.06
67246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	544.06
67247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	544.06
67248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	544.06
67269	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	544.06
67270	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	544.06

Geberit Mapress CuNiFe T-stuk met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
67344	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8	33.30
67347	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	45.84
67348	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	45.84
67349	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	51.16
67350	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	51.16
67352	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	62.14
67353	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4	62.14
67356	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	75.76
67357	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	75.76
67360	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	90.58
67361	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	90.58
67366	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2	419.68
67369	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7	447.06
67373	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8	548.98

Overgangen permanent

Geberit Mapress CuNiFe overgang met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
68703	15	1/2	5,3	3,3	55.50
68715	22	1/2	5,4	3,3	41.28
68707	22	3/4	5,8	3,7	60.12
68708	28	1	6,4	4,1	70.10
68709	35	1 1/4	7,2	4,6	97.08
68710	42	1 1/2	7,7	4,7	138.76
68711	54	2	8,9	5,4	226.66

- Overgangen met NPT-draad op aanvraag

Geberit Mapress CuNiFe overgang met buitendraad NPT





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- NPT-buisdraad conform ASME/ANSI B1.20.1
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
68833	15	1/2	6,1	4,1	44.58
68837	22	3/4	6,3	4,2	59.50
68838	28	1	7,2	4,9	82.58
68839	35	1 1/4	7,8	5,2	133.76
68840	42	1 1/2	8,3	5,3	179.64
68841	54	2	9	5,5	267.04

Geberit Mapress CuNiFe overgang met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67802	15	1/2	5,5	2,2	36.42
67805	22	1/2	5,6	2,2	41.28

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67806	22	3/4	5,8	2,2	41.28
67809	28	1	6,4	2,4	73.96
67811	35	1 1/4	7	2,5	96.08
67814	42	1 1/2	7,4	2,5	123.52
67818	54	2	8,9	3,1	150.48

Geberit Mapress CuNiFe overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

CuNiFe

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
67515	15	1/2	90	3,8	7,5	1,8	43.92
67516	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	57.70
67517	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	57.70
67518	28	1	90	5,7	9,7	3,4	67.04
67519	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2	97.06
67520	42	1 1/2	90	8	12,4	5	154.54
67521	54	2	90	10	14,4	6,5	196.88

Geberit Mapress CuNiFe overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
67503	15	1/2	90	3,8	7,7	1,8	6,4	44.82
67506	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3	56.54
67507	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1	57.70
67508	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8	67.04
67509	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1	97.06
67510	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4	154.54
67511	54	2	90	10	15	6,5	13	196.88

Overgangen en verbindingen, demontabel

Geberit Mapress CuNiFe 3-d overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met vlakafdichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Wartel van messing
- Afdichtring van CIIR zwart
- Vlakafdichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
67232	15	1/2	3/4	8,1	6,1	60.76
67234	22	1/2	1	8,4	6,3	76.66
67243	22	3/4	1	8,5	6,4	76.66
67235	28	1	1 1/4	9,6	7,3	102.88
67236	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8	143.62
67237	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9	185.74
67238	54	2	2 3/8	12,4	8,9	346.44

Geberit Mapress CuNiFe flens PN 6, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-3

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
68682	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6	139.20
68684	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6	171.24
68685	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6	190.16
68686	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6	235.80
68687	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6	285.06
68688	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6	393.04
68689	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6	453.18
68690	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6	731.06
68691	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6	858.44

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress CuNiFe flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap
- Vorm B1 (verhoogde afdichtstrip met standaard afdichtopper-vlak), EN 1092-3

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
68692	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16	166.84
68694	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16	208.82
68695	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16	240.44
68696	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16	388.46
68697	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16	471.68
68698	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16	578.02
68699	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16	693.60
68700	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16	762.94
68701	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	846.22

Toebehoren
- Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301 → p. 65
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Geberit Mapress CuNiFe flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 6





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02


Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
68756	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6	114.88
68757	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6	130.44
68758	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	138.20
68759	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	178.44
68760	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	211.04
68761	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6	457.86
68762	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	493.72
68763	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	583.58

Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6 → p. 64

Geberit Mapress CuNiFe flenskraag met insteekeinde, voor losse flens PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- Passend bij losse flens conform EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/st.
68791	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	108.02
68793	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	127.84
68794	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	162.56
68795	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	192.28
68796	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	228.90
68797	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	471.24
68798	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	516.20
68799	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	598.50


Extra te bestellen
- Losse flens

Toebehoren
- Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16 → p. 63

Doorvoeringen

Geberit Mapress CuNiFe schot- en plafondoorvoer met twee insteekeinden





click & scan

Toepassingsgebied
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen
- Mantelbuis om in te lassen
- Mantelbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
92080	15	2,5	45	16,5	104.76
92082	22	3,4	45	16,5	110.86
92083	28	3,8	45	16,5	132.66
92084	35	4,5	45	16,5	152.22
92085	42	5,4	45	16,5	175.10
92086	54	7	45	16,5	193.74
92087	76,1	8,9	45	16,5	423.72
92088	88,9	10,8	45	16,5	473.58
92089	108	13,3	45	16,5	523.44

Toebehoren voor Geberit Mapress CuNiFe

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90401	12	0.48
90402	15	0.48
90403	18	0.64
90404	22	0.64
90405	28	0.76
90406	35	0.76
90407	42	1.12
90408	54	1.12
90409	76,1	3.16
90410	88,9	4.32
90411	108	8.30

Geberit Mapress afdichtring FKM blauw



click & scan

Toepassingsgebied

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90881	12	3.20
90882	15	1.36
90883	18	1.60
90884	22	2.02
90885	28	2.46
90886	35	2.78
90887	42	5.12
90888	54	7.14
90891	76,1	20.88
90892	88,9	26.22
90893	108	58.48

Geberit Mapress vlakafdichting EPDM zwart





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90080	1/2	18	10	2	2.12
90081	3/4	24	13	2	2.12
90082	1	30	19,6	2	2.12
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.02
90084	1 1/2	45	32	2	2.46
90085	1 3/4	50	39	2	2.56
90086	2 3/8	66	51	3	2.48
90088	3	84,7	76	3	2.80
90089	3 1/2	97	84	3	3.30

Geberit Mapress vlakafdichting FPM groen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonne-energietechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
90092	3/4	24	13	2	2.48
90094	1	30	19,6	2	3.74
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.74
90096	1 1/2	45	32	2	4.88
90097	1 3/4	50	39	2	4.88
90098	2 3/8	66	51	2	12.72

Geberit Mapress vlakafdichting vezelcomposiet





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor vloeibare media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress rvs voor gasvormige media → p. 246
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 350
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 202
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress koper → p. 152
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 384


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.28
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.52
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.66
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.76
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	2.04
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.04
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.20
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.40
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.52
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.66
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	3.04
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.42
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	4.18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.56

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 6





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.051.00.1	44	20	2	6	1.90
600.052.00.1	54	25	2	6	2.14
600.053.00.1	64	30	2	6	2.52
600.054.00.1	76	38	2	6	3.02
600.055.00.1	86	45	2	6	3.60
600.056.00.1	96	57	2	6	4.24
600.057.00.1	116	76	2	6	5.36
600.058.00.1	132	89	2	6	6.40
600.059.00.1	152	108	2	6	7.68

Geberit flensafdichting vezelcomposietmateriaal PN 10/16





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor airconditioning koud water zonder antivriesmiddel
- Voor airconditioning koud water met antivriesmiddel
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 140 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor sprinkler (nat)
- Voor sprinkler (nat/droog, droog)
- Voor mineraal- en smeeroliën
- Voor brandstoffen (bijv. diesel)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/st.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16	2.16
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	2.40
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	2.88
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	3.38
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	4.06
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	4.82
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	6.04
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	7.24
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	8.70

Bevestiging-sets voor flensverbindingen

Geberit bevestiging-set voor flensverbinding, van rvs 1.4301



click & scan

CuNiFe

Toepassingsgebied
- Voor flens van rvs, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, sterkteklasse 70, EN ISO 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 carrosserieringen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/st.
91164	10	11	4,5	3,1	4.52
91165	10	11	5	3,6	4.52
91166	12	14	5	3	5.94
91167	12	14	5,5	3,5	5.94
91168	12	14	6	4	5.94
91169	16	18	5,5	3,3	9.34
91170	16	18	6	3,8	9.34
91171	16	18	6,5	4,3	9.34
91172	16	18	7	4,8	9.34
91173	16	18	8	5,8	9.34


GEBERIT
GEBERIT

Basisarmaturen

Rechte spindelafsluiters 404

Met Mapress persaansluitingen 404

Schuine spindelafsluiters 405

Met FlowFit persaansluitingen 405
Met Mepla persaansluitingen 406
Met Mapress persaansluitingen 406
Monsternameventielen 407
Aftapventielen 407

Kogelkranen 408

Met FlowFit persaansluitingen 408
Met Mepla persaansluitingen 409
Met Mapress persaansluitingen 411
Met Mapress persaansluitingen, FKM blauw 416

Terugslagventielen 417


Met Mapress persaansluitingen 417

Rechte spindelafsluiters

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress rechte spindelafsluiter





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht t/m 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Kraanbovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van brons
- Kraanbovendeel van messing
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfvettende lipafdichting van EPDM
- Afdichtingen ventiel en kraanbovendeel van EPDM
- ø 22 mm met aansluiting voor aftapkraan G 1/4", gesloten
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94862	15	6	13	10,5	4,5	10	80.56
94863	18	6	13,2	10,5	4,6	10	84.98
94864	22	6	14,2	10,9	5	10	98.84
94865	28	7	15,8	13,7	5,6	10	126.26
94866	35	7	17,2	16,2	6	10	160.90

Geberit aftapkraan





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Afsluitkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/st.
241.576.00.1	1/4	4,5	3,5	47.60

Schuine spindelafsluiters

Met FlowFit persaansluitingen

Geberit FlowFit spindelafsluiter





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht t/m 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen


- Kraanbovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van loodvrij rood gietijzer
- Bovenste deel van loodvrij brons
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfvettende lipafdichting van EPDM
- Afdichtingen ventiel en kraanbovendeel van EPDM
- Ventielzitting van rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", gesloten
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
619.830.00.1	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	74.86
619.831.00.1	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	78.16
619.832.00.1	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	98.60
619.833.00.1	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	122.36
619.834.00.1	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	183.66
619.835.00.1	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	285.36

Met Mepla persaansluitingen

Geberit Mepla schuine spindelafsluiter





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht t/m 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Kraanbovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van brons
- Bovenste deel van loodvrij brons
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfvettende lipafdichting van EPDM
- Afdichtingen ventiel en kraanbovendeel van EPDM
- Ventielzitting van rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", gesloten
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
602.032.00.1	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10	73.77
603.032.00.1	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10	86.97
604.032.00.1	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10	109.92
605.032.00.1	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	156.70
606.032.00.1	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	246.09

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress schuine spindelafsluiter





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor drinkwater koud tot 16 bar / 1600 kPa bedrijfsdruk
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht t/m 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Kraanbovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van brons
- Bovenste deel van loodvrij brons
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfvettende lipafdichting van EPDM
- Afdichtingen ventiel en kraanbovendeel van EPDM
- Ventielzitting van rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", gesloten
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94882	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	89.28
94883	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	93.90
94884	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	107.80
94885	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	133.94
94886	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	170.88
94887	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	232.46
94888	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	281.76

Monsternameventielen

Geberit monsternameventiel

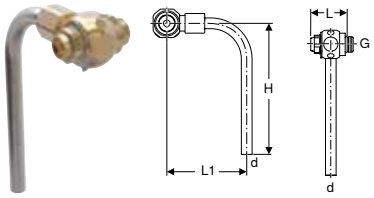

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bemonsteren van drinkwater
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor drinkwater koud tot 16 bar / 1600 kPa bedrijfsdruk

Eigenschappen
- Ventiellichaam van brons
- Loodvrij

Leveringsomvang
- Inbussleutel


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
619.709.00.1	7	1/4	90	2,9	6,7	11	75.62

Aftapventielen

Geberit aftapkraan



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen
- Afsluitkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/st.
241.576.00.1	1/4	4,5	3,5	47.60

Kogelkranen

Met FlowFit persaansluitingen

Geberit FlowFit kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Loodvrij
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap


Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.		d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
619.850.00.1		16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	45.24
619.851.00.1		20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	49.50
619.852.00.1		25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	58.22
619.853.00.1		32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	80.86
619.854.00.1		40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	129.36
619.855.00.1		50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	220.44
619.856.00.1	N	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	287.50
619.857.00.1	N	75	24	8,8	14,7	5,5	10	369.64

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit FlowFit kogelkraan met buitendraad en bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	d, ø [mm]	R [“]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
619.866.00.1	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	72.20
619.867.00.1	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	82.58

Geberit spindelverlengstuk voor kogelkraan





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef

Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
241.314.00.1	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	4.79
610.059.00.1	28 / 35 / 40 / 50	4	25.80
610.060.00.1	42 / 54	4	31.06

- 241.314.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d15-22 en FlowFit d16-32
- 610.059.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d28-35 en FlowFit d40-50
- 610.060.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d42-54

Met Mepla persaansluitingen

Geberit Mepla kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
611.061.00.2	16	10,1	6	9,5	2,4	10	31.81
612.061.00.2	20	10,6	6	9,5	2,5	10	32.06
613.061.00.2	26	11,6	6	9,5	2,5	10	34.76
614.061.00.2	32	11,8	6,5	9,5	3	10	44.77
615.061.00.2	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	85.36
616.061.00.2	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	131.39

Geberit Mepla kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Rotguss / Bleifreie Siliziumbronze


Eigenschappen
- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
601.020.00.2	16	10,1	6	9,5	2,4	10	55.74
602.020.00.3	20	12	6	9,5	2,5	10	61.90
603.020.00.2	26	12	6	9,5	2,5	10	74.25
604.020.00.2	32	12	6,5	9,5	3	10	102.23
605.020.00.2	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	148.56
606.020.00.2	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	216.54

Geberit spindelverlengstuk voor kogelkraan





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef


Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
241.314.00.1	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	4.79
610.059.00.1	28 / 35 / 40 / 50	4	25.80
610.060.00.1	42 / 54	4	31.06

- 241.314.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d15-22 en FlowFit d16-32
- 610.059.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d28-35 en FlowFit d40-50
- 610.060.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d42-54

Geberit set bedieningshendels klein, voor kogelkraan





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef

Leveringsomvang
- Bedieningshendel
- Schroef
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)


Art. nr.	EUR/st.
242.807.00.1	13.63

- Alleen geschikt voor kogelkranen Mapress d15-22 en FlowFit d16-32

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +95 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen
- Goedkeuring conform DVGW
- Model Geberit T4
- Kraanbovendeel en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeel uitwisselbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeel van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94952	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10	89.78
94953	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10	96.90
94954	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10	114.66
94955	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10	136.44
94956	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10	172.16
94957	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10	207.82
94958	54	20,6	9	14,7	6,8	10	251.10

Geberit spindelverlengstuk voor kogelkraan





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef


Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
241.314.00.1	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	4.79
610.059.00.1	28 / 35 / 40 / 50	4	25.80
610.060.00.1	42 / 54	4	31.06

- 241.314.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d15-22 en FlowFit d16-32
- 610.059.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d28-35 en FlowFit d40-50
- 610.060.00.1 verlengspindel kogelkraan Mapress d42-54

Geberit set bedieningshendels klein, voor kogelkraan





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor hendelbevestigingen met schroef


Leveringsomvang
- Bedieningshendel
- Schroef
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	EUR/st.
242.807.00.1	13.63

- Alleen geschikt voor kogelkranen Mapress d15-22 en FlowFit d16-32

Geberit Mapress kogelkraan NPW, met bedieningshendel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor installaties met Geberit Mapress C-staal
- Voor installaties met Geberit Mapress Therm

Eigenschappen
- Kogel van messing, verchroomd
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
94922	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	21.92
94923	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	23.12
94924	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	27.34
94925	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	39.52
94926	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	48.56
94927	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	74.86
94928	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	101.78

- Pas op: NPW - niet geschikt voor drinkwatertoepassingen
- Alleen geschikt voor zuurstofarme (gesloten) systemen
- Kan ook toegepast worden in gesloten systemen van koper of rvs

Geberit spindelverlengstuk voor kogelkraan NPW






click & scan

Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef
- Moer

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
94935	15 / 18	6	8.80
94936	22 / 28 / 35	6,5	8.80
94937	42	6,5	7.48
94938	54	6,5	8.70

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel, geflensd



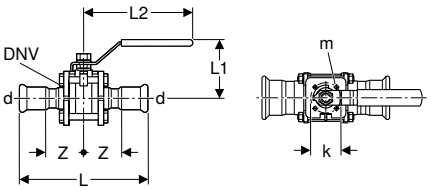

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Afsluitbaar
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Art. nr.	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92100	15			12,2	5	9,3	4,1	40	108.20
92101	18			12,2	5	9,3	4,1	40	116.64
92102	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	151.58
92103	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	194.88
92104	35			17	7,5	12,8	5,9	16	238.14
92105	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	324.68
92106	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	432.96
92107	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	822.60
92108	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1212.26
92109	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	2078.16

Toebehoren
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 415

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel en slangaansluiting, geflensd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Draadnippel van messing, met afsluitkap
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92110	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	108.20
92112	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	151.60

Toebehoren
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 415

Geberit Mapress CuNiFe kogelkraan met bedieningshendel, geflensd



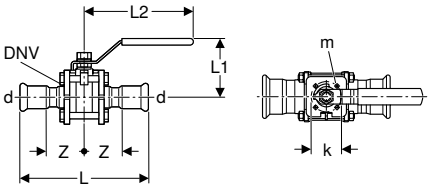

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor zeewater
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen
- Ventiel van rvs 1.4401
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92120	15			12,2	5	9,3	4,1	13	222.86
92122	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13	312.02
92123	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13	401.06
92124	35			17	7,5	12,8	5,9	13	367.68
92125	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13	501.42
92126	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13	668.56
92127	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10	1058.46
92128	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10	1560.52
92129	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10	2674.06

Toebehoren
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 415

Geberit Mapress CuNiFe kogelkraan met bedieningshendel en slangaansluiting, geflensd





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zeewater
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen

- Draadnippel van messing, met afsluitkap
- Ventiel van rvs 1.4401
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92132	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	13	**318.22**

Toebehoren

- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 415

Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Leveringsomvang


- Hendel
- Carrosseriering
- Moer

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
90775	18	9,3	**13.00**
90776	22	10,3	**17.08**
90778	28 / 35	12,8	**22.84**
90779	42 / 54	15,8	**36.82**
90780	76,1	22,3	**65.72**
90781	88,9	35,8	**65.72**
90783	108	50	**97.56**

Met Mapress persaansluitingen, FKM blauw

Geberit Mapress rvs kogelkraan met bedieningshendel, geflensd (FKM blauw)



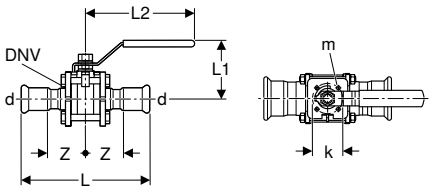

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +180 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen
- Persmof met zwarte beschermkap
- Afdichting van de spil van PTFE
- Profielafdichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan de eisen volgens TA Luft VDI 2440 (Duitsland)
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van FKM blauw

Art. nr.	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
50780	15			12,2	5	9,3	4,1	16	109.04
50782	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16	153.14
50783	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	196.42
50784	35			17	7,5	12,8	5,9	16	240.22
50785	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	328.24
50786	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	440.56
50787	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	847.44
50788	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1236.94
50789	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	2132.94

Extra te bestellen
- Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd → p. 415

Set bedieningshendels afsluitbaar, voor Geberit Mapress kogelkraan, geflensd





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Leveringsomvang
- Hendel
- Carrosseriering
- Moer


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
90775	18	9,3	13.00
90776	22	10,3	17.08
90778	28 / 35	12,8	22.84
90779	42 / 54	15,8	36.82
90780	76,1	22,3	65.72
90781	88,9	35,8	65.72
90783	108	50	97.56

Terugslagventielen

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress rvs terugslagventiel geflensd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens Technisch Informatieblad "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C

Eigenschappen
- Ventielafdichting van PTFE
- Profielafdichting van flens van PTFE
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92140	15	11,1	3,8	40	186.14
92142	22	12	3,9	40	233.78
92143	28	12,6	4	16	281.46
92144	35	14,7	4,8	16	346.32
92145	42	16,7	5,3	16	411.30
92146	54	18,5	5,8	16	636.40
92147	76,1	25,5	7,5	16	1125.68
92148	88,9	28,5	8,3	16	1666.92
92149	108	34,6	9,8	16	2294.66

- Niet geschikt als EA terugstroombeveiliging.

Geberit Mapress CuNiFe terugslagventiel geflensd





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor zeewater
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries

Eigenschappen

- Ventiel van rvs 1.4401
- Ventielafdichting van PTFE
- Profielafdichting van flens van PTFE
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/st.
92150	15	11,1	3,8	13	**383.30**
92152	22	12	3,9	13	**481.36**
92153	28	12,6	4	13	**590.96**
92154	35	14,7	4,8	13	**534.80**
92155	42	16,7	5,3	13	**647.74**
92156	54	18,5	5,8	13	**982.78**
92157	76,1	25,5	7,5	10	**1448.48**
92158	88,9	28,5	8,3	10	**2144.88**
92159	108	34,6	9,8	10	**2952.60**




GEBERIT

Geberit hygiënesysteem

Hygiënespoeleenheden 422

Toebehoren voor hygiënespoeleenheden 427

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen 427
Sensoren 428
Kabels 429
Begrenzer van watervolumestroom 431
Afdekkingen en afdekplaten 431

Reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling 432

Inbouwreservoirs met hygiënespoeling 432
Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm 433
Hygiëne-inbouwmodules 442

Toebehoren voor reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling 443

Sensoren 443
Kabel 444
Voedingsapparaten 445
Netwerkcomponenten 448

Urinoirs en wastafelkranen met hygiënespoeling 452


Overzicht van assortiment – Geberit Connect producten met hygiënespoeling 452

Geberit Connect toebehoren voor Geberit hygiënesysteem 454

Overzicht van de toebehoren – Overgangen sensoren naar leidingsystemen 454
Gateways 454
Omvormer 455
Sensoren 459
Montagemateriaal 460

Hygiënespoeleenheden

Geberit HS50 hygiënespoeling met sensor

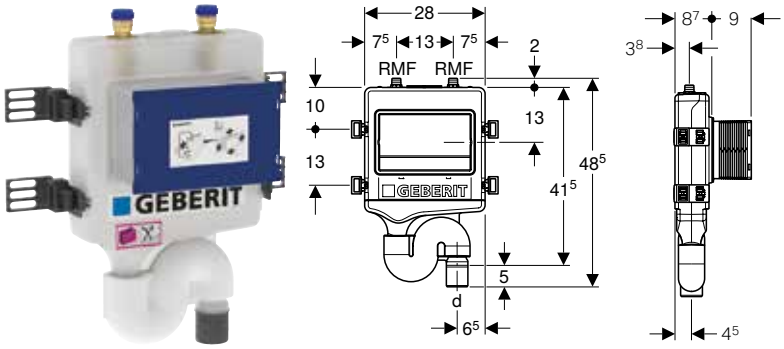

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l

Eigenschappen

- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Compatibel met Geberit Connect
- Aansluiting voor interne of externe sensor
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Volumestroomsensor met aansluitkabel
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Besturingseenheid
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
616.274.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2	**1604.32**
616.275.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2	**2074.74**

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 427

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS50 hygiënespoeling

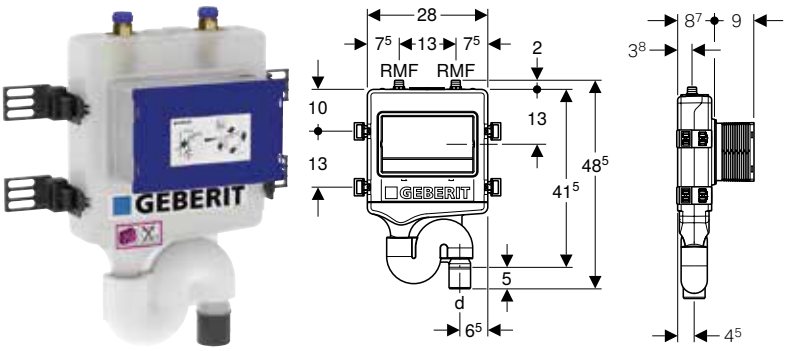

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l

Eigenschappen

- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Compatibel met Geberit Connect
- Aansluiting voor interne of externe sensor
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Koppelingsstuk
- Voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Besturingseenheid
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
616.272.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2	1329.94
616.273.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2	1542.76

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 427

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS30 hygiënespoeling

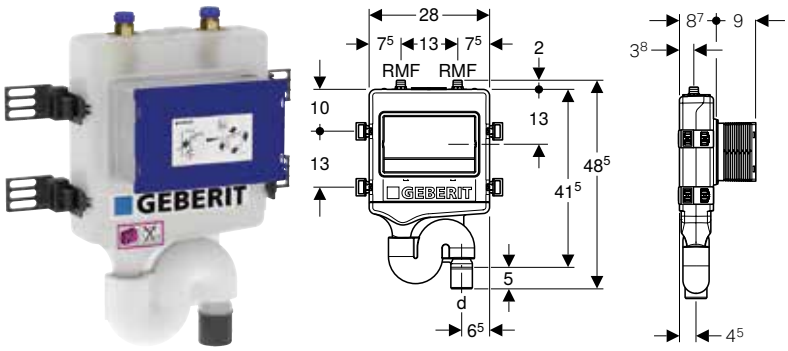

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l

Eigenschappen

- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Koppelingsstuk
- Voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Besturingseenheid
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
616.270.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2	**859.24**
616.271.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2	**1074.09**


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 427

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS10 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS voorzetwandinstallaties
- Voor directe besturing door een gebouwautomatiseringssysteem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	24 V DC
Minimaal aantal schakelcycli	10000
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min

Eigenschappen

- Zonder besturingseenheid
- Zonder geïntegreerde spoelprogramma's
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Wateraansluiting boven
- Sparingkoker inkortbaar
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Vuilwateraansluiting onder
- Met geïntegreerde sifon
- Met sensor voor opgestuwd water
- Montagediepte verstelbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Koppelingsstuk
- Sensor voor opgestuwd water met schakeluitgang ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, opener, met aansluitkabel lengte 5 m
- Ruwbouwset
- Sparingkoker afkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
616.276.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	9,1	**772.20**
616.277.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	9,1	**982.81**


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 427

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Geberit HS01 hygiënespoeling met batterij







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten van een koud of warmwaterleiding
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Batterijtype	6LR61 (9 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	9 V DC
Stromingsdruk	20–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	3 l
Instelbereik spoelhoeveelheid	1–20 l
Spoelcapaciteit	3 l/min
Spoelcapaciteit	0,05 l/s
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h


Eigenschappen
- Batterijvoeding
- Magneetventiel van PA66
- Interval spoeling, spoelinterval en spoeltijd instelbaar
- Met ingebouwde sifon
- Opname-eenheid van ABS
- Nominale diameter van de aanvoerleiding maximaal DN 20
- Filterzeef met vlakafdichting van TPE
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aansluitveilig volgens DVGW W 540
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Spatwaterdicht


Leveringsomvang
- Alkaline batterij type E-blok 9 V
- 4 bevestigingsschroeven
- 4 pluggen
- 4 carrosserieringen

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	EUR/st.
616.290.00.1	50	1/2	40	26,3	12	1 wateraansluiting	494.47

Geberit HS01 hygiënespoeling, besturingseenheid







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten van een koud of warmwaterleiding
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Batterijtype	6LR61 (9 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	9 V DC
Stromingsdruk	20–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	3 l
Instelbereik spoelhoeveelheid	1–20 l
Spoelcapaciteit	3 l/min
Spoelcapaciteit	0,05 l/s
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h

Eigenschappen
- Batterijvoeding
- Magneetventiel van PA66
- Interval spoeling, spoelinterval en spoeltijd instelbaar
- Nominale diameter van de aanvoerleiding maximaal DN 20
- Filterzeef met vlakafdichting van TPE
- Zonder opname-eenheid
- Kraangroep I conform EN ISO 3822-1
- Spatwaterdicht

Leveringsomvang
- Alkaline batterij type E-blok 9 V

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	EUR/st.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 wateraansluiting	417.24

Toebehoren voor hygiënespoeleenheden

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen

Geberit Nederland, november 2024

					Geberit HS30 hygiënespoeling	Geberit HS50 hygiënespoeling	Geberit HS10 hygiënespoeling
Een wateraansluiting					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Twee wateraansluitingen					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ p. 424	→ p. 423	→ p. 425
Afdekplaten							
Geberit afdekplaat voor hygiënespoeling	616.222.11.1		Alpien wit	→ p. 431	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Glansverchroomd	→ p. 431	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Matverchroomd	→ p. 431	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Geborsteld rvs	→ p. 431	✓	✓	✓
Geberit afdekking voor hygiënespoeling	616.221.IH.1		Verkeerswit RAL 9016	→ p. 431	✓	✓	✓
Temperatuursensoren met buitendraad							
Geberit temperatuursensor met vrouwelijke stekker einde, extern	616.208.00.2			→ p. 428		✓[1]	
Temperatuur- en volumestroomsensoren							
Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor gebouwautomatisering	616.225.00.1		d16	→ p. 429			✓
	616.226.00.1		d20	→ p. 429			✓
	616.227.00.1		d25	→ p. 429			✓
	616.228.00.1		d32	→ p. 429			✓
	616.229.00.1		d40	→ p. 429			✓
Geberit temperatuur- en volumestroomsensor intern	616.237.00.1			→ p. 428		✓	
Sensoren voor GEBUS							
Geberit temperatuursensor voor GEBUS	616.260.00.1			→ p. 459		✓[2]	
Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor GEBUS	616.250.00.1			→ p. 459		✓[2]	
	616.251.00.1			→ p. 459		✓[2]	
	616.252.00.1			→ p. 459		✓[2]	
	616.253.00.1			→ p. 459		✓[2]	
Set kabels							
Geberit set kabel voor interface GEBUS	616.238.00.1			→ p. 430		✓	
Geberit set kabel voor interface digitale I/O	616.206.00.1			→ p. 429	✓	✓	
Begrenzer van watervolumestroom (4 l/min)							
Geberit set volumestroombegrenzers voor hygiënespoeling (bouwjaren 2015–2024)	243.759.00.1			→ p. 431	✓	✓	✓

✓ Compatibel

[1] Maakt het spoelprogramma temperatuur mogelijk.
[2] In combinatie met de Geberit Gateway, art. nr. 116.490.00.1

Sensoren

Geberit temperatuur- en volumestroomsensor intern



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor spoelmodus temperatuur bij 10–30 °C
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume
- Voor aansluiting op de Geberit hygiënespoeling

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Vortex-stromingssensor voor het registreren van de volumestroom
- Kabel met vrouwelijke stekker einde

Leveringsomvang
- Verbindingskabel

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	0,23 m

Art. nr.	V [l/min]	EUR/st.
616.237.00.1	0,9–15	253.15

- Volumestroomsensor kan alleen in de hygiënespoeling zelf worden gemonteerd om het werkelijk gespoelde waterstroomvolume te meten

Geberit temperatuursensor met vrouwelijke stekker einde, extern





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor spoelmodus temperatuur bij 10–30 °C

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Aderkabel 4 x 0,25 mm²


Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	6 m

Art. nr.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	175.13

Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor gebouwautomatisering





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	1 m
Stromingsdruk	0–1000 kPa

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Vortex-stromingssensor voor het registreren van de volumestroom
- Analyse in gebouwbeheersysteem met stroom ingangskaart 4–20 mA en PT1000
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²
- Afstand tot gebouwbeheersysteem maximaal 300 m

Leveringsomvang
- Verbindingskabel

Art. nr.	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.225.00.1	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	478.17
616.226.00.1	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	481.29
616.227.00.1	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	487.53
616.228.00.1	1 1/4	8,6	4,9	4	5,9	4,4	5–85	496.89
616.229.00.1	1 1/2	10,9	7	4	6,6	4,7	9–150	509.38

Kabels

Geberit set kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controller (PLC)

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor interface digitale I/O, 5-polig
- 5 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling

Art. nr.	EUR/st.
616.206.00.1	107.78

Geberit set kabel voor interface GEBUS



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op Geberit Gateway

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor Geberit bus
- 4 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling

Art. nr.	EUR/st.
616.238.00.1	91.21

Geberit kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controller (PLC)

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- 5 aansluitklemmen

Art. nr.	EUR/st.
246.206.00.1	59.94

Geberit kabel voor interface GEBUS



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op Geberit Gateway

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²

Leveringsomvang
- 4 aansluitklemmen

Art. nr.	EUR/st.
246.238.00.1	59.94

Begrenzer van watervolumestroom

Geberit set volumestroombegrenzers voor hygiënespoeling (bouwjaren 2015–2024)



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het inbouwen in magneetventieleenheden
- Voor het aanpassen van de spoelcapaciteit

Leveringsomvang
- Begrenzer van watervolumestroom 4 l/min, grijs
- Buis fixatiering
- Filterzeef

Art. nr.	EUR/st.
243.759.00.1	18.82

Afdekkingen en afdekplaten

Geberit afdekplaat voor hygiënespoeling

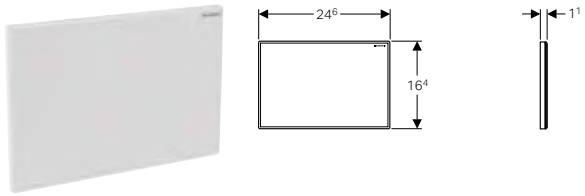


click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afdekken van de service-opening van Geberit hygiëne-spoelingen

Leveringsomvang
- Montageframe
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	EUR/st.
616.222.11.1	Alpien wit	Kunststof	49.74
241.595.00.1	Geborsteld rvs	Roestvast staal	123.52
616.222.21.1	Glansverchroomd	Kunststof	68.39
616.222.46.1	Matverchroomd	Kunststof	68.39

Geberit afdekking voor hygiënespoeling

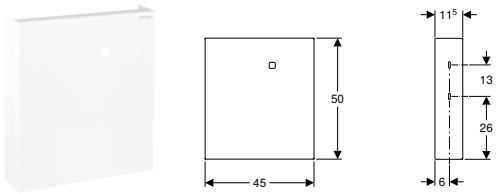

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Gelakt
- Verkeerswit RAL 9016

Leveringsomvang
- 4 montagesteunen
- Bevestigingsmateriaal




Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
616.221.IH.1	Verkeerswit RAL 9016	45	50	11,5	197.91

Reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling

Inbouwreservoirs met hygiënespoeling



Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit Nederland, november 2024

				Duofix			
				HS30	HS30	HS50	HS50
Een wateraansluiting				111.057.00.1	111.057.00.2	111.075.00.1	111.075.00.2
Twee wateraansluitingen				111.058.00.1	111.058.00.2	111.076.00.1	111.076.00.2
							
				→ p. 436	→ p. 437	→ p. 434	→ p. 435
Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koudwateraansluiting	616.223.00.1		→ p. 443			✓	✓
Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koud- of warmwateraansluiting	616.224.00.1		→ p. 444			✓[1)]	✓[1)]
Geberit temperatuursensor met vrouwelijke stekker einde, extern	616.208.00.2		→ p. 428			✓[1)]	✓[1)]
Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir	616.209.00.1		→ p. 444			✓	✓
	616.210.00.1		→ p. 444			✓[1)]	✓[1)]
Geberit set kabel voor interface digitale I/O	616.206.00.1		→ p. 429	✓	✓	✓	✓
Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomtoevoerkabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos	115.335.00.1		→ p. 445	✓	✓	✓	✓
Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos	115.336.00.1		→ p. 446	✓	✓	✓	✓
Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V	115.861.00.6		→ p. 447	✓	✓	✓	✓
Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc	116.098.00.1		→ p. 448	✓		✓	
	116.098.00.6		→ p. 449		✓		✓
Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor element voor wand-wc	116.099.00.1		→ p. 450	✓		✓	
Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerde voedingsmodule, voor element voor wand-wc	116.099.00.6		→ p. 451		✓		✓
Geberit set kabel voor interface GEBUS	616.238.00.1		→ p. 430			✓	✓


✓ Compatibel


[1)] Dit toebehoren is alleen compatibel met 111.076.00.1 en 461.213.00.1

	GIS			
	HS30	HS30	HS50	HS50
	461.207.00.1	461.207.00.2	461.212.00.1	461.212.00.2
	461.208.00.1	461.208.00.2	461.213.00.1	461.213.00.2
				
	→ p. 440	→ p. 441	→ p. 438	→ p. 439
			✓	✓
			✓[1]	✓[1]
			✓[1]	✓[1]
			✓	✓
			✓[1]	✓[1]
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	
		✓		✓
	✓		✓	
		✓		✓
			✓	✓

Geberit Duofix element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	9,6 l/min
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 2 beschermkappen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame met boorgaten ø 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame voorbereid voor ondersteuningen bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeïsoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via busconverter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuursensor kan aangesloten worden
- Interne volumestroomsensor kan worden aangesloten
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Art. nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
111.075.00.1	UV	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2	1634.06
111.076.00.1	UV	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2	1855.00

UV: Uitlopend vanaf mei 2025


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

Nieuw

Geberit Duofix element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling



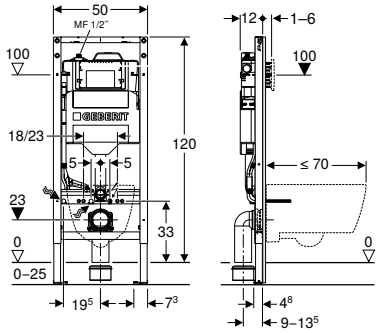

click & scan

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Toepassingsgebied

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor inbouw in deelhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor inbouw in kamerhoge scheidingswanden
- Voor wand-wc's
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Met uittrekplaat voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix systeemstaanders
- Alternatieve bevestigingspositie voor wandankers
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra onderdelen
- Verzinkte, tegen corrosie beschermde voetsteunen, met antisliplaag
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via busconverter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuursensor kan aangesloten worden
- Interne volumestroomsensor kan worden aangesloten
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
111.075.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2	**1634.06**
111.076.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2	**1855.00**

Beschikbaar vanaf juli 2025


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Geberit Duofix element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame met boorgaten ø 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame voorbereid voor ondersteuningen bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeïsoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Aansluiting op Geberit bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 2 beschermkappen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via busconvertor

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Art. nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
111.057.00.1	UV	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2	1192.22
111.058.00.1	UV	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2	1422.38

UV: Uitlopend vanaf mei 2025

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Nieuw

Geberit Duofix element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling



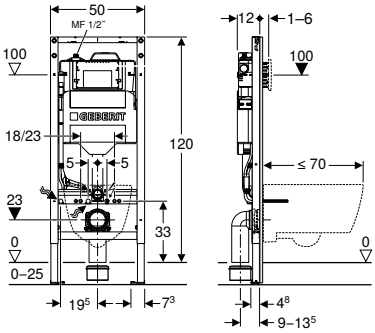

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor inbouw in deelhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor inbouw in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor wand-wc's
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via busconvertor

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Met uittrekplaat voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix systeemstaanders
- Alternatieve bevestigingspositie voor wandankers
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra onderdelen
- Verzinkte, tegen corrosie beschermde voetsteunen, met antisliplaag
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Aansluiting op Geberit bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
111.057.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2	**1192.22**
111.058.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2	**1422.38**

Beschikbaar vanaf juli 2025


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's met sprong tot 70 cm
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Eigenschappen

- Frame verzinkt
- Frame met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagconstructie traploos in hoogte verstelbaar
- Frame voorbereid voor ondersteuningen bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeïsoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box monteerbaar
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via busconverter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuursensor kan aangesloten worden
- Interne volumestroomsensor kan worden aangesloten
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 4 bescherming- en markeringsstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
461.212.00.1	**UV**	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2	**1431.75**
461.213.00.1	**UV**	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2	**1623.26**

UV: Uitlopend vanaf mei 2025

Toebehoren


- Geberit Power & Connect Box
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc → p. 448
- Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 447
- Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos → p. 446
- Geberit set kabel voor interface digitale I/O → p. 429
- Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koudwateraansluiting → p. 443
- Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir → p. 444

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Nieuw

Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor wand-wc's
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Frame verzinkt
- Frame met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagconstructie traploos in hoogte verstelbaar
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via busconverter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuursensor kan aangesloten worden
- Interne volumestroomsensor kan worden aangesloten
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2	**1431.75**
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2	**1623.26**

Beschikbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 461.212.00.1, 461.213.00.1

Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's met sprong tot 70 cm
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via busconvertor

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 4 bescherming- en markeringsstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Frame verzinkt
- Frame met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagconstructie traploos in hoogte verstelbaar
- Frame voorbereid voor ondersteuningen bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeïsoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box monteerbaar
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Aansluiting op Geberit bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

- Uitvoering met 1 wateraansluiting alleen geschikt voor spoelen van het koudwaterleidingsysteem; uitvoering met 2 aansluitingen geschikt voor spoelen van het koud- en warmwaterleidingsysteem

Art. nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
461.207.00.1	**UV**	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2	**1033.54**
461.208.00.1	**UV**	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2	**1240.31**

UV: Uitlopend vanaf mei 2025


Toebehoren


- Geberit Power & Connect Box
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc → p. 448
- Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 447
- Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos → p. 446
- Geberit set kabel voor interface digitale I/O → p. 429

Nieuw

Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor wand-wc's
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor de inbouw in doorgelusde leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via busconvertor

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid voor reservoir (l)	6 l / 3 l
Fabrieksinstelling instelbereik grote spoeling voor reservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor reservoir	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Intervalspoelhoeveelheid fabrieksinstelling	3 l
Spoelhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgpen en begrenzer van watervolumestroom
- Besturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Frame verzinkt
- Frame met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagconstructie traploos in hoogte verstelbaar
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 70 cm
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vocht en vuil
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Compatibel met Geberit Control App
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken via Geberit Control app oproepbaar
- Noteert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Digitale I/O-interface (centrale spoelontgrendeling, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van externe magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Aansluiting op Geberit bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriële toepassingen volgens EN 61000-6-2
- 1 aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe afdekkap, boven
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsapparaat of door busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2	**1033.54**
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2	**1240.31**

Beschikbaar vanaf mei 2025

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 461.207.00.1, 461.208.00.1

Hygiëne-inbouwmodules

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een 1- of 2-toets spoeling via bedieningsplaat
- Voor massief- en droogbouw

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Instelbereik tijd interval spoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- 1- of 2-toets spoeling via bedieningsplaat activeerbaar
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening via extern voedingsapparaat
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 12 V DC
- Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Interval spoeling standaardinstelling
- Interval spoeling instelbaar
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via GEBUS converter
- Draadloos via Bluetooth te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang
- Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische besturing

Art. nr.	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
116.109.00.6	≤ 4	**259.97**

Extra te bestellen
- Bedieningsplaat
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit voedingsapparaat voor Power & Connect Box

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 447
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc → p. 448
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc → p. 449
- Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos → p. 446

Toebehoren
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor element voor wand-wc → p. 450

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, batterijvoeding



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorkomen van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om bacteriologische besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een 1- of 2-toets spoeling via bedieningsplaat
- Voor massief- en droogbouw

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	72 h
Instelbereik tijd interval spoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- 1- of 2-toets spoeling via bedieningsplaat activeerbaar
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Interval spoeling standaardinstelling
- Interval spoeling instelbaar
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- Draadloos via Bluetooth te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang
- Montageframe met batterijvak voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische besturing
- 2 alkaline batterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
116.110.00.6	≤ 4	319.72

Extra te bestellen
- Bedieningsplaat

Toebehoren voor reservoirs en wc-besturingen met hygiënespoeling

Sensoren

Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koudwateraansluiting



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het registreren van het gespoelde watervolume

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65

Eigenschappen
- Met aftakking voor het aansluiten van de vlotterkraan
- O-ring van EPDM
- Wartel van messing

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	252.02

Geberit volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir, voor koud- of warmwateraansluiting



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in Geberit hygiënespoelingen in het inbouwreservoir
- Voor het registreren van het gespoelde watervolume

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- Wartel van messing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	252.02

Kabel

Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van temperatuursensoren aan besturingseenheid
- Voor het aansluiten van temperatuur- en volumestroomsensoren aan besturingseenheid

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- 5 aansluitklemmen

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
616.210.00.1	Kabel: zwart Stekker: lila	77.38
616.209.00.1	Kabel: zwart Stekker: zwart	86.22

Geberit set kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem (GLT)
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controller (PLC)

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor interface digitale I/O, 5-polig
- 5 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Art. nr.	EUR/st.
616.206.00.1	107.78

Geberit verbindingskabel voor volumestroomsensor intern, voor hygiënespoeling in het inbouwreservoir



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor de verbinding van de Geberit volumestroomsensor intern met besturingseenheid van de Geberit hygiënespoeling
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume

Eigenschappen
- Aderkabel 5 x 0,25 mm²

Art. nr.	Kleur / oppervlak	KL [cm]	EUR/st.
244.946.00.1	Kabel: zwart Stekker: zwart	20	104.60
244.947.00.1	Kabel: zwart Stekker: lila	20	104.60

Voedingsapparaten

Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomtoevoerkabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in elektrische inbouwdozen

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Leveringsomvang
- Voedingsapparaat
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.	EUR/st.
115.335.00.1	97.46

Toebehoren
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module
- Geberit combinatie-aansluitdoos

Set voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en combinatie-aansluitdoos



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van een geurafzuiging
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen
- Voor verborgen aansluiting in de wc-keramiek

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Eigenschappen
- Deksel vastgeschroefd

Leveringsomvang
- Elektrische combinatie-inbouwdoos
- Voedingsapparaat
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.	EUR/st.
115.336.00.1	147.84

Combineerbaar met
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 8 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 8 cm, 2-toets spoeling, met Sigma80 bedieningsplaat, square, touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma80 bedieningsplaat, square, touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-sturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor radiografische schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 442

- Allen i.c.m. de volgende wandclosets
- 203040000 Geberit Renova wit
- 204000000 Geberit iCon wit
- 201950000 Geberit iCon square wit
- 500.201.01.1 Geberit ONE alpien wit
- 500.202.01.1 Geberit ONE chroom
- 500.202.JT.1 Geberit ONE wand-wc alpien mat wit
- 146.220.11.1 Geberit AquaClean Sela alpien wit
- 146.220.21.1 Geberit AquaClean Sela glanschroom
- 146.220.JT.1 Geberit AquaClean Sela alpien mat wit
- 202150000 Geberit Renova Plan wit
- 203050000 Geberit Renova wit
- 202170000 Geberit Renova Plan wit

Geberit ruwbouwset met voedingsapparaat, voor wc-besturingen met elektronische spoelactivering, 12 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor massief- en droogbouw
- Voor inbouwmontage
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-besturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 12 V DC

Leveringsomvang
- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Buisinbrenging
- Voedingsapparaat
- Aansluitkabel lengte 1,8 m
- Mantelbuis lengte 1,5 m

Art. nr.	EUR/st.
115.861.00.6	116.48

Combineerbaar met
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 442
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma80 bedieningsplaat, square, touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-sturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor radiografische schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round

Netwerkcomponenten

Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.		EUR/st.
116.098.00.1	UV	142.44

UV: Uitlopend vanaf april 2025

Combineerbaar met

- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma80 bedieningsplaat, square, touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-sturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor radiografische schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 442
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit DuoFresh module voor handmatige activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.	EUR/st.
116.098.00.6	142.44

Beschikbaar vanaf april 2025

Combineerbaar met

- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma80 bedieningsplaat, square, touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-sturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, met type 10 infraroodtoets, round
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 2-toets spoeling, voor radiografische schakelaar
- Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, 1-toets spoeling, met Sigma10 bedieningsplaat, round, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 442
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit DuoFresh module voor handmatige activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm

- Vervanging voor art. nr. 116.098.00.1

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.		EUR/st.
116.099.00.1	UV	254.26

UV: Uitlopend vanaf april 2025

Toebehoren

- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerde voedingsmodule, voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.	EUR/st.
116.099.00.6	254.26

Beschikbaar vanaf april 2025

Toebehoren



- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

- Vervanging voor art. nr. 116.099.00.1

Urinoirs en wastafelkranen met hygiënespoeling

Overzicht van assortiment – Geberit Connect producten met hygiënespoeling

Geberit Nederland, september 2024

Naast hun basisfunctie bieden de volgende producten de mogelijkheid om intervalspoelingen te programmeren en zo te zorgen voor een regelmatige wateruitwisseling	
Wc-besturingen met elektronische spoelactivering	
	Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm
	Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 8 cm
	Voor netvoeding, voor Geberit Omega inbouwreservoirs 12 cm
	Voor batterijvoeding, voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm
Urinoirs met geïntegreerde besturing	
	Met geïntegreerde urinoirbesturing
Urinoirstuursystemen, inbouw	
	Met elektronische spoelactivering, netvoeding
	Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding
Urinoirstuursystemen, opbouw, verborgen	
	Met elektronische spoelactivering, netvoeding
	Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding

Geberit Nederland, september 2024

Naast hun basisfunctie bieden de volgende producten de mogelijkheid om intervalspoelingen te programmeren en zo te zorgen voor een regelmatige wateruitwisseling

Wastafelkranen

	Staande montage, netvoeding
	Staande montage, batterijvoeding
	Staande montage, generatorvoeding
	Wandmontage, netvoeding
	Wandmontage, batterijvoeding
	Wandmontage, generatorvoeding

Geberit Connect toebehoren voor Geberit hygiënesysteem

Overzicht van de toebehoren – Overgangen sensoren naar leidingsystemen

Geberit Nederland, september 2024


			Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor GEBUS			
						
			616.250.00.1	616.251.00.1	616.252.00.1	616.253.00.1
		d, ø	DN10	DN15	DN20	DN25
Geberit Mepla						
Geberit Mepla overgang met wartel 	603.583.00.5	26 mm		✓		
	604.584.00.5	32 mm			✓	
	605.589.00.5	40 mm				✓
Geberit FlowFit						
Geberit FlowFit overgang met wartel 	620.641.00.1	20 mm	✓			
	620.632.00.1	25 mm		✓		
	620.633.00.1	32 mm			✓	
	620.624.00.1	40 mm				✓
Geberit Mapress rvs						
Geberit Mapress rvs overgang met wartel 	35032	15 mm	✓			
	35033	18 mm		✓		
	35034	22 mm			✓	
	35035	28 mm				✓
Geberit PushFit						
Geberit PushFit overgang met wartel 	651.582.00.1	20 mm	✓			
	652.582.00.1	25 mm		✓		

✓ Compatibel

- Om optimale meetresultaten te verkrijgen, raden we aan om de volgende overgangen op de leidingsystemen te gebruiken.

Gateways

Geberit Gateway

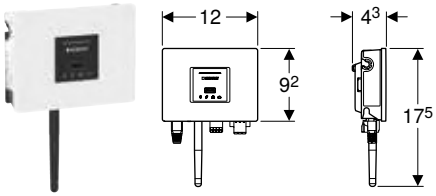

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit Connect eindapparaten en een gebouwautomatiseringssysteem via BACnet/IP
- Voor een draadverbonden netwerk van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten via de Geberit bus
- Voor een draadloos netwerk van maximaal 10 eindapparaten via Bluetooth® Low Energy
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirstuursystemen en wastafelkranen met functiebox
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor het verwerken van gegevens van de aangesloten Geberit Connect eindapparaten
- Voor de montage in Geberit ruwbouwboxen of in schakelkasten
- Niet geschikt voor opbouwmontage

Eigenschappen

- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- LAN-interface voor aansluiting op een gebouwautomatiseringssysteem
- WLAN-interface voor toekomstige internetgebaseerde toepassingen
- Bluetooth®-interface voor verbinding met Geberit Connect eindapparaten en de Geberit Control App
- USB-poort voor firmware-update en storingsdiagnose
- LED-statusindicator
- Gecertificeerde BACnet-interface
- BACnet-objecten van alle aangesloten Geberit Connect eindapparaten kunnen worden opgehaald voor integratie in een gebouwautomatiseringssysteem.
- Stroomreserve van de real-time klok gewoonlijk 72 uur
- Maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten per Geberit Gateway
- Maximale kabellengte tussen Geberit Gateway en Geberit Connect eindapparaten 100 m

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Omgevingstemperatuur	0–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Antenne voor WLAN en Bluetooth® Low Energy
- Bevestigingsmateriaal voor montage op montagerail

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
116.490.00.1	I	25	1371.06

Toebehoren
- Geberit ruwbouwbox voor gateway → p. 460
- Geberit klemmenblok voor gateway → p. 460
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461
- Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor Power & Connect Box → p. 455
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor element voor wand-wc → p. 450
- Geberit-communicatiebusomzetter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen, met functiekast → p. 458
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 458

- Bij het gebruik van de Geberit Gateway moet de informatie in het Geberit Connect systeemhandboek in acht worden genomen. Het systeemhandboek is beschikbaar in de online catalogus.
- Indien de Geberit Connect-eindapparaten bedraad worden aangesloten, kan de Geberit buskabel met art.nr. 116.493.00.1 (100 m) of 116.493.00.5 (500 m) toegepast worden
- Beschermingsklasse IPX4 is alleen van toepassing bij montage in een inbouwkast

Omvormer

Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor Power & Connect Box



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de montage in Geberit Power & Connect Boxen
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie

Leveringsomvang
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.	EUR/st.
116.097.00.1	212.18

Extra te bestellen
- Geberit Power & Connect Box

Toebehoren
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsapparaat, voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.		EUR/st.
116.099.00.1	UV	254.26

UV: Uitlopend vanaf april 2025

Toebehoren

- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerde voedingsmodule, voor element voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Bouwserie 2025
- Zonder gereedschap monteerbaar
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat
- Aansluitkabel
- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.	EUR/st.
116.099.00.6	254.26

Beschikbaar vanaf april 2025

Toebehoren

- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

- Vervanging voor art. nr. 116.099.00.1

Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de montage in Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor bekabelde gegevensoverdracht tussen de Preda, Selva en Tamina urinoirs en de Geberit Gateway.
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit bus

Leveringsomvang
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormert
- Tussenbodem met aansluitklem

Art. nr.	Beschermingsklasse	EUR/st.
116.370.00.1	III	187.32

Toebehoren
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

Geberit-communicatiebusomzetter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen, met functiekast



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor montage in Geberit-ruwbouwsets voor inbouwurinoirsturingen
- Voor montage in een Geberit-functiekast voor wastafelkranen
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirstuursystemen en wastafelkranen met functiebox
- Voor draadgebonden datatransmissie tussen inbouwurinoirsturingen resp. van wastafelkranen met functiekast en met een Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Scheiding van subsystemen
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit bus

Leveringsomvang
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormert
- Tussenbodem met aansluitklem


Art. nr.	Beschermingsklasse	EUR/st.
116.371.00.1	III	187.28


Toebehoren
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

Sensoren

Geberit temperatuursensor voor GEBUS







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor het registreren van de watertemperatuur
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor buizen tot en met DN 50
- Voor bevestiging met kabelbinders aan leidingen

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²
- Compatibel met Geberit Control App
- Compatibel met Geberit Connect

Leveringsomvang
- 2 kabelbinders


Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	0,9 m

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/st.
616.260.00.1	4,6	4,8	2,3	1,7	90.34

Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor GEBUS







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor montage in leidingen

Eigenschappen
- Temperatuursensor PT1000
- Vortex-stromingssensor voor het registreren van de volumestroom
- Draadkabel 4 x 0,35 mm²
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Control App


Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	0,9 m
Stromingsdruk	0–1000 kPa

Art. nr.	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	EUR/st.
616.250.00.1	3/4	8,6	4,3	4,6	4,8	4,4	3,1	2–32	316.16
616.251.00.1	3/4	8,7	4,1	4,6	4,8	4,6	3,1	3,5–50	338.73
616.252.00.1	1	10,5	4,1	4,6	4,8	4,8	3,1	5–85	361.33
616.253.00.1	1 1/4	12	5	4,6	4,8	5	3,1	9–150	383.90

Montagemateriaal

Geberit ruwbouwbox voor gateway

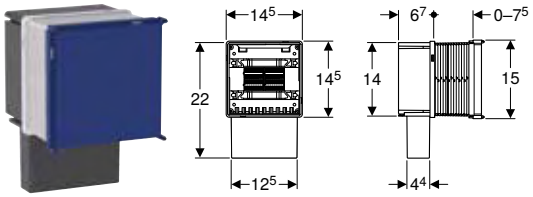

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de houder van de Geberit Gateway
- Voor inbouwmontage in de massiefbouw
- Voor inbouwmontage in de droogbouw
- Niet geschikt voor opbouwmontage
- Voor de montage in Geberit Duofix element voor wastafel, met inbouw-functiebox
- Voor het aansluiten van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten
- Voor het aansluiten van maximaal 18 mantelbuizen

Leveringsomvang
- Sparingkoker
- Klemblok
- 2 aansluitbehuizing voor elk 9 mantelbuizen
- 18 kabeldoorvoerstukken

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	EUR/st.
116.491.00.1	171.64

Extra te bestellen
- Geberit afdekplaat voor inbouw-functiebox

Toebehoren
- Geberit afdekplaat vlak geïntegreerd, voor inbouw-functiebox
- Geberit beschermdeksel voor afdekplaat vlak geïntegreerd, voor inbouw-functiebox
- Kabel voor Geberit-communicatiebus → p. 461

Geberit klemmenblok voor gateway



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van de Geberit buskabel in een schakelkast ter plaatse

Leveringsomvang
- 4 klemmenblokken wit / bruin / geel / groen, met elk 18 aansluitingsklemmen
- 4 Hutschiene-adapters

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	EUR/st.
116.492.00.1	51.94

Kabel voor Geberit-communicatiebus



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het draadgebonden verbinden van GEBUS-omzetters met een Geberit Gateway
- Voor het draadgebonden verbinden van Geberit Connect-eind-toestellen met een Geberit Gateway

Technische gegevens

Materiaal	Koper

Eigenschappen

- Draadkabel 4 x 0,35 mm²
- Getwiste paren, zonder isolatie
- Litze-aderpaar 1, wit/bruin, G1 / G2
- Litze-aderpaar 2, groen/geel, G3 / G4
- Weerstand van de geleider, per ader ≤ 58 Ω/km
- Koperen geleider
- Aderisolatie, vervaardigd van polyetheen
- Mantel, brandvertragend en halogeenvrij (LSZH)

Art. nr.	L [m]	EUR/m
116.493.00.1	100	3.44
116.493.00.5	500	3.14



Geberit PE

Buizen **464**

Fittingen **465**

Bochten 465
T-stukken 470
Verlopen 476
Ontstoppingsstukken 478
Overgangen 479
Speciale fittingen 480

Verbindingen **480**

Lasverbindingen 480
Steekverbindingen 481
Overgangen op andere materialen 483
Draadverbindingen 487
Flensverbindingen 489
Kraagbussen 491

Toestelaansluitingen **492**

Aansluitbochten 492
Aansluitmoffen 497
Aansluitstukken 498
Buissifons 499
S-sifons 499


Toebehoren **500**

Beugels 500
Bevestigingen voor beugels 502
Draagschalen 508
Eindkappen 509
Afdichtingen 510
Beschermdeksels 514
Verbruiksmateriaal 514

Buizen

Geberit PE buis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	2.99
360.000.16.0	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3.69
361.000.16.0	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4.57
363.000.16.0	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	5.21
364.000.16.0	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5.74
365.000.16.0	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	6.87
366.000.16.0	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	9.76
367.000.16.0	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	14.38
368.000.16.0	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	18.58
369.000.16.0	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	30.59
370.000.16.0	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	38.81
371.000.16.0	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	61.32
372.000.16.0	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	96.88

Geberit PE buis PN4





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor vuilwaterafvoerleidingen met verhoogde onderdruk

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	42.83
371.050.16.0	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	68.66
372.050.16.0	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	105.00

Fittingen

Bochten

Geberit PE bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 45°				
360.045.16.1	40	4	2	1.69
361.045.16.1	50	4,5	2	1.81
363.045.16.1	56	4,5	2	2.84
364.045.16.1	63	5	2	3.25
365.045.16.1	75	5	2	4.98
366.045.16.1	90	5,5	2	6.94
367.045.16.1	110	6	2,5	7.32
368.045.16.1	125	6,5	2,5	12.57
369.045.16.1	160	6,9	2	27.77
370.045.16.1	200	18	2,5	76.66
arc / Hoek: 88,5°				
361.088.16.1	50	6	2	2.84
363.088.16.1	56	6,5	2	3.00
364.088.16.1	63	7	2	4.20
365.088.16.1	75	7,5	2	6.84
366.088.16.1	90	8	2	9.43
367.088.16.1	110	9,5	2,5	10.18
368.088.16.1	125	10	2,5	13.99
369.088.16.1	160	12	2,5	36.45

Geberit PE bocht met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met radius
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°							
367.015.16.1	110	18	7	15,5	4,5		19.22
368.015.16.1	125	10,5	7,5	7,5	4,5		23.36
369.015.16.1	160	7,5	7,5	4,5	4,5		38.51
arc / Hoek: 30°							
367.030.16.1	110	19,5	8,5	15,5	4,5		19.22
368.030.16.1	125	12	9	7,5	4,5		23.36
369.030.16.1	160	9,5	9,5	4,5	4,5		38.51
arc / Hoek: 45°							
365.046.16.1	75	9,1	5	6	2		8.47
367.046.16.1	110	14,7	6	11	2,5		12.37
arc / Hoek: 88,5°							
363.051.16.1	56	21	8,5	17	0	4	10.59
365.051.16.1	75	21	11,5	14	0	7	14.67
367.051.16.1	110	27	14,5	17	0	10	20.19
arc / Hoek: 90°							
379.055.16.1	32	10	3	7		3	4.37
360.055.16.1	40	15	3	12		3	2.01
361.055.16.1	50	18	4	14		4	2.22
363.055.16.1	56	21	4	17		4	2.84
364.055.16.1	63	21	5	16		5	3.83
365.055.16.1	75	21	7	14		7	5.93
366.055.16.1	90	24	9	15		9	8.35
367.055.16.1	110	27	10	17		10	8.30
368.055.16.1	125	20	11	9		11	13.99
369.055.16.1	160	20	14	6		14	27.77

- Geberit PE bochten 15°, 30°, 45° en 88,5° kunnen aan beide zijden met Geberit elektrolasmoffen worden gelast
- Geberit PE bocht 90° kan aan de lange zijde met Geberit elektrolasmoffen worden gelast

Geberit PE segmentbocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
370.015.16.1	200	15,5	4		64.84
371.015.16.1	250	10,3	0		89.09
372.015.16.1	315	10,3	0		105.29
arc / Hoek: 30°					
370.030.16.1	200	15	2	20	79.36
371.030.16.1	250	16	0	42	111.93
372.030.16.1	315	17	0	47,3	141.80
arc / Hoek: 45°					
371.045.16.1	250	16,5	0	29	107.27
372.045.16.1	315	18	0	32,5	142.39
arc / Hoek: 90°					
370.055.16.1	200	30	2,5	20	129.30
371.055.16.1	250	33,5	0	29	202.02
372.055.16.1	315	37	0	32,5	246.91

Geberit PE bocht 90° met lang been en kleine radius





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/st.
366.876.16.1	90	90	27	5	20	5	13.68
367.876.16.1	110	90	30	6	22	6	14.66

Geberit PE bocht 90° verlopend, zonder been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met radius
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/st.
361.872.16.1	50	40	90	4	4	3.22
363.873.16.1	56	50	90	4	4	4.75
364.873.16.1	63	50	90	5	5	4.75
364.874.16.1	63	56	90	5	5	4.75

Geberit PE BottomTurn bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit PE Sovent T-stuk d110

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
367.615.16.1	Zwart	110	≤ 12	90	113.71

- Geberit PE Sovent SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Geberit PE Sovent T-stukken in combinatie met de PE BottomTurn (en optioneel BackFlip bij horizontale verslepingen) en Geberit PE leidingen.

Geberit PE BackFlip bocht







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit PE Sovent T-stuk d110

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
367.616.16.1	Zwart	110	≤ 12	90	52.44

- Toe te passen bij een horizontale versleping in een Geberit PE Sovent SuperTube afvoersysteem in combinatie met de 367.615.16.1 Geberit PE BottomTurn bocht.

Geberit PE Sovent T-stuk

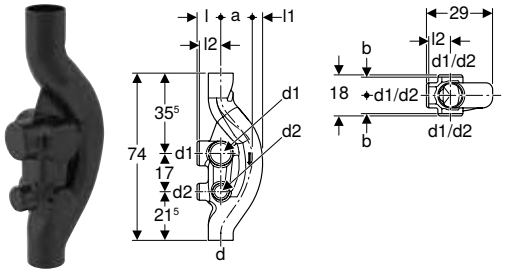

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)

Eigenschappen
- Zes aansluitmogelijkheden, afgesloten
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/st.
367.614.16.1	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	**85.12**

- Toe te passen voor iedere verdiepingaansluiting bij het Geberit Sovent-systeem; te combineren met de 367.615.16.1 BottomTurn als voetbocht en de 367.616.16.1 BackFlip bocht bij een horizontale versleping.

T-stukken

Geberit PE T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
379.108.16.1	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	3.83
360.108.16.1	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	4.71
360.109.16.1	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	3.83
361.109.16.1	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	5.99
361.112.16.1	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	5.99
363.112.16.1	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	5.99
363.115.16.1	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	5.99
364.109.16.1	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	6.24
364.112.16.1	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	6.24
364.115.16.1	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	6.24
364.120.16.1	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	6.24
365.109.16.1	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	7.27
365.112.16.1	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	7.27
365.115.16.1	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	7.27
365.120.16.1	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	7.27
365.125.16.1	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	7.27
366.109.16.1	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	9.36
366.112.16.1	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	9.36
366.115.16.1	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	9.36
366.120.16.1	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	9.36
366.125.16.1	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	9.36
366.130.16.1	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	9.36
367.109.16.1	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	11.52
367.112.16.1	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	11.52
367.115.16.1	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	11.52
367.120.16.1	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	11.52
367.125.16.1	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	11.52
367.130.16.1	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	11.52
367.135.16.1	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	11.52
368.120.16.1	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	16.83
368.125.16.1	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	16.83
368.130.16.1	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	16.83
368.135.16.1	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	16.83
368.139.16.1	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	16.83
369.125.16.1	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	50.55
369.130.16.1	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	50.55
369.135.16.1	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	50.55
369.139.16.1	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	50.55
369.145.16.1	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	50.55
370.125.16.1	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	93.14
370.135.16.1	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	116.40
370.139.16.1	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	116.40
370.145.16.1	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	122.92
370.146.16.1	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	157.33
371.135.16.1	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	181.95
371.139.16.1	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	183.86
371.145.16.1	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	194.24
371.146.16.1	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	204.30
371.147.16.1	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	224.88
372.135.16.1	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	236.47
372.139.16.1	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	238.46
372.145.16.1	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	249.53
372.146.16.1	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	260.85
372.147.16.1	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	298.10
372.148.16.1	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	386.95

Geberit PE stroom T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering

Eigenschappen


- Met binnenradius
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
367.163.16.1	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	**11.52**

Geberit PE T-stuk 88,5°

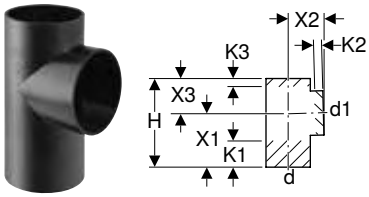

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.		d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
379.158.16.1		32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	3.83
360.158.16.1		40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	3.83
360.159.16.1		40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	3.83
361.159.16.1		50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	5.99
361.162.16.1		50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	5.99
363.162.16.1		56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	5.99
363.165.16.1		56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	5.99
364.159.16.1		63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	6.24
364.162.16.1		63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6.24
364.165.16.1		63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6.24
364.170.16.1		63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	6.24
365.159.16.1		75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	7.67
365.162.16.1		75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	7.67
365.165.16.1		75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	7.67
365.170.16.1		75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	7.67
365.175.16.1		75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	7.67
366.159.16.1	N	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9.36
366.162.16.1		90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9.36
366.165.16.1		90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	9.36
366.170.16.1		90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	9.36
366.175.16.1		90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	9.36
366.180.16.1		90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	9.36
367.159.16.1		110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	11.52
367.162.16.1		110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	11.52
367.165.16.1		110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	11.52
367.170.16.1		110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	11.52
367.175.16.1		110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	11.52
367.180.16.1		110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	11.52
367.185.16.1		110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	11.52
368.162.16.1		125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	16.83
368.165.16.1		125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	16.83
368.170.16.1		125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	16.83
368.175.16.1		125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	16.83
368.180.16.1		125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	16.83
368.185.16.1		125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	16.83
368.189.16.1		125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	16.83
369.175.16.1		160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	50.55
369.185.16.1		160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	50.55
369.189.16.1		160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	50.55
369.195.16.1		160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	50.55
370.180.16.1		200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	93.14
370.185.16.1		200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	104.15
370.189.16.1	N	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	105.46
370.195.16.1		200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	105.46
370.196.16.1		200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	107.27
371.185.16.1		250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	143.62
371.189.16.1		250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	146.68
371.195.16.1		250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	146.68
371.196.16.1		250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	149.23
371.197.16.1		250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	161.77
372.185.16.1		315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	185.92
372.189.16.1		315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	174.25
372.195.16.1		315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	185.92
372.196.16.1		315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	173.30
372.197.16.1		315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	185.85
372.198.16.1		315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	223.57

N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2025

Geberit PE T-stuk 45° dubbel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
367.235.16.1	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	32.30

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° dubbel, aansluitingen 90° sprong







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
364.320.16.1	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	26.39
365.325.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	26.88
366.330.16.1	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	29.83
367.315.16.1	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	34.89
367.320.16.1	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.325.16.1	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.330.16.1	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.335.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	35.46
368.335.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	46.46
369.335.16.1	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	78.32

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° dubbel, aansluitingen 135° sprong







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.375.16.1	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	26.88
366.380.16.1	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	29.83
367.362.16.1	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	34.89
367.370.16.1	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.375.16.1	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.380.16.1	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.385.16.1	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	35.46
368.385.16.1	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	46.46
369.385.16.1	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	78.32

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° dubbel, aansluitingen 180° sprong







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
364.270.16.1	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	26.88
365.275.16.1	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	26.88
366.280.16.1	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	29.83
367.270.16.1	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.275.16.1	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.280.16.1	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	35.46
367.285.16.1	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	35.46
368.285.16.1	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	46.46
369.285.16.1	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	78.32

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° drievoudig, aansluitingen 90° sprong



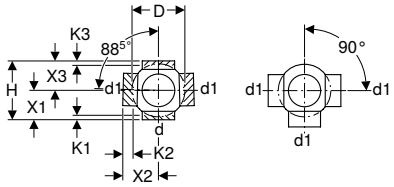

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.605.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	30.34
367.605.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	46.65
368.605.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	54.80
369.605.16.1	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	67.28

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° drievoudig, aansluitingen 135° sprong



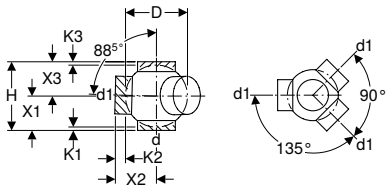

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.600.16.1	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	48.32
367.600.16.1	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	46.65
368.600.16.1	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	54.80

Geberit PE kogel T-stuk 88,5° viervoudig, aansluitingen 90° sprong



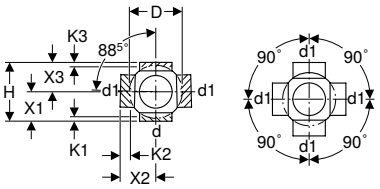

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
365.610.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	42.75
367.610.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	52.59
368.610.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	66.95
369.610.16.1	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	91.18

Geberit PE broek T-stuk 2 x 30°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor verticale inbouw

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/st.
361.459.16.1	50	40	30	5,5	11	4	5	**9.26**
361.462.16.1	50	50	30	5,5	11	3	4	**16.00**
364.462.16.1	63	50	30	6,5	13	5	6	**14.26**
365.465.16.1	75	56	30	7	14	6	7	**10.89**
365.470.16.1	75	63	30	7	14	5	6	**19.54**
367.480.16.1	110	90	30	9	18	7	7	**22.29**
367.481.16.1	110	110	30	9	10,2	5	0	**22.29**

Geberit Silent-db20 broek T-stuk 2 x 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale montage

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.480.14.1	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**143.82**
310.481.14.1	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**136.57**

Verlopen

Geberit PE verloop excentrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Excentrisch
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
361.558.16.1	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	2.17
363.558.16.1	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2.64
363.561.16.1	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2.64
364.558.16.1	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2.81
364.561.16.1	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2.81
364.566.16.1	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2.81
365.558.16.1	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	3.35
365.561.16.1	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	3.35
365.566.16.1	75	56	1	8	3,5	3,7	2	3.35
365.571.16.1	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	3.35
366.561.16.1	90	50	2	8	3,5	3,7	2	4.37
366.566.16.1	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	4.37
366.571.16.1	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	4.37
366.576.16.1	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	4.37
367.558.16.1	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	4.91
367.561.16.1	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	4.91
367.566.16.1	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	4.91
367.571.16.1	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	4.91
367.576.16.1	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	4.91
367.581.16.1	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	4.91
368.561.16.1	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	9.43
368.566.16.1	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	9.43
368.571.16.1	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	9.43
368.576.16.1	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	9.43
368.581.16.1	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	9.43
368.586.16.1	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	9.43
369.586.16.1	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	11.11
369.588.16.1	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	11.11
369.591.16.1	160	140	1	8	3,5	3,7	2	11.80

Geberit PE verloop excentrisch, lang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Excentrisch
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/st.
368.584.16.1	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	9.43
369.584.16.1	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	66.38
369.587.16.1	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	66.38
370.584.16.5	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	66.18
370.587.16.5	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	66.18
370.594.16.5	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	66.18
371.596.16.1	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	174.50
372.596.16.1	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	241.15
372.598.16.1	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	241.15

Geberit PE verloop centrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Centrisch
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
360.557.16.1	40	32	8	3	1,5	2.31
361.557.16.1	50	32	8	3	1,5	2.17
361.559.16.1	50	40	8	3	1,5	2.17
363.559.16.1	56	40	8	3	1,5	2.64
363.560.16.1	56	50	8	3	1,5	2.64
364.559.16.1	63	40	8	3	1,5	2.81
364.560.16.1	63	50	8	3	1,5	2.81
364.565.16.1	63	56	8	3	1,5	2.81
365.559.16.1	75	40	8	3	1,5	3.35
365.560.16.1	75	50	8	3	1,5	3.35
365.565.16.1	75	56	8	3	1,5	3.35
365.570.16.1	75	63	8	3	1,5	3.35
366.559.16.1	90	40	8	3	1,5	4.37
366.560.16.1	90	50	8	3	1,5	4.37
366.565.16.1	90	56	8	3	1,5	4.37
366.570.16.1	90	63	8	3	1,5	4.37
366.575.16.1	90	75	8	3	1,5	4.37
367.559.16.1	110	40	8	3	1,5	4.91
367.560.16.1	110	50	8	3	1,5	4.91
367.565.16.1	110	56	8	3	1,5	4.91
367.570.16.1	110	63	8	3	1,5	4.91
367.575.16.1	110	75	8	3	1,5	4.91
367.580.16.1	110	90	8	3	1,5	4.91
368.570.16.1	125	63	8	3	1,5	9.43
368.575.16.1	125	75	8	3	1,5	9.43
368.580.16.1	125	90	8	3	1,5	9.43
368.585.16.1	125	110	8	3	1,5	9.43

Ontstoppingsstukken

Geberit PE ontstoppingsstuk 45° met ronde service-opening





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Afdichting van EPDM
- Afsluitkap van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
367.453.16.1	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	39.36
368.453.16.1	125	110	45	20	7	30	10	20	7	43.26
369.453.16.1	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	76.28

Geberit PE ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening

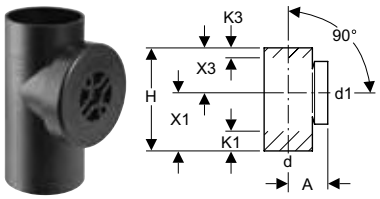

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Afdichting van EPDM
- Afsluitkap van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
364.451.16.1	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	23.87
365.451.16.1	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	24.27
366.451.16.1	90	90	90	11	20	12	8	3	0	33.08
367.451.16.1	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	37.00
368.451.16.1	125	110	90	13	25	15	10	6	1	41.98
369.451.16.1	160	110	90	15	35	21	14	12	4	77.99

Geberit PE ontstoppingsstuk 90° met ovale service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Afdichting van EPDM
- Afsluitdeksel gietijzer, zwart dompelgelakt

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.454.16.1	110	90	12	40	28	20	3	240.42
368.454.16.1	125	90	12,5	41	28	20,5	4	267.24
369.454.16.1	160	90	14	43	28	21,5	4	309.21
370.454.16.1	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	448.43
371.454.16.1	250	90	20	58	38	29	3	830.02
372.454.16.1	315	90	23	62	38	31	8	957.82

Overgangen

Geberit PE overgangsmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Uitsluitend geschikt voor het aansluiten van aansluitbochten voor wc's

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Steekbaar voor meerdere combinaties
- Met lipafdichting van EPDM
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	EUR/st.
367.928.16.1	110	90	110	13.23

Speciale fittingen

Geberit PE beschermkraag voor ontspanningsleiding



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het omranden van ventilatiebuizen
- Om over te schuiven

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
364.989.16.2	Zwart	63	10	8,7	20.29
365.989.16.2	Zwart	75	12	10,1	22.16
366.989.16.2	Zwart	90	14	11,4	23.19
367.989.16.2	Zwart	110	17	12,8	26.63
368.989.16.2	Zwart	125	18	13,1	34.63
369.989.16.2	Zwart	160	23	16,7	76.03

Verbindingen

Lasverbindingen

Geberit elektrolasmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor terreinriolering
- Voor gebouwriolering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar
- UV-bestendig


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
360.771.16.1	40	5,2	2,8	6	0,3	3.57
361.771.16.1	50	6,2	2,8	6	0,3	4.12
363.771.16.1	56	6,8	2,8	6	0,3	5.49
364.771.16.1	63	7,6	2,8	6	0,3	5.81
365.771.16.1	75	8,9	2,8	6	0,3	6.23
366.771.16.1	90	10,4	2,8	6	0,3	6.97
367.771.16.1	110	12,5	2,8	6	0,3	7.93
368.771.16.1	125	14,2	2,8	6	0,3	11.67
369.771.16.1	160	17,8	2,8	6	0,3	19.62

Geberit PE thermomof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde temperatuurbeveiliging
- Lasbaar met ESG-T2 startschakelaar
- Kan gelast worden met ESG 3 elektrolasapparaat
- Warmte-geïsoleerd
- UV-bestendig

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
370.775.16.1	200	22,4	7,5	15	162.85
371.775.16.1	250	27,5	7,5	15	233.86
372.775.16.1	315	34,3	7,5	15	289.75


Toebehoren
- Geberit centreerklem → p. 702

- Thermomoffen zijn voorzien van isolatie. Deze mag pas worden verwijderd indien de mof na het lassen geheel is afgekoeld

Steekverbindingen

Geberit PE expansiemof met dubbele rand





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor horizontale en verticale montage

Eigenschappen
- Dubbele rand voor de houder van de beugel
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
379.791.16.1	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	6.41
360.700.16.1	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	10.29
361.700.16.1	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	10.94
363.700.16.1	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	11.80
364.700.16.1	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	12.55
365.700.16.1	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	10.24
366.700.16.1	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	10.74
367.700.16.1	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	12.20
368.700.16.1	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	19.11
369.700.16.1	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	38.73

- E = insteekdiepte bij montagetemperatuur. De insteekdiepte voor montagetemperaturen van 0° en 20° C is op de mof aangegeven

Geberit PE expansiemof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor horizontale en verticale montage

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
370.700.16.1	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	202.72
371.700.16.1	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14	320.46
372.700.16.1	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	518.55

Geberit PE steekmof met lippendichting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met lipafdichting van EPDM
- Lasuiteinde voor verbinding met elektrolasmof
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
360.779.16.3	40	5,5	8	3,5	2,5	3.45
361.779.16.3	50	6,5	8	3,5	2,5	3.45
363.779.16.3	56	7	8,3	3,5	2,5	5.66
364.779.16.3	63	7,8	8,8	3,5	2,5	6.06
365.779.16.3	75	9	9,7	3,5	2,5	6.66
366.779.16.3	90	10,6	10,3	3,6	2	7.97
367.779.16.3	110	12,9	10,5	3,7	2	8.81
368.779.16.3	125	14,7	11	3,8	2	14.09
369.779.16.3	160	18,5	13,6	4	2	24.85

- De montage van de steekmoffen is gelijk aan de werkwijze bij expansiemoffen. Buiseinde dient geheel in de steekmof geschoven te worden. Een steekmof niet gebruiken als expansiemof

Geberit PE steekmof verlopend, met lippendichting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- Met lipafdichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang


- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
361.752.16.3	56	50	6,5	5,2	0,7	3.55
364.752.16.3	63	56	7,1	5,1	0,7	6.21

- De montage van de steekmoffen is gelijk aan de werkwijze bij expansiemoffen. Buiseinde dient geheel in de steekmof geschoven te worden. Een steekmof niet gebruiken als expansiemof

Overgangen op andere materialen

Geberit overgangsklemkoppeling



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van buizen en fittingen van dezelfde of verschillende materialen

Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
359.424.00.2	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	12.57
359.465.00.2	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	14.57
359.425.00.2	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	14.33
359.426.00.2	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13.98
359.427.00.2	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	14.33
359.428.00.2	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	15.24
359.429.00.2	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	15.24
359.430.00.2	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	14.94
359.431.00.2	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	15.95
359.432.00.2	75	68	9	2,7	5,7	0,3	16.23
359.433.00.2	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	16.23
359.434.00.2	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	15.92
359.435.00.2	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	16.23
359.436.00.2	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	15.92
359.437.00.2	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	17.15
359.438.00.2	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	16.73
359.439.00.2	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	17.15
359.440.00.2	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	18.06
359.441.00.2	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	17.73
359.442.00.2	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	18.06
359.443.00.2	125	125	14	2,7	5,7	0,3	26.98
359.444.00.2	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	28.07
359.445.00.2	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3	27.61
359.447.00.2	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3	27.61
359.448.00.2	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	45.85
359.449.00.2	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	47.54
359.450.00.2	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	46.90
359.451.00.2	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3	85.01

- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling de Geberit PE steunringen van rvs toepassen

Geberit PE steunring



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling
- Voor overgangen van Geberit PE op gietijzer

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
359.454.00.1	50	44	4	6.72
359.455.00.1	56	50	4	13.91
359.456.00.1	63	57	4	8.22
359.457.00.1	75	69	4	8.37
359.458.00.1	90	83	4	9.06
359.459.00.1	110	101,4	4	11.09
359.462.00.1	125	115,2	4	13.08
359.463.00.1	140	129,2	4	13.56
359.464.00.1	160	147,6	4	15.27

Geberit PE overgangsmanchet op gietijzer, met steunring



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van Geberit PE buizen en fittingen met gietijzer
- Voor het gebruik in de handel gebruikelijke CV-verbindingen

Eigenschappen
- Afdichting van EPDM


Leveringsomvang
- Steunring van rvs 1.4301

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
359.140.00.1	50	58	46	4,4	4	2,1	23.42
359.141.00.1	75	78	70	4,8	4	2,2	13.88
359.142.00.1	125	135	117	5,8	4	2,7	43.28

Geberit PE overgang op lood



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor zacht en hard solderen
- Voor overgangen van Geberit PE op lood

Eigenschappen
- Wartel van PP
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Klemkoppeling


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.330.00.1	56	54	8,3	3,5	36.69

Geberit PE overgang op gietijzer, met steunring





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor gebruik met in de handel gebruikelijke CV-verbindingen

Eigenschappen
- Zonder mof
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.268.16.1	125	135	10	5,1	59.01

Geberit PE overgang op gietijzer





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor gebruik met in de handel gebruikelijke CV-verbindingen

Eigenschappen
- Zonder steunring toepasbaar
- Zonder mof
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
370.738.16.1	200	212	16	8	82.52
371.738.16.1	250	274	16	11,5	184.43
372.738.16.1	315	326	16	11,5	208.71

Geberit PE overgang op porselein





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het steken in porseleinmoffen
- Voor het verbinden van buiseinden met porseleinverbindingen
- Voor het aansluiten van afdichtingen en klemkoppelingen van porselein
- Voor gebruik in gebouwen


Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
370.739.16.1	200	242	20	13	263.34
371.739.16.1	250	298	20	13	303.95
372.739.16.1	315	352	20	12	364.65

Geberit PE overgang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Passend bij in de handel gebruikelijke porseleinbuizen met desbetreffende overgangsafdichting
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.226.16.1	110	132	13	5	100.93
359.229.16.1	160	187	14	5	158.30

Geberit PE overgang met krimpmof

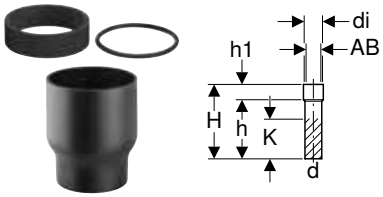

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het opkrimpen op aansluitstukken en buiseinden

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Knelafdichting van EPDM, voor aansluitbereik AB1
- Rondsnoerring van EPDM, voor aansluitbereik AB2


Art. nr.	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
152.153.16.1	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	23.04
152.154.16.1	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	23.04
152.155.16.1	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	23.04
152.197.16.1	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	20.97
152.198.16.1	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	22.01
152.651.16.1	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	22.01
152.652.16.1	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	22.01
152.149.16.1	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	20.57
152.150.16.1	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	20.57
152.654.16.1	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	25.86
152.657.16.1	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	39.26
152.658.16.1	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	39.26
152.151.16.1	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	25.83
152.152.16.1	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	23.04
152.661.16.1	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	51.89
366.550.16.1	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	27.21
367.550.16.1	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	37.72
367.551.16.1	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	30.79
368.550.16.1	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	37.32
369.550.16.1	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	54.61
369.551.16.1	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	55.33
370.550.16.1	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	99.45
371.550.16.1	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	169.95
372.550.16.1	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	251.27

- Krimpmoffen zijn bedoeld voor het eenvoudig aansluiten van keramiek materialen en afwijkende leidingdiameters. Aansluitbereik AB1 met vlakke dichtingsring, AB2 met O-ring
- Afhankelijk van het aansluitbereik moet of de kneldichting of de rondsnoerring worden gebruikt

Draadverbindingen

Geberit PE schroefdraadstuk met klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Wartel van PP
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Afdichting van EPDM
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
379.740.16.1	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	4.75
360.740.16.1	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	6.41
361.740.16.1	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	5.41
363.740.16.1	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	7.01
364.740.16.1	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	8.95
365.740.16.1	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	17.81
366.740.16.1	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	19.07
367.740.16.1	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	18.06

- In combinatie met een kraagbus (36X.772.16.1) kan de klemkoppeling eveneens toegepast worden als trekvaste verbinding

Geberit PE schroefdraadstuk met afsluitkap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- Afsluitkap van PP
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
379.750.16.1	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	6.41
360.750.16.1	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	6.56
361.750.16.1	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	6.56
363.750.16.1	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	6.91
364.750.16.1	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	9.74
365.750.16.1	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	13.68
366.750.16.1	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	17.81
367.750.16.1	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	17.23

Geberit PE overgangsstuk met buitendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met steunring van rvs 1.4301
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/st.
361.726.16.1	50	1 1/4	6	38.38
361.727.16.1	50	1 1/2	6	38.38
363.728.16.1	56	2	6,5	53.29
364.728.16.1	63	2	6,5	50.76
365.729.16.1	75	2 1/2	7	62.58

Geberit PE overgang met binnendraad



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met steunring van rvs 1.4301
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/st.
360.719.16.1	40	1/2	5,5	22.64
360.720.16.1	40	3/4	5,5	22.64
360.721.16.1	40	1	5,5	22.64
361.719.16.1	50	1/2	6	27.95
361.720.16.1	50	3/4	6	27.95
361.721.16.1	50	1	6	27.95
361.722.16.1	50	1 1/4	6	27.95
361.723.16.1	50	1 1/2	6	27.95
363.724.16.1	56	2	6,5	53.29
364.724.16.1	63	2	7	50.76
365.725.16.1	75	2 1/2	7	62.58

Geberit PE overgang met buitendraad en klemkoppeling



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	Messing


Eigenschappen
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Met afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Klemkoppeling van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.309.00.1	50	1 1/2	6,5	2,7	26.58
359.311.00.1	56	2	6,5	2,7	34.21

Geberit PE overgang met binnendraad en klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Eigenschappen
- Voorgevormde afdichtring van PP
- Met afdichting van EPDM


Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Klemkoppeling van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.313.00.1	56	2	6	1,8	40.47

Flensverbindingen

Geberit PE blindflens





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Kunststofcoating

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
361.748.00.1	50	15	110	18	1,2	4	10	39.97
363.748.00.1	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	43.61
365.748.00.1	75	18,5	145	18	1,2	4	10	54.86
366.748.00.1	90	20	160	18	1,4	8	10	62.85
367.748.00.1	110	22	180	18	1,4	8	10	75.26
368.748.00.1	125	25	210	18	1,4	8	10	84.39
369.748.00.1	160	28,5	240	23	1,4	8	10	119.29
370.748.00.1	200	34	295	23	1,4	8	3,2	169.67
371.748.00.1	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	254.79
372.748.00.1	315	44,5	400	23	2	12	3,2	393.87

Extra te bestellen
- Geberit PE flensafdichting → p. 512

Geberit PE set flens



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het combineren met Geberit PE voorlaskragen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Kunststofcoating

Leveringsomvang
- Flens
- Afdichting van EPDM
- Set schroeven verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
361.746.00.1	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10	35.14
363.746.00.1	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10	35.14
365.746.00.1	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10	40.67
366.746.00.1	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10	55.44
367.746.00.1	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10	66.50
368.746.00.1	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10	81.37
369.746.00.1	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10	133.13
370.746.00.1	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2	158.95
371.746.00.1	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2	398.67
372.746.00.1	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2	306.87

Geberit PE losse flens



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het combineren met Geberit PE voorlaskragen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Kunststofcoating

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]	EUR/st.
361.745.00.1	50	15	110	18	1,2	4	10	20.57
363.745.00.1	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	22.49
365.745.00.1	75	18,5	145	18	1,2	4	10	26.26
366.745.00.1	90	20	160	18	1,4	8	10	29.93
367.745.00.1	110	22	180	18	1,4	8	10	33.65
368.745.00.1	125	25	210	18	1,4	8	10	37.43
369.745.00.1	160	28	240	23	1,4	8	10	59.33
370.745.00.1	200	34	295	23	1,4	8	3,2	105.28
371.745.00.1	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	140.04
372.745.00.1	315	44,5	400	23	2	12	3,2	200.91

Extra te bestellen
- Geberit PE flensafdichting → p. 512

Geberit PE voorlaskraag





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het combineren met Geberit PE losse flensen

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
361.744.16.1	50	8	5,4	6	4,2	0,8	16.95
363.744.16.1	56	9	6,8	6	3,6	0,8	19.36
364.744.16.1	63	9	6,8	6	3,7	0,8	22.64
365.744.16.1	75	11	7,8	6,5	4	0,9	24.37
366.744.16.1	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	27.06
367.744.16.1	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	28.97
368.744.16.1	125	16	13,1	8	5	1,4	37.37
369.744.16.1	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	52.59
370.744.16.1	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	136.39
371.744.16.1	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	233.06
372.744.16.1	315	37	31,5	10	7	2	328.88

Kraagbussen

Geberit PE kraagbus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
379.772.16.1	32	3,8	5,2	2,4	3.02
360.772.16.1	40	4,7	6,8	3,2	3.88
361.772.16.1	50	5,7	6,8	3,2	2.81
363.772.16.1	56	6,5	5,8	2,7	3.02
364.772.16.1	63	7	7,2	3,4	5.56
365.772.16.1	75	9	7,2	3,4	6.39
366.772.16.1	90	10,3	9,2	4,4	7.06
367.772.16.1	110	12	11,7	5,6	8.98

Toestelaansluitingen

Aansluitbochten

Geberit PE aansluitbocht 45° met aansluitsteekmof, voor wand-wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.945.16.1	110	90	45	6	8,7	3	41.34

Geberit PE aansluitbocht 88,5° voor staande wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.880.16.1	90	88,5	120	13,2	11	30	6	20	20.56
367.880.16.1	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	30.42

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE aansluitbocht 90° voor manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/st.
360.061.16.1	40	90	5	46	5,2	6	3	3.35
361.061.16.1	50	90	5	46	5,2	6	3	3.74
361.065.16.1	50	90	6	58	6,4	7	4	4.25
363.061.16.1	56	90	6	46	5,2	6	4	2.32
363.065.16.1	56	90	6	58	6,4	7	4	4.42

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.061.16.1	90	90	90	11	22,5	13	32.38
367.070.16.1	110	90	90	12,1	22,5	13	21.16

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc, met korte voorsprong





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.925.16.1	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	32.58
367.792.16.1	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	31.72
367.925.16.1	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	32.58

- Niet geschikt voor wc element Geberit Duofix en Geberit GIS

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc, links gebogen, met korte voorsprong



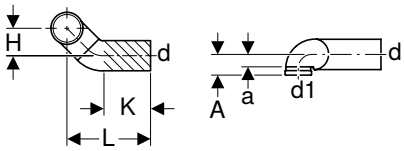

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor horizontale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.913.16.1	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**54.26**
367.901.16.1	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**61.08**
367.913.16.1	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**54.26**

- Niet geschikt voor wc element Geberit Duofix en Geberit GIS

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wand-wc, rechts gebogen, met korte voorsprong



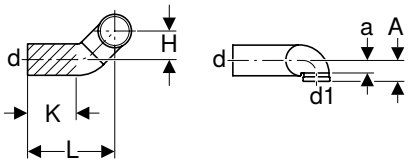

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor horizontale inbouw

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.914.16.1	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**54.26**
367.902.16.1	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**61.08**
367.914.16.1	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**54.26**

- Niet geschikt voor wc element Geberit Duofix en Geberit GIS

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wc, uittrekbaar



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, drempelloos, wc in hoogte verstelbaar
- Voor het aansluiten op horizontale of verticale vuilwaterafvoerleidingen

Eigenschappen


- Balg tot 20 cm uittrekbaar
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	EUR/st.
241.521.00.1	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	160.68

Geberit PE aansluitbocht 90° met twee kogelgewrichten

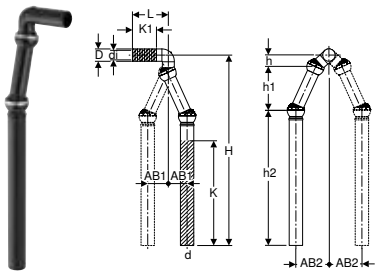

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor aansluitleidingen in het vuilwaterbereik
- Voor wastafel- en urinoirsifonaansluitingen
- Voor verticale inbouw tot maximaal 45° neiging
- Niet geschikt voor bidets

Eigenschappen

- Met twee zwenkbare kogelgewrichten
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
363.009.16.1	56	90	0–80	0–150	46	5,2	15	80–82	7,5	18–20	54,5	47	10	42.79

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° voor wand-wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor verticale inbouw
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.903.16.1	110	110	90	28,5	11	20,5	5	**137.86**
367.923.16.1	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	**153.44**

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° voor manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor wastafels, urinoirs en bidets
- Voor manchetten

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
363.472.16.1	56	50	90	15,5	44	12	3	**29.27**
365.472.16.1	75	56	90	15,5	50	13,5	6	**55.76**

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° met sprong, voor wand-wc







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc
- Voor horizontale montage
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
367.485.16.1	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	147.50
367.904.16.1	110	110	90	28,5	11	34	10	12	154.92

Aansluitmoffen

Geberit PE aansluitmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor manchetten

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
360.770.16.1	40	46	5,2	3,5	1	2.84
361.770.16.1	50	46	5,2	3	0,5	3.22
361.774.16.1	50	58	6,4	3,5	1	4.43
363.770.16.1	56	46	5,2	3	0,5	4.38
363.774.16.1	56	58	6,4	3,5	1	5.94
364.774.16.1	63	58	6,4	3	0,5	10.41

Geberit PE aansluitmof voor staande wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer
- Voor manchetten

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
367.898.16.1	110	120	13,2	7	2	10.98

Extra te bestellen
- Manchet

Geberit PE aansluitsteekmof met lippendichting



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen

Eigenschappen
- Met lipafdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
379.768.16.3	32	4,4	4,8	0,8	5.21

Geberit PE aansluitsteekmof met lipafdichting, voor wand-wc



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
366.941.16.1	90	90	11,1	4	11.86
367.941.16.1	110	90	11,1	4	11.10
367.794.16.1	110	110	13,1	4,1	11.16

Aansluitstukken

Geberit PE aansluitstuk met steekmof, voor wand-wc

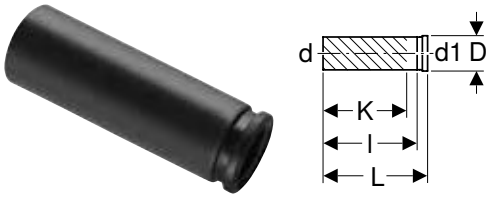

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	EUR/st.
366.887.16.1	90	90	11,2	31	27,5	24	32.44
367.887.16.1	110	90	11,2	34,5	31,5	28	34.64

Buissifons

Geberit PE buissifon





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering

Technische gegevens

Waterslothoogte (mm)	≥ 70 mm
Materiaal	PE-HD


Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Inloop verticaal
- Trekvaste verbinding
- Wartel van PP
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
364.730.16.1	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	55.08
365.730.16.1	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	83.51
366.730.16.1	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	105.33
367.730.16.1	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	114.41

S-sifons

Geberit PE S-sifon met service-opening





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het gebruik in vorstbestendige gebieden

Technische gegevens

Waterslothoogte (mm)	70 mm
Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met expansiemof
- Met service-opening 50 mm
- Afvoer horizontaal
- Afsluitkap van PP
- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	G [“]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
365.813.16.1	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6	77.22
367.813.16.1	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7	108.80

Toebehoren

Beugels

Geberit beugel met draadbus G 1/2", verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolas-banden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Verstelbaar
- Met één hand bedienbaar
- Binnendraad
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/st.
360.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	40	48	3,8	4,2	3	5.31
361.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	50	58	4,3	4,7	3	5.59
363.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	56	64	4,6	5	3	6.03
364.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	63	71	5	5,4	3	6.03
365.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	75	83	5,6	6	3	6.18
366.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	90	98	6,3	6,7	3	6.41
367.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	110	118	7,3	7,7	3	5.23
368.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	125	133	8,1	8,5	3	7.45
369.841.00.2	Galvanisch verzinkt	1/2	160	168	9,8	10,2	3	8.07

Geberit beugel met draadbus M10, verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Verstelbaar
- Met één hand bedienbaar
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/st.
360.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	40	48	3,5	3,9	3	3.97
361.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	50	58	4	4,4	3	4.43
363.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	56	64	4,3	4,7	3	3.83
364.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	63	71	4,7	5,1	3	3.83
365.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	75	83	5,3	5,7	3	4.76
366.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	90	98	6	6,4	3	4.25
367.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	110	118	7	7,4	3	4.52
368.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	125	133	7,8	8,2	3	6.03
369.843.00.2	Galvanisch verzinkt	10	160	168	9,5	9,9	3	6.72

- Niet geschikt voor het gebruik als fixpunt

Geberit beugel met draadbus G 3/4", verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolas-banden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Verstelbaar
- Met één hand bedienbaar
- Binnendraad
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/st.
360.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	40	48	4	4,4	3	6.16
361.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	50	58	4,5	4,9	3	6.86
363.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	56	64	4,8	5,2	3	8.30
364.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	63	71	5,2	5,6	3	8.30
365.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	75	83	5,8	6,2	3	8.30
366.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	90	98	6,5	6,9	3	8.45
367.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	110	118	7,5	7,9	3	8.45
368.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	125	133	8,3	8,7	3	9.23
369.842.00.1	Galvanisch verzinkt	3/4	160	168	10	10,4	3	10.31

Geberit beugel met draadbus G 1"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met dubbele kraagbussen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
370.840.00.1	Galvanisch verzinkt	1	200	14,8	4	25.85
371.840.00.1	Galvanisch verzinkt	1	250	17,3	4	26.23
372.840.00.1	Galvanisch verzinkt	1	315	20,5	4	30.30

Toebehoren
- Geberit inlegband voor beugels → p. 502

- Let op: elektrolasbanden d200-d315 passen niet in de Geberit beugel met draadbus G 1"
- Voor fixpuntbevestiging d200-d315 Geberit PE dubbele kraagbus 37x.751.16.1 toepassen

Geberit beugel met draadbus G 1 1/4"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen met draadbuizen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor geleiding van buizen in combinatie met inlegbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met dubbele kraagbussen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
370.841.00.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	200	15,8	4	20.58
371.841.00.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	250	17,3	4	22.04
372.841.00.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	315	20,5	4	26.99


Toebehoren
- Geberit inlegband voor beugels → p. 502

- Let op: elektrolasbanden d200-d315 passen niet in de Geberit beugel met draadbus G 1.1/4"
- Voor fixpuntbevestiging d200-d315 Geberit PE dubbele kraagbus 37x.751.16.1 toepassen

Bevestigingen voor beugels

Geberit PE dubbele kraagbus





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
370.751.16.1	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	128.87
371.751.16.1	250	26,2	20,1	4,1	6	2	175.71
372.751.16.1	315	32,6	20,1	4,1	6	2	216.15

Geberit inlegband voor beugels





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor geleiding van buizen in combinatie met beugels


Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/m
362.846.00.1	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2	1.46
370.846.00.1	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	2.21

Geberit elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Eendelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
361.776.16.1	50	58	6,6	6	3	11.72
363.776.16.1	56	64	7,2	6	3	12.20
364.776.16.1	63	71	7,9	6	3	12.57
365.776.16.1	75	83	9,1	6	3	13.68
366.776.16.1	90	98	10,6	6	3	17.11
367.776.16.1	110	118	12,6	6	3	17.28
368.776.16.1	125	133	14,1	6	3	20.57
369.776.16.1	160	168	17,6	6	3	30.39
370.776.16.1	200	208	21,6	6	3	44.62
371.776.16.1	250	258	26,6	6	3	57.20

- Let op: de elektrolasbanden d200 & d250 passen alleen in Geberit Pluvia beugels (passen niet in de Geberit beugels met draadbus G 1" en G 1.1/4")

Geberit set elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Tweedelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
372.776.16.1	315	323	33,1	6	3	77.29

- Let op: de elektrolasband d315 past alleen in Geberit Pluvia beugel d315 (past niet in de Geberit beugel met draadbus G 1" en G 1.1/4")

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadbus M8 / M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.60

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus G





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	5.41
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	7.80
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	9.69
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	19.74
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	21.36

Geberit grondplaat rechthoekig, met vier gaten, met draadbus G



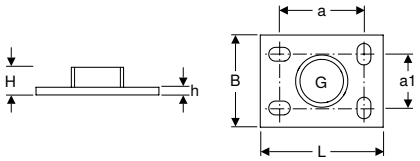

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Vier bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.874.26.1	Galvanisch verzinkt	2	11	7	16	12	3,6	1	35.61

Geberit grondplaat rond, met drie gaten, met draadbus M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor het bevestigen van montagerails aan het gebouw

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Drie bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	4.80

Geberit grondplaat rond, met drie gaten, met draadbus G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Drie bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	5.59

Geberit draadstang






click & scan


Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails aan bevestigingsplaten
- Voor geleidingen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.834.26.1	Galvanisch verzinkt	10	200	6.52

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	L [cm]	EUR/st.
362.852.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	200	40.55
362.853.26.1	Galvanisch verzinkt	3/4	200	75.75
362.854.26.1	Galvanisch verzinkt	1	200	200.13
362.855.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	200	246.66
362.858.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	200	370.00
362.859.26.1	Galvanisch verzinkt	2	200	493.34

Geberit draadhuls




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van draadstangen en draadstangen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
362.843.26.1	Galvanisch verzinkt		10	3	2.49
362.844.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2		3,4	5.30

Geberit adapter




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit beugels en draadstangen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
362.875.26.1	Galvanisch verzinkt	1	3/4	5,2	3,6	1,6	25.22
362.876.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	26.33
362.877.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	31.52
362.878.26.1	Galvanisch verzinkt	2	3/4	7,2	5,6	1,6	32.88
362.879.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	37.80
362.880.26.1	Galvanisch verzinkt	2	1 1/4	7,6	5,6	2	39.46

Geberit verloopnippel




click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	M [mm]	H [cm]	EUR/st.
362.842.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2	3.22

Geberit dubbele nippel M10 / G 1/2"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Gereduceerd
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/st.
362.856.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	2,8	22	7.27

Draagschalen

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, uitwendig zwart gelakt
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Gelakt	40	0,75	3	7.47
361.850.00.1	Gelakt	50	0,75	3	8.93
363.850.00.1	Gelakt	56	0,75	3	10.09
364.850.00.1	Gelakt	63	0,75	3	10.09
365.850.00.1	Gelakt	75	0,75	3	11.14
366.850.00.1	Gelakt	90	0,75	3	11.99
367.850.00.1	Gelakt	110	0,75	3	13.60
368.850.00.1	Gelakt	125	0,75	3	16.17
369.850.00.1	Gelakt	160	0,75	3	18.94
370.850.00.1	Gelakt	200	0,75	3	14.51
371.850.00.1	Gelakt	250	0,75	3	18.13
372.850.00.1	Gelakt	315	0,75	3	21.83

Geberit draagschaal verzinkt





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor sanitair-, verwarmings- en industrie-installaties
- Voor het bevestigen van buizen
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.25.1	Vuurverzinkt	40	0,75	3	6.52
361.850.25.1	Vuurverzinkt	50	0,75	3	6.89
363.850.25.1	Vuurverzinkt	56	0,75	3	7.32
364.850.25.1	Vuurverzinkt	63	0,75	3	8.28
365.850.25.1	Vuurverzinkt	75	0,75	3	9.03
366.850.25.1	Vuurverzinkt	90	0,75	3	9.53
367.850.25.1	Vuurverzinkt	110	0,75	3	10.09
368.850.25.1	Vuurverzinkt	125	0,75	3	11.67
369.850.25.1	Vuurverzinkt	160	0,75	3	13.78
370.850.25.1	Vuurverzinkt	200	0,75	3	16.53

Eindkappen

Geberit PE eindkap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het spiegellassen


Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
379.812.16.1	32	4.43
360.812.16.1	40	4.57
361.812.16.1	50	4.37
363.812.16.1	56	4.57
364.812.16.1	63	4.57
365.812.16.1	75	4.37
366.812.16.1	90	4.57
367.812.16.1	110	4.43
368.812.16.1	125	4.57
369.812.16.1	160	10.86
370.812.16.1	200	6.16

Geberit PE eindkap verlengd



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het lassen of steken


Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
361.929.16.1	50	4	15.80
363.929.16.1	56	4	15.80
365.929.16.1	75	4,4	16.98
366.929.16.1	90	4,5	18.01
367.929.16.1	110	4,6	18.01
369.929.16.1	160	6,5	33.30

Geberit PE beschermkap voor buiseinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor de bescherming van buiseinden

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
360.802.92.1	Geel	40	4,2	3,5	1.20
361.802.92.1	Geel	50	5,2	3,5	1.33
363.802.92.1	Geel	56	5,8	3,5	1.39
364.802.92.1	Geel	63	6,5	3,5	1.44
365.802.92.1	Geel	75	7,8	3,5	1.33
366.802.92.1	Geel	90	9,3	3,5	1.39
367.802.92.1	Geel	110	11,3	4	1.84
368.802.92.1	Geel	125	12,9	4	2.79
369.802.92.1	Geel	160	16,4	3	5.41

Geberit reparatieschijf



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het repareren van gaten in buizen en fittingen ø 40–160 mm van de systemen Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor gebouwriolering
- Voor het repareren van gaten in inbouwreservoirs van PE-HD
- Voor Geberit reparatiegereedschap

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
853.650.16.1	40–160	3.97

Afdichtingen

Geberit PE rondsnoerring



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE steekmoffen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	EUR/st.
360.789.00.1	Zwart	40	5.54
361.789.00.1	Zwart	50	3.92
363.789.00.1	Zwart	56	5.53
364.789.00.1	Zwart	63	5.54
365.789.00.1	Zwart	75	2.32
366.789.00.1	Zwart	90	3.02
367.789.00.1	Zwart	110	3.35
368.789.00.1	Zwart	125	4.52
369.789.00.1	Zwart	160	8.76

Geberit lipafdichting voor spoelpijp



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
362.771.00.1	45	3.46

Geberit PE manchet expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.922.00.1	32	2.12
242.923.00.1	40	2.12
242.924.00.1	50	3.34
242.925.00.1	56	3.34
242.926.00.1	63	5.64
242.927.00.1	75	5.64
242.928.00.1	90	6.67
242.929.00.1	110	7.82
242.930.00.1	125	13.35
242.931.00.1	160	13.65

Geberit PE manchet voor aansluitbocht



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE afvoerbochten


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
387.282.00.1	90	3.19
240.813.00.1	110	4.73

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
152.498.00.1	32	40	2,5	2.70
152.796.00.1	40	44	2,3	3.25
152.495.00.1	32	46	2,3	2.31
152.496.00.1	40	46	2,3	2.31
153.564.16.1	32	58	2,3	3.22
153.565.16.1	40	58	2,3	3.22
153.566.16.1	50	58	2,3	3.22

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/st.
152.682.00.1	32	44	3.29
152.689.00.1	32	50	5.38
152.690.00.1	40	50	5.38
152.691.00.1	32	57	8.00
152.692.00.1	40	57	8.00
152.693.00.1	50	57	8.00
152.694.00.1	50	70	8.20

Geberit PE flensafdichting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het maken van flensverbindingen

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
361.742.00.1	50	45	9,2	0,3	3.75
363.742.00.1	56–63	59	10,7	0,3	4.52
365.742.00.1	75	69	12,7	0,3	5.58
366.742.00.1	90	83	14,2	0,3	7.50
367.742.00.1	110	102	16,2	0,3	8.45
368.742.00.1	125	116	19,2	0,3	9.40
369.742.00.1	160	149	21,7	0,3	11.17
370.742.00.1	200	191	27,2	0,3	13.06
371.742.00.1	250	238	32,7	0,4	22.49
372.742.00.1	315	298	37,7	0,4	27.85

Geberit lippendichting EPDM



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.278.00.1	32	1.48
241.785.00.1	40	1.48
241.786.00.1	50	1.48
244.126.00.1	56	1.48
244.127.00.1	63	2.44
241.787.00.1	75	2.44
241.790.00.1	90	2.03
241.791.00.1	110	2.44
242.279.00.1	125	2.44
242.280.00.1	160	2.44

Geberit manchet NBR



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)
- Voor Geberit Silent-db20 expansiemoffen

Eigenschappen

- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.522.00.1	50	5.01
245.523.00.1	56	5.98
245.524.00.1	63	7.40
245.525.00.1	75	8.83
245.526.00.1	90	10.24
245.527.00.1	110	11.19
245.528.00.1	125	16.70
245.529.00.1	160	26.24
245.530.00.1	200	33.37

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig


Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2.04
245.513.00.1	56	2.60
245.514.00.1	63	3.20
245.515.00.1	75	3.78
245.516.00.1	90	4.36
245.517.00.1	110	4.64
245.518.00.1	125	5.24
245.519.00.1	160	5.80

Beschermdeksels

Geberit beschermdeksel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor Geberit aansluitmoffen
- Voor aansluitmoffen voor staande wc

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
367.819.92.1	Geel	110	7,5	2,5	3.19

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4.66

Geberit vetstift met verzinkbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	Geel	10.94

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 515

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan


Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	Geel	10.94

Geberit betonsparing





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het inleggen in betonplafonds
- Voor het verdervoeren van ingebetonneerde Geberit PE en Geberit Silent-db20 leidingen
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Contactgeluidontkoppeling
- Met geïntegreerde betonslakkenbescherming
- Wordt verwijderd bij het ontkisten


Leveringsomvang
- Afdichting
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
307.915.00.2	75	20	20	4,1	20.98
308.915.00.2	90	20	20	4,1	20.98
310.915.00.2	110	20	20	4,1	13.98

Nieuw

Geberit set instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het positioneren en bevestigen van Geberit Silent-db20 en Geberit PE buizen vóór het plaatsen in beton
- Voor het inleggen in betonplafonds
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat
- 2 vergrendelstangen
- Steun voor insteekbuisklem
- Kabelbinder


Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
308.910.00.1	Grijs	8.96

Beschikbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit drager voor instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het fixeren van buizen door omgedraaid op de (geplaatste) buis vast te klikken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar
- Kan omgedraaid op de vergrendelstangen gemonteerd / vastgeklikt worden
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Art. nr.	EUR/st.
308.935.00.1	2.54

Beschikbaar vanaf april 2025





Geberit Silent-db20

Buizen **520**

Fittingen **520**

Bochten 520
T-stukken 524
Verlopen 530
Ontstoppingsstukken 532

Fittingen SuperTube **533**

Bochten 533
Speciale fittingen 534

Verbindingen **534**

Lasverbindingen 534
Steekverbindingen 535
Klemverbindingen 536
Overgangen op andere materialen 536

Toestelaansluitingen **538**

Aansluitbochten 538
Aansluitsteekmoffen 540


Toebehoren **540**

Beugels 540
Bevestigingen voor beugels 541
Eindkappen 543
Afdichtingen 544
Verbruiksmateriaal 545

Buizen

Geberit Silent-db20 buis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	EUR/m
305.000.14.1	56	49,6	3,2	3	19,3	11.99
306.000.14.1	63	56,6	3,2	3	25,1	13.55
307.000.14.1	75	67,8	3,6	3	36,1	17.73
308.000.14.1	90	79	5,5	3	49	23.32
310.000.14.1	110	98	6	3	75,4	27.11
312.000.14.1	135	123	6	3	118,7	35.09
315.001.14.1	160	146	7	3	167,4	52.32

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-db20 bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Been lang
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
305.150.14.1	56	7,5	4,5	3,5	6.18
306.150.14.1	63	7,5	5	3,5	6.61
307.150.14.1	75	8	5	3,5	6.61
308.150.14.1	90	10	5,5	5,5	11.35
310.150.14.1	110	10	6	5,5	11.35
312.150.14.1	135	11,5	6,5	6,5	24.62
315.150.14.1	160	13	7,5	8	40.11
arc / Hoek: 30°					
305.300.14.1	56	7,5	4,5	3,5	6.18
306.300.14.1	63	7,5	5	3	6.61
307.300.14.1	75	8	5	3,5	6.61
308.300.14.1	90	10	6,5	4,5	11.35
310.300.14.1	110	10	6	4,5	11.35
312.300.14.1	135	11,5	6,5	6	24.62

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/st.
315.300.14.1	160	15,7	15,7	7	40.11
arc / Hoek: 45°					
305.450.14.1	56	7,5	4,5	3	6.18
306.450.14.1	63	7,5	5	2,5	6.61
307.450.14.1	75	8	5	2,5	6.61
308.450.14.1	90	10	5,5	4	11.35
310.450.14.1	110	10	6	4	11.35
312.450.14.1	135	11,5	7,7	5	24.62
315.450.14.1	160	15,5	9,5	8	40.11
arc / Hoek: 67°					
305.670.14.1	56	7,5	5,5	2	6.03
307.670.14.1	75	8	6	2	6.47
308.670.14.1	90	10	7	3	11.17
310.670.14.1	110	10	8	2,5	11.17

Geberit Silent-db20 bocht met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Been lang
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 60°				
305.600.14.1	56	9,1	3,5	20.55
306.600.14.1	63	9,7	3	21.51
307.600.14.1	75	11,3	3,5	22.56
308.600.14.1	90	13,8	4,5	26.66
310.600.14.1	110	14,6	4,5	29.71
312.600.14.1	135	16,9	6	57.44
arc / Hoek: 88,5°				
305.885.14.1	56	11	3	13.98
306.885.14.1	63	11,5	2,5	16.43
307.885.14.1	75	12,8	2,5	18.06
308.885.14.1	90	15,6	4	29.22
310.885.14.1	110	16,9	4	29.22
312.885.14.1	135	18,6	5	46.03
315.885.14.1	160	22,5	8	76.01

Geberit Silent-db20 bocht 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/st.
305.880.14.1	56	88,5	6,5	**6.18**
306.880.14.1	63	88,5	7	**6.61**
307.880.14.1	75	88,5	7,5	**6.61**
308.880.14.1	90	88,5	8	**11.35**
310.880.14.1	110	88,5	9,5	**11.35**
312.880.14.1	135	88,5	11,5	**24.62**

Geberit Silent-db20 bocht 45° met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Fitting gelast
- Been lang
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
308.014.14.1	90	45	21	5,5	15,5	**18.69**
310.014.14.1	110	45	21	6	15	**19.12**
312.014.14.1	135	45	22,5	7,7	16	**27.99**

Geberit Silent-db20 bocht 90° met lang been





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Been lang
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/st.
306.008.14.1	63	90	21	5	12,6	5	14.96
310.008.14.1	110	90	27	10	13,6	10	26.46

Geberit Silent-db20 Offset fitting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale montage
- Voor de spanningsvrije compensatie van sprongen in valleiding (≤ 10 cm per etage) in combinatie met expansiemof of steek- en uitzettingsmof
- Voor een leidinglengte van ten minste 1,5 m en maximaal 3 m tussen twee Geberit Silent-db20 Offset fittingen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Kogelgewricht zwenkbaar

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
310.048.14.1	Mat zwart	110	13,6	26	5,3	13	39.24

T-stukken

Geberit Silent-db20 T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
305.054.14.1	56	56	45	18	6	12	12	1,5	7.79
306.054.14.1	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	9.83
306.064.14.1	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	9.83
307.054.14.1	75	56	45	21	7	14	14	3,5	12.12
307.064.14.1	75	63	45	21	7	14	14	3	12.12
307.074.14.1	75	75	45	21	7	14	14	2	12.12
308.054.14.1	90	56	45	24	8	16	16	5	17.25
308.064.14.1	90	63	45	24	8	16	16	5	17.25
308.074.14.1	90	75	45	24	8	16	16	4	17.25
308.084.14.1	90	90	45	24	8	16	16	2,5	17.25
310.054.14.1	110	56	45	27	9	18	18	7	20.95
310.064.14.1	110	63	45	27	9	18	18	6,5	20.95
310.074.14.1	110	75	45	27	9	18	18	5,5	20.95
310.084.14.1	110	90	45	27	9	18	18	4,5	20.95
310.104.14.1	110	110	45	27	9	18	18	3	20.95
312.104.14.1	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	39.08
312.124.14.1	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	39.08
315.144.14.1	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	110.95

Geberit Silent-db20 T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
315.104.14.1	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	110.95
315.124.14.1	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	110.95

Geberit Silent-db20 stroom T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.089.14.1	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	17.30
310.088.14.1	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	20.95
310.108.14.1	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	20.95
312.109.14.1	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	35.99

Geberit Silent-db20 T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
305.058.14.1	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	7.79
306.058.14.1	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	9.83
306.068.14.1	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	9.83
307.058.14.1	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	12.12
307.068.14.1	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	12.12
307.078.14.1	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	12.12
308.058.14.1	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	17.25
308.068.14.1	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	17.25
308.078.14.1	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	17.25
308.088.14.1	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	17.25
310.058.14.1	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	20.95
310.068.14.1	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	20.95
310.078.14.1	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	20.95
312.108.14.1	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	39.08
312.128.14.1	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	39.08
315.148.14.1	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	110.95

Geberit Silent-db20 T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
315.108.14.1	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	**110.95**
315.128.14.1	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	**110.95**

Geberit Silent-db20 dubbel stroom T-stuk 88,5°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
308.082.14.1	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	**58.70**
310.102.14.1	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	**58.70**

Geberit Silent-db20 dubbel T-stuk 88,5° onder een 90° hoek







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.083.14.1	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	59.56
310.083.14.1	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	63.81

Geberit Silent-db20 dubbel T-stuk 88,5° onder een 135° hoek







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	EUR/st.
310.105.14.1	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	58.65

Geberit Silent-db20 gecombineerd stroom T-stuk 88,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.811.14.1	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	68.06
310.811.14.1	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	71.66
310.813.14.1	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	71.66

Geberit Silent-db20 gecombineerd hoek T-stuk 88,5° links







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- Fitting gelast
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.817.14.1	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**68.06**
310.817.14.1	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**71.66**
310.117.14.1	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**71.66**

Geberit Silent-db20 gecombineerd hoek T-stuk 88,5° rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Hoge geluidsisolatie
- Fitting gelast
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.815.14.1	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**68.06**
310.815.14.1	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**71.66**
310.115.14.1	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**71.66**

Geberit Silent-db20 schacht T-stuk 88,5°, links







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/st.
308.874.14.1	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	94.24
310.874.14.1	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	107.97
308.872.14.1	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	82.93
310.872.14.1	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	82.93
310.172.14.1	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	82.93

Geberit Silent-db20 schacht T-stuk 88,5°, rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/st.
308.875.14.1	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	94.24
310.875.14.1	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	107.97
308.871.14.1	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	82.93
310.871.14.1	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	82.93
310.171.14.1	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	82.93

Geberit Silent-db20 parallel T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
308.081.14.1	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	**47.29**
310.081.14.1	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	**47.29**
310.101.14.1	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	**47.29**

Geberit Silent-db20 broek T-stuk 2 x 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale montage

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/st.
308.480.14.1	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**143.82**
310.481.14.1	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**136.57**

Verlopen

Geberit Silent-db20 verloop excentrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het reduceren van de diameter van buizen en fittingen buiten het uitzettingsbereik van moffen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
306.050.14.1	63	56	0,4	8	3,4	3,7	5.73
307.050.14.1	75	56	0,9	8	3,3	3,7	6.18
307.060.14.1	75	63	0,6	8	3,3	3,7	6.18
308.050.14.1	90	56	1,5	8	3,1	3,7	8.62
308.060.14.1	90	63	1,1	8	3,1	3,7	8.62
308.070.14.1	90	75	0,6	8	3,3	3,7	8.62

Geberit Silent-db20 verloop excentrisch





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Met aanslag voor steekmof
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
310.050.14.1	110	56	2,4	11	6	3,7	9.46
310.060.14.1	110	63	2,1	11	6,1	3,7	9.46
310.070.14.1	110	75	1,5	11	6	3,7	9.46
310.080.14.1	110	90	1	11	6,1	3,7	9.46
312.100.14.1	135	110	1,3	11	6,1	3,7	28.77
312.125.14.1	135	125	0,4	11	6	3,7	28.77
315.100.14.1	160	110	2,4	12,6	8	3,8	38.13
315.126.14.1	160	135	1,1	13,5	8	4,7	38.13

Geberit Silent-db20 verloop centrisch





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met aanslag voor steekmof
- Centrisch
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/st.
310.052.14.1	110	56	11	6,1	3,7	11.04
310.062.14.1	110	63	11	6,1	3,7	11.97
310.072.14.1	110	75	11	6,1	3,7	11.04
310.082.14.1	110	90	11	6,1	3,7	11.97

Ontstoppingsstukken

Geberit Silent-db20 ontstoppingsstuk 45° met ronde service-opening

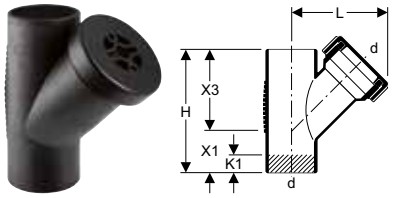

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
307.345.14.1	75	45	15,5	21	7	14	14	2	**39.08**
310.345.14.1	110	45	19	27	9	18	18	3	**43.14**

Geberit Silent-db20 ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening

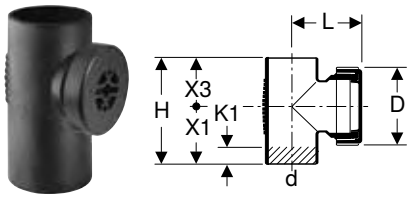

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
307.333.14.1	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	**20.58**
308.333.14.1	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	**28.30**
310.334.14.1	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	**28.97**
312.333.14.1	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	**59.56**
315.333.14.1	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	**135.59**

Fittingen SuperTube

Bochten

Nieuw

Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit Silent-db20 Sovent T-stuk d110
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
310.051.14.1	Mat zwart	110	≤ 12	90	184.00

Beschikbaar vanaf april 2025

- Geberit Silent-db20 Sovent SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Geberit Sovent T-stukken en de BottomTurn als voetbocht (en optioneel BackFlip bij horizontale verslepingen) i.c.m. Geberit Silent-db20 leidingen.

Nieuw

Geberit Silent-db20 BackFlip bocht

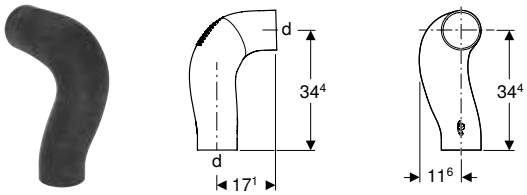

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit Silent-db20 Sovent T-stuk d110
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	arc [°]	EUR/st.
310.053.14.1	Mat zwart	110	≤ 12	90	85.10


Beschikbaar vanaf april 2025

- Toe te passen bij een horizontale versleping in een Geberit Silent-db20 Sovent SuperTube afvoersysteem in combinatie met de 310.051.14.1 Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht.

Speciale fittingen

Nieuw

Geberit Silent-db20 Sovent T-stuk

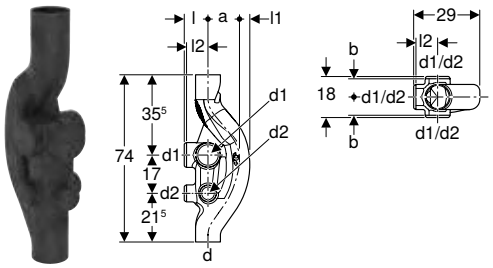

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Zes aansluitmogelijkheden, afgesloten
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/st.
310.049.14.1	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	**124.20**

Beschikbaar vanaf april 2025

- Toe te passen voor iedere verdiepingaansluiting bij het Geberit Sovent afvoersyteem; te combineren met de 310.051.14.1 BottomTurn als voetbocht en de 310.053.14.1 BackFlip bocht bij een horizontale versleping.

Verbindingen

Lasverbindingen

Geberit elektrolasmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor terreinriolering
- Voor gebouwriolering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar
- UV-bestendig

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
363.771.16.1	56	6,8	2,8	6	0,3	**5.49**
364.771.16.1	63	7,6	2,8	6	0,3	**5.81**
365.771.16.1	75	8,9	2,8	6	0,3	**6.23**
366.771.16.1	90	10,4	2,8	6	0,3	**6.97**
367.771.16.1	110	12,5	2,8	6	0,3	**7.93**
312.771.16.1	135	15	2,8	6	0,3	**12.33**
369.771.16.1	160	17,8	2,8	6	0,3	**19.62**

Steekverbindingen

Geberit Silent-db20 expansiemof met dubbele rand





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale en verticale montage
- Voor het combineren met trekvaste buisverbindingen
- Voor het compenseren van de materiaaluitzetting van fittingen en buizen t/m maximaal 6 m lengte
- Voor gebruik bij temperatuurverschillen tussen -10 en +60 °C
- Voor het gebruik met Geberit beugel van één diametermaat groter

Eigenschappen

- Met uitzettingscompensatie
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Met lipafdichting van EPDM

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/st.
307.012.14.1	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	21.78
308.012.14.1	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	23.01
310.012.14.1	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	24.57
312.012.14.1	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	41.40
315.012.14.1	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	60.11

- De klemkoppelingen 3XX.003.14.3 zijn niet toepasbaar in combinatie met expansiemoffen 3XX.012.14.1
- Bij gebruik van Geberit Silent-db20 expansiemoffen moet de verbinding van de leidingen en fittingen in het gehele leidingtracé of standleiding inclusief de zij-aansluitingen trekvast door middel van elektromoflassen resp. spiegellassen worden uitgevoerd
- De afmetingen van de insteekdiepte (E) hebben betrekking op een montagetemperatuur van 20 °C

Geberit Silent-db20 steek- en uitzettingsmof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale en verticale montage
- Voor het combineren met Geberit elektrolasmoffen en klemkoppelingen
- Voor het verbinden van buizen en fittingen
- Voor het compenseren van de materiaaluitzetting van fittingen en buizen t/m maximaal 4 m lengte
- Voor het gebruik met Geberit beugel van één diametermaat groter

Eigenschappen

- Met uitzettingscompensatie en uittrekbeveiliging
- Fixatieklauw van rvs 1.4301
- Met lipafdichting van EPDM
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
305.002.14.1	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	10.87
306.002.14.1	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	12.33
307.002.14.1	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	14.26
308.002.14.1	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	17.13
310.002.14.1	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	18.61
312.002.14.1	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	39.91
315.002.14.1	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	87.43

Klemverbindingen

Geberit Silent-db20 klemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het combineren met Geberit Silent-db20 steek- en uitzettingsmoffen
- Voor het verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	CrTi-staal 1.4510 (EN 10088)


Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
305.003.14.3	56	6,7	2,4	5,2	4.42
307.003.14.3	75	8,6	2,4	5,2	4.58
308.003.14.3	90	10,1	2,4	5,2	5.18
310.003.14.3	110	12	2,4	5,2	5.36
312.003.14.3	135	14,8	3,2	6,7	8.18
315.003.14.3	160	17,2	3,2	6,7	9.51

- Klemkoppelingen mogen alleen in combinatie met steek- en uitzettingsmoffen worden toegepast
- Een combinatie van Geberit expansiemoffen met dubbele rand 3XX.012.14.1 (en Geberit steek-en uitzettngsmoffen 3XX.002.14.1) met Silent-db20 klemkoppelingen 3XX.003.14.3 in hetzelfde leidingtracé of standleiding is niet toegestaan

Overgangen op andere materialen

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-PP of Geberit Silent-Pro naar Geberit Silent-db20 of naar Geberit PE
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lipafdichting van EPDM
- Fixatieklauw van rvs 1.4301

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	8.40
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	12.36
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	13.72
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	14.10
390.696.14.1	125	135	12	0,3	39.54
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	86.80

Geberit overgangsklemkoppeling



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van buizen en fittingen van dezelfde of verschillende materialen

Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
359.425.00.2	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	14.33
359.426.00.2	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13.98
359.427.00.2	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	14.33
359.428.00.2	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	15.24
359.429.00.2	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	15.24
359.430.00.2	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	14.94
359.432.00.2	75	68	9	2,7	5,7	0,3	16.23
359.433.00.2	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	16.23
359.434.00.2	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	15.92
359.435.00.2	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	16.23
359.436.00.2	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	15.92
359.437.00.2	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	17.15
359.438.00.2	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	16.73
359.439.00.2	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	17.15
359.440.00.2	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	18.06
359.441.00.2	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	17.73
359.442.00.2	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	18.06
359.444.00.2	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	28.07
359.446.00.2	135	135	15	3,3	6,9	0,3	27.61
312.140.00.2	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7	40.04
359.448.00.2	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	45.85
359.449.00.2	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	47.54
359.450.00.2	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	46.90


- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling de Geberit PE steunringen van rvs toepassen

Toestelaansluitingen

Aansluitbochten

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° voor wand-wc, verlengd, met kleine radius





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor wand-wc
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Lipafdichting van EPDM
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
308.883.14.1	90	90	90	11	4,9	30	19	59.56
310.883.14.1	110	90	90	10	4,3	30	17	47.28

Geberit Silent-db20 dubbele aansluitbocht 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit Kombifix elementen voor wand-wc, met inbouwreservoir 8 cm en 10 cm
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Lipafdichting van EPDM
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/st.
308.923.14.1	90	90	90	25	9	20,3	6	131.47
310.923.14.1	110	90	90	25	9	20,3	6	150.45

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor manchetten

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/st.
305.905.14.1	56	90	50	5,6	7,5	10	**6.18**
305.906.14.1	56	90	57	6,3	7,5	20	**6.18**

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 512
- Geberit manchet → p. 512

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° verlopend, verlengd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Centrisch

Leveringsomvang
- Manchet van EPDM
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
306.906.14.1	63	56	90	63	6,8	15	10	3	9	**16.43**

Aansluitsteekmoffen

Geberit Silent-db20 aansluitsteekmof verlopend





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit toestelaansluitingen ø 50 mm

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig
- Met lipafdichting van EPDM

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	EUR/st.
305.040.14.3	56	50	4,5	7,6	7.84

Toebehoren

Beugels

Geberit Silent-db20 beugel geïsoleerd, met draadbus M10 / G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met steek- en uitzettingsmof of expansiemof
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Hoge geluidsisolatie
- Uitwendig verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
305.812.26.1	1/2	10	56	4,7	4.78
306.812.26.1	1/2	10	63	5	4.78
307.812.26.1	1/2	10	75	5,7	4.78
308.812.26.1	1/2	10	90	6,4	5.33
310.812.26.1	1/2	10	110	7,4	5.61
312.812.26.1	1/2	10	125	8,1	6.01
312.813.26.1	1/2	10	135	8,7	6.37
315.812.26.1	1/2	10	160	9,9	6.72

Geberit Silent-db20 beugel geïsoleerd, met draadbus G 1"



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met steek- en uitzettingsmof of expansiemof
- Voor geleiding van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Hoge geluidsisolatie
- Uitwendig verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
315.813.26.1	1	178	12	17.56

Bevestigingen voor beugels

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10 / G 1/2"

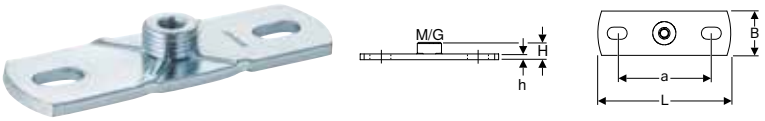

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen


Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	7.06

Geberit grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus G

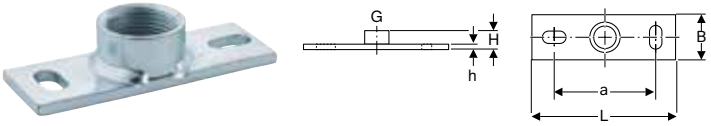

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van beugels aan het gebouw
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	9.69

Geberit set grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus M10





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Niet geschikt voor starre montage

Leveringsomvang
- 2 dempingsbuffers
- 2 dempingsschijven
- Bevestigingsplaat


Eigenschappen
- Binnendraad
- Hoge geluidsisolatie
- Twee bevestigingspunten

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	15.07

- Bevestigingsmateriaal niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Geberit set grondplaat rechthoekig, met 2 gaten, met draadbus G 1/2"





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Niet geschikt voor starre montage


Leveringsomvang
- 2 dempingsbuffers
- 2 dempingsschijven
- Bevestigingsplaat


Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Binnendraad
- Twee bevestigingspunten

Art. nr.	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	14.51

- Voor geluidreducerende vuilwaterafvoerinstallaties
- Bevestigingsmateriaal niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Geberit draadbuis





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit beugels aan bevestigingsplaten
- Voor fixpuntbevestigingen en geleidingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [″]	D [cm]	L [cm]	EUR/st.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	83.37

Eindkappen

Geberit Silent-db20 eindkap





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het afsluiten van leidingeinden

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
305.005.14.1	56	3	3.92
307.005.14.1	75	3	4.52
308.005.14.1	90	3	5.86
310.005.14.1	110	3	6.61
312.005.14.1	135	3	15.57

Geberit Silent-db20 eindkap met schroefdraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het afsluiten van leidingeinden
- Voor het maken van service-openingen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/st.
315.005.14.1	160	14,4	7,2	3,3	25.93

Afdichtingen

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
152.498.00.1	32	40	2,5	2.70
152.796.00.1	40	44	2,3	3.25
152.495.00.1	32	46	2,3	2.31
152.496.00.1	40	46	2,3	2.31
153.564.16.1	32	58	2,3	3.22
153.565.16.1	40	58	2,3	3.22
153.566.16.1	50	58	2,3	3.22

Geberit manchet





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/st.
152.682.00.1	32	44	3.29
152.689.00.1	32	50	5.38
152.690.00.1	40	50	5.38
152.691.00.1	32	57	8.00
152.692.00.1	40	57	8.00
152.693.00.1	50	57	8.00

Geberit manchet NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit PE expansiemoffen (vanaf bouwjaar 2013)
- Voor Geberit Silent-db20 expansiemoffen

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.523.00.1	56	5.98
245.525.00.1	75	8.83
245.526.00.1	90	10.24
245.527.00.1	110	11.19
245.533.00.1	135	21.46
245.529.00.1	160	26.24

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2.04

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4.66

Geberit vetstift met verzinkbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	Geel	10.94

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 515

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan


Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	Geel	10.94

Geberit betonsparing met geïntegreerde bevestiging





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het inleggen in betonplafonds
- Voor het verdervoeren van ingebetonneerde Geberit PE en Geberit Silent-db20 leidingen
- Voor de montage van de Geberit brandmanchet RS90 Plus EN d125 (art. nr. 348.304.00.1) met geïntegreerde bevestigingsbouten
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Eigenschappen
- Contactgeluidontkoppeling
- Met geïntegreerde betonslakkenbescherming

Leveringsomvang
- Afdichting
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
310.917.00.1	110	20	20	4,1	24.04

- Betonsparing moet bij ontkisting worden verwijderd
- Bevestigingsbouten blijven in de betoenvloer verankerd

Geberit betonsparing





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het inleggen in betonplafonds
- Voor het verdervoeren van ingebetonneerde Geberit PE en Geberit Silent-db20 leidingen
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Eigenschappen
- Contactgeluidontkoppeling
- Met geïntegreerde betonslakkenbescherming
- Wordt verwijderd bij het ontkisten

Leveringsomvang
- Afdichting
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
307.915.00.2	75	20	20	4,1	20.98
308.915.00.2	90	20	20	4,1	20.98
310.915.00.2	110	20	20	4,1	13.98

Nieuw

Geberit set instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het positioneren en bevestigen van Geberit Silent-db20 en Geberit PE buizen vóór het plaatsen in beton
- Voor het inleggen in betonplafonds
- Voor gebruik met Geberit isolatieslang of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen

- In hoogte verstelbaar
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Leveringsomvang

- Bevestigingsplaat
- 2 vergrendelstangen
- Steun voor insteekbuisklem
- Kabelbinder


Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
308.910.00.1	Grijs	8.96

Beschikbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit drager voor instort buissteun







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het fixeren van buizen door omgedraaid op de (geplaatste) buis vast te klikken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen

- In hoogte verstelbaar
- Kan omgedraaid op de vergrendelstangen gemonteerd / vastgeklikt worden
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Art. nr.	EUR/st.
308.935.00.1	2.54

Beschikbaar vanaf april 2025



Geberit Silent-PP

Buizen **550**

Fittingen **553**

Bochten 553
T-stukken 554
Verlopen 559
Ontstoppingsstukken 561

Verbindingen **562**

Steekverbindingen 562
Klauwverbindingen 563
Overgangen op andere materialen 563

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen **564**


Aansluitbochten 564
Aansluitstuk 567

Toebehoren **567**

Beugels 567
Eindkappen 568
Afdichtingen 569
Beschermdeksel 570
Verbruiksmateriaal 571

Buizen

Geberit Silent-PP buis met steekmof



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen


- Geluidsgeoptimaliseerd
- Meerlagenbuis
- Buis binnenkant wit
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 15 cm					
390.000.14.1	32	28	2	6,2	2.54
390.100.14.1	40	36	2	10,2	2.54
390.200.14.1	50	46	2	16,6	2.80
390.300.14.1	75	69,8	2,6	38,3	5.44
390.400.14.1	90	83,8	3,1	55,2	5.80
390.500.14.1	110	102,8	3,6	83	6.56
390.600.14.1	125	116,6	4,2	106,8	9.74
390.700.14.1	160	149,6	5,2	175,8	14.90
L / Lengte: 25 cm					
390.001.14.1	32	28	2	6,2	3.16
390.101.14.1	40	36	2	10,2	3.02
390.201.14.1	50	46	2	16,6	3.24
390.301.14.1	75	69,8	2,6	38,3	6.08
390.401.14.1	90	83,8	3,1	55,2	7.42
390.501.14.1	110	102,8	3,6	83	8.26
390.601.14.1	125	116,6	4,2	106,8	12.48
390.701.14.1	160	149,6	5,2	175,8	17.90
L / Lengte: 50 cm					
390.002.14.1	32	28	2	6,2	4.36
390.102.14.1	40	36	2	10,2	4.30
390.202.14.1	50	46	2	16,6	4.46
390.302.14.1	75	69,8	2,6	38,3	8.40
390.402.14.1	90	83,8	3,1	55,2	11.26
390.502.14.1	110	102,8	3,6	83	12.60
390.602.14.1	125	116,6	4,2	106,8	17.90
390.702.14.1	160	149,6	5,2	175,8	27.86
L / Lengte: 100 cm					
390.004.14.1	32	28	2	6,2	6.88
390.104.14.1	40	36	2	10,2	6.22
390.204.14.1	50	46	2	16,6	6.82
390.304.14.1	75	69,8	2,6	38,3	11.68
390.404.14.1	90	83,8	3,1	55,2	17.58
390.504.14.1	110	102,8	3,6	83	19.78
390.604.14.1	125	116,6	4,2	106,8	29.04
390.704.14.1	160	149,6	5,2	175,8	43.50
L / Lengte: 150 cm					
390.005.14.1	32	28	2	6,2	11.00
390.105.14.1	40	36	2	10,2	11.02
390.205.14.1	50	46	2	16,6	11.30
390.305.14.1	75	69,8	2,6	38,3	17.22
390.405.14.1	90	83,8	3,1	55,2	24.64
390.505.14.1	110	102,8	3,6	83	27.62
390.605.14.1	125	116,6	4,2	106,8	39.46
390.705.14.1	160	149,6	5,2	175,8	59.50
L / Lengte: 200 cm					
390.006.14.1	32	28	2	6,2	13.40
390.106.14.1	40	36	2	10,2	13.52
390.206.14.1	50	46	2	16,6	14.54
390.306.14.1	75	69,8	2,6	38,3	22.56
390.406.14.1	90	83,8	3,1	55,2	33.10
390.506.14.1	110	102,8	3,6	83	37.14

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
390.606.14.1	125	116,6	4,2	106,8	53.78
390.706.14.1	160	149,6	5,2	175,8	80.86
L / Lengte: 300 cm					
390.007.14.1	32	28	2	6,2	18.84
390.107.14.1	40	36	2	10,2	19.36
390.207.14.1	50	46	2	16,6	22.46
390.307.14.1	75	69,8	2,6	38,3	33.40
390.407.14.1	90	83,8	3,1	55,2	47.48
390.507.14.1	110	102,8	3,6	83	53.30
390.607.14.1	125	116,6	4,2	106,8	75.14
390.707.14.1	160	149,6	5,2	175,8	115.06



Geberit Silent-PP buis met twee steekmoffen





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen


- Geluidsgeoptimaliseerd
- Meerlagenbuis
- Buis binnenkant wit
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 50 cm					
390.010.14.1	32	28	2	6,2	5.50
390.110.14.1	40	36	2	10,2	6.74
390.210.14.1	50	46	2	16,6	7.32
390.310.14.1	75	69,8	2,6	38,3	11.88
390.410.14.1	90	83,8	3,1	55,2	14.62
390.510.14.1	110	102,8	3,6	83	16.24
390.610.14.1	125	116,6	4,2	106,8	24.14
L / Lengte: 100 cm					
390.011.14.1	32	28	2	6,2	8.32
390.111.14.1	40	36	2	10,2	8.66
390.211.14.1	50	46	2	16,6	8.82
390.311.14.1	75	69,8	2,6	38,3	14.62
390.411.14.1	90	83,8	3,1	55,2	20.08
390.511.14.1	110	102,8	3,6	83	24.32
390.611.14.1	125	116,6	4,2	106,8	39.30
L / Lengte: 150 cm					
390.012.14.1	32	28	2	6,2	13.12
390.112.14.1	40	36	2	10,2	14.28
390.212.14.1	50	46	2	16,6	14.74
390.312.14.1	75	69,8	2,6	38,3	21.38
390.412.14.1	90	83,8	3,1	55,2	29.94
390.512.14.1	110	102,8	3,6	83	35.34
390.612.14.1	125	116,6	4,2	106,8	53.30
L / Lengte: 200 cm					
390.013.14.1	32	28	2	6,2	16.12
390.113.14.1	40	36	2	10,2	16.30
390.213.14.1	50	46	2	16,6	18.00
390.313.14.1	75	69,8	2,6	38,3	27.18
390.413.14.1	90	83,8	3,1	55,2	37.64
390.513.14.1	110	102,8	3,6	83	45.40
390.613.14.1	125	116,6	4,2	106,8	72.62
L / Lengte: 300 cm					
390.014.14.1	32	28	2	6,2	22.54
390.114.14.1	40	36	2	10,2	25.34
390.214.14.1	50	46	2	16,6	27.96
390.314.14.1	75	69,8	2,6	38,3	39.46
390.414.14.1	90	83,8	3,1	55,2	54.26
390.514.14.1	110	102,8	3,6	83	65.32
390.614.14.1	125	116,6	4,2	106,8	101.24

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-PP bocht



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
390.020.14.1	32	5	0,6	1	2.92
390.120.14.1	40	5,4	0,7	1,1	2.94
390.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1	3.74
390.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5	5.84
390.420.14.1	90	7,3	1,2	1,7	8.26
390.520.14.1	110	8,2	1,4	2	9.00
390.620.14.1	125	8,8	1,4	2,3	17.16
390.720.14.1	160	9,7	1,7	2,6	26.70
arc / Hoek: 30°					
390.021.14.1	32	5,2	0,8	0,9	2.92
390.121.14.1	40	5,7	0,9	1	2.94
390.221.14.1	50	6,2	1,1	1	3.40
390.321.14.1	75	7	1,5	1,5	5.84
390.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7	8.26
390.521.14.1	110	9	2,1	2,2	9.00
390.621.14.1	125	9,8	2,4	2,5	17.16
390.721.14.1	160	11	3	2,8	26.70
arc / Hoek: 45°					
390.022.14.1	32	5,5	1	1,1	2.62
390.122.14.1	40	6	1,2	1,3	2.54
390.222.14.1	50	6,5	1,5	1,4	3.00
390.322.14.1	75	7,6	2	2,1	5.60
390.422.14.1	90	8,5	2,4	2,5	7.64
390.522.14.1	110	9,7	3	2,9	7.58
390.622.14.1	125	10,7	3,3	3,3	17.16
390.722.14.1	160	12,2	4,2	4	26.70
arc / Hoek: 67,5°					
390.023.14.1	32	5,9	1,5	1,5	3.22
390.123.14.1	40	6,5	1,8	1,8	3.28
390.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1	4.58
390.323.14.1	75	8,6	3	3	7.90
390.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5	8.84
390.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3	9.62
390.623.14.1	125	12,3	4,9	4,9	25.00
390.723.14.1	160	14,3	6,2	6,1	41.50
arc / Hoek: 87,5°					
390.024.14.1	32	6,4	1,9	2	2.88
390.124.14.1	40	7,1	2,3	2,5	2.94
390.224.14.1	50	7,9	2,8	3	3.74
390.324.14.1	75	9,7	4,1	4,2	7.74
390.424.14.1	90	11	4,9	4,8	8.26
390.524.14.1	110	12,8	6	6	8.82
390.624.14.1	125	14,2	6,8	6,7	25.00
390.724.14.1	160	16,6	8,5	8,4	41.50

T-stukken

Geberit Silent-PP T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.030.14.1	32	32	45	9,4	1	4	4	5.94
390.130.14.1	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	6.04
390.131.14.1	40	40	45	9,8	1,2	5	5	6.14
390.230.14.1	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	7.42
390.231.14.1	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	7.74
390.232.14.1	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	6.90
390.331.14.1	75	40	45	12	0,6	7,6	7	10.64
390.332.14.1	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	9.76
390.333.14.1	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	10.64
390.432.14.1	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	16.08
390.433.14.1	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	16.54
390.434.14.1	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	16.40
390.531.14.1	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	18.02
390.532.14.1	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	17.50
390.533.14.1	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	18.02
390.534.14.1	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	17.78
390.535.14.1	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	16.82
390.634.14.1	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	41.08
390.635.14.1	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	41.08
390.636.14.1	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	61.88
390.735.14.1	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	63.96
390.736.14.1	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	84.60
390.737.14.1	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	96.48

Geberit Silent-PP T-stuk 45° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/st.
390.469.14.1	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	30.26
390.569.14.1	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	30.26

Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5°



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.454.14.1	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	17.16
390.554.14.1	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	17.40
390.555.14.1	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	17.40

Geberit Silent-PP T-stuk 87,5°

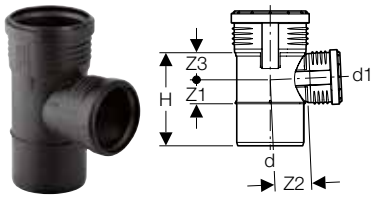

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.046.14.1	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	5.94
390.147.14.1	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	6.14
390.247.14.1	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	7.74
390.248.14.1	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	7.74
390.347.14.1	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	10.64
390.348.14.1	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	10.64
390.349.14.1	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	10.64
390.448.14.1	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	16.40
390.449.14.1	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	16.54
390.547.14.1	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	17.78
390.548.14.1	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	17.78
390.549.14.1	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	18.02
390.650.14.1	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	41.08
390.651.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	41.08
390.652.14.1	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	61.88
390.751.14.1	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	63.96
390.752.14.1	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	84.60
390.753.14.1	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	96.48

Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.466.14.1	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	**73.40**
390.567.14.1	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	**77.90**
390.566.14.1	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	**77.90**

Geberit Silent-PP T-stuk 87.5° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.665.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**55.66**

Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5°







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.459.14.1	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	**70.30**
390.559.14.1	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	**80.80**
390.662.14.1	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**87.62**

Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87.5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
390.456.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	**76.10**
390.556.14.1	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	**82.36**
390.558.14.1	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	**82.36**

Geberit Silent-PP gecombineerd hoek T-stuk 87,5° links





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
390.470.14.1	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**76.10**
390.570.14.1	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**82.36**
390.578.14.1	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**82.36**
390.561.14.1	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**82.36**

Geberit Silent-PP gecombineerd hoek T-stuk 87,5° rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
390.462.14.1	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	76.10
390.562.14.1	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	82.36
390.565.14.1	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	82.36
390.560.14.1	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	82.36

Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5° links







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
390.464.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	104.16
390.564.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	120.66

Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87.5° rechts







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
390.463.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	104.16
390.563.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	120.66

Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen


- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
390.457.14.1	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	67.66
390.557.14.1	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	67.66

Verlopen

Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Eigenschappen


- Excentrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.373.14.1	75	50	1	8,4	2,3	5.64
390.474.14.1	90	50	1,7	8,8	2,4	7.64
390.475.14.1	90	75	0,4	8,9	2,8	7.64
390.575.14.1	110	50	2,6	9,5	2,4	7.86
390.576.14.1	110	75	1,4	9,6	2,9	8.26
390.577.14.1	110	90	0,6	9,8	3,2	9.00

Geberit Silent-PP verloop excentrisch







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.271.14.1	50	40	0,5	11,4	1,6	**4.34**
390.279.14.1	50	32	0,9	11,3	1,9	**4.52**
390.372.14.1	75	50	1,2	13,3	2,6	**5.64**
390.471.14.1	90	40	2,4	14,6	3,8	**7.64**
390.472.14.1	90	50	1,9	14,6	3,4	**7.64**
390.473.14.1	90	75	0,7	13,9	2,2	**7.64**
390.571.14.1	110	40	3,3	16,4	4,9	**8.26**
390.572.14.1	110	50	2,8	16,4	4,5	**7.86**
390.573.14.1	110	75	1,7	15,7	3,3	**8.26**
390.574.14.1	110	90	1	15,7	2,7	**9.00**
390.675.14.1	125	110	0,7	17,1	2,9	**15.06**
390.775.14.1	160	110	2,3	19,4	4,5	**22.58**
390.776.14.1	160	125	1,7	19,4	4	**22.58**

Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Centrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.179.14.1	40	32	5	6,8	**4.52**
390.278.14.1	50	40	5,2	6,8	**4.34**

Geberit Silent-PP reducerende bocht 87,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
390.225.14.1	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	3.74
390.325.14.1	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	8.32

- Bij art. nr. 390.325.14.1 gaat het om een gelaste fitting

Ontstoppingsstukken

Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Service-opening met vereenvoudigde sluitgeleider
- Sluitstuk stroom-geoptimaliseerd
- Sluitstuk gelijk met pijp
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.227.14.1	50	90	4,7	12,3	13.80
390.327.14.1	75	90	6,1	15,4	17.16
390.427.14.1	90	90	7,4	17,7	23.38
390.527.14.1	110	90	9	21	25.36
390.627.14.1	125	90	9,8	21,5	50.56
390.727.14.1	160	90	11,6	22,2	77.54

Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90° met ovale service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Opening ovaal
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel gietijzer, zwart dompelgelakt
- Dubbele steekmof van PP, met lippendichtingen


Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/st.
390.503.14.1	110	90	12	40,3	28	20	248.12
390.603.14.1	125	90	12,5	41,4	28	20,5	310.16
390.703.14.1	160	90	14	43,4	28	21,5	351.52

Verbindingen

Steekverbindingen

Geberit Silent-PP expansiemof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-PP buizen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met uitzettingscompensatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.118.14.1	40	16,8	0,1	4.58
390.218.14.1	50	18,1	0,3	5.98
390.318.14.1	75	19,8	0,6	8.48
390.418.14.1	90	21,7	0,3	12.72
390.518.14.1	110	24,2	0,5	13.80
390.618.14.1	125	26,5	0,6	18.60
390.718.14.1	160	29	0,6	34.52

Geberit Silent-PP dubbele steekmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.016.14.1	32	9	0,1	4.06
390.116.14.1	40	9,6	0,1	4.22
390.216.14.1	50	10,3	0,1	4.34
390.316.14.1	75	11,3	0,2	5.84
390.416.14.1	90	12,4	0,2	9.32
390.516.14.1	110	13,9	0,3	10.04
390.616.14.1	125	15,2	0,4	18.82
390.716.14.1	160	16,5	0,4	28.22

Geberit Silent-PP overschuifmof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-PP buizen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.017.14.1	32	9	4.06
390.117.14.1	40	9,6	4.22
390.217.14.1	50	10,3	4.34
390.317.14.1	75	11,3	5.84
390.417.14.1	90	12,4	9.32
390.517.14.1	110	13,9	10.04
390.617.14.1	125	15,2	18.82
390.717.14.1	160	16,5	28.22

Klauwverbindingen

Geberit fixatieklauw





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor het maken van trekvaste steekverbindingen
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- Kan later worden aangepast
- Demontabel

Technische gegevens


Interne druk max.	200 kPa
Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.008.14.1	32	5,7	4,5	3,3	5.98
390.108.14.1	40	6,9	5,7	3,5	7.22
390.203.14.1	50	8,2	7	3,8	8.32
390.308.14.1	75	10,9	9,6	3,7	9.96
390.408.14.1	90	12,6	11,3	4,1	11.18
390.508.14.1	110	14,7	13,5	4,1	17.94
390.608.14.1	125	16,5	15,2	4,5	23.58
390.708.14.1	160	20,6	19,3	5	31.52

Overgangen op andere materialen

Geberit-manchet voor overgang op gietijzer





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.295.14.1	58	40–56	6,3	5.78
390.395.14.1	78	56–75	7,7	7.58
390.495.14.1	83	75–90	7,7	8.68
390.595.14.1	110	104–110	9,5	15.42
390.695.14.1	135	125	10,3	23.04

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-PP of Geberit Silent-Pro naar Geberit Silent-db20 of naar Geberit PE
- Voor de overgang van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lipafdichting van EPDM
- Fixatieklauw van rvs 1.4301

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	**8.40**
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	**12.36**
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	**13.72**
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	**14.10**
390.696.14.1	125	135	12	0,3	**39.54**
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	**86.80**

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen

Aansluitbochten

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.083.14.1	32	46	90	7,1	5,1	2,6	**7.50**
390.183.14.1	40	46	90	7,4	5,5	2,6	**4.92**
390.283.14.1	50	46	90	8,2	5,7	3,2	**4.92**
390.284.14.1	50	58	90	8,3	5,9	3,2	**4.92**

Extra te bestellen
- Manchet

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 512
- Geberit manchet → p. 512

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90° lang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.186.14.1	40	46	90	16	5,5	11,3	5.34

Extra te bestellen
- Manchet

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 512

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90° verlengd

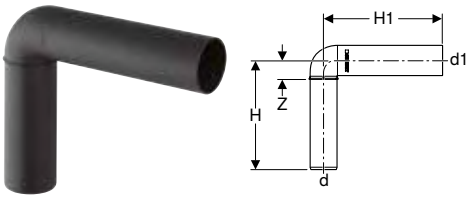

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.286.14.1	50	46	90	16	20	10,9	5.34
390.287.14.1	50	58	90	16	20	10,9	5.34

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 512
- Geberit manchet → p. 512

Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.289.14.1	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	**7.80**

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 512
- Geberit manchet → p. 512

Geberit Silent-PP aansluitbocht 87,5° voor wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van vloerstaand wc-keramiek

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Manchet van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.493.11.1	Alpien wit	90	87,5	20	12,6	5,8	**31.10**
390.593.11.1	Alpien wit	110	87,5	19,1	11	4,9	**33.84**

Aansluitstuk

Geberit Silent-PP aansluitstuk





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.080.14.1	32	46	4,5	3,5	7.50
390.180.14.1	40	46	4,7	3,2	4.92
390.281.14.1	50	58	5,1	3,2	4.92

Extra te bestellen
- Manchet

Toebehoren
- Geberit manchet → p. 512

Geberit Silent-PP aansluitstuk voor wc





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van vloerstaand wc-keramiek

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Manchet van EPDM


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.592.11.1	Alpien wit	110	18	10,9	31.72

Toebehoren

Beugels

Geberit Silent-PP overgangsnippel M10 naar G 1/2"





click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Staal verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
390.798.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	10	5,2	9.56

Geberit Silent-PP buisklem geïsoleerd, met draadbus M8 / M10





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen


- Snelsluiting
- Schroef met sleuf en kruissleuf
- Draadbus viervoudig gelast
- Geluidsisolatie conform DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.099.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32	4	7,1	2,3	**2.54**
390.199.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	**2.62**
390.299.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	**2.54**
390.399.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	**4.94**
390.499.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	**5.00**
390.599.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	**5.20**
390.699.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	**8.42**
390.799.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	**10.28**

Eindkappen

Geberit Silent-PP stop voor mof





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebouwriolering
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.128.14.1	40	4,1	**3.28**
390.228.14.1	50	4,7	**4.34**
390.328.14.1	75	5,4	**5.64**
390.428.14.1	90	6	**11.94**
390.528.14.1	110	6,6	**12.72**
390.628.14.1	125	7,3	**17.04**
390.728.14.1	160	7,9	**21.12**

Afdichtingen

Geberit lippendichting EPDM



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.278.00.1	32	1.48
241.785.00.1	40	1.48
241.786.00.1	50	1.48
241.787.00.1	75	2.44
241.790.00.1	90	2.03
241.791.00.1	110	2.44
242.279.00.1	125	2.44
242.280.00.1	160	2.44

Geberit lippendichting EPDM, symmetrisch



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP expansiemoffen en overschuifmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro overschuifmoffen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.281.00.1	32	1.48
241.792.00.1	40	1.48
241.793.00.1	50	1.48
241.794.00.1	75	1.48
241.795.00.1	90	1.48
241.796.00.1	110	1.48
242.282.00.1	125	1.48
242.283.00.1	160	1.48

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2.04
245.515.00.1	75	3.78
245.516.00.1	90	4.36
245.517.00.1	110	4.64
245.518.00.1	125	5.24
245.519.00.1	160	5.80

Geberit Silent-PP dichtingskous



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP aansluitbochten en aansluitstukken

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.797.00.1	110	10.64

Geberit manchet



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
152.498.00.1	32	40	2,5	2.70
152.796.00.1	40	44	2,3	3.25
152.495.00.1	32	46	2,3	2.31
152.496.00.1	40	46	2,3	2.31
153.564.16.1	32	58	2,3	3.22
153.565.16.1	40	58	2,3	3.22
153.566.16.1	50	58	2,3	3.22

Geberit manchet



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/st.
152.682.00.1	32	44	3.29
152.689.00.1	32	50	5.38
152.690.00.1	40	50	5.38
152.691.00.1	32	57	8.00
152.692.00.1	40	57	8.00
152.693.00.1	50	57	8.00

Beschermdeksel

Geberit Silent-PP beschermdeksel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP aansluitbochten en aansluitstukken

Eigenschappen
- Geel

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.799.00.1	46	2.40
241.885.00.1	58	4.94

Geberit Silent-PP afdekkap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP aansluitbochten en aansluitstukken

Eigenschappen
- Geel

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.798.00.1	110	4.94

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4.66

Geberit vetstift met verzinkbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	Geel	10.94

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 515

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	Geel	10.94



Geberit Silent-Pro

Buizen **574**

Fittingen **576**

Bochten 576
T-stukken 577
Verlopen 582
Ontstoppingsstukken 583

Fittingen SuperTube **584**

Bochten 584
T-stukken 585

Verbindingen **586**

Steekverbindingen 586
Klauwverbindingen 587
Overgangen op andere materialen 588


Toebehoren **589**

Beugels 589
Eindkappen 590
Afdichtingen 590
Verbruiksmateriaal 591

Buizen

Geberit Silent-Pro buis met steekmof



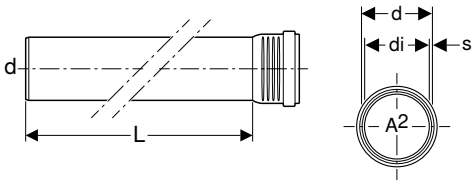

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Eigenschappen


- Enkellagige buis massief
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 15 cm					
393.200.14.1	50	44	3	15,2	6.02
393.300.14.1	75	67,4	3,8	35,7	8.22
393.400.14.1	90	81,4	4,3	52	9.50
393.500.14.1	110	101	4,5	80,1	10.36
393.600.14.1	125	115	5	103,9	15.06
393.700.14.1	160	148	6	172	19.38
L / Lengte: 25 cm					
393.201.14.1	50	44	3	15,2	7.38
393.301.14.1	75	67,4	3,8	35,7	9.94
393.401.14.1	90	81,4	4,3	52	12.12
393.501.14.1	110	101	4,5	80,1	13.40
393.601.14.1	125	115	5	103,9	19.38
393.701.14.1	160	148	6	172	25.42
L / Lengte: 50 cm					
393.202.14.1	50	44	3	15,2	10.80
393.302.14.1	75	67,4	3,8	35,7	15.06
393.402.14.1	90	81,4	4,3	52	18.58
393.502.14.1	110	101	4,5	80,1	21.12
393.602.14.1	125	115	5	103,9	29.32
393.702.14.1	160	148	6	172	40.52
L / Lengte: 100 cm					
393.204.14.1	50	44	3	15,2	17.68
393.304.14.1	75	67,4	3,8	35,7	25.00
393.404.14.1	90	81,4	4,3	52	31.94
393.504.14.1	110	101	4,5	80,1	36.66
393.604.14.1	125	115	5	103,9	49.10
393.704.14.1	160	148	6	172	70.30
L / Lengte: 150 cm					
393.205.14.1	50	44	3	15,2	25.00
393.305.14.1	75	67,4	3,8	35,7	35.38
393.405.14.1	90	81,4	4,3	52	45.70
393.505.14.1	110	101	4,5	80,1	52.26
393.605.14.1	125	115	5	103,9	69.84
393.705.14.1	160	148	6	172	100.94
L / Lengte: 200 cm					
393.206.14.1	50	44	3	15,2	31.94
393.306.14.1	75	67,4	3,8	35,7	45.34
393.406.14.1	90	81,4	4,3	52	59.02
393.506.14.1	110	101	4,5	80,1	67.70
393.606.14.1	125	115	5	103,9	89.76
393.706.14.1	160	148	6	172	130.70
L / Lengte: 300 cm					
393.207.14.1	50	44	3	15,2	46.06
393.307.14.1	75	67,4	3,8	35,7	66.88
393.407.14.1	90	81,4	4,3	52	86.20
393.507.14.1	110	101	4,5	80,1	99.62
393.607.14.1	125	115	5	103,9	131.96
393.707.14.1	160	148	6	172	192.32

Geberit Silent-Pro buis met twee steekmoffen







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen

- Enkellagige buis massief
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar buitenopslag


Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/st.
L / Lengte: 50 cm					
393.210.14.1	50	44	3	15,2	15.54
393.310.14.1	75	67,4	3,8	35,7	20.28
393.410.14.1	90	81,4	4,3	52	24.56
393.510.14.1	110	101	4,5	80,1	27.20
393.610.14.1	125	115	5	103,9	39.22
L / Lengte: 100 cm					
393.211.14.1	50	44	3	15,2	22.40
393.311.14.1	75	67,4	3,8	35,7	30.22
393.411.14.1	90	81,4	4,3	52	37.94
393.511.14.1	110	101	4,5	80,1	42.70
393.611.14.1	125	115	5	103,9	59.02
L / Lengte: 200 cm					
393.213.14.1	50	44	3	15,2	36.66
393.313.14.1	75	67,4	3,8	35,7	50.92
393.413.14.1	90	81,4	4,3	52	65.08
393.513.14.1	110	101	4,5	80,1	74.10
393.613.14.1	125	115	5	103,9	100.04
L / Lengte: 300 cm					
393.214.14.1	50	44	3	15,2	52.26
393.314.14.1	75	67,4	3,8	35,7	73.32
393.414.14.1	90	81,4	4,3	52	93.58
393.514.14.1	110	101	4,5	80,1	107.40
393.614.14.1	125	115	5	103,9	144.06

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-Pro bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
arc / Hoek: 15°					
393.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1	12.56
393.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5	13.72
393.420.14.1	90	7,3	1,2	1,6	20.36
393.520.14.1	110	8,2	1,4	2	20.78
393.620.14.1	125	8,9	1,6	2,4	41.46
393.720.14.1	160	9,9	1,9	2,7	62.24
arc / Hoek: 30°					
393.221.14.1	50	6,2	1,1	1	12.56
393.321.14.1	75	7,1	1,5	1,5	13.72
393.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7	20.36
393.521.14.1	110	9	2,1	2	20.78
393.621.14.1	125	9,8	2,4	2,5	41.46
393.721.14.1	160	11	3	2,8	62.24
arc / Hoek: 45°					
393.222.14.1	50	6,5	1,5	1,4	12.56
393.322.14.1	75	7,6	2	2,1	13.72
393.422.14.1	90	8,5	2,4	2,5	20.36
393.522.14.1	110	9,8	3	2,9	20.78
393.622.14.1	125	10,7	3,3	3,3	41.46
393.722.14.1	160	12,2	4,2	4	62.24
arc / Hoek: 67,5°					
393.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1	12.56
393.323.14.1	75	8,6	3	3	13.72
393.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5	20.36
393.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3	20.78
arc / Hoek: 87,5°					
393.224.14.1	50	7,9	2,8	3	12.56
393.324.14.1	75	9,7	4,1	4,2	13.72
393.424.14.1	90	11	4,9	4,8	20.36
393.524.14.1	110	12,8	6	6	20.78
393.624.14.1	125	14,2	6,8	6,7	41.46
393.724.14.1	160	16,6	8,5	8,4	62.24

T-stukken

Geberit Silent-Pro T-stuk 45°

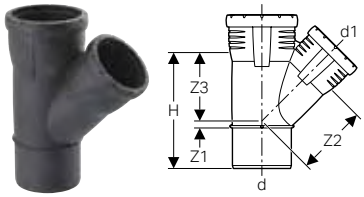

click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.232.14.1	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	**20.02**
393.332.14.1	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	**26.28**
393.333.14.1	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	**26.28**
393.432.14.1	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	**33.68**
393.433.14.1	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	**33.68**
393.434.14.1	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**33.68**
393.532.14.1	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	**37.76**
393.533.14.1	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	**37.76**
393.534.14.1	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	**37.76**
393.535.14.1	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**37.76**
393.633.14.1	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	**63.66**
393.634.14.1	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	**63.66**
393.635.14.1	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	**63.66**
393.636.14.1	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	**63.66**
393.734.14.1	160	90	45	25,2	1	21	16,2	**142.24**
393.735.14.1	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	**142.24**
393.736.14.1	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	**142.24**
393.737.14.1	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	**142.24**

- De artikelen 393.634.14.1 en 393.734.14.1 bestaan elk uit een gelijkvormig T-stuk en een overeenkomstig verloop. De onderdelen worden los in een zak geleverd

Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5°

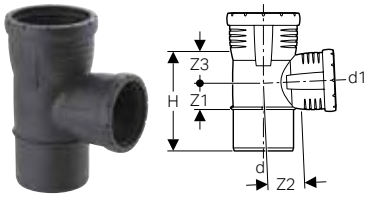

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.248.14.1	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	**20.02**
393.348.14.1	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	**26.28**
393.349.14.1	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	**26.28**
393.448.14.1	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	**33.68**
393.449.14.1	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	**33.68**
393.547.14.1	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	**37.76**
393.549.14.1	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	**37.76**
393.654.14.1	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	**63.66**
393.650.14.1	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	**63.66**
393.652.14.1	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	**63.66**
393.751.14.1	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	**142.24**
393.752.14.1	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	**142.24**
393.753.14.1	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	**142.24**

- De artikelen 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 en 393.752.14.1 bestaan elk uit een gelijkvormig T-stuk en een overeenkomstig verloop. De onderdelen worden los in een zak geleverd

Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5°

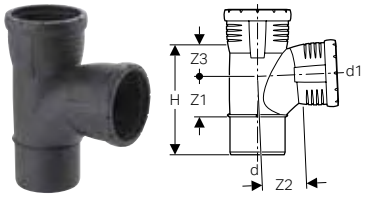

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.454.14.1	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	**33.68**
393.552.14.1	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**37.76**
393.555.14.1	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**37.76**
393.651.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**63.66**

Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5° dubbel







click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/st.
393.466.14.1	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	99.26
393.566.14.1	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	104.46
393.665.14.1	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	112.56

- Bij art. nr. 393.665.14.1 gaat het om een gelaste fitting

Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5°





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
393.456.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	99.26
393.556.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	105.88
393.558.14.1	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	108.90

Geberit Silent-Pro parallel T-stuk 45°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.457.14.1	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	91.82
393.551.14.1	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	96.98
393.557.14.1	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	105.12

Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5° links



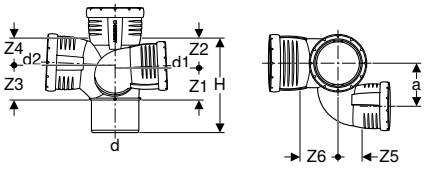

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
393.464.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	123.70
393.554.14.1	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	127.76
393.564.14.1	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	133.96

Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5° rechts



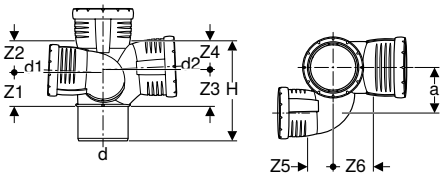

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/st.
393.463.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	123.70
393.553.14.1	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	127.76
393.563.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	133.96

Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5°



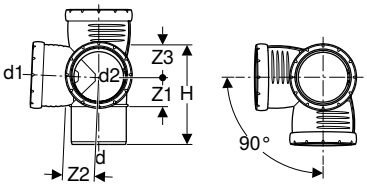

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.459.14.1	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	99.26
393.550.14.1	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	104.46
393.559.14.1	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	104.46
393.662.14.1	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	119.24

- Bij art. nr. 393.550.14.1 en 393.662.14.1 gaat het om gelaste strom stukken

Geberit Silent-Pro gecombineerd hoek T-stuk 87,5° links



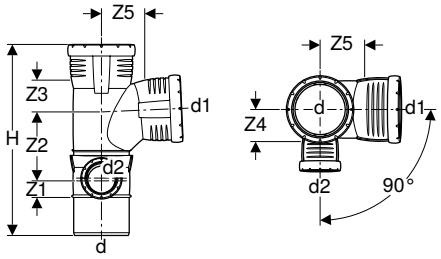

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
393.470.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	99.26
393.561.14.1	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	120.74
393.570.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	105.88
393.578.14.1	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	108.90

Geberit Silent-Pro gecombineerd hoek T-stuk 87,5° rechts



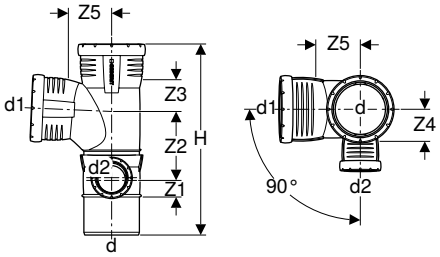

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/st.
393.462.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	99.26
393.560.14.1	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	120.74
393.562.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	105.88
393.565.14.1	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	108.90

Verlopen

Geberit Silent-Pro verloop excentrisch



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
393.372.14.1	75	50	0,8	8,4	2,9	13.32
393.472.14.1	90	50	1,5	8,8	2,3	16.32
393.473.14.1	90	75	0,3	8,9	2,7	16.32
393.572.14.1	110	50	2,5	9,5	2,2	19.22
393.573.14.1	110	75	1,3	9,6	2,8	19.22
393.574.14.1	110	90	0,5	9,8	3,1	19.22
393.674.14.1	125	90	1,2	10,4	2,9	37.04
393.675.14.1	125	110	0,2	10,5	3,7	37.04
393.775.14.1	160	110	1,9	11,3	3,4	59.22
393.776.14.1	160	125	1,1	11,5	3,8	59.22

Ontstoppingsstukken

Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Service-opening met vereenvoudigde sluitgeleider
- Sluitstuk stroom-geoptimaliseerd
- Sluitstuk gelijk met pijp
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
393.227.14.1	50	90	4,6	18	**29.64**
393.327.14.1	75	90	6	21,6	**37.04**
393.427.14.1	90	90	7,2	24,4	**40.76**
393.527.14.1	110	90	8,7	28,4	**51.88**
393.627.14.1	125	90	9,5	28,9	**88.92**
393.727.14.1	160	90	11,4	30,5	**148.12**

Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90° met ovale service-opening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Opening ovaal
- Afdichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel gietijzer, zwart dompelgelakt
- Dubbele steekmof van PP, met lippendichtingen


Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/st.
393.503.14.1	110	90	12	40,3	28	20	**167.34**
393.603.14.1	125	90	12,5	41,4	28	20,5	**268.14**
393.703.14.1	160	90	14	43,4	28	21,5	**309.16**


Fittingen SuperTube

Bochten

Silent-Pro BottomTurn bocht







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Silent-Pro Carve T-stukken met drie steekmoffen
- Voor Silent-Pro dubbele insteekmoffen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/st.
393.425.14.1	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	**225.62**
393.525.14.1	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	**242.86**

- Geberit Silent-Pro SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Silent-Pro Carve T-stukken in combinatie met de Silent-Pro BottomTurn (en optioneel BackFlip) en Silent-Pro leidingen.

Silent-Pro BackFlip bocht





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/st.
393.426.14.1	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	**103.86**
393.526.14.1	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	**111.82**

T-stukken

Silent-Pro Carve T-stuk 87,5°





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.444.14.1	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	41.26
393.445.14.1	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	41.26
393.440.14.1	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	41.26
393.544.14.1	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	46.62
393.545.14.1	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	46.62
393.541.14.1	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	46.62
393.540.14.1	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	46.62

- Geberit Silent-Pro SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Silent-Pro Carve T-stukken in combinatie met de Silent-Pro BottomTurn (en optioneel BackFlip) en Silent-Pro leidingen.

Silent-Pro Carve T-stuk 87,5° met drie steekmoffen





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/st.
393.446.14.1	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	49.52
393.442.14.1	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	49.52
393.546.14.1	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	56.24
393.543.14.1	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	56.24
393.542.14.1	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	56.24

- Geberit Silent-Pro SuperTube is een afvoersysteem waarbij alle standleidingaansluitingen alleen mogen worden uitgevoerd met Silent-Pro Carve T-stukken in combinatie met de Silent-Pro BottomTurn (en optioneel BackFlip) en Silent-Pro leidingen.

Verbindingen

Steekverbindingen

Geberit Silent-Pro dubbele steekmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen


Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
393.216.14.1	50	10,3	0,1	**11.08**
393.316.14.1	75	11,3	0,2	**12.22**
393.416.14.1	90	12,4	0,2	**17.78**
393.516.14.1	110	13,9	0,3	**17.78**
393.616.14.1	125	15,2	0,4	**35.20**
393.716.14.1	160	16,5	0,4	**52.20**

Geberit Silent-Pro expansiemof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-Pro buizen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Met uitzettingscompensatie
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
393.218.14.1	50	4,8–11,4	17	0,3	**14.48**
393.318.14.1	75	5,6–12,1	18,4	0,6	**15.56**
393.418.14.1	90	6–13,6	20,2	0,3	**23.34**
393.518.14.1	110	6,6–15	22,5	0,5	**23.34**

Geberit Silent-Pro overschuifmof



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-Pro buizen

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Afdichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
393.217.14.1	50	10,3	11.08
393.317.14.1	75	11,3	12.22
393.417.14.1	90	12,4	17.78
393.517.14.1	110	13,9	17.78
393.617.14.1	125	15,2	35.20
393.717.14.1	160	16,5	52.20

Klauwverbindingen

Geberit fixatieklauw



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor het maken van trekvaste steekverbindingen
- Voor gebouwriolering

Eigenschappen
- Kan later worden aangepast
- Demontabel

Technische gegevens


Interne druk max.	200 kPa
Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
390.203.14.1	50	8,2	7	3,8	8.32
390.308.14.1	75	10,9	9,6	3,7	9.96
390.408.14.1	90	12,6	11,3	4,1	11.18
390.508.14.1	110	14,7	13,5	4,1	17.94
390.608.14.1	125	16,5	15,2	4,5	23.58
390.708.14.1	160	20,6	19,3	5	31.52

Overgangen op andere materialen

Geberit overgangsklemkoppeling





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het verbinden van buizen en fittingen van dezelfde of verschillende materialen

Eigenschappen
- Met afdichting van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/st.
359.465.00.2	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	14.57
359.434.00.2	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	15.92
359.435.00.2	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	16.23
359.437.00.2	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	17.15
359.441.00.2	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	17.73
359.444.00.2	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	28.07
359.449.00.2	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	47.54

- Voor het ondersteunen van Geberit PE buizen en fittingen bij gebruik van een klemkoppeling of overgangsklemkoppeling de Geberit PE steunringen van rvs toepassen

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-PP of Geberit Silent-Pro naar Geberit Silent-db20 of naar Geberit PE
- Voor de overgang van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lipafdichting van EPDM
- Fixatieklauw van rvs 1.4301

Technische gegevens


Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/st.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	8.40
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	12.36
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	13.72
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	14.10
390.696.14.1	125	135	12	0,3	39.54
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	86.80

Toebehoren

Beugels

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M8 / M10

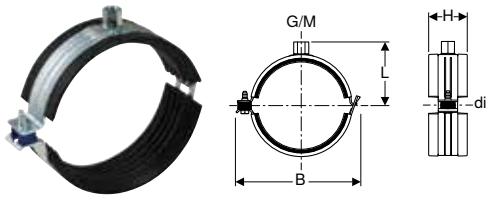

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en fittingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden


Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Schroefdraadbevestiging M8 of M10
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
393.299.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	50	4,8	8,8	4	5.06
393.399.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	75	6,2	12,6	4	5.46
393.499.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	90	6,8	13,7	5	6.14
393.599.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	110	7,7	15,6	5	7.06

Geberit beugel geïsoleerd, met draadbus M10 / M12

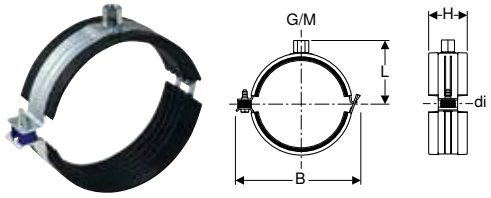

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en fittingen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen
- Hoge geluidsisolatie
- Schroefdraadbevestiging M10 of M12
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
393.699.26.1	Galvanisch verzinkt	10 / 12	125	8,9	17,4	5	8.52
393.799.26.1	Galvanisch verzinkt	10 / 12	160	9,9	21,2	5	10.44

Eindkappen

Geberit Silent-PP stop voor mof





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
390.228.14.1	50	4,7	4.34
390.328.14.1	75	5,4	5.64
390.428.14.1	90	6	11.94
390.528.14.1	110	6,6	12.72
390.628.14.1	125	7,3	17.04
390.728.14.1	160	7,9	21.12

Geberit Silent-Pro reparatieschijf



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor Geberit reparatiegereedschap
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-Pro buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.153.14.1	50–160	10.54

Afdichtingen

Geberit lippendichting EPDM



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.786.00.1	50	1.48
241.787.00.1	75	2.44
241.790.00.1	90	2.03
241.791.00.1	110	2.44
242.279.00.1	125	2.44
242.280.00.1	160	2.44

Geberit lippendichting EPDM, symmetrisch



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP expansiemoffen en overschuifmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro overschuifmoffen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
241.793.00.1	50	1.48
241.794.00.1	75	1.48
241.795.00.1	90	1.48
241.796.00.1	110	1.48
242.282.00.1	125	1.48
242.283.00.1	160	1.48

Geberit lippendichting NBR



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Silent-PP steekmoffen
- Voor Geberit Silent-Pro steekmoffen
- Voor Geberit PE steekmoffen met lippendichting
- Voor Geberit Silent-db20 steekmoffen met lippendichting

Eigenschappen
- Olie- en vetbestendig

Technische gegevens

Materiaal	NBR

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
245.512.00.1	50	2.04
245.515.00.1	75	3.78
245.516.00.1	90	4.36
245.517.00.1	110	4.64
245.518.00.1	125	5.24
245.519.00.1	160	5.80

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Toepassingsgebied
- Om de afdichtingen van steekverbindingen in te vetten
- Voor gebouwriolering

Art. nr.	EUR/st.
953.761.00.1	4.66

Geberit vetstift met verzinkbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	Geel	10.94

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 515

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	Geel	10.94





Brandpreventie, geluidsisolatie en vochtwering

Brandpreventie **596**

Brandpreventie voor afvoersystemen 596

Geluidsisolatie **596**

Isolatie voor contactgeluidontkoppeling 596
Isolatie voor luchtgeluid en contactgeluidontkoppeling 597

Vochtwering **599**

Afdichtingen 599




Brandpreventie

Brandpreventie voor afvoersystemen

Geberit brandmanchet RS90 Plus EN





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor leidingdoorvoeren 0°–90° in wand of plafond
- Voor Geberit vuilwaterafvoerleiding in de buisdiameters ø 40–200 mm
- Voor de directe inbouw in plafonds, droogbouw- en massieve wand bij nieuwe installatie
- Voor het achteraf inbouwen in plafonds, droogbouw- en massieve wanden
- Voor de bescherming tegen het uitbreiden van rook en vuur
- Niet geschikt voor het doorvoeren van andere onderdelen of hulpmiddelen

Eigenschappen
- Goedkeuring conform EN 13501-2
- Volgens technische specificatie ETA-16/0001
- Brandwerendheidsklasse EI 90-U/U
- Geluiddempend

Leveringsomvang
- Betonschroeven
- Contactgeluidsisolatie
- Plakband
- Aanwijzingsplaat

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/st.
348.300.00.1	40–56	63	7,8	8,5	5	56.14
348.301.00.1	63 / 75	83	10,2	8,5	5	63.00
348.302.00.1	90	98	11,9	8,5	5	67.05
348.303.00.1	110	118	14,5	8,5	5	70.47
348.304.00.1	125 / 135	141	17	10,5	7	93.23
348.305.00.1	160	169	20,6	11,5	8	112.18
348.306.00.1	200	207	27,2	12,5	9	130.71

Geluidsisolatie

Isolatie voor contactgeluidontkoppeling

Geberit isolatieslang van PE





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor contactgeluidsisolatie van buizen
- Voor inbouwmontage


Eigenschappen
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Technische gegevens

Materiaal	PE-E

Art. nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
305.921.00.1	56 / 63	74	4	15	3.70
306.921.00.1	63 / 75	83	4	15	3.88
307.921.00.1	75 / 90	97	4	15	3.88
308.921.00.1	90 / 110	121	4	15	4.70
310.921.00.1	110 / 135	145	4	15	5.05
312.921.00.1	135	155	4	15	5.89

Geberit isolatieband van PE



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor contactgeluidsisolatie van fittingen
- Voor contactgeluidsisolatie van buizen
- Voor inbouwmontage

Eigenschappen
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Geluiddempend
- Zelfklevend

Technische gegevens

Materiaal	PE-E

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
300.007.00.2	3	3,6	7	8.98

Isolatie voor luchtgeluid en contactgeluidontkoppeling

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat pijpsnijder



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidontkoppeling

Eigenschappen
- Zelfklevend
- Geluiddempend
- Passend voor buisdiameters op maat gesneden
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Bouwmateriaalklasse B2 conform DIN 4102-1


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand	32000

Art. nr.	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
356.010.00.1	56 / 63	17	1,18	32	43.44
356.011.00.1	75	17	1,18	36	48.77
356.012.00.1	90	17	1,18	41	56.67
356.013.00.1	110	17	1,18	48	64.57
356.014.00.1	125 / 135	17	1,18	57	75.10

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat



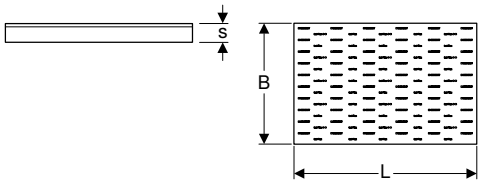

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidontkoppeling

Eigenschappen
- Geluiddempend
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Bouwmateriaalklasse B2 conform DIN 4102-1


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand	32000

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
356.015.00.1	17	1,18	78	89.49

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat zelfklevend



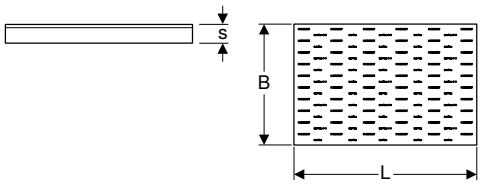

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidontkoppeling

Eigenschappen
- Zelfklevend
- Geluiddempend
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Bouwmateriaalklasse B2 conform DIN 4102-1

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand	32000


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/st.
356.016.00.1	17	1,18	78	102.70

Vochtwering

Afdichtingen

Geberit waterkering met aansluitfolie Resistit®





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van leidingdoorvoeren in wanden, plafonds en vloeren
- Voor Geberit PE
- Voor Geberit Silent-db20
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor gelijmde aansluitingen
- Voor hete bitumen en afdichtlagen
- Voor waterstanden t/m 1 m
- Voor de bescherming tegen vochtigheid
- Voor het aansluiten van elastische bitumineuze afdichtingen (bijv. SBS-bitumen)
- Niet geschikt voor aansluiting van plastische afdichtingen op basis van bitumen (bijv. APP banen)
- Niet geschikt voor het bewerken met open vuur


Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM
- Thermisch met hete lucht te bewerken

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
361.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	80.89
363.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	88.25
365.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	86.80
366.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	76.74
367.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	88.43
368.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	96.31

Geberit waterkering met aansluitfolie Sarnafil® PVC





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van leidingdoorvoeren in wanden, plafonds en vloeren
- Voor Geberit PE
- Voor Geberit Silent-db20
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor het lassen met PVC-folie
- Voor lijm- en lasaansluitingen
- Voor waterstanden t/m 1 m
- Voor de bescherming tegen vochtigheid

Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
361.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	80.89
363.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	88.25
365.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	86.80
366.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5	76.74
367.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	88.43
368.674.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	96.31



GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR

Beluchtingsventielen voor vuilwaterafvoersystemen

Beluchtingsventielen 602

Beluchtingsventielen

Geberit beluchtingsventiel GRB50, voor afvoersystemen

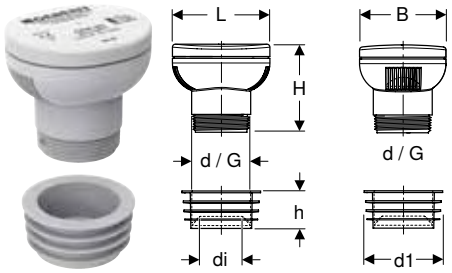

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor afvoerleidingen in de buisdiameters ø 32–63 mm

Eigenschappen
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I


Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	7,2 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
359.900.00.1	Wit	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	49.95

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit PE

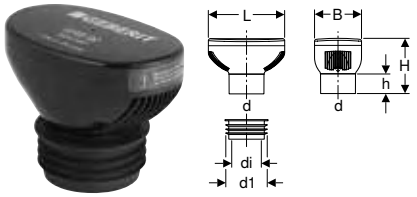

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor vuilwaterafvoerleidingen in de buisdiameters ø 75 mm, ø 90 mm en ø 110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie in de behuizing geïntegreerd
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I


Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
310.006.00.1	Zwart	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	76.64

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit Silent-db20

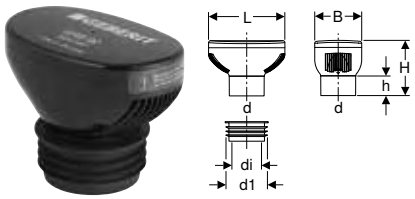

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor vuilwaterafvoerleidingen in de buisdiameters ø 75 mm, ø 90 mm en ø 110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie in de behuizing geïntegreerd
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I


Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
310.007.00.1	Zwart	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	**78.50**

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit Silent-PP en Geberit Silent-Pro

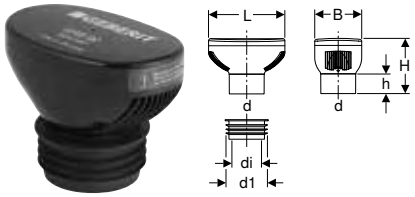

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor het beluchten van vuilwaterafvoerleidingen
- Voor vuilwaterafvoerinstallaties op basis van vrij verval
- Voor buizen en fittingen ø 75–110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie in de behuizing geïntegreerd
- Buisbeluchter conform EN 12380, type A I

Leveringsomvang
- Manchet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
307.006.00.1	Zwart	90	106	75	19,5	12	14,1	5	**83.46**



Geberit Pluvia hemelwaterafvoer

Overzicht van assortiment – Geberit Pluvia hemelwaterafvoer 606

Trechters voor bitumen- en foliedaken 607

Trechters t/m 12 l/s 607
Trechters t/m 25 l/s 609

Trechters voor goten 610

Trechters t/m 12 l/s 610
Trechters t/m 25 l/s 611

Elementen voor dampbarrière-aansluiting 612

Voor trechters t/m 12 l/s 612
Voor trechters t/m 25 l/s 612

Bevestigingen 613


Bevestigingssysteem d40–200 613
Bevestigingssysteem d250–315 615

Toebehoren 618

Voor trechters 618
Voor bevestigingen 622

Overzicht van assortiment – Geberit Pluvia hemelwaterafvoer

Geberit Nederland, Stand: september 2024

				Maximale afvoercapaciteit			
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s
Inbouw	Watervoerend niveau	Aansluitmethode					
Plat dak	Bitumen	Aansluitplaat	359.108.00.1 Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat 		✓		
Plat dak			359.104.00.1 Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat, roosteropening 8 x 2 cm 				✓
Plat dak		359.119.00.1 rvs plakplaat universeel	359.118.00.1 Geberit Pluvia Trechter 	✓			
Plat dak	Dakbedekkingsfolie	Flens	359.117.00.1 Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies 	✓			
Plat dak			359.105.00.1 Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies 		✓		
Plat dak			359.103.00.1 Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolie, roosteropening 8 x 2 cm 				✓
Goot		Aansluitrand	359.034.00.1 Geberit Pluvia trechter voor goten 			✓	
Goot		Flens	359.112.00.1 Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten 		✓		
Goot			359.007.00.1 Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten 				✓


✓ Compatibel

Trechters voor bitumen- en foliedaken

Trechters t/m 12 l/s

Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Condensisolatie
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.105.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–12	213.92

Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor horizontale leidingaansluitingen
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Geringe inbouwhoogte

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.117.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–9	245.78

Geberit Pluvia Trechter





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor horizontale leidingaansluitingen
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Geringe inbouwhoogte


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Inlaatschijf
- Basis unit
- Condensisolatie
- Bouwbeschermingsdeksel
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.118.00.1	56	1–9	107.04

Toebehoren
- Geberit Pluvia aansluitplaat universeel → p. 619

- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking moet de 359.119.00.1 Geberit Pluvia rvs plakplaat universeel als toebehoren additioneel worden besteld

Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Condensisolatie
- Bouwbeschermingsdeksel

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.108.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–12	161.42

Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat, berijdbaar

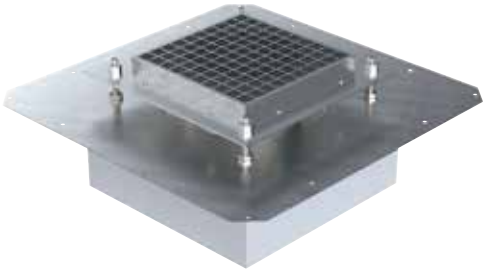



click & scan

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden

Leveringsomvang
- Tralierooster
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301


Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.629.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–6	611.69

- Voor parkeerdaken met 4 - 7,5 cm asfalt

Trechters t/m 25 l/s

Geberit Pluvia trechter met aansluitplaat, roosteropening 8 x 2 cm





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	45 mm


Eigenschappen
- Bladvanger met geïntegreerde functieschijf
- Bevestiging bladvanger met grendelafsluiting
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.104.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	1–25	279.54

Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolie, roosteropening 8 x 2 cm





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	45 mm

Eigenschappen
- Bladvanger met geïntegreerde functieschijf
- Bevestiging bladvanger met grendelafsluiting
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Flensafdichting van EPDM
- Condensisolatie


Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.103.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	1–25	310.65

Trechters voor goten

Trechters t/m 12 l/s

Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten metalen materialen ≤ 4 mm dikte
- Voor goten met een minimum breedte van 30 cm
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm

Eigenschappen
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.112.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	1–12	248.47

Trechters t/m 25 l/s

Geberit Pluvia trechter voor goten





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van metalen materialen
- Voor het aansluiten aan betongoten
- Voor inbouw in goten met een minimum breedte van 21 cm
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	55 mm


Eigenschappen
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Basis unit van rvs 1.4301
- Bladvanger met functieschijf en vergrendeling blauw
- 6 nagelpluggen van rvs 1.4301

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.034.00.1	75	1–19	211.37

Geberit Pluvia trechter met flens, voor goten





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten metalen materialen ≤ 4 mm dikte
- Voor goten met een minimum breedte van 30 cm
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	50 mm

Eigenschappen
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit van rvs 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren


Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.007.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	1–25	337.83

Elementen voor dampbarrière-aansluiting

Voor trechters t/m 12 l/s

Geberit Pluvia dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Leveringsomvang
- Condensisolatie
- Bouwbeschermingsdeksel


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	EUR/st.
359.113.00.1	CrNi-staal 1.4301	56	102.52

Voor trechters t/m 25 l/s

Geberit Pluvia dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 25 l/s
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen
- Voor conventionele hemelwaterafvoer

Leveringsomvang
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	EUR/st.
359.102.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	170.55

Bevestigingen

Bevestigingssysteem d40–200

Geberit Pluvia montagerail



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia beugels
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds


Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	Galvanisch verzinkt	5	3	3	12.45

Geberit Pluvia verbindingselement



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit montagerails met vierkant profiel
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds
- Voor het bevestigen van verticale leidingen aan wanden


Eigenschappen
- Met gelaste lange draadbus
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
362.864.26.1	Galvanisch verzinkt	20	10.26

Geberit Pluvia ophangelement



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds
- Voor het bevestigen van verticale leidingen aan wanden

Eigenschappen
- Met gelaste lange draadbus
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
362.862.26.1	Galvanisch verzinkt	6,7	3.34

Geberit Pluvia bevestigingskeg





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia beugels, Pluvia ophangelementen en Pluvia verbindingselementen aan Pluvia montagerails met vierkant profiel

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
362.865.26.1	Galvanisch verzinkt	9	1.63

Geberit Pluvia beugel





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingskeggen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
360.861.00.1	Galvanisch verzinkt	40	10,6	6.23

Geberit Pluvia beugel verstelbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingskeggen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
361.861.00.1	Galvanisch verzinkt	50	58	11,3	11,7	7.40
363.861.00.1	Galvanisch verzinkt	56	64	11,7	12,1	7.40
364.861.00.1	Galvanisch verzinkt	63	71	12,1	12,5	7.69
365.861.00.1	Galvanisch verzinkt	75	83	12,8	13,2	8.10
366.861.00.1	Galvanisch verzinkt	90	98	13,6	14	8.23
367.861.00.1	Galvanisch verzinkt	110	118	14,7	15,1	8.55
368.861.00.1	Galvanisch verzinkt	125	133	15,5	15,9	8.55
369.861.00.1	Galvanisch verzinkt	160	168	17,3	17,7	9.05

Geberit Pluvia beugel verstelbaar, met fixeerklem





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingskeggen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Fixeerklem

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/st.
370.861.26.1	Galvanisch verzinkt	200	208	19,4	19,8	24.02

Geberit elektrolasband voor vastpuntconstructies







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwriolering
- Voor fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Eendelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/st.
361.776.16.1	50	58	6,6	6	3	11.72
363.776.16.1	56	64	7,2	6	3	12.20
364.776.16.1	63	71	7,9	6	3	12.57
365.776.16.1	75	83	9,1	6	3	13.68
366.776.16.1	90	98	10,6	6	3	17.11
367.776.16.1	110	118	12,6	6	3	17.28
368.776.16.1	125	133	14,1	6	3	20.57
369.776.16.1	160	168	17,6	6	3	30.39
370.776.16.1	200	208	21,6	6	3	44.62

- Let op: de elektrolasbanden d200 & d250 passen alleen in Geberit Pluvia beugels (passen niet in de Geberit beugels met draadbus G 1" en G 1.1/4")

Bevestigingssysteem d250–315

Geberit Pluvia montagerail





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van beugels met draadbevestiging
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds

Eigenschappen
- C-profiel
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	68.39

Geberit Pluvia verbindingselement





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verbinden van Geberit montagerails met C-profiel

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
363.864.00.1	16	4,5	4	71.01

Geberit Pluvia ophangelement



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor het bevestigen van Geberit montagerails met C-profiel en Geberit draadstangen M10

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- 2 moeren M10
- Carrosseriering


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
363.862.00.1	3	1	1	6.66

Geberit Pluvia beugel met elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor fixpuntbevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Elektrolasband
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/st.
371.861.00.1	Galvanisch verzinkt	16	250	14,8	6	3	114.81

Geberit Pluvia set beugels met elektrolasband voor vastpuntconstructies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor fixpuntbevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/st.
372.861.00.1	Galvanisch verzinkt	16	315	18	6	3	278.95

Geberit Pluvia beugel met moer M16





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor geleiding van buizen
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/st.
371.862.00.1	Galvanisch verzinkt	16	250	14,8	6	3	51.66
372.862.00.1	Galvanisch verzinkt	16	315	18	6	3	60.22

Toebehoren

Voor trechters

Geberit Pluvia aansluitslang





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in gebouwen
- Voor de flexibele aansluiting van Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het aansluiten van Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het directe aansluiten op Geberit Pluvia trechters
- Voor gebruik bij temperatuurverschillen tussen -10 en +50 °C


Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- Niet inkortbaar
- Niet met reinigingsroede te reinigen

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/st.
360.822.00.1	40	4,6	1,1	31.08
361.822.00.1	50	5,8	1,1	35.71
363.822.00.1	56	6,5	1,1	39.67
364.822.00.1	63	7,4	1,1	46.30
365.822.00.1	75	8,9	1,1	56.17

Toebehoren
- Geberit Pluvia ophangband → p. 618

Geberit Pluvia ophangband





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia aansluitslangen bij horizontale montage dichtbij plafonds
- Voor inbouw in gebouwen


Eigenschappen
- Inkortbaar
- Met drukknop voor lus

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/st.
358.004.00.1	100	5	15.31

- Bevestigingsmateriaal niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Geberit Pluvia bevestigingsplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia dampbarrière-aansluitingen 12 l/s
- Voor Geberit Pluvia dampbarrière-aansluitingen 25 l/s

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Vuurverzinkt

Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven

Art. nr.	s [mm]	EUR/st.
359.122.00.1	1,5	55.83

Bevestigingsplaat, voor Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met bevestigingsflens voor dakafdichtingsfolie met afvoercapaciteit 12 l/s en 25 l/s
- Voor het bevestigen op lichte dakconstructies

Eigenschappen
- Vuurverzinkt

Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	s [mm]	EUR/st.
359.006.25.1	Vuurverzinkt	1,5	57.69

Geberit Pluvia aansluitplaat universeel





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking

Leveringsomvang
- Condensisolatie-ring

Art. nr.	Aansluiting afdichting	s [mm]	EUR/st.
359.119.00.1	CrNi-staal 1.4404	1	105.01

Geberit Pluvia trechterbevestiging





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor inbouw in gebouwen
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	EUR/st.
358.829.00.1	24.45

Geberit Pluvia verwarming 230 V / 8 W





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor warmdakopbouw met isolatiedikten ≥ 12 cm
- Voor Geberit Pluvia trechters met aansluitleidingen ø 56 mm

Eigenschappen
- Verwarming zelfregulerend
- CE-conform

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IPX7
Nominale spanning	220–240 V AC
Opgenomen vermogen bij 4 °C	8 W

Leveringsomvang
- Kabeldoorvoerbuisje

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
359.971.00.1	56	9,7	6	179.65

Geberit verwarmingsband 230 V / 11,2 W





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 19 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 25 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 45 l/s
- Voor conventionele Geberit trechters
- Voor warmdakopbouw met isolatiediktes ≥ 15 cm

Eigenschappen
- Verwarming zelfregulerend
- CE-conform

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IPX7
Nominale spanning	220–240 V AC
Opgenomen vermogen bij 4 °C	11,2 W

Leveringsomvang
- Kabelbinder
- Aluminiumplakband 1 m
- Kabeldoorvoerbuisje

Art. nr.	EUR/st.
359.042.00.1	142.23

Geberit Pluvia uitbreidingsset berijdbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor begroeide daken
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor dakopbouw achteraf bij omkeerdaken, berijdbare of begroeide daken


Eigenschappen
- Met maximaal 1500 kg belastbaar

Leveringsomvang
- Tralierooster
- Opzetstuk met roosterdrager
- Krachtverdelerplaat
- Schachtbuis inkortbaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.635.00.1	31,5	296.29

- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Geberit Pluvia uitbreidingsset begaanbaar

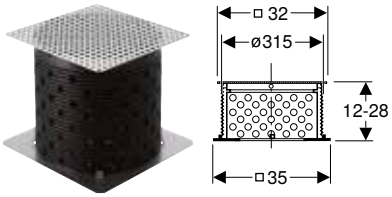

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor begroeide daken
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12 l/s
- Voor dakopbouw achteraf bij omkeerdaken, begaanbare of begroeide daken

Leveringsomvang
- Rooster van geperforeerde plaat
- Schachtbuis inkortbaar
- Krachtverdelerplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Met maximaal 300 kg belastbaar

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.504.00.1	31,5	138.93

- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Geberit Pluvia set bevestigingsclips voor functieschijf



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het fixeren van de Geberit Pluvia functieschijf zonder bladvanger
- Uitsluitend voor gebruik met de Geberit Pluvia uitbreidingssets berijdbaar of begaanbaar

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	EUR/st.
358.060.00.1	29.98

- Uitsluitend voor de fixatie van de functieschijf zonder bladkorf in combinatie met de Geberit Pluvia uitbreidingsset 359.635.00.1 berijdbaar met een hoogte van 8 - 14 cm of in combinatie met de Geberit Pluvia uitbreidingsset 359.504.00.1 begaanbaar met een hoogte van 6 - 12 cm

Geberit Pluvia kiezelring



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het tegenhouden van dakgrind met een korrelgrootte van 8–16 mm
- Niet geschikt voor Geberit Pluvia trechters met bladvanger, roosteropening 8 x 2 cm

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	EUR/st.
359.124.00.1	65.80

- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Voor bevestigingen

Geberit Pluvia fixeerset



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor horizontale leidingsbevestigingen
- Voor leidingen ø 90–125 mm, waarbij de montagerail meer dan 60 cm naar onder hangt
- Voor leidingen ø 160–200 mm, waarbij de montagerail meer dan 30 cm naar onder hangt
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel
- Voor inbouw achteraf
- Voor extra ondersteunen van Geberit Pluvia bevestigingssystemen bij ongunstige randvoorwaarden

Leveringsomvang
- 2 scharnierdelen M10 voor draadbuizen G 1/2"
- Ophangelement met lange draadbus M10
- Bevestigingskeg
- Bevestigingsplaat met draadbus M10

Eigenschappen
- Scharnierverbinding 180° draaibaar
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.061.00.1	90–200	40.50

Extra te bestellen
- Draadstang G 1/2" L200 verzinkt (art. nr. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia fixeerset



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor horizontale leidingsbevestigingen
- Voor leidingen ø 250–315 mm, waarbij de montagerail meer dan 30 cm naar onder hangt
- Voor het bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor inbouw achteraf
- Voor extra ondersteunen van Geberit Pluvia bevestigingssystemen bij ongunstige randvoorwaarden

Leveringsomvang
- 2 scharnierdelen M10 voor draadbuizen G 1/2"
- Ophangelement voor C-profiel met bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsplaat met draadbus M10

Eigenschappen
- Scharnierverbinding 180° draaibaar
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.062.00.1	250–315	60.96

Extra te bestellen
- Draadstang G 1/2" L200 verzinkt (art. nr. 362.852.26.1)



Conventionele hemelwaterafvoer

Trechters 626

Elementen voor dampbarrière-aansluiting 628


Toebehoren 628



Trechters

Geberit trechter met aansluitplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.038.00.1	90	5,5	138.24

Geberit set trechter met aansluitplaat en dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Dampbarrière-aansluiting van staal 1.4301
- 2 bouwbeschermingsdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
358.024.00.1	90	5,5	239.84

Geberit trechter met aansluitplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	35 mm

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
359.037.00.1	110	6	138.24

Geberit set trechter met aansluitplaat en dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van rvs 1.4301, inkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basis unit met aansluitplaat van rvs 1.4301
- Dampbarrière-aansluiting van staal 1.4301
- 2 bouwbeschermingsdeksels

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
358.026.00.1	110	6	239.84

Geberit trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding


Leveringsomvang
- Bladvanger
- Basis unit
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/st.
359.013.00.1	110	≤ 7	16	26,5	8	14	156.55

Elementen voor dampbarrière-aansluiting

Geberit dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor conventionele hemelwaterafvoer
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Vast gemonteerd aansluitstuk ø 110 mm van PE-HD
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/st.
359.147.00.1	110	14	229.28

Geberit Pluvia dampbarrière-aansluiting





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 25 l/s
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen
- Voor conventionele hemelwaterafvoer

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar


Leveringsomvang
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	EUR/st.
359.102.00.1	CrNi-staal 1.4301	90	170.55

Toebehoren

Geberit bevestigingsplaat





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies
- Voor het bevestigen van Geberit trechters met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies op lichte daken

Eigenschappen
- Vuurverzinkt

Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven

Art. nr.	EUR/st.
359.133.00.1	49.72





Vloerafvoer

Vloerafvoer voor binnen en buiten 632


Vloerputten 13 x 13 cm 632
Vloeraansluitingen voor balkons en terrassen, 13 x 13 cm 634
Vloerafvoeren 15 x 15 cm 635
Toebehoren 635


Vloerafvoer voor binnen en buiten

Vloerputten 13 x 13 cm

Geberit Varino vloerput horizontaal, d50







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen

Technische gegevens

Inloopcapaciteit	0,6 l/s
Afvoercapaciteit bij 20 mm stuwhoogte	1 l/s
Afvoercapaciteit bij 10 mm stuwhoogte	0,7 l/s
Waterslothoogte (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Eigenschappen
- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Toevoer draaibaar over 280°
- Toevoer gesloten
- Toevoer voor de aansluiting van een sanitair toestel
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Dompelbuis zonder gereedschap demonteerbaar
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)


Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Rooster van rvs
- Dompelbuis
- Sparingkoker


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
388.023.00.1	50	1	50	28,7	14,6–19,3	197.77

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit inbouwframe voor vloerputten → p. 635
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 637

Geberit Varino vloerput horizontaal, d110







click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen

Eigenschappen
- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Toevoer draaibaar over 280°
- Toevoer gesloten
- Toevoer voor de aansluiting van een sanitair toestel
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Dompelbuis zonder gereedschap demonteerbaar
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens


Inloopcapaciteit	0,8 l/s
Afvoercapaciteit bij 20 mm stuwhoogte	1,4 l/s
Afvoercapaciteit bij 10 mm stuwhoogte	0,8 l/s
Waterslothoogte (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 110 mm
- Rooster van rvs
- Dompelbuis
- Sparingkoker

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/st.
388.021.00.1	110	1,4	50	29,5	14,6–19,3	206.35

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit inbouwframe voor vloerputten → p. 635
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 637

Geberit Varino vloerput verticaal, d110

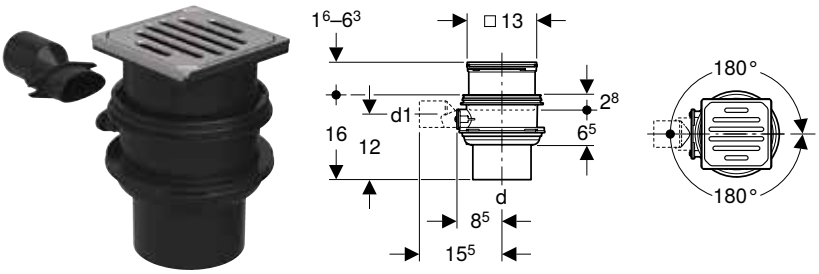

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen

Technische gegevens

Inloopcapaciteit	0,8 l/s
Afvoercapaciteit bij 20 mm stuwhoogte	1,6 l/s
Afvoercapaciteit bij 10 mm stuwhoogte	0,7 l/s
Waterslothoogte (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Eigenschappen
- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Toevoer draaibaar over 360°
- Toevoer gesloten
- Toevoer voor de aansluiting van een sanitair toestel
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Dompelbuis zonder gereedschap demonteerbaar
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 110 mm
- Rooster van rvs
- Dompelbuis
- Sparingkoker


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
388.022.00.1	110	1,6	50	14,6–19,3	129.81

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 637

Vloeraansluitingen voor balkons en terrassen, 13 x 13 cm

Geberit Varino vloerafvoer horizontaal, d50





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor balkons en terrassen
- Voor gebruik in de buitenlucht
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoercapaciteit met sifoninzetstuk	0,6 l/s
Materiaal	PE

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Ongevoelig voor vorst bij gedemonteerd sifon-inzetstuk
- Zonder sifon
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Rooster van rvs
- Sparingkoker


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
388.032.00.1	50	0,9	101.66

Toebehoren
- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit kam-inzetstuk waterslothoogte 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit bevestigingsflens van rvs, voor vloerafvoeren 13 x 13 cm, begaanbaar → p. 638
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 637
- Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, horizontaal, 13 x 13 cm → p. 638

- Let op: vloerput zonder sifon voor aansluiting op hemelwaterriool of i.c.m. separate buissifon

Geberit Varino vloerafvoer verticaal, d50





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor balkons en terrassen
- Voor gebruik in de buitenlucht
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer verticaal

Technische gegevens

Afvoercapaciteit met sifoninzetstuk	0,65 l/s
Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- In hoogte verstelbaar met verlengstuk
- Ongevoelig voor vorst bij gedemonteerd sifon-inzetstuk
- Zonder sifon
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Rooster van rvs
- Sparingkoker

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
388.033.00.1	50	2	94.07


Toebehoren

- Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm → p. 637
- Geberit kam-inzetstuk waterslothoogte 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 636
- Geberit bevestigingsflens van rvs, voor vloerafvoeren 13 x 13 cm, begaanbaar → p. 638
- Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 637
- Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, verticaal, 13 x 13 cm → p. 638

- Let op: vloerput zonder sifon voor aansluiting op hemelwaterriool of i.c.m. separate buissifon

Vloerafvoeren 15 x 15 cm

Geberit PE vloerafvoer, spleetrooster 15 x 15 cm



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor gebruik in gebouwen
- Voor gebruik buiten gebouwen

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen

- Berijdbaar tot 1 t
- Zonder sifon
- Aanbrengen van vochtbescherming niet mogelijk

Leveringsomvang


- Basis unit
- Gegoten rooster

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoercapaciteit [l/s]	EUR/st.
361.666.16.1	50	1,2	67.13

- Let op: vloerput zonder sifon voor aansluiting op hemelwaterriool of i.c.m. separate buissifon

Toebehoren

Geberit inbouwframe voor vloerputten



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit vloerputten met inlooptrechter
- Voor Geberit vloerputten 13 x 13 cm
- Voor Geberit vloerputten, spleetrooster 15 x 15 cm

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen

- Verzinkt

Art. nr.	EUR/st.
388.132.00.1	53.57

Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm






click & scan

Art. nr.	EUR/st.
388.105.00.1	8.83

Geberit flens van rvs, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm





click & scan

Toepassingsgebied


- Voor het vastmaken van waterkeringen met vloeibare kunststof
- Voor het vastmaken van waterkeringen met afdichtslik
- Voor het vastmaken van waterkeringen met bitumen


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	EUR/st.
388.101.00.1	180.16

Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm





click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het vastmaken van waterkeringen met dichtingsfolies


Technische gegevens

Materiaal	Roestvast staal

Art. nr.	EUR/st.
388.102.00.1	177.45

Geberit kam-inzetstuk waterslothoogte 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm





click & scan


Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	EUR/st.
388.108.00.1	23.99

- Let op: sifons met een waterslothoogte van 27 mm voldoen niet aan de eisen gesteld in de NEN3215

Geberit verlengstuk voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
388.100.00.1	125	19.14

Geberit rooster, afsluitbaar, voor vloerputten 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm




click & scan

Eigenschappen
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Sleutel

Art. nr.	EUR/st.
388.107.00.1	55.29

Geberit inzetstuk met geurklep, voor vloerput 13 x 13 cm



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsluiten van Geberit vloerputten 13 x 13 cm tegen geurbelasting
- Voor montage in de roosterdrager

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	EUR/st.
388.106.00.1	32.54

Geberit afpersstop voor Varino vloerput 13 x 13 cm



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsluiten van Geberit vloerputten 13 x 13 cm voor druktests tot 0,5 bar / 50 kPa

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
388.109.00.1	63	32.45

Geberit spleetrooster voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Roestvast staal

Eigenschappen
- Belastbaarheid klasse L 15 (15 kN)

Art. nr.	EUR/st.
388.104.00.1	152.17

Geberit bevestigingsflens van rvs, voor vloerafvoeren 13 x 13 cm, begaanbaar





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vastmaken van waterkeringen met vloeibare kunststof
- Voor het vastmaken van waterkeringen met afdichtslik
- Voor het vastmaken van waterkeringen met bitumen

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)


Eigenschappen
- Begaanbaar
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Rooster

Art. nr.	Materiaal	EUR/st.
388.103.00.1	Roestvast staal	180.11

Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, horizontaal, 13 x 13 cm





click & scan

Eigenschappen
- Kan op de Geberit montagestandaard voor vloerputten worden vastgeschroefd


Leveringsomvang
- 2 halve schalen van EPS
- 2 kabelbinders
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/st.
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3	44.16

Toebehoren
- Geberit inbouwframe voor vloerputten → p. 635

Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, verticaal, 13 x 13 cm






click & scan

Art. nr.	D [cm]	H [cm]	EUR/st.
388.119.00.1	20	8,2	20.50

Geberit doorvoerkraag radondicht voor Varino vloerput





click & scan

Eigenschappen

- Voorkomt de verspreiding van radon

Art. nr.	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/st.
388.140.00.1	120	6	46.50


GEBERIT

Gereedschappen

Gereedschappen voor Geberit FlowFit 644

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2] 644
Handpersgereedschap 646
Perstangen compatibiliteit [1] 646
Perstangen compatibiliteit [2] 648
Gereedschappen om buizen te bewerken 650
Afpersstoppen 652
Controlemiddelen 654
Toebehoren 655

Gereedschappen voor Geberit PushFit 659

Gereedschappen om buizen te bewerken 659
Afpersstoppen 662

Gereedschappen voor Geberit Mepla 663

Overzicht van assortiment – Geberit Mepla compatibiliteit [1] en [2] 663
Handpersgereedschap 664
Persgereedschap compatibiliteit [1] 665
Persgereedschap compatibiliteit [2] 666
Gereedschappen om buizen te bewerken 668
Afpersstoppen 672
Controlemiddelen 672
Toebehoren 673

Gereedschappen voor Geberit Mapress 674

Overzicht van assortiment – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2] en [2XL] 674
Overzicht van assortiment – Geberit perskettingen 676
Persgereedschap compatibiliteit [1] 677
Persgereedschap compatibiliteit [2] 679
Persgereedschap compatibiliteit [1] / [2] 682
Persgereedschap compatibiliteit [2XL] 683
Persgereedschap compatibiliteit [3] 685
Persgereedschap compatibiliteit [4] 686
Gereedschappen om buizen te bewerken 686
Afpersstoppen 689
Controlemiddelen 690
Toebehoren 690

Persgereedschap 691

Persgereedschap compatibiliteit [1] 691
Persgereedschap compatibiliteit [2] 693
Persgereedschap compatibiliteit [2XL] 697
Persmachines compatibiliteit [4] / [2] 699

Universele koffers 700

Universele koffers 700





Gereedschappen voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE 701

Elektrolasgereedschappen 701
Toebehoren voor elektrolasgereedschappen 702
Spiegellasgereedschappen 703
Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap 703
Toebehoren voor spiegellasgereedschappen 707
Overzicht van de toebehoren – Geberit hand- en elektrische schaaf 707
Gereedschappen om buizen te bewerken 716
Toebehoren voor gereedschappen om buizen te bewerken 721



Gereedschappen voor Geberit FlowFit

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2]

Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Art. nr.	Afmeting
Handpresszange			
	Geberit FlowFit handpersgereedschap in koffer	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit handperstang	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit set perstangen [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit persbek [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2]	90523	
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Art. nr.	Afmeting
	Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit set perstangen [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit persbek [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Handpersgereedschap

Geberit FlowFit handpersgereedschap in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Leveringsomvang
- Handperstang
- Schaar
- Buizensnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Reinigings- en smeermiddelen
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	564.71

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 654

Geberit FlowFit handperstang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	316.23

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor handpersgereedschap → p. 655
- Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos → p. 654

Perstangen compatibiliteit [1]

Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Geberit FlowFit persbek
- Schaar
- Buizensnijder
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvangvoorziening voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	758.07

- Let op: geen ruimte voor de persmachine in de koffer

Geberit FlowFit set perstangen [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [1]
- Schaar
- Buizensnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Opvangvoorziening voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	722.82

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 656
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 656
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu → p. 692

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.153.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persbek [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	451.77

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren → p. 657
- Geberit FlowFit zak voor opvangvoorziening → p. 658
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 656
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 656
- Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos → p. 654
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu → p. 692

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.153.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persbek [24kN]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines Viega Picco
- Voor persmachines walnoot Picco
- Voor persmachines Ridgid RP 210 / 241
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	410.00

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren → p. 657
- Geberit FlowFit zak voor opvangvoorziening → p. 658
- Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos → p. 654

- Alleen toepasbaar/geschikt voor [24kN] persmachine van derden, niet toepasbaar op Geberit persmachine.

Perstangen compatibiliteit [2]

Geberit FlowFit koffer gevuld met gereedschap [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbek
- Schaar
- Buizensnijder
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvangvoorziening voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1512.45
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	799.13

- Let op: geen ruimte voor de persmachine in de koffer

Geberit FlowFit set perstangen [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [2]
- Schaar
- Buizensnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Opvangvoorziening voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	768.00
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1558.58

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 656
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 657
- Geberit ACO 203plus persmachine [2], 18 V → p. 694
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 695
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 697

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00.1

Geberit FlowFit persbek [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	496.94
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	790.59

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 656
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 657
- Geberit ACO 203plus persmachine [2], 18 V → p. 694
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 695
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 697

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art.-Nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00.1

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit-schaar



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit buizen PB, buizen ML en mantelbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.921.00.2	14–26	130.74

Geberiet snijwiel set voor schaar



click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.936.00.1	14–26	80.28

Geberit buizensnijder ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit systeembuizen ML
- Voor het afsnijden van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Reserve snijwiel in het handvat

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.112.00.1	16–50	160.79
690.115.00.1	32–75	173.12

Geberit set snijwielen voor buizensnijder ML



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.111.00.1	16–75	38.40

Geberit FlowFit kalibreergereedschap



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het kalibreren van Geberit systeembuizen ML

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	12.92
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	17.22

Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het ontbramen en kalibreren van systemen van derden

Art. nr.	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
690.310.00.1	16	2–2,2	56.16
690.311.00.1	20	2–2,25	56.16
690.312.00.1	20	2,8–2,9	56.16
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	56.16
690.314.00.1	25	3,5–3,7	56.16

- Optioneel bij te bestellen art nr 655.087.00.1 Geberit koffer voor 5 kalibreerdoornen en FlowFit overgangen.

Geberit FlowFit koffer uitgerust met ontbraam- en kalibreergereedschap



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het ontbramen en kalibreren van systemen van derden

Eigenschappen

- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Leveringsomvang

- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 25 mm x 2,5–2,7 cm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreergereedschap voor externe systemen, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Koffer

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	389.43

Geberit hydraulisch buiggereedschap, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML


Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm voor systeembuizen ML ø 25 en 26 mm geschikt

Leveringsomvang
- 4 buigjukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 buigmatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Duimstok
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	434.10

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.912.00.1	16	50	16.38
690.913.00.1	20	50	19.11

Afpersstoppen

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- Verzinkt
- O-ring van NBR zwart
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.940.26.1	16	28.89
651.940.26.1	20	28.89
652.940.26.1	25	31.23

- De buiseinde moet voor de toepassing van de Geberit afpersstop ontbraamd worden

Geberit afpersstop voor buiseinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/st.
653.940.26.1	16	1/2	15.65
654.940.26.1	20	1/2	18.68
655.940.26.1	25	1/2	20.52

- Let op: draadovergang 1/2" met ontluchtingskraan additioneel benodigd en dient in de reguliere handel besteld te worden.

Geberit FlowFit afpersstop voor buiseinde





click & scan


Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/st.
656.940.26.1	32	1/2	23.34
657.940.26.1	40	1/2	51.60
658.940.26.1	50	1/2	73.40
659.940.26.1	63	1/2	123.09

Controlemiddelen

Geberit FlowFit navulset voor PowerTest

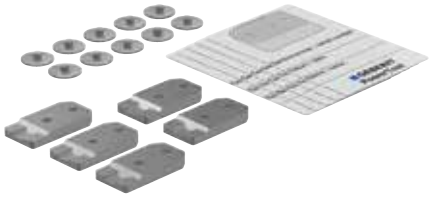

click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bijvullen van Geberit FlowFit PowerTest

Leveringsomvang
- 5 testvoorwerpen voor PowerTest
- 5 PowerTest-labels voor testvoorwerpen
- 10 houders voor testvoorwerpen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15.83
690.918.00.1	50 / 63 / 75	18.05

Geberit FlowFit PowerTest in opbergdoos



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het testen van Geberit FlowFit handperstangen en persbekken

Leveringsomvang
- Drager voor PowerTest
- 5 testvoorwerpen voor PowerTest
- 5 PowerTest-labels voor testvoorwerpen
- 10 houders voor testvoorwerpen
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	33.87
690.916.00.1	50 / 63 / 75	40.67

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 654
- Geberit FlowFit houder voor PowerTest → p. 654

Geberit FlowFit houder voor PowerTest



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	4.53
690.938.00.1	50 / 63 / 75	6.77

Toebehoren

Geberit FlowFit koffer voor handpersgereedschap



click & scan

Eigenschappen

- Kan met een Geberit FlowFit handperstang ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	117.83

Nieuw

Geberit FlowFit koffer voor overgangen naar systemen van derden



click & scan

Eigenschappen

- Kan met Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.087.00.1	52,4	38,3	17,4	97.00

Beschikbaar vanaf januari 2025

Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen



click & scan

Eigenschappen

- Kan met een Geberit FlowFit persbekken [1] of [2] ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit persbek [2] ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 75 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	122.97

- Let op: geen ruimte voor de persmachine in de koffer

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1]



click & scan

Eigenschappen

- Kan met Geberit FlowFit persbek [1] worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een ACO 103plus persmachine [1]
- Kan met een Geberit acculader 12 V of een Geberit acculader 12 / 18 V worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	117.83

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2]



click & scan

Eigenschappen

- Kan met een Geberit FlowFit persbek [2] ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit persbek [2] ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 16–40 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren ø 50–75 mm worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een ACO 203plus of ECO 203 persmachine
- Kan met een Geberit acculader 18 V of een Geberit acculader 12 / 18 V worden uitgerust
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Kan met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 50 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder tot ø 75 mm worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.154.00.1	20-l	[2]	60,6	39,9	17,5	135.42

Geberit FlowFit opvangvoorziening voor persindicatoren



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het opvangen van persindicatoren
- Voor het bevestigen aan Geberit FlowFit persbekken
- Niet geschikt voor Geberit FlowFit handperstang

Leveringsomvang

- 2 houders
- Zak
- Afdekking

Eigenschappen

- Magneethouder
- Zakcapaciteit tot 200 persindicatoren (compatibiliteit met persbek [1])
- Zakcapaciteit tot 50 persindicatoren (compatibiliteit met persbek [2])
- Opvangen van de persindicatoren tijdens het verpersen
- Zak met ritssluiting aan de zijkant voor gemakkelijk legen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15.83
690.941.00.1	50 / 63 / 75	18.05

Geberit FlowFit zak voor opvangvoorziening



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bevestigen aan opvangvoorzieningen voor persindicatoren

Art. nr.	EUR/st.
690.930.00.1	6.77

Kroon-Oil®



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschappen

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	29.16

Geberit lekdetectie-spray



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit aanvoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	11.72

Gereedschappen voor Geberit PushFit

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit PushFit montagegereedschap in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PushFit systeembuizen

Eigenschappen
- Kan met drie Geberit PushFit opzetstukken voor ontbramen en kalibreren worden uitgerust

Leveringsomvang
- Kalibreer- en ontbraamgereedschap
- Schaar
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.910.00.1	16 / 20 / 25	392.54

Geberit-schaar



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit buizen PB, buizen ML en mantelbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.921.00.2	14–26	130.74

Geberiet snijwiel set voor schaar



click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.936.00.1	14–26	80.28

Geberit PushFit ontbraam- en kalibreergereedschap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit PushFit systeembuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.920.00.1	16 / 20 / 25	261.39

Geberit PushFit ontbraam- en kalibreeropzetstuk



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor accuboormachines met een instelbaar toerental op 500 omw/min
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit PushFit systeembuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.935.00.1	16	80.85
650.936.00.1	20	92.04
650.937.00.1	25	106.23

Geberit vetstift met verzinkbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	Geel	10.94

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 515

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	Geel	10.94

Geberit griptang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het vasthouden van Geberit systeembuizen ML en Geberit systeembuizen PB tijdens de montage

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.922.00.2	14 / 16 / 20	29.09
652.923.00.1	25	28.98

Geberit hydraulisch buiggereedschap, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML


Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm voor systeembuizen ML ø 25 en 26 mm geschikt

Leveringsomvang
- 4 buigjukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 buigmatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Duimstok
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	434.10

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.912.00.1	16	50	16.38
690.913.00.1	20	50	19.11

Afpersstoppen

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis ML buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- Verzinkt
- O-ring van NBR zwart
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.940.26.1	16	28.89
651.940.26.1	20	28.89
652.940.26.1	25	31.23

- De buiseinde moet voor de toepassing van de Geberit afpersstop ontbraamd worden

Geberit afpersstop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens




Materiaal	Messing

Art. nr.	G [“]	L [cm]	EUR/st.
650.930.00.1	1/2	6,5	22.37
651.930.00.1	3/4	6,5	24.55

Gereedschappen voor Geberit Mepla

Overzicht van assortiment – Geberit Mepla compatibiliteit [1] en [2]

Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla set persbekken [1]	690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Geberit Mepla persbek [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2]	90523	
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.218.P1.2	
	Geberit Mepla set persbekken [2]	690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Geberit Mepla persbek [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Geberit Mepla persketting [2], in koffer	690.467.00.2	63 mm

Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Art. nr.	Afmeting
	Geberit Mepla persketting [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Geberit ZB 203A adapter [2]	691.203.00.1	63 mm 75 mm

Handpersgereedschap

Geberit Mepla handpersgereedschap in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Leveringsomvang
- Handperstangen
- Schaar
- Geberit Mepla PowerTest
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.485.00.4	16 / 20	473.02
690.486.00.4	16 / 20 / 26	682.52

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit Mepla handperstang



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.475.00.1	16	185.90
690.476.00.1	20	185.90
690.474.00.1	26	238.26

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 672

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit Mepla set persbekken [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [1]
- Buizensnijder
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreer- en ontbraamgereedschap

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1141.91

Toebehoren
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu → p. 692

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-III

Geberit Mepla persbek [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.140.00.1	[1]	16	175.97
690.141.00.1	[1]	20	187.89
690.142.00.1	[1]	26	207.29
690.143.00.1	[1]	32	222.74
690.144.00.1	[1]	40	256.25

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 672
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu → p. 692

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-III

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit Mepla set persbekken [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [2]
- Buizensnijder
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreer- en ontbraamgereedschap

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32	1008.18
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1599.33

Toebehoren
- Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 667

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mepla persbek [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.240.00.1	[2]	16	199.74
690.241.00.1	[2]	20	213.23
690.242.00.1	[2]	26	227.42
690.243.00.1	[2]	32	253.07
690.244.00.1	[2]	40	280.71
690.245.00.1	[2]	50	325.28

Toebehoren
- Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 667
- Geberit PowerTest → p. 672

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan met zes Geberit Mepla persbekken [2] worden uitgerust
- Kan met zes Geberit Mapress persbekken [2] of [3] worden uitgerust
- Kan met Geberit Mepla ontbraam- en kalibreergereedschap ø 16–50 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress buisontbramer ø 12–54 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder t/m ø 50 mm of met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress buizensnijder tot ø 54 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift en een duimstok worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	106.67

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit Mepla persketting [2], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Kan met Geberit Mepla persketting ø 75 mm worden uitgerust

Leveringsomvang
- Persketting ø 63 mm
- ZB 203A adapter [2]
- Buizensnijder
- Reinigings- en smeermiddelen
- Ontbraamgereedschap
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.467.00.2	[2]	63	1286.51

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mepla persketting [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A adapter [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 adapter [2]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.170.00.1	[2]	63	793.35
691.171.00.1	[2]	75	1186.41

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A adapter [2] → p. 668

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10D-I
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit ZB 203A adapter [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mepla perskettingen [2] ø 63–75 mm
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2] ø 35–66,7 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	356.37

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit Mepla schaar



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit Mepla systeembuizen ML en mantelbuizen
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Ontbraam- en kalibreerdoorn

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	128.24

Geberiet snijwiel set voor schaar



click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.936.00.1	14–26	80.28

Geberit buizensnijder ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit systeembuizen ML
- Voor het afsnijden van Geberit Mepla systeembuizen ML

Eigenschappen
- Reserve snijwiel in het handvat

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.112.00.1	16–50	160.79
690.115.00.1	32–75	173.12

Geberit set snijwielen voor buizensnijder ML



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.111.00.1	16–75	38.40

Geberit Mepla kalibreer- en ontbraamgereedschap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla systeembuizen ML

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.212.00.1	16 / 20 / 26	53.52
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	211.49

Geberit ontbraamgereedschap



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ontbramen van Geberit Mepla systeembuizen ML

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.214.00.1	63 / 75	36.51

Geberit mesje voor ontbraamgereedschap



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.215.00.1	63 / 75	9.87

Geberit vetstift met verzinkbare stift



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het markeren op Geberit buizen

Eigenschappen
- Drukstift met comfortabele eenhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	Geel	10.94

Toebehoren
- Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 515

Geberit vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	Geel	10.94

Geberit hydraulisch buiggereedschap, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML


Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm voor systeembuizen ML ø 25 en 26 mm geschikt

Leveringsomvang
- 4 buigjukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 buigmatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Duimstok
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	434.10

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla systeembuizen ML


Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.912.00.1	16	50	16.38
690.913.00.1	20	50	19.11

Afpersstoppen

Geberit Mepla afpersstop voor buiseinde





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit Mepla buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/st.
601.485.00.1	16	1/2	22.58
602.485.00.1	20	1/2	24.54
603.485.00.1	26	1/2	27.54
604.485.00.1	32	1/2	43.58
605.485.00.1	40	1/2	69.90
606.485.00.1	50	1/2	79.80
607.485.00.1	63	1/2	260.07

- Let op: draadovergang 1/2" met ontluchtingskraan additioneel benodigd en dient in de reguliere handel besteld te worden.

Geberit afpersstop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	G ["]	L [cm]	EUR/st.
650.930.00.1	1/2	6,5	22.37
651.930.00.1	3/4	6,5	24.55

Controlemiddelen

Geberit PowerTest



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het testen van verzinkte servicevrije Geberit persbekken
- Voor het testen van Geberit Mepla handperstangen en persbekken
- Uitsluitend geschikt voor het testen van de verzinkte Geberit Mapress persbekken

Art. nr.	EUR/st.
690.493.00.1	5.28

Toebehoren

Kroon-Oil®



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschappen

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	29.16

Geberit lekdetectie-spray



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU




Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit aanvoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	11.72








Gereedschappen voor Geberit Mapress

Overzicht van assortiment – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2] en [2XL]



Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress set persbekken [1]	690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persbek [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2]	90523	
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.218.P1.2	
	Geberit Mapress set persbekken [2]	690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persbek [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm

Geberit Nederland, Stand: september 2024






	Art. nr.	Afmeting
 Geberit Mapress persketten [2], in koffer	691.296.00.2	42 mm 54 mm
 Geberit Mapress persketting [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
	691.185.00.3	66.7 mm
 Geberit ZB 203A adapter [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 54 mm 66.7 mm
Compatibiliteit [2XL]		
 Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer	691.229.P1.2	
 Geberit Mapress persketten [2XL], in koffer	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
 Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer	691.189.00.1	108 mm
 Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
 Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [4]			
	Geberit CP700G hydraulisch aggregaat 230 V, in koffer	691.231.P1.1	
	Geberit CP700G perscilinder met adapter [4], in koffer	691.240.00.1	
	Geberit CP700G perscilinder [2]	691.221.00.1	
	Geberit Mapress XP-perskettingen [4], in koffer	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress XP-persketting [4]	90792	76.1 mm
		90793	88.9 mm
		90794	108 mm

Overzicht van assortiment – Geberit perskettingen


Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Persketting – d76,1	Persketting – d88,9	Persketting – d108
				
		90797	90798	90799
Compatibiliteit [2XL]				
691.186.00.1 **Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL]**		✓	✓	✓
691.187.00.1 **Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL]**				✓

✓ Compatibel

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit Mapress set persbekken [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [1]
- Buizensnijder
- Buisontbramer
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- PowerTest

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1040.82
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35	862.20

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-IV

Geberit Mapress persbek [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor gebouwtechniek
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.121.00.1	[1]	12	178.65
690.122.00.1	[1]	15	181.94
690.123.00.1	[1]	18	185.27
690.124.00.1	[1]	22	189.24
690.125.00.1	[1]	28	191.85
690.126.00.1	[1]	35	197.16

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 672
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer → p. 691

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-IV

Nieuw

Geberit adapter voor kantelbare persringen [1]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	204.78

Beschikbaar vanaf januari 2025

Nieuw

Geberit Mapress kantelbare persringen [1], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Kantelbare persringen [1] / [2]
- ZB 103S adapter voor kantelbare persringen [1]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	853.31

Beschikbaar vanaf januari 2025

Nieuw

Geberit koffer voor kantelbare persringen [1] / [2], met kofferinzetstuk, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met zes Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø12–35 mm
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 103S adapter voor kantelbare persring [1].
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2].
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift worden uitgerust

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	76.92

Beschikbaar vanaf januari 2025

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit Mapress set persbekken [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persbekken [2]
- Buizensnijder
- Buisontbramer
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- PowerTest

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1200.12
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35	1001.69

Toebehoren
- Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 667

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persbek [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Geschikt voor functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.221.00.1	[2]	12	203.79
690.222.00.1	[2]	15	207.08
690.223.00.1	[2]	18	211.68
690.224.00.1	[2]	22	217.01
690.225.00.1	[2]	28	220.95
690.226.00.1	[2]	35	224.93

Toebehoren
- Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 667
- Geberit PowerTest → p. 672

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit koffer voor persbekken [2], [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan met zes Geberit Mepla persbekken [2] worden uitgerust
- Kan met zes Geberit Mapress persbekken [2] of [3] worden uitgerust
- Kan met Geberit Mepla ontbraam- en kalibreergereedschap ø 16–50 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress buisontbramer ø 12–54 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit buizensnijder t/m ø 50 mm of met een Geberit schaar worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress buizensnijder tot ø 54 mm worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift worden uitgerust
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit vetstift en een duimstok worden uitgerust

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	106.67

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Nieuw

Geberit Mapress kantelbare persringen [2], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Kantelbare persringen [1] / [2]
- ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	913.04

Beschikbaar vanaf januari 2025

Nieuw

Geberit adapter voor kantelbare persringen [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.199.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	273.05

Beschikbaar vanaf januari 2025

Nieuw

Geberit koffer voor kantelbare persringen [1] / [2], met kofferinzetstuk, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met zes Geberit Mapress kantelbare persringen [1] / [2] ø12–35 mm
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 103S adapter voor kantelbare persring [1].
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2].
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Kan met een Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift worden uitgerust

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	76.92

Beschikbaar vanaf januari 2025

Geberit Mapress perskettingen [2], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- ZB 203A adapter [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	2424.80

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen
- Afmeting ø 35 mm uitsluitend geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress rvs en Mapress C-staal voor bedrijfsdrukwaarden t/m 25 bar / 2500 kPa

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A adapter [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 adapter [2]
- Kan geperst worden met ZB 201 adapter [2], d35–54
- Kan geperst worden met ZB 303 adapter [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1895.94
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1011.36
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1011.36
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	1294.44

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A adapter [2] → p. 668

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit ZB 203A adapter [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mepla perskettingen [2] ø 63–75 mm
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2] ø 35–66,7 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Met één hand bedienbaar
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	356.37

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Persgereedschap compatibiliteit [1] / [2]

Nieuw

Geberit Mapress persringen kantelbaar [1] / [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persapparaten met Geberit compatibiliteit [1] / [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 103S adapter voor kantelbare persringen [1]
- Kan verperst worden met ZB 203S adapter voor kantelbare persringen [2]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	153.56
691.192.00.1	[1] / [2]	15	153.56
691.193.00.1	[1] / [2]	18	170.67
691.194.00.1	[1] / [2]	22	170.67
691.195.00.1	[1] / [2]	28	196.28
691.196.00.1	[1] / [2]	35	196.28

Beschikbaar vanaf januari 2025

Persgereedschap compatibiliteit [2XL]

Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persketting
- ZB 221 adapter [2XL]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	3296.39

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persketting ø 108 mm
- ZB 222 adapter [2XL] voor gereed-verpersen
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.189.00.1	[2XL]	108	2775.39

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL] → p. 684

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1060.17
90798	[2XL] / [3]	88,9	1198.56
90799	[2XL] / [3]	108	1728.71

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL] → p. 684
- Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL] → p. 684

Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2XL]/[3] ø 76,1 en ø 88,9 mm
- Voor het voorpersen van Geberit Mapress perskettingen [2XL]/[3] ø 108 mm

Leveringsomvang
- Koffer
- ZB 221 adapter [2XL]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	723.30

Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor het gereed-verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2XL]/[3] ø 108 mm

Leveringsomvang
- Koffer
- ZB 222 adapter [2XL] voor gereed-verpersen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.187.00.1	[2XL]	108	723.30

Persgereedschap compatibiliteit [3]

Geberit Mapress persketting [2] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen
- Afmeting ø 35 mm uitsluitend geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress rvs en Mapress C-staal voor bedrijfsdrukwaarden t/m 25 bar / 2500 kPa

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A adapter [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 adapter [2]
- Kan geperst worden met ZB 201 adapter [2], d35–54
- Kan geperst worden met ZB 303 adapter [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1895.94
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1011.36
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1011.36
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	1294.44

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A adapter [2] → p. 668

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1060.17
90798	[2XL] / [3]	88,9	1198.56
90799	[2XL] / [3]	108	1728.71

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 adapter [2XL] → p. 684
- Geberit Mapress ZB 222 adapter [2XL] → p. 684

Persgereedschap compatibiliteit [4]

Geberit Mapress XP-perskettingen [4], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [4]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress rvs persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress C-staal persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress CuNiFe persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	5932.73

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

- Pas op: niet geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress koper persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress koper d76,1 / d88,9 en d108 compatibiliteit [2XL] of [3] toepassen
- De HP perskettingen van Novopress met M-contour d76.1-108 zijn voor Geberit Mapress niet geschikt. Ze kunnen de Geberit Mapress fittingen beschadigen

Geberit Mapress XP-persketting [4]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [4]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress rvs persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress C-staal persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress CuNiFe persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90792	[4]	76,1	1827.48
90793	[4]	88,9	1919.79
90794	[4]	108	2381.30

- Pas op: niet geschikt voor het verpersen van Geberit Mapress koper persfittingen
- Voor het verpersen van Geberit Mapress koper d76,1 / d88,9 en d108 compatibiliteit [2XL] of [3] toepassen
- De HP perskettingen van Novopress met M-contour d76.1-108 zijn voor Geberit Mapress niet geschikt. Ze kunnen de Geberit Mapress fittingen beschadigen

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit Mapress buizensnijder R



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het afsnijden van Geberit Mapress systeembuizen

Eigenschappen
- Reserve snijwiel in het handvat

Art. nr.	d, ø [mm]	Model	EUR/st.
91087	12–35	35S	53.40
91088	12–54	65S	99.74

Set snijwielen voor Geberit Mapress buizensnijder R



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
91092	12–54	34.41

Geberit Mapress buisontbramer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aan de binnen- en buitenkant ontbramen van Geberit Mapress systeembuizen
- Voor het van binnen en buiten ontbramen van in de handel gebruikelijke koperen buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90357	12–35	42.05
90363	12–54	62.03

Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het aan de binnen- en buitenkant ontbramen van Geberit Mapress systeembuizen
- Voor het van binnen en buiten ontbramen van in de handel gebruikelijke koperen buizen

Leveringsomvang
- Elektrische buisontbramer met ontbramerkop
- 2 steeksleutels
- Beschermbril
- Koffer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Onbelast toerental	10000–29000 min-1
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	79 dB(A)
Trillingsemissiewaarde	4 m/s²

Art. nr.	d, ø [mm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	742.61

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Frees voor Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90365	15–108	242.45

Geberit Mapress ontmantelapparaat



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van de kunststof ommanteling op Geberit Mapress systeembuizen in het insteekbereik

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90371	12	52.98
90372	15	53.48
90373	18	53.03
90374	22	52.74
90375	28	52.74

Geberit Mapress ontmantelapparaat



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van de kunststof ommanteling op Geberit Mapress systeembuizen in het insteekbereik

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90376	35 / 42 / 54	55.01

Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het markeren van de insteekdiepte op Geberit Mapress systeembuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90351	12–108	12.06

Geberit Mapress markeerstift



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Mapress insteekdieptesjablonen
- Voor het markeren van de insteekdiepte op Geberit Mapress systeembuizen

Art. nr.	Spits	EUR/st.
90358	Afgerond	5.70

Geberit Mapress montagehulp MH 1



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het fixeren van ongeperste Geberit Mapress buis-fitting-verbindingen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90563	54–108	408.42

Afpersstoppen

Geberit Mapress afpersstop voor fitting



click & scan


Toepassingsgebied
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit Mapress fittingen tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water t/m 22,5 bar / 2250 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van NBR zwart
- ø 15–22 mm zonder ontluchting
- ø 28–108 mm met ontluchting
- ø 42–54 mm met binnendraad G 1/2"
- ø 76,1–108 mm met binnendraad G 3/4"

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90922	15	54.71
90923	18	57.98
90924	22	59.04
90925	28	78.69
90926	35	85.26
90927	42	113.67
90928	54	144.24
90929	76,1	224.27
90930	88,9	274.41
90931	108	332.45

Geberit afpersstop met buitendraad





click & scan

Toepassingsgebied
- Voor druktests met koud water t/m 15 bar / 1500 kPa

Eigenschappen
- Meermaals te gebruiken
- O-ring van EPDM
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	G ["]	L [cm]	EUR/st.
650.930.00.1	1/2	6,5	22.37
651.930.00.1	3/4	6,5	24.55

Controlemiddelen

Geberit PowerTest



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het testen van verzinkte servicevrije Geberit persbekken
- Voor het testen van Geberit Mepla handperstangen en persbekken
- Uitsluitend geschikt voor het testen van de verzinkte Geberit Mapress persbekken

Art. nr.	EUR/st.
690.493.00.1	5.28

Toebehoren

Kroon-Oil®



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschappen

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	29.16

Geberit lekdetectie-spray



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit aanvoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	11.72

Persgereedschap

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Leveringsomvang
- Accu-persmachine [1] 12 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 12 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477	1484.57
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	1489.37

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

- Artikelnummer 691.021.P1.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbek en toebehoren
- Artikelnummer 691.017.P1.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken en toebehoren

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder accu



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	12 V DC
Nominale spanning	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	1068.50

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 12 V → p. 692
- Geberit acculader 12 V / 230 V → p. 692

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-I

Geberit lithium-ion-accu 12 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	12 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.019.00.1	2	88.87

Geberit acculader 12 V / 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen (W) [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
242.614.P1.1	55	30	156.77

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Hydraulisch

Leveringsomvang
- Tas

Art. nr.	Compatibiliteit	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
90523	[2]	5,26	1042.55

Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Accu-persmachine [2] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975	2028.19
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	2036.40

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 694

- Artikelnummer 691.022.P1.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbekken en toebehoren
- Artikelnummer 691.218.P1.2 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken en toebehoren

Geberit ACO 203plus persmachine [2], 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1372.19

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 694

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20A-II

Geberit lithium-ion-accu 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.589.00.1	2	157.79
690.600.00.1	5	227.86

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulisch aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen (W) [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
690.598.P1.2	90	40–75	178.45

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97	1604.82
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1605.52

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

- Artikelnummer 691.024.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbekken en toebehoren
- Artikelnummer 691.214.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-perspuntverlichting
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1501.42

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen

- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang

- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit						
691.026.P2.1	[2]		II	450	7,73	**1481.36**
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17	**1482.25**

Toebehoren

- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

- Artikelnummer 691.026.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor FlowFit persbekken en toebehoren
- Artikelnummer 691.113.P2.1 heeft in de geleverde koffer een inlay met uitsparingen voor Mapress/Mepla persbekken

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	1378.10

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Persgereedschap compatibiliteit [2XL]

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Leveringsomvang
- Accu-persmachine [2XL] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 5 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	2446.68

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth®-interface voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	**2042.35**

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 694

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20D

Geberit lithium-ion-accu 18 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.589.00.1	2	**157.79**
690.600.00.1	5	**227.86**

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulisch aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen (W)	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
690.598.P1.2	90	40–75	178.45

Persmachines compatibiliteit [4] / [2]

Geberit CP700G hydraulisch aggregaat 230 V, in koffer



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aandrijven van hydraulische cilinders

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP43
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion accu
Bedrijfsdruk	70000 kPa
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Vulhoeveelheid hydraulische olie	0,75 l
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen

- Hydraulisch
- Met hydraulische snelkoppeling type CEJN 217
- Met USB 2.0-interface

Leveringsomvang

- Hydraulisch aggregaat 18 V DC
- Hydraulische slang met hydraulische snelkoppeling, type CEJN 217, lengte 1,5 m
- Afstandsbediening
- Acculader
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 5 Ah
- USB-stick met analyse-software
- Koffer
- Draagriem

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	12,5	5182.78

Geberit CP700G perscilinder met adapter [4], in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen met Geberit Mapress XP-perskettingen [4] ø 76.1, ø 88.9 en ø 108 mm

Technische gegevens

Nominale kracht	100 kN
Bedrijfsdruk	70000 kPa

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [4]
- Kop draaibaar
- Met hydraulische snelkoppeling type CEJN 217

Leveringsomvang
- Hydraulische cilinder met adapter
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.240.00.1	[4]	16,39	4061.86

Geberit CP700G perscilinder [2]



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verpersen van Geberit persbekken en adapters [2]

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Bedrijfsdruk	70000 kPa

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Hydraulisch
- Met hydraulische snelkoppeling type CEJN 217

Leveringsomvang
- Hydraulische cilinder

Art. nr.	Compatibiliteit	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.221.00.1	[2]	2,494	1004.42

Universele koffers

Universele koffers

Geberit universele koffer met drie vakken



click & scan

Eigenschappen
- Eén vak L 470 x B 160 x H 100 mm
- Twee vakken L 205 x B 110 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	106.67

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit universele koffer met twaalf vakken



click & scan

Eigenschappen
- Vier vakken L 180 x B 75 x H 100 mm
- Acht vakken L 160 x B 75 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	211.14

Toebehoren
- Geberit draagriem voor koffer → p. 701

Geberit draagriem voor koffer



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
691.129.00.1	20.33

Gereedschappen voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrolasgereedschappen

Geberit ESG 3 elektrolasapparaat 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het lassen met elektrolasmof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot en met ø 315 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden t/m ø 315 mm
- Voor het lassen met elektrolasmof van maximaal drie elektrolasmoffen ≤ ø 110 mm gelijktijdig

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP55
Belastingsweerstand	5–68 Ohm
Zekering	12,5 A
Nominale spanning	100–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	4 m
Lengte mofaansluitkabel	4 m
Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij thermolasmoffen	420 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Eigenschappen
- Met afstandsbediening
- Met geïntegreerde bescherming tegen stoten
- CE-conform

Leveringsomvang
- Elektrolasmoffenkabel
- Thermomoffenkabel
- Verbindingskabel voor elektrolasmoffen en elektrolasbanden

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	876.60

Geberit ESG Light elektrolasapparaat 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het lassen met elektrolasmof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot en met ø 160 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Belastingsweerstand	5–37 Ohm
Zekering	10 A
Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	3 m
Lengte mofaansluitkabel	3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Eigenschappen
- Met geïntegreerde bescherming tegen stoten
- CE-conform

Leveringsomvang
- Elektrolasmoffenkabel

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.910.P0.1	II	1120	2	**579.17**

Toebehoren voor elektrolasgereedschappen

Geberit centreerklem



click & scan





Toepassingsgebied
- Voor het ronddrukken van buizen en fittingen bij het lassen van thermomoffen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
356.100.00.1	200	**294.55**
356.102.00.1	250	**334.00**
356.103.00.1	315	**344.40**












Spiegellasgereedschappen

Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap

Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
In de levering inbegrepen					
359.778.00.1 Geberit spiegelarm voor lasmachines Media en Universal en lasspiegel KSS-160 / KSS-200		✓	✓	✓	✓
357.800.00.1 Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines		✓	✓	✓	✓
358.729.00.1 Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines		✓	✓	✓	✓
242.462.00.1 Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines				✓	✓
359.663.00.1 Geberit Media transportkist leeg			✓		
356.198.00.1 Geberit Universal kist voor toebehoren leeg					✓
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V					
359.797.00.1 Geberit handschaaf d40–160					
359.814.00.1 Geberit set spanplaten					
Extra te bestellen gereedschappen (keuze)					
Geberit handschaaf d40–160 **HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V **HSS**		359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V **HSS**		-	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V **HSS**		-	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1
Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V		-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2

Geberit Nederland, Stand: september 2024

		Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V		-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Geberit spiegelhouder voor KSS-160 / KSS-200 lasspiegel		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit spiegelhouder voor Universal lasmachine voor KSS-315 lasspiegel		-	-	359.673.00.1	359.673.00.1
Geberit beschermhoes van leer **Voor KSS-200**		-	-	359.696.00.1	359.696.00.1
Geberit set spanplaten		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit set inlegschalen met spanplaat d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit set inlegschalen voor spanplaat d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit set spanplaten met buissteun prisma d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Geberit set spanplaten		-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit buissteun prisma d200–315, voor lasmachine Universal		-	-	359.691.00.1	359.691.00.1
Geberit set steunvorken voor Media en Universal lasmachines		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit Media transportkist leeg		359.663.00.1	359.663.00.1	-	-
Geberit Universal transportkist leeg		-	-	359.698.00.0	359.698.00.0
Geberit transportkoffer voor KSS-160, leeg		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit Universal kist voor toebehoren leeg		-	-	356.198.00.1	-

Geberit Media lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Zwenkbare spiegelarm
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	1542.83

Extra te bestellen
- Lasspiegel
- Spanplaten
- Hand- of elektrische schaaf
- Transportkist van hout

- Geberit lasmachine type Media zonder transportkist van hout
- Artikel 359.663.00.1 Geberit transportkist machine type Media optioneel separaat te bestellen

Geberit Media lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuningen ø 75–125 mm
- Spiegelarm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	2062.04

Geberit universele lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Zwenkbare spiegelarm
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar
- Handwiel

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteun prisma's ø 200 mm
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	2804.98

Extra te bestellen
- Lasspiegel
- Lasaccessoires ø 200–315 mm
- Spanplaten
- Hand- of elektrische schaaf

Toebehoren
- Geberit Universal kist voor toebehoren leeg → p. 2094

- De Geberit lasmachine type Universal wordt geleverd zonder een kist van hout voor de toebehoren
- Artikel 356.198.00.1 Geberit kist voor toebehoren Universal optioneel separaat te bestellen
- Voor een transportkist voor de lasmachine zelf, zie optioneel artikel 359.698.00.0 Geberit transportkist lasmachine type Universal

Geberit universele lasmachine



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteun prisma's ø 200 mm
- Spiegelarm
- Kist voor toebehoren van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	3665.84

- De Geberit lasmachine type Universal wordt geleverd met een kist van hout voor de toebehoren: voor een transportkist voor de lasmachine zelf, zie optioneel artikel 359.698.00.0 Geberit transportkist lasmachine type Universal

Toebehoren voor spiegellasgereedschappen

Overzicht van de toebehoren – Geberit hand- en elektrische schaaf

Geberit Nederland, Stand: september 2024

	Geberit handschaaf d40–160	Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V	Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V
			
Nominale spanning		230 V AC	
Afmeting	d40-160		d40-200
HSS[1]		359.046.P2.1	359.082.P2.1
HM[2]	359.797.00.1		
Toebehoren			
Messen HSS[1]			
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x
357.751.00.1	-	-	-
Messer HM[3]			
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x

[1] Voor Geberit PE
[2] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20
[3] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20, set à 2 stuks

Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m ø 160 mm
- Voor Media en Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen

- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsweergave
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Leveringsomvang

- Spiegelhouder

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.641.P0.2	40–160	800	2,944	**318.23**

Toebehoren

- Geberit transportkoffer voor KSS-160, leeg → p. 716

Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m ø 200 mm
- Voor Universal lasmachines

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsweergave
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5	363.11

Toebehoren
- Geberit spiegelhouder voor KSS-160 / KSS-200 lasspiegel → p. 709
- Geberit beschermhoes van leer → p. 715

Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsweergave
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348	818.24

Toebehoren
- Geberit spiegelhouder voor Universal lasmachine voor KSS-315 lasspiegel → p. 708

Geberit spiegelhouder voor Universal lasmachine voor KSS-315 lasspiegel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het lasspiegel ø 200–315 mm in combinatie met Universal lasmachines

Art. nr.	EUR/st.
359.673.00.1	234.85

Geberit spiegelhouder voor KSS-160 / KSS-200 lasspiegel



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor KSS-160 en KSS-200 lasspiegels

Art. nr.	EUR/st.
359.886.00.2	47.39

Geberit spiegelarm voor lasmachines Media en Universal en lasspiegel KSS-160 / KSS-200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor de bevestiging van de lasspiegel

Art. nr.	EUR/st.
359.778.00.1	114.32

Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met mes van sneldraaistaal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.046.P2.1	40–160	750	5,894	1444.97

Toebehoren
- Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–200 → p. 711

Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–200 mm

Eigenschappen
- Met mes van sneldraaistaal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.082.P2.1	40–200	750	6,303	1858.86

Toebehoren
- Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–200 → p. 711

Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor buizen en fittingen ø 200–315 mm

Eigenschappen
- Met mes van sneldraaistaal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.060.P2.1	200–315	550	11,593	2032.09

Toebehoren
- Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315 → p. 711

Geberit handschaaf d40–160



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met schaafmes van gehard metaal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.797.00.1	40–160	740.39

Toebehoren
- Geberit set schaafmessen van HM, voor handschaaf, elektrische schaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–200 → p. 711

Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE buizen en fittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	Messen	EUR/st.
357.599.00.1	200	Rechts, geslepen	28.81
357.600.00.1	200	Links, geslepen	28.81
358.759.00.1	40–200	Links	25.92
358.760.00.1	40–200	Rechts	25.92

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel gebruikelijk)

Geberit set schaafmessen van HM, voor handschaaf, elektrische schaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Schaafmes links
- Schaafmes rechts
- 6 schroeven

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
240.474.00.1	40–200	74.23

Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit elektrische schaaf van ø 200–315 mm

Art. nr.	EUR/st.
357.751.00.1	40.52

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel gebruikelijk)

Geberit set inlegschalen met spanplaat d110



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het inklemmen van buizen en fittingen met spanplaten ø 110 mm

Eigenschappen
- Inlegschalen hard geanodiseerd
- Magneethouder
- Verdraaiingsbestendig

Leveringsomvang
- Set inlegschalen ø 50 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 56 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 63 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 75 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set inlegschalen ø 90 mm à 4 stk. voor spanplaten ø 110 mm met magneethouder
- Set spanplaten ø 110 mm, à 2 stk., met magneethouder
- Koffer

Art. nr.	EUR/st.
359.059.00.1	1213.48

Geberit set inlegschalen voor spanplaat d110



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het inklemmen van buizen en fittingen met spanplaten ø 110 mm
- Voor gebruik in spanplaten ø 110 mm met magneethouder (vanaf bouwjaar 2013)

Eigenschappen
- Inlegschalen hard geanodiseerd
- Magneethouder
- Verdraaiingsbestendig

Leveringsomvang
- Set van 4 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.052.00.1	50 / 110	182.60
359.053.00.1	56 / 110	182.60
359.054.00.1	63 / 110	182.60
359.056.00.1	75 / 110	182.60
359.057.00.1	90 / 110	182.60

Geberit set spanplaten



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.817.00.1	40	433.60
359.818.00.1	50	433.60
359.811.00.1	56	433.60
359.809.00.1	63	433.60
359.812.00.1	75	433.60
359.813.00.1	90	433.60
359.814.00.1	110	433.60
359.819.00.1	125	546.32
359.822.00.1	135	557.04
359.816.00.1	160	563.28

Geberit set spanplaten d200



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor gebruik met KSS-200 lasspiegel, elektrische schaaf d40-200 en set buisondersteuningen d200

Leveringsomvang
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.884.00.1	200	705.67

Geberit set spanplaten



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.835.00.1	250	979.21
359.836.00.1	315	1036.49

Geberit set spanplaten met buissteun prisma d135



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het spannen van buizen en fittingen ø 135 mm

Leveringsomvang
- 2 buissteun prisma's ø 50–160 mm
- Spanplaat links
- Spanplaat rechts

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.820.00.1	135	540.05

Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ondersteunen van buizen en fittingen
- Voor Media en Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Aanpasbaar aan Geberit afmetingen ø 50–160 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
357.800.00.1	50–160	126.23

Geberit set steunvorken voor Media en Universal lasmachines



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het ondersteunen van buizen en fittingen
- Voor Media en Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.804.00.1	40–63	188.51
359.807.00.1	160	412.76

Geberit buissteun prisma d200–315, voor lasmachine Universal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.691.00.1	200–315	198.52

Geberit set toebehoren voor spiegellasgereedschap d200–315, Universal



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van Geberit PE buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Leveringsomvang
- Bevestiging voor lasspiegel
- Elektrische schaaf ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Elektronica aansluitbox
- Inbussleutel
- Buishouder ø 200–315 mm
- KSS-315 lasspiegel
- Set spanplaten ø 250 / 315 mm
- Inzetringen voor ø 200 mm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
359.009.P0.1	200–315	900	7217.15

Geberit beschermhoes van leer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor KSS-160 en KSS-200 lasspiegels

Art. nr.	EUR/st.
359.696.00.1	64.48

Geberit Media transportkist leeg



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Media lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.663.00.1	40–160	510.67

Geberit Universal transportkist leeg



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.698.00.0	40–315	319.08

Geberit transportkoffer voor KSS-160, leeg



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor KSS-160 lasspiegel

Art. nr.	EUR/st.
359.683.00.1	102.26

Geberit Universal kist voor toebehoren leeg



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het bewaren van toebehoren van lasmachine Universal

Art. nr.	EUR/st.
356.198.00.1	634.75

Geberit lasgoot



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het spiegellassen van buiseinden t/m ø 75 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.903.00.1	32–75	51.90

Geberit steun zwenkbaar, voor Media en Universal lasmachines



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.462.00.1	135 / 160	34.79
358.729.00.1	75–125	45.86

Gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit buizensnijder voor kunststofbuizen



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor Geberit Silent-PP buizen en hulpstukken
- Voor Geberit Silent-Pro buizen en hulpstukken

Eigenschappen
- Snijwiel voor kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.502.00.1	6–66	86.46
358.503.00.1	48–116	115.32
358.504.00.1	100–168	163.42

Toebehoren
- Geberit set snijwielen voor buizensnijder voor kunststofbuizen → p. 717

Geberit set snijwielen voor buizensnijder voor kunststofbuizen



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- Nok

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
242.827.00.1	6–66	29.11
242.828.00.1	48–168	40.96

Geberit buizensnijder voor kunststofbuizen



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor Geberit PE buizen en fittingen
- Voor het afsnijden van de afmetingen ø 200–315 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.860.00.1	200–315	768.61

Toebehoren
- Geberit snijwiel voor buizensnijder voor kunststofbuizen d200–315 → p. 717

Geberit snijwiel voor buizensnijder voor kunststofbuizen d200–315



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
357.799.00.1	55.30

Geberit handbuisschraper



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorbereiden van elektrolaswerkzaamheden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Art. nr.	EUR/st.
356.118.00.1	73.18

Geberit handbuisschraper in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het voorbereiden van elektrolaswerkzaamheden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen van de afmetingen ø 63–160 mm

Leveringsomvang
- Reserve mesje
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.912.00.1	63–160	597.71

Toebehoren
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 719

Geberit buisschaaf in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen met afmetingen van ø 110 mm
- Voor gebruik met accuboormachines

Leveringsomvang
- Koffer
- Kofferinzetelement
- Buisschaaf ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.915.00.1	110	247.46

Toebehoren
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 719

Geberit buisschaaf in koffer



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen van buisdiameters ø 56–110 mm
- Voor gebruik met accuboormachines

Leveringsomvang
- Buisschaaf ø 56 mm
- Buisschaaf ø 63 mm
- Buisschaaf ø 75 mm
- Buisschaaf ø 90 mm
- Buisschaaf ø 110 mm
- Koffer
- Kofferinzetelement
- Reserve mesje
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten
- Vetstift met inschuifbare stift, geel

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1057.51

Toebehoren
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 719

Geberit buisschaaf



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor gebruik met accuboormachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.922.00.1	56	191.52
359.923.00.1	63	191.52
359.924.00.1	75	191.52
359.925.00.1	90	191.52
359.926.00.1	110	191.52

Toebehoren

- Geberit koffer voor set buisschaven → p. 721
- Geberit schrapermes voor buisschraper → p. 719

Geberit schrapermes voor buisschraper



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
242.997.00.1	33.84

Geberit afschuinapparaat



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het afkanten van kunststofbuizen met afmetingen van ø 32–160 mm
- Voor het afkanten van Geberit Silent-PP buizen
- Voor het afkanten van Geberit Silent-Pro buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.501.00.1	32–160	92.83

Geberit ontbraammes



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het aan de binnen- en buitenkant ontbramen van afgekorte Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Art. nr.	EUR/st.
359.720.00.1	10.31

Geberit handverstekzaag



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m ø 160 mm

Eigenschappen
- Met hoekinstelling

Leveringsomvang
- Beugel
- Zaagblad
- Verstekhoek
- Aanslag
- Afstandstang
- Spanprisma
- Schaalverdelingstabel

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.832.00.1	32–160	997.34

Toebehoren
- Geberit zaagblad voor handverstekzaag → p. 720

Geberit zaagblad voor handverstekzaag



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
359.844.00.1	61.50

Geberit PE reparatiegereedschap 230 V



click & scan

Toepassingsgebied
- Voor het repareren van gaten in buizen en fittingen ø 40–160 mm van de systemen Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor het repareren van gaten in inbouwreservoirs van PE-HD

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- CE-conform

Leveringsomvang
- Werktuighouder
- Plat inzetstuk
- Inbussleutel
- Inbusbouten
- Opzetstukken voor het lassen ø 40–160 mm
- Reparatieschijven ø 40–160 mm
- Aandrukgreep
- Pakket met 10 reparatieschijven
- Bevestiging van inzetstukken
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen (W) [W]	EUR/st.
359.048.P0.1	40–160	180	973.74

Geberit reparatieschijf



click & scan

Toepassingsgebied

- Voor het repareren van gaten in buizen en fittingen ø 40–160 mm van de systemen Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor gebouwriolering
- Voor het repareren van gaten in inbouwreservoirs van PE-HD
- Voor Geberit reparatiegereedschap

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
853.650.16.1	40–160	3.97

Toebehoren voor gereedschappen om buizen te bewerken

Geberit koffer voor set buisschaven



click & scan

Leveringsomvang

- Kofferinzetelement
- Vetstift met inschuifbare stift, geel
- Reserve mesje
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten

Art. nr.	EUR/st.
359.930.00.1	160.98

Geberit schaafmes voor handbuisschraper d56–135



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
240.669.00.1	9.80

Bijlage

Afkortingen 724

Index 725

Afkortingen

Afkortingen	Omschrijving
l1	l1 / Lengte deelmaat (cm)
L2	L2 / Lengte (cm)
l3	l2 / Lengte deelmaat (cm)
L3	L3 / Lengte (cm)
l3	l3 / Lengte deelmaat (cm)
La	La / Lengte-uitzetting (cm)
IK	IK / Klemlengte schroef (cm)
M	M / Metrische schroefdraad (mm)
m	m / Diameter schroefgat (cm)
n	n / Aantal schroeven flensverbinding (st.)
PN	PN / Nominale druk (bar)
R	R / Kegelvormige buitendraad (")
r	r / Radius (cm)
DN1	DN1 / Nominale wijdte
R1	R1 / Kegelvormige buitendraad (")
Rg	Rg / Rond schroefdraad (")
Rp	Rp / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp1	Rp1 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp2	Rp2 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
S	S / Buisserie
s	s / Wanddikte (mm)
s1	s1 / Wanddikte (mm)
SW	SW / Sleutelmaat (mm)
A	A / Projectie (cm)
s ISO	s ISO / Wanddikte (voor etiketten) (mm)
a	a / Deelmaat (cm)
A1	A1 / Projectie (cm)
V	V / Meetbereik volumestroom (l/min)
a1	a1 / Deelmaat (cm)
AB	AB / Aansluitbereik (mm)
AB1	AB1 / Aansluitbereik (mm)
AB2	AB2 / Aansluitbereik (mm)
A²	A² / Binnenwerks doorsnedeoppervlak (cm²)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
arc	arc / Hoek (°)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
B	B / Breedte (cm)
b	b / Deelmaat (cm)
B1	B1 / Breedte (cm)
c	c / Diameter flensgat (mm)
d, ø	d, ø / Buitendiameter (mm)
UNC	UNC / Duimse schroefdraad
D	D / Buitendiameter (cm)
d1, ø	d1, ø / Buitendiameter (mm)
D1	D1 / Buitendiameter (cm)
d2, ø	d2, ø / Buitendiameter (mm)
d3, ø	d3, ø / Buitendiameter (mm)
da	da / Buitendiameter van de buis (mm)

Afkortingen	Omschrijving
di, ø	di, ø / Binnendiameter (mm)
DN/OD	DN/OD / Nominale wijdte
DN	DN / Nominale wijdte
E	E / Insteekdiepte (cm)
E1	E1 / Insteekdiepte (cm)
G	G / Buisdraad (")
G1	G1 / Buisdraad (")
X	X / Beenlengte / L-maat (cm)
X1	X1 / Beenlengte / L-maat (cm)
G2	G2 / Buisdraad (")
X2	X2 / Beenlengte / L-maat (cm)
H	H / Hoogte (cm)
X3	X3 / Beenlengte / L-maat (cm)
h	h / Hoogte deelmaat (cm)
H1	H1 / Hoogte (cm)
X4	X4 / Beenlengte / L-maat (cm)
h1	h1 / Hoogte deelmaat (cm)
X5	X5 / Beenlengte / L-maat (cm)
h2	h2 / Hoogte deelmaat (cm)
h3	h3 / Hoogte deelmaat (cm)
k	k / Diameter gatenpatroon van de flens (cm)
X6	X6 / Beenlengte / L-maat (cm)
Z	Z / Z-maat (cm)
Z1	Z1 / Z-maat (cm)
Z2	Z2 / Z-maat (cm)
Z3	Z3 / Z-maat (cm)
Z4	Z4 / Z-maat (cm)
K	K / Maximale inkorting (cm)
Z5	Z5 / Z-maat (cm)
K1	K1 / Maximale inkorting (cm)
Z6	Z6 / Z-maat (cm)
K2	K2 / Maximale inkorting (cm)
K3	K3 / Maximale inkorting (cm)
KL	KL / Kabellengte (cm)
l	l / Lengte deelmaat (cm)
L	L / Lengte (m)
L1	L1 / Lengte (cm)

Index

Artikeln.	Pagina
12412	217
12413	217
12414	217
12415	217
12416	217
12417	217
12418	217
12419	217
12420	217
12421	217
19201	205
19202	205
19203	205
19204	205
19205	205
19206	205
19207	205
19208	205
19402	205
19403	205
19404	205
19405	205
19406	205
19407	205
19408	205
19409	205
19410	205
19411	205
20101	209
20102	209
20103	209
20104	209
20105	209
20109	209
20110	209
20111	209
20112	209
20211	227
20212	227
20213	227
20214	227
20215	227
20216	227
20217	227
20218	227
20219	227
20220	227
20221	227
20222	227
20301	210
20302	210
20303	210

Artikeln.	Pagina
20304	210
20305	210
20309	210
20310	210
20311	210
20401	210
20402	210
20403	210
20404	210
20405	210
20406	210
20407	210
20408	210
20501	220
20502	220
20503	220
20505	220
20507	220
20508	220
20551	221
20552	221
20553	221
20555	221
20557	221
20558	221
20559	221
20560	221
20561	221
20562	221
20601	209
20602	209
20603	209
20604	209
20605	209
20609	209
20610	209
20611	209
20612	209
20701	210
20702	210
20703	210
20704	210
20705	210
20709	210
20710	210
20711	210
20801	211
20802	211
20803	211
20804	211
20805	211
21001	211

Artikeln.	Pagina
21002	211
21003	211
21004	211
21005	211
21006	211
21007	211
21008	211
21009	211
21010	211
21011	211
21012	211
21101	213
21103	213
21104	213
21105	213
21107	213
21120	215
21121	215
21122	215
21123	215
21127	215
21128	215
21130	215
21131	215
21133	215
21134	215
21201	213
21202	213
21203	213
21204	213
21205	213
21206	213
21207	213
21208	213
21209	213
21210	213
21211	213
21212	213
21213	213
21214	213
21215	213
21216	213
21218	213
21219	213
21220	213
21221	213
21223	213
21224	213
21225	213
21226	213
21229	213
21230	213

Artikeln.	Pagina
21231	213
21232	213
21233	213
21234	213
21236	213
21237	213
21238	213
21239	213
21240	213
21241	213
21244	213
21245	213
21246	213
21247	213
21248	213
21249	213
21250	213
21301	214
21302	214
21304	214
21305	214
21307	214
21308	214
21309	214
21310	214
21311	214
21312	214
21313	214
21314	214
21316	214
21317	214
21318	214
21320	214
21321	214
21322	214
21324	214
21325	214
21326	214
21329	214
21331	214
21334	214
21336	214
21341	214
21342	214
21343	214
21344	214
21345	214
21346	214
21404	215
21406	215
21409	215
21504	216

Artikeln.	Pagina
21505	216
21506	216
21507	216
21509	216
21510	216
21512	216
21609	220
21610	220
21611	220
21612	220
21613	220
21615	220
21618	220
21659	220
21660	220
21661	220
21662	220
21700	218
21701	218
21702	218
21703	218
21704	218
21705	218
21707	218
21708	218
21709	218
21710	218
21711	218
21712	218
21713	218
21714	218
21715	218
21716	218
21717	218
21719	218
21720	218
21721	218
21722	218
21724	218
21725	218
21727	218
21800	219
21801	219
21802	219
21803	219
21804	219
21805	219
21806	219
21807	219
21808	219
21809	219
21810	219
21811	219
21814	219

Artikeln.	Pagina
21818	219
21820	219
21823	219
21824	219
21827	219
21901	219
21902	219
21903	219
21904	219
21905	219
21906	219
21907	219
21908	219
21910	219
21912	219
21914	219
21916	219
21918	219
21920	219
21922	219
21930	218
21931	218
21932	218
21933	218
21934	218
21935	218
21936	218
21937	218
21938	218
21939	218
21940	218
22001	206
22002	206
22003	206
22004	206
22005	206
22006	206
22007	206
22008	206
22009	206
22010	206
22011	206
22012	206
22023	207
22024	207
22025	207
22050	206
22051	206
22052	206
22053	206
22054	206
22055	206
22056	206
22057	206

Artikeln.	Pagina
22058	206
22059	206
22101	207
22102	207
22103	207
22104	207
22105	207
22106	207
22107	207
22108	207
22109	207
22110	207
22111	207
22112	207
22301	208
22302	208
22303	208
22304	208
22305	208
22306	208
22307	208
22308	208
22309	208
22310	208
22311	208
22312	208
22313	208
22315	208
22316	208
22317	208
22318	208
22320	208
22321	208
22322	208
22323	208
22324	208
22327	208
22330	208
22331	208
22332	208
22338	208
22339	208
22345	208
22346	208
22348	208
22349	208
22421	171
22423	171
22431	171
22433	171
22444	171
22964	230
22965	230
22966	230

Artikeln.	Pagina
22969	230
22970	230
22971	230
22972	230
22974	230
22979	227
22981	227
22982	227
22983	231
22984	231
22985	231
22989	231
23106	209
23107	209
23108	209
23306	210
23307	210
23308	210
23509	220
23510	220
23511	220
23602	231
23604	231
23606	209
23607	209
23608	209
23615	179
23617	179
23706	210
23707	210
23708	210
23715	172
23716	172
23717	172
23718	172
23719	172
23720	172
23721	172
23744	224
23745	224
23746	224
23747	224
23748	224
23749	224
23750	224
23751	224
23754	225
23755	225
23756	225
23757	225
23758	225
23759	225
23760	225
23761	225

Artikeln.	Pagina
23762	225
23764	225
23765	225
23766	225
23767	225
23768	225
23769	225
23770	225
23771	225
23784	226
23785	226
23786	226
23787	226
23788	226
23789	226
23790	226
23791	226
23932	226
23933	226
23934	226
23935	226
23936	226
23937	226
23938	226
23939	226
23940	226
23941	226
24002	231
24004	231
24005	179
24007	179
24045	232
24047	232
24055	180
24057	180
25032	223
25033	223
25034	223
25035	223
25036	223
25037	223
25038	223
25040	223
25042	223
25044	223
25045	223
25046	223
25048	223
25049	223
25050	223
25051	223
25052	223
25053	223
25054	223

Artikeln.	Pagina
25055	223
25073	181
25300	222
25304	222
25305	222
25306	222
25307	222
25308	222
25309	222
25319	221
25320	221
25321	221
25322	221
25323	221
25324	221
25325	221
25326	221
25329	222
25330	222
25332	222
25335	222
25337	222
25338	222
25339	222
25340	222
29101	204
29102	204
29103	204
29104	204
29105	204
29106	204
29107	204
29108	204
29158	204
29159	204
29160	204
29161	204
30009	254
30010	254
30011	254
30029	254
30030	254
30031	254
30049	254
30050	254
30051	254
30069	254
30070	254
30071	254
30089	254
30090	254
30091	254
30101	252
30102	252

Artikeln.	Pagina
30103	252
30104	252
30105	252
30301	253
30302	253
30303	253
30304	253
30305	253
30402	254
30403	254
30404	254
30405	254
30406	254
30407	254
30408	254
30601	252
30602	252
30603	252
30604	252
30605	252
30701	253
30702	253
30703	253
30704	253
30705	253
30802	255
30803	255
30804	255
30805	255
30872	254
30873	254
30874	254
30875	254
30876	254
30877	254
30878	254
30892	254
30893	254
30894	254
30905	254
30906	254
30907	254
30908	254
30932	254
30933	254
30934	254
30935	254
30936	254
30937	254
30938	254
30942	254
30943	254
30944	254
30955	254

Artikeln.	Pagina
30956	254
30957	254
30958	254
31002	255
31003	255
31004	255
31005	255
31006	255
31007	255
31008	255
31009	255
31010	255
31011	255
31106	252
31107	252
31108	252
31109	252
31110	252
31111	252
31204	256
31206	256
31207	256
31208	256
31209	256
31210	256
31211	256
31212	256
31213	256
31214	256
31215	256
31216	256
31217	256
31218	256
31219	256
31220	256
31221	256
31222	256
31223	256
31224	256
31225	256
31226	256
31227	256
31228	256
31229	256
31230	256
31231	256
31232	256
31233	256
31234	256
31235	256
31236	256
31237	256
31238	256
31239	256

Artikeln.	Pagina
31240	256
31241	256
31242	256
31243	256
31244	256
31245	256
31246	256
31247	256
31248	256
31249	256
31250	256
31251	256
31303	258
31304	258
31305	258
31306	258
31307	258
31308	258
31309	258
31310	258
31311	258
31312	258
31313	258
31314	258
31316	258
31317	258
31318	258
31320	258
31321	258
31322	258
31324	258
31326	258
31329	258
31331	258
31334	258
31336	258
31339	258
31401	257
31454	257
31455	257
31458	257
31461	257
31464	257
31703	263
31704	263
31705	263
31707	263
31708	263
31709	263
31710	263
31711	263
31713	263
31714	263
31715	263

Artikeln.	Pagina
31716	263
31717	263
31718	263
31719	263
31720	263
31721	263
31722	263
31724	263
31726	263
31731	264
31732	264
31733	264
31734	264
31735	264
31736	264
31737	264
31738	264
31801	265
31802	265
31803	265
31804	265
31805	265
31806	265
31807	265
31809	265
31811	265
31814	265
31818	265
31819	265
31820	265
31821	265
31822	265
31823	265
31824	265
31825	265
31826	265
31833	264
31837	264
31838	264
31839	264
31840	264
31841	264
31932	265
31933	265
31936	265
31937	265
31938	265
31939	265
31940	265
32002	250
32003	250
32004	250
32005	250
32006	250

Artikeln.	Pagina
32007	250
32008	250
32009	250
32010	250
32011	250
32050	249
32051	249
32052	249
32053	249
32054	249
32055	249
32056	249
32057	249
32058	249
32059	249
32101	250
32102	250
32103	250
32104	250
32105	250
32106	250
32107	250
32108	250
32109	250
32110	250
32111	250
32303	251
32305	251
32306	251
32307	251
32308	251
32309	251
32310	251
32311	251
32312	251
32313	251
32314	251
32315	251
32316	251
32317	251
32318	251
32319	251
32320	251
32321	251
32322	251
32323	251
32324	251
32331	251
32338	251
32339	251
32345	251
32346	251
32348	251
32412	260

Artikeln.	Pagina
32413	260
32414	260
32415	260
32416	260
32417	260
32418	260
32419	260
32420	260
32421	260
32606	252
32607	252
32608	252
32609	252
32610	252
32611	252
32706	253
32707	253
32708	253
32709	253
32710	253
32711	253
33001	250
33002	251
33003	251
33004	251
33005	256
33006	256
33007	256
33008	255
33009	263
33010	265
33013	280
33017	263
33018	265
33203	267
33212	279
33213	279
33214	279
33215	279
33216	279
33217	279
33218	279
33219	279
33220	279
33221	279
33306	253
33307	253
33308	253
33309	253
33310	253
33311	253
33403	280
33405	280
33406	280

Artikeln.	Pagina
33407	280
33423	281
33425	281
33427	281
33503	282
33520	282
33732	276
33733	276
33734	276
33735	276
33736	276
33737	276
33738	276
33739	276
33740	276
33741	276
33744	277
33745	277
33746	277
33747	277
33748	277
33749	277
33750	277
33752	277
33802	267
33803	267
33804	267
33805	267
33806	267
33807	267
33808	267
33810	267
33833	266
33834	266
33835	266
33836	266
33837	266
33838	266
33839	266
33846	266
33848	266
33850	266
33852	266
33854	266
33860	266
33862	266
33864	266
33932	278
33933	278
33934	278
33935	278
33936	278
33937	278
33938	278

Artikeln.	Pagina
33939	278
33940	278
33941	278
34000	286
34001	286
34002	286
34003	286
34007	287
34008	287
34009	287
34010	287
34014	286
34015	286
34016	286
34017	286
34021	287
34022	287
34023	287
34024	287
34028	289
34029	289
34030	289
34031	289
34032	289
34033	289
34034	289
34035	290
34036	290
34037	290
34038	290
34039	290
34040	290
34041	290
34042	290
34043	290
34044	290
34045	290
34046	290
34047	290
34048	290
34049	290
34050	290
34051	290
34052	291
34053	291
34054	291
34055	291
34056	291
34057	291
34058	291
34059	291
34060	291
34061	291
34062	290

Artikeln.	Pagina
34063	291
34065	290
34066	292
34067	292
34068	292
34069	292
34070	292
34071	292
34072	292
34073	292
34074	292
34075	292
34076	292
34077	292
34078	292
34079	290
34080	290
34081	290
34082	290
34083	293
34084	293
34085	290
34086	293
34087	293
34088	290
34089	293
34090	293
34091	293
34092	293
34093	293
34094	290
34095	290
34096	290
34097	290
34098	290
34099	290
34101	285
34102	285
34103	285
34104	285
34105	285
34106	285
34107	285
34108	285
34109	285
34110	285
34111	285
34112	285
34113	285
34114	285
34115	286
34116	286
34117	286
34118	286

Artikeln.	Pagina
34119	286
34120	286
34121	285
34122	285
34123	286
34124	286
34125	290
34126	291
34127	286
34128	286
34129	286
34132	286
34133	286
34134	286
34135	286
34136	300
34137	300
34138	300
34139	300
34140	290
34141	290
34142	292
34143	292
34144	294
34145	294
34146	294
34147	294
34148	294
34149	294
34150	294
34151	294
34152	294
34153	294
34154	294
34158	296
34159	296
34161	296
34162	285
34169	293
34170	293
34187	286
34188	286
34189	286
34190	287
34191	287
34192	287
34193	286
34194	286
34195	286
34196	287
34197	287
34198	287
34204	297
34205	297

Artikeln.	Pagina
34206	297
34207	297
34208	297
34209	297
34210	297
34211	297
34212	298
34214	297
34248	285
34249	285
34250	285
34259	286
34260	286
34261	286
34264	291
34265	291
34266	291
34267	291
34268	291
34269	291
34270	291
34271	291
34285	289
34286	289
34287	289
34296	286
34297	286
34298	286
34346	292
34347	293
34355	291
34400	296
34401	296
34402	296
34403	296
34404	296
34405	296
34406	296
34407	296
34408	296
34409	296
34430	295
34431	295
34432	295
34433	295
34434	295
34435	295
34436	295
34437	295
34438	295
34439	295
34440	295
34441	286
34442	286

Artikeln.	Pagina
34443	286
34444	287
34445	287
34446	287
34447	286
34448	286
34449	286
34450	287
34451	287
34452	287
34462	299
34463	299
34464	299
34465	299
34466	299
34467	299
34468	299
34469	299
34470	299
34471	299
34500	183
34502	183
34503	183
34504	183
34505	183
34506	183
34507	183
34509	183
34510	183
34511	183
34512	183
34513	183
34514	183
34516	183
34517	183
34518	183
34519	183
34520	183
34521	183
34523	183
34524	183
34525	183
34526	183
34527	183
34528	185
34530	185
34531	185
34532	185
34533	185
34534	185
34536	185
34543	185
34544	185
34545	185

Artikeln.	Pagina
34546	185
34547	185
34548	185
34549	185
34550	185
34551	185
34552	188
34553	185
34554	185
34556	188
34557	188
34588	185
34590	185
34601	181
34603	181
34604	181
34605	181
34606	181
34607	181
34608	182
34610	182
34611	182
34612	182
34613	182
34614	182
34616	182
34618	182
34620	182
34623	182
34624	182
34625	182
34626	182
34627	182
34628	182
34629	182
34666	186
34669	186
34670	186
34671	186
34672	186
34673	186
34674	186
34675	186
34677	186
34678	186
34679	186
34683	187
34686	187
34687	187
34688	187
34689	187
34690	187
34691	187
34692	187

Artikeln.	Pagina
34693	187
34715	188
34725	188
34727	188
34728	187
34730	187
34731	189
34733	189
34735	186
34737	186
34738	186
34739	186
34740	186
34752	189
34754	189
34755	189
34756	189
34757	189
34758	189
35032	272
35033	272
35034	272
35035	272
35036	272
35037	272
35038	272
35039	272
35040	272
35042	272
35044	272
35045	272
35046	272
35047	272
35072	272
35075	272
35132	272
35134	272
35300	274
35301	274
35302	274
35303	274
35304	274
35305	274
35306	274
35307	274
35308	274
35309	274
35320	271
35321	271
35322	271
35323	271
35324	271
35325	271
35326	271

Artikeln.	Pagina
35330	273
35331	273
35332	273
35333	273
35334	273
35335	273
35336	273
35337	273
35338	273
35339	273
35340	273
35350	275
35351	275
35352	275
35353	275
35354	275
35355	275
35356	275
35357	275
35358	275
35359	275
35360	273
35361	273
35362	273
35363	273
35364	273
35365	273
35366	273
35367	273
35368	273
35369	273
35370	273
35380	275
35382	275
35384	275
35386	275
35387	275
35388	275
35389	275
35390	271
35391	271
35392	271
35393	271
35394	271
35395	271
35396	271
35400	274
35402	274
35405	274
35407	274
35408	274
35409	274
35410	274
36101	252

Artikeln.	Pagina
36103	252
36104	252
36105	252
36106	252
36107	252
36108	252
36109	252
36110	252
36111	253
36113	253
36114	253
36115	253
36116	253
36117	253
36118	253
36119	253
36120	253
36121	252
36123	252
36124	252
36125	252
36126	252
36127	252
36128	252
36129	252
36130	252
36131	253
36133	253
36134	253
36135	253
36136	253
36137	253
36138	253
36139	253
36140	253
36141	278
36142	278
36143	278
36144	278
36145	278
36146	278
36147	278
36148	278
36149	277
36150	277
36151	277
36152	277
36153	277
36154	277
36155	277
36156	277
36161	252
36163	252
36164	252

Artikeln.	Pagina
36165	252
36166	252
36167	252
36168	252
36169	252
36170	252
36171	253
36173	253
36174	253
36175	253
36176	253
36177	253
36178	253
36179	253
36180	253
39002	248
39003	248
39004	248
39005	248
39006	248
39007	248
39008	248
39009	248
39010	248
39011	248
39012	248
39041	249
39042	249
39043	249
39044	249
39045	249
39046	249
39047	249
39048	249
39112	283
39114	283
39115	283
39116	283
39117	283
39118	283
40302	355
40304	355
40305	355
40702	355
40704	355
40705	355
40932	365
40935	365
40936	365
41102	354
41104	354
41105	354
41106	354
41107	354

Artikeln.	Pagina
41108	354
41109	354
41110	354
41111	354
41206	358
41209	358
41211	358
41212	358
41214	358
41215	358
41216	358
41218	358
41219	358
41220	358
41221	358
41223	358
41224	358
41225	358
41226	358
41229	358
41230	358
41231	358
41232	358
41233	358
41234	358
41236	358
41237	358
41238	358
41239	358
41240	358
41241	358
41244	358
41245	358
41246	358
41247	358
41248	358
41249	358
41251	358
41304	359
41307	359
41308	359
41309	359
41311	359
41312	359
41313	359
41314	359
41316	359
41317	359
41318	359
41321	359
41322	359
41324	359
41326	359
41331	359

Artikeln.	Pagina
41334	359
41336	359
41350	359
41360	359
41703	362
41707	362
41708	362
41709	362
41710	362
41711	362
41713	362
41714	362
41715	362
41716	362
41717	362
41718	362
41719	362
41720	362
41721	362
41722	362
41724	362
41726	362
41801	363
41802	363
41805	363
41806	363
41807	363
41809	363
41811	363
41814	363
41818	363
41819	363
41820	363
41821	363
41822	363
41823	363
41824	363
41826	363
41932	364
41936	364
41937	364
41940	364
42102	353
42104	353
42105	353
42106	353
42107	353
42108	353
42109	353
42110	353
42111	353
42405	353
42407	353
42409	353

Artikeln.	Pagina
42410	353
42412	353
42413	353
42416	353
42417	353
42418	353
42419	353
42422	353
42424	353
42425	353
42428	353
42438	353
42439	353
42445	353
42446	353
42448	353
42706	355
42707	355
42708	355
42709	355
42710	355
42711	355
42802	354
42804	354
42805	354
42806	354
42807	354
42808	354
42809	354
42810	354
42811	354
43002	357
43004	357
43005	357
43006	357
43007	357
43008	357
43009	357
43010	357
43011	357
43212	371
43214	371
43215	371
43216	371
43217	371
43218	371
43219	371
43220	371
43221	371
43306	355
43307	355
43308	355
43309	355
43310	355

Artikeln.	Pagina
43311	355
43736	368
43737	368
43738	368
43739	368
43740	368
43741	368
43746	368
43747	368
43748	368
43749	368
43750	368
43751	368
43801	364
43802	364
43803	364
43805	364
43806	364
43807	364
43833	363
43835	363
43836	363
43837	363
44002	352
44004	352
44005	352
44006	352
44007	352
44008	352
44009	352
44010	352
44011	352
45032	365
45035	365
45036	365
45037	365
45038	365
45039	365
45040	365
45041	365
45042	365
45043	365
45044	365
45049	365
45300	367
45305	367
45310	366
45312	366
45313	366
45314	366
45315	366
45316	366
45336	366
45404	367

Artikeln.	Pagina
45406	367
45407	367
45408	367
45409	367
45430	366
45435	366
45437	366
45438	366
45439	366
45440	366
49102	352
49104	352
49105	352
49106	352
49107	352
49108	352
49609	352
49610	352
49611	352
50062	322
50063	322
50064	322
50065	322
50066	322
50067	322
50068	322
50071	322
50072	322
50073	322
50082	322
50083	322
50084	322
50085	322
50086	322
50087	322
50088	322
50091	322
50092	322
50093	322
50133	323
50134	323
50135	323
50136	323
50137	323
50138	323
50141	323
50142	323
50145	323
50146	323
50147	323
50150	323
50151	323
50152	323
50153	323

Artikeln.	Pagina
50164	323
50167	323
50168	323
50169	323
50171	323
50172	323
50222	324
50223	324
50224	324
50225	324
50226	324
50227	324
50228	324
50231	324
50232	324
50233	324
50242	325
50243	325
50244	325
50245	325
50246	325
50247	325
50248	325
50251	325
50252	325
50253	325
50282	324
50283	324
50284	324
50285	324
50286	324
50287	324
50288	324
50291	324
50292	324
50293	324
50312	325
50313	325
50314	325
50315	325
50316	325
50317	325
50318	325
50321	325
50322	325
50323	325
50332	327
50333	327
50334	327
50335	327
50336	327
50337	327
50338	327
50341	327

Artikeln.	Pagina
50342	327
50343	327
50356	328
50357	328
50359	328
50362	328
50364	328
50366	328
50367	328
50368	328
50369	328
50370	328
50371	328
50372	328
50373	328
50374	328
50375	328
50376	328
50377	328
50378	328
50379	328
50380	328
50381	328
50389	328
50390	328
50391	328
50392	328
50393	328
50395	328
50396	328
50397	328
50398	328
50399	328
50401	328
50402	328
50403	328
50404	328
50405	328
50407	328
50408	328
50413	329
50414	329
50415	329
50416	329
50417	329
50418	329
50419	329
50420	329
50421	329
50422	329
50424	329
50425	329
50427	329
50428	329

Artikeln.	Pagina
50429	329
50437	329
50438	329
50440	329
50441	329
50443	329
50444	329
50453	330
50454	330
50455	330
50456	330
50457	330
50458	330
50459	330
50460	330
50461	330
50462	330
50463	330
50464	330
50465	330
50466	330
50467	330
50468	330
50471	330
50472	330
50474	330
50480	331
50484	331
50485	331
50486	331
50487	331
50488	331
50489	331
50490	331
50491	331
50492	331
50493	331
50494	331
50495	331
50498	331
50500	331
50524	332
50526	332
50529	332
50532	332
50533	332
50534	332
50535	332
50544	333
50546	333
50549	333
50552	333
50553	333
50562	334

Artikeln.	Pagina
50564	334
50565	334
50566	334
50567	334
50568	334
50570	334
50571	334
50572	334
50573	334
50581	334
50582	334
50583	334
50584	334
50585	334
50586	334
50587	334
50588	334
50589	334
50590	334
50591	334
50611	335
50612	335
50613	335
50615	335
50616	335
50617	335
50618	335
50619	335
50620	335
50631	335
50632	335
50633	335
50634	335
50635	335
50636	335
50637	335
50638	335
50639	335
50640	335
50653	336
50656	336
50661	336
50664	336
50665	336
50667	336
50673	337
50674	337
50675	337
50676	337
50677	337
50678	337
50679	337
50680	337
50681	337

Artikeln.	Pagina
50752	339
50753	339
50754	339
50755	339
50756	339
50757	339
50758	339
50761	339
50762	339
50763	339
50772	333
50773	333
50774	333
50775	333
50776	333
50777	333
50778	333
50780	416
50782	416
50783	416
50784	416
50785	416
50786	416
50787	416
50788	416
50789	416
56319	386
56321	386
56322	386
56323	386
56324	386
56325	386
56326	386
56327	386
56328	386
56329	386
60082	157
60083	157
60084	157
60085	157
60086	157
60087	157
60088	157
60101	156
60102	156
60103	156
60104	156
60105	156
60106	156
60107	156
60108	156
60110	156
60111	156
60112	156

Artikeln.	Pagina
60113	156
60231	173
60232	173
60233	173
60234	173
60235	173
60236	173
60237	173
60238	173
60239	173
60240	173
60241	173
60242	173
60301	156
60302	156
60303	156
60304	156
60305	156
60306	156
60307	156
60308	156
60310	156
60311	156
60312	156
60313	156
60601	156
60602	156
60603	156
60604	156
60605	156
60606	156
60607	156
60608	156
60610	156
60611	156
60612	156
60613	156
60701	156
60702	156
60703	156
60704	156
60705	156
60706	156
60707	156
60708	156
60710	156
60711	156
60712	156
60713	156
60802	158
60804	158
60875	157
60876	157
60877	157

Artikeln.	Pagina
60878	157
60905	157
60906	157
60907	157
60908	157
60935	157
60936	157
60937	157
60938	157
60955	157
60956	157
60957	157
60958	157
61000	158
61002	158
61003	158
61004	158
61005	158
61006	158
61007	158
61008	158
61010	158
61011	158
61012	158
61013	158
61104	159
61110	167
61112	168
61120	168
61121	169
61191	212
61192	212
61193	212
61194	212
61195	212
61196	212
61197	212
61212	159
61213	159
61214	159
61215	159
61217	159
61218	159
61219	159
61220	159
61225	159
61226	159
61227	159
61228	159
61229	159
61240	159
61242	159
61243	159
61244	159

Artikeln.	Pagina
61252	159
61253	159
61254	159
61256	159
61257	159
61259	159
61260	159
61261	159
61275	19
61276	19
61280	159
61281	159
61282	159
61283	159
61284	159
61285	159
61286	159
61287	159
61288	159
61289	159
61290	159
61292	159
61293	159
61294	159
61295	159
61296	159
61297	159
61352	160
61354	160
61355	160
61357	160
61359	160
61360	160
61362	160
61366	160
61370	160
61395	160
61406	161
61409	161
61504	162
61506	162
61701	164
61702	164
61703	164
61704	164
61705	164
61707	164
61708	164
61709	164
61710	164
61711	164
61714	164
61715	164
61716	164

Artikeln.	Pagina
61717	164
61718	164
61719	164
61721	164
61730	164
61732	164
61733	164
61734	164
61745	164
61801	165
61802	165
61803	165
61804	165
61805	165
61806	165
61809	165
61811	165
61814	165
61818	165
61819	165
61820	165
61821	165
61823	165
61824	165
61825	165
61845	165
61846	165
61932	164
61933	164
61935	164
61936	164
62001	154
62002	154
62003	154
62004	154
62005	154
62006	154
62007	154
62008	154
62010	154
62011	154
62012	154
62013	154
62020	162
62022	162
62024	162
62050	154
62055	154
62102	154
62103	154
62104	154
62105	154
62106	154
62107	154

Artikeln.	Pagina
62108	154
62110	154
62111	154
62112	154
62113	154
62301	155
62302	155
62303	155
62305	155
62306	155
62307	155
62308	155
62309	155
62312	155
62313	155
62316	155
62317	155
62318	155
62322	155
62323	155
62324	155
62325	155
62326	155
62327	155
62328	155
62329	155
62330	155
62331	155
62332	155
62333	155
62334	155
62336	155
62337	155
62338	155
62339	155
62340	155
62341	155
63108	178
63109	178
63113	176
63115	176
63117	176
63118	176
63126	177
63127	177
63452	174
63453	174
63455	174
63457	174
63458	174
63459	174
63460	174
63462	174
63463	174

Artikeln.	Pagina
63464	174
63473	175
63558	165
63561	165
63562	165
63564	165
63565	165
63706	172
63707	172
63708	172
63709	172
63710	172
63711	172
63712	172
63713	172
63789	134
63853	166
63854	166
63855	166
63856	166
63857	166
63860	166
63861	166
63862	166
63863	166
63864	166
63865	166
63866	166
63873	165
63884	165
63885	165
63886	165
63887	165
63888	165
63889	165
63892	165
63893	165
63894	165
63895	165
65040	171
65044	171
65045	171
65046	171
65050	171
65051	171
65052	171
65053	171
65054	171
65081	171
65082	171
65083	171
65084	171
65085	171
65086	171

Artikeln.	Pagina
65087	171
65088	171
65090	171
65091	171
65182	171
65382	170
65384	170
65385	170
65386	170
65387	170
65388	170
65392	170
65481	170
65482	170
65483	170
65484	170
65485	170
65486	170
65487	170
65488	170
65490	170
65491	170
65492	170
65531	169
65532	169
65533	169
65534	169
65535	169
65536	169
65537	169
65538	169
65540	169
65541	169
65542	169
65543	169
65544	169
67002	386
67004	386
67005	386
67006	386
67007	386
67008	386
67009	386
67010	386
67011	386
67102	387
67104	387
67105	387
67106	387
67107	387
67108	387
67109	387
67110	387
67111	387

Artikeln.	Pagina
67206	391
67209	391
67211	391
67212	391
67214	391
67215	391
67218	391
67219	391
67220	391
67225	391
67226	391
67227	391
67228	391
67229	391
67230	391
67231	391
67232	394
67233	391
67234	394
67235	394
67236	394
67237	394
67238	394
67239	391
67243	394
67244	391
67245	391
67246	391
67247	391
67248	391
67250	391
67251	391
67252	391
67253	391
67260	391
67261	391
67269	391
67270	391
67305	387
67307	387
67309	387
67312	387
67313	387
67317	387
67318	387
67323	387
67324	387
67325	387
67327	387
67330	387
67337	387
67338	387
67344	391
67346	387

Artikeln.	Pagina
67347	391
67348	391
67349	391
67350	391
67352	391
67353	391
67356	391
67357	391
67360	391
67361	391
67366	391
67369	391
67373	391
67402	390
67404	390
67405	390
67406	390
67407	390
67408	390
67503	393
67506	393
67507	393
67508	393
67509	393
67510	393
67511	393
67515	393
67516	393
67517	393
67518	393
67519	393
67520	393
67521	393
67602	388
67604	388
67605	388
67606	388
67607	388
67608	388
67609	388
67610	388
67611	388
67702	389
67704	389
67705	389
67706	389
67707	389
67708	389
67709	389
67710	389
67711	389
67802	392
67805	392
67806	392

Artikeln.	Pagina
67809	392
67811	392
67814	392
67818	392
68002	390
68004	390
68005	390
68006	390
68007	390
68008	390
68009	390
68010	390
68011	390
68102	388
68104	388
68105	388
68106	388
68107	388
68108	388
68109	388
68110	388
68111	388
68302	389
68304	389
68305	389
68306	389
68307	389
68308	389
68309	389
68310	389
68311	389
68682	394
68684	394
68685	394
68686	394
68687	394
68688	394
68689	394
68690	394
68691	394
68692	395
68694	395
68695	395
68696	395
68697	395
68698	395
68699	395
68700	395
68701	395
68703	392
68707	392
68708	392
68709	392
68710	392

Artikeln.	Pagina
68711	392
68715	392
68716	388
68718	388
68719	388
68720	388
68721	388
68722	388
68723	388
68724	388
68725	388
68726	389
68728	389
68729	389
68730	389
68731	389
68732	389
68733	389
68734	389
68735	389
68736	388
68738	388
68739	388
68740	388
68741	388
68742	388
68743	388
68744	388
68745	388
68746	389
68748	389
68749	389
68750	389
68751	389
68752	389
68753	389
68754	389
68755	389
68756	395
68757	395
68758	395
68759	395
68760	395
68761	395
68762	395
68763	395
68791	396
68793	396
68794	396
68795	396
68796	396
68797	396
68798	396
68799	396

Artikeln.	Pagina
68804	388
68806	388
68807	388
68808	388
68809	388
68810	388
68811	388
68812	388
68813	388
68814	389
68816	389
68817	389
68818	389
68819	389
68820	389
68821	389
68822	389
68823	389
68833	392
68837	392
68838	392
68839	392
68840	392
68841	392
80102	305
80103	305
80104	305
80105	305
80302	305
80303	305
80304	305
80305	305
80602	305
80603	305
80604	305
80605	305
80702	305
80703	305
80704	305
80705	305
81002	306
81003	306
81004	306
81005	306
81006	306
81007	306
81008	306
81009	306
81010	306
81011	306
81106	305
81107	305
81108	305
81109	305

Artikeln.	Pagina
81110	305
81111	305
81204	306
81206	306
81207	306
81209	306
81210	306
81211	306
81212	306
81213	306
81214	306
81215	306
81216	306
81217	306
81218	306
81219	306
81220	306
81221	306
81222	306
81223	306
81224	306
81225	306
81226	306
81229	306
81230	306
81231	306
81232	306
81233	306
81236	306
81237	306
81238	306
81239	306
81240	306
81241	306
81244	306
81245	306
81246	306
81247	306
81248	306
81249	306
81250	306
81304	308
81305	308
81306	308
81307	308
81308	308
81309	308
81310	308
81311	308
81312	308
81313	308
81316	308
81317	308
81320	308

Artikeln.	Pagina
81321	308
81324	308
81326	308
81331	308
81334	308
81336	308
81339	308
81454	307
81455	307
81458	307
81461	307
81703	308
81704	308
81705	308
81707	308
81708	308
81709	308
81710	308
81711	308
81713	308
81714	308
81715	308
81716	308
81717	308
81718	308
81719	308
81720	308
81721	308
81722	308
81724	308
81726	308
81802	309
81803	309
81804	309
81805	309
81806	309
81807	309
81809	309
81811	309
81814	309
81818	309
81819	309
81820	309
81821	309
81822	309
81823	309
81824	309
81825	309
81826	309
82002	303
82003	303
82004	303
82005	303
82006	303

Artikeln.	Pagina
82007	303
82008	303
82009	303
82010	303
82011	303
82102	303
82103	303
82104	303
82105	303
82106	303
82107	303
82108	303
82109	303
82110	303
82111	303
82303	304
82305	304
82306	304
82307	304
82308	304
82309	304
82310	304
82311	304
82312	304
82313	304
82314	304
82315	304
82316	304
82317	304
82318	304
82319	304
82320	304
82321	304
82322	304
82323	304
82324	304
82331	304
82338	304
82339	304
82345	304
82346	304
82348	304
82606	305
82607	305
82608	305
82609	305
82610	305
82611	305
82706	305
82707	305
82708	305
82709	305
82710	305
82711	305

Artikeln.	Pagina
83212	317
83213	317
83214	317
83215	317
83216	317
83217	317
83218	317
83306	305
83307	305
83308	305
83309	305
83310	305
83311	305
83403	318
83405	318
83407	318
83423	318
83425	318
83427	318
83712	315
83713	315
83714	315
83715	315
83716	315
83717	315
83718	315
83719	315
83720	315
83721	315
83803	310
83804	310
83805	310
83806	310
83807	310
83833	310
83834	310
83835	310
83836	310
83837	310
83838	310
83839	310
85032	314
85033	314
85034	314
85035	314
85036	314
85037	314
85038	314
85042	314
85044	314
85045	314
85046	314
85047	314
85072	314

Artikeln.	Pagina
85075	315
85132	315
85134	315
85300	313
85301	313
85302	313
85303	313
85304	313
85305	313
85306	313
85307	313
85308	313
85309	313
85320	311
85321	311
85322	311
85323	311
85324	311
85325	311
85326	311
85330	311
85332	311
85333	311
85334	311
85335	311
85337	311
85338	311
85339	311
85340	311
85350	313
85351	313
85352	313
85353	313
85354	313
85355	313
85356	313
85358	313
85359	313
85360	312
85362	312
85365	312
85367	312
85368	312
85369	312
85370	312
90080	195
90081	195
90082	195
90083	195
90084	195
90085	195
90086	195
90088	195
90089	195

Artikeln.	Pagina
90092	195
90094	195
90095	195
90096	195
90097	195
90098	195
90253	233
90254	233
90255	233
90351	688
90357	687
90358	688
90363	687
90365	688
90371	688
90372	688
90373	688
90374	688
90375	688
90376	688
90401	193
90402	193
90403	193
90404	193
90405	193
90406	193
90407	193
90408	193
90409	236
90410	236
90411	236
90412	236
90452	194
90453	194
90454	194
90455	194
90456	194
90457	194
90458	194
90465	193
90466	193
90467	193
90468	193
90471	344
90472	344
90473	344
90523	693
90563	689
90775	415
90776	415
90778	415
90779	415
90780	415
90781	415

Artikeln.	Pagina
90783	415
90792	686
90793	674
90794	686
90797	684
90798	674
90799	684
90881	194
90882	194
90883	194
90884	194
90885	194
90886	194
90887	194
90888	194
90891	237
90892	237
90893	237
90922	689
90923	689
90924	689
90925	689
90926	689
90927	689
90928	689
90929	689
90930	689
90931	689
90932	266
90933	266
90934	266
90935	266
90936	266
90980	279
90981	279
90982	279
90983	279
90984	279
90985	279
90986	279
90987	279
90988	279
90989	279
91064	64
91065	64
91066	64
91067	64
91068	64
91069	64
91070	64
91071	64
91072	64
91073	64
91087	686

Artikeln.	Pagina
91088	686
91092	687
91097	300
91098	300
91099	300
91100	300
91103	190
91104	190
91105	190
91106	190
91152	344
91153	344
91154	344
91155	344
91156	344
91157	344
91158	344
91159	344
91160	344
91161	344
91164	65
91165	65
91166	65
91167	65
91168	65
91169	65
91170	65
91171	65
91172	65
91173	65
92080	396
92082	396
92083	396
92084	396
92085	396
92086	396
92087	396
92088	396
92089	396
92100	413
92101	413
92102	413
92103	413
92104	413
92105	413
92106	413
92107	413
92108	413
92109	413
92110	414
92112	414
92120	414
92122	414
92123	414

Artikeln.	Pagina
92124	414
92125	414
92126	414
92127	414
92128	414
92129	414
92132	415
92140	417
92142	417
92143	417
92144	417
92145	417
92146	417
92147	417
92148	417
92149	417
92150	418
92152	418
92153	418
92154	418
92155	418
92156	418
92157	418
92158	418
92159	418
94862	404
94863	404
94864	404
94865	404
94866	404
94882	406
94883	406
94884	406
94885	406
94886	406
94887	406
94888	406
94922	412
94923	412
94924	412
94925	412
94926	412
94927	412
94928	412
94935	413
94936	413
94937	413
94938	413
94952	411
94953	411
94954	411
94955	411
94956	411
94957	411

Artikeln.	Pagina
94958	411
111.057.00.1	436
111.057.00.2	437
111.058.00.1	436
111.058.00.2	437
111.075.00.1	434
111.075.00.2	435
111.076.00.1	434
111.076.00.2	435
115.335.00.1	445
115.336.00.1	446
115.861.00.6	447
116.097.00.1	455
116.098.00.1	448
116.098.00.6	433
116.099.00.1	450
116.099.00.6	451
116.109.00.6	442
116.110.00.6	443
116.370.00.1	458
116.371.00.1	458
116.490.00.1	455
116.491.00.1	460
116.492.00.1	460
116.493.00.1	461
116.493.00.5	461
152.149.16.1	486
152.150.16.1	486
152.151.16.1	486
152.152.16.1	486
152.153.16.1	486
152.154.16.1	486
152.155.16.1	486
152.197.16.1	486
152.198.16.1	486
152.495.00.1	512
152.496.00.1	512
152.498.00.1	512
152.651.16.1	486
152.652.16.1	486
152.654.16.1	486
152.657.16.1	486
152.658.16.1	486
152.661.16.1	486
152.682.00.1	512
152.689.00.1	512
152.690.00.1	512
152.691.00.1	512
152.692.00.1	512
152.693.00.1	512
152.694.00.1	512
152.796.00.1	512
153.564.16.1	512
153.565.16.1	512

Artikeln.	Pagina
153.566.16.1	512
240.474.00.1	711
240.669.00.1	721
240.813.00.1	511
241.314.00.1	409
241.521.00.1	495
241.576.00.1	404
241.595.00.1	427
241.785.00.1	513
241.786.00.1	513
241.787.00.1	513
241.790.00.1	513
241.791.00.1	513
241.792.00.1	569
241.793.00.1	569
241.794.00.1	569
241.795.00.1	569
241.796.00.1	569
241.797.00.1	570
241.798.00.1	571
241.799.00.1	570
241.885.00.1	570
242.278.00.1	513
242.279.00.1	513
242.280.00.1	513
242.281.00.1	569
242.282.00.1	569
242.283.00.1	569
242.319.00.2	62
242.320.00.2	62
242.323.00.2	62
242.324.00.2	62
242.325.00.2	62
242.326.00.2	62
242.327.00.2	62
242.329.00.2	62
242.330.00.2	62
242.331.00.2	62
242.332.00.2	62
242.333.00.2	62
242.462.00.1	716
242.614.P1.1	692
242.737.00.1	19
242.807.00.1	411
242.827.00.1	717
242.828.00.1	717
242.922.00.1	511
242.923.00.1	511
242.924.00.1	511
242.925.00.1	511
242.926.00.1	511
242.927.00.1	511
242.928.00.1	511
242.929.00.1	511

Artikeln.	Pagina
242.930.00.1	511
242.931.00.1	511
242.976.00.2	62
242.997.00.1	719
243.759.00.1	431
244.126.00.1	513
244.127.00.1	513
244.946.00.1	445
244.947.00.1	445
245.512.00.1	514
245.513.00.1	514
245.514.00.1	514
245.515.00.1	514
245.516.00.1	514
245.517.00.1	514
245.518.00.1	514
245.519.00.1	514
245.522.00.1	513
245.523.00.1	513
245.524.00.1	513
245.525.00.1	513
245.526.00.1	513
245.527.00.1	513
245.528.00.1	513
245.529.00.1	513
245.530.00.1	513
245.533.00.1	544
246.206.00.1	430
246.238.00.1	430
300.007.00.2	597
305.000.14.1	520
305.002.14.1	535
305.003.14.3	536
305.005.14.1	543
305.040.14.3	540
305.054.14.1	524
305.058.14.1	525
305.150.14.1	520
305.300.14.1	520
305.450.14.1	520
305.600.14.1	521
305.670.14.1	520
305.812.26.1	540
305.880.14.1	522
305.885.14.1	521
305.905.14.1	539
305.906.14.1	539
305.921.00.1	596
306.000.14.1	520
306.002.14.1	535
306.008.14.1	523
306.050.14.1	531
306.054.14.1	524
306.058.14.1	525
306.064.14.1	524
306.068.14.1	525
306.150.14.1	520
306.300.14.1	520
306.450.14.1	520
306.600.14.1	521
306.812.26.1	540
306.880.14.1	522
306.885.14.1	521
306.906.14.1	539
306.921.00.1	596
307.000.14.1	520
307.002.14.1	535
307.003.14.3	536
307.005.14.1	543
307.006.00.1	603
307.012.14.1	535
307.050.14.1	531
307.054.14.1	524
307.058.14.1	525
307.060.14.1	531
307.064.14.1	524
307.068.14.1	525
307.074.14.1	524
307.078.14.1	525
307.150.14.1	520
307.300.14.1	520
307.333.14.1	532
307.345.14.1	532
307.450.14.1	520
307.600.14.1	521
307.670.14.1	520
307.812.26.1	540
307.880.14.1	522
307.885.14.1	521
307.915.00.2	515
307.921.00.1	596
308.000.14.1	520
308.002.14.1	535
308.003.14.3	536
308.005.14.1	543
308.012.14.1	535
308.014.14.1	522
308.050.14.1	531
308.054.14.1	524
308.058.14.1	525
308.060.14.1	531
308.064.14.1	524
308.068.14.1	525
308.070.14.1	531
308.074.14.1	524
308.078.14.1	525
308.081.14.1	530
308.082.14.1	526
308.083.14.1	527
308.084.14.1	524
308.088.14.1	525
308.089.14.1	525
308.150.14.1	520
308.300.14.1	520
308.333.14.1	532
308.450.14.1	520
308.480.14.1	476
308.600.14.1	521
308.670.14.1	520
308.811.14.1	527
308.812.26.1	540
308.815.14.1	528
308.817.14.1	528
308.871.14.1	529
308.872.14.1	529
308.874.14.1	529
308.875.14.1	529
308.880.14.1	522
308.883.14.1	538
308.885.14.1	521
308.910.00.1	516
308.915.00.2	515
308.921.00.1	596
308.923.14.1	538
308.935.00.1	516
310.000.14.1	520
310.002.14.1	535
310.003.14.3	536
310.005.14.1	543
310.006.00.1	602
310.007.00.1	603
310.008.14.1	523
310.012.14.1	535
310.014.14.1	522
310.048.14.1	523
310.049.14.1	534
310.050.14.1	531
310.051.14.1	533
310.052.14.1	531
310.053.14.1	533
310.054.14.1	524
310.058.14.1	525
310.060.14.1	531
310.062.14.1	531
310.064.14.1	524
310.068.14.1	525
310.070.14.1	531
310.072.14.1	531
310.074.14.1	524
310.078.14.1	525
310.080.14.1	531
310.081.14.1	530
310.082.14.1	531
310.083.14.1	527
310.084.14.1	524
310.088.14.1	525
310.101.14.1	530
310.102.14.1	526
310.104.14.1	524
310.105.14.1	527
310.108.14.1	525
310.115.14.1	528
310.117.14.1	528
310.150.14.1	520
310.171.14.1	529
310.172.14.1	529
310.300.14.1	520
310.334.14.1	532
310.345.14.1	532
310.450.14.1	520
310.481.14.1	476
310.600.14.1	521
310.670.14.1	520
310.811.14.1	527
310.812.26.1	540
310.813.14.1	527
310.815.14.1	528
310.817.14.1	528
310.871.14.1	529
310.872.14.1	529
310.874.14.1	529
310.875.14.1	529
310.880.14.1	522
310.883.14.1	538
310.885.14.1	521
310.915.00.2	515
310.917.00.1	546
310.921.00.1	596
310.923.14.1	538
312.000.14.1	520
312.002.14.1	535
312.003.14.3	536
312.005.14.1	543
312.012.14.1	535
312.014.14.1	522
312.100.14.1	531
312.104.14.1	524
312.108.14.1	525
312.109.14.1	525
312.124.14.1	524
312.125.14.1	531
312.128.14.1	525
312.140.00.2	537
312.150.14.1	520
312.300.14.1	520
312.333.14.1	532

Artikeln.	Pagina
312.450.14.1	520
312.600.14.1	521
312.771.16.1	534
312.812.26.1	540
312.813.26.1	540
312.880.14.1	522
312.885.14.1	521
312.921.00.1	596
315.001.14.1	520
315.002.14.1	535
315.003.14.3	536
315.005.14.1	543
315.012.14.1	535
315.100.14.1	531
315.104.14.1	524
315.108.14.1	526
315.124.14.1	524
315.126.14.1	531
315.128.14.1	526
315.144.14.1	524
315.148.14.1	525
315.150.14.1	520
315.300.14.1	520
315.333.14.1	532
315.450.14.1	520
315.812.26.1	540
315.813.26.1	541
315.885.14.1	521
348.300.00.1	596
348.301.00.1	596
348.302.00.1	596
348.303.00.1	596
348.304.00.1	596
348.305.00.1	596
348.306.00.1	596
356.010.00.1	597
356.011.00.1	597
356.012.00.1	597
356.013.00.1	597
356.014.00.1	597
356.015.00.1	598
356.016.00.1	598
356.100.00.1	702
356.102.00.1	702
356.103.00.1	702
356.118.00.1	717
356.198.00.1	716
356.201.00.1	703
356.201.00.1	706
356.203.00.1	706
357.599.00.1	711
357.600.00.1	711
357.751.00.1	711
357.799.00.1	717

Artikeln.	Pagina
357.800.00.1	714
358.004.00.1	618
358.024.00.1	626
358.026.00.1	627
358.060.00.1	621
358.061.00.1	622
358.062.00.1	622
358.501.00.1	719
358.502.00.1	717
358.503.00.1	717
358.504.00.1	717
358.729.00.1	716
358.759.00.1	711
358.760.00.1	711
358.829.00.1	619
359.006.25.1	619
359.007.00.1	611
359.009.P0.1	715
359.013.00.1	627
359.034.00.1	611
359.037.00.1	627
359.038.00.1	626
359.042.00.1	620
359.046.P2.1	709
359.048.P0.1	720
359.052.00.1	712
359.053.00.1	712
359.054.00.1	712
359.056.00.1	712
359.057.00.1	712
359.059.00.1	712
359.060.P2.1	710
359.082.P2.1	710
359.102.00.1	612
359.103.00.1	610
359.104.00.1	609
359.105.00.1	607
359.108.00.1	608
359.112.00.1	610
359.113.00.1	612
359.117.00.1	607
359.118.00.1	608
359.119.00.1	619
359.122.00.1	618
359.124.00.1	621
359.133.00.1	628
359.140.00.1	484
359.141.00.1	484
359.142.00.1	484
359.145.26.1	542
359.146.26.1	542
359.147.00.1	628
359.153.14.1	590
359.226.16.1	486

Artikeln.	Pagina
359.229.16.1	486
359.268.16.1	485
359.309.00.1	488
359.311.00.1	488
359.313.00.1	489
359.330.00.1	485
359.424.00.2	483
359.425.00.2	483
359.426.00.2	483
359.427.00.2	483
359.428.00.2	483
359.429.00.2	483
359.430.00.2	483
359.431.00.2	483
359.432.00.2	483
359.433.00.2	483
359.434.00.2	483
359.435.00.2	483
359.436.00.2	483
359.437.00.2	483
359.438.00.2	483
359.439.00.2	483
359.440.00.2	483
359.441.00.2	483
359.442.00.2	483
359.443.00.2	483
359.444.00.2	483
359.445.00.2	483
359.446.00.2	537
359.447.00.2	483
359.448.00.2	483
359.449.00.2	483
359.450.00.2	483
359.451.00.2	483
359.454.00.1	484
359.455.00.1	484
359.456.00.1	484
359.457.00.1	484
359.458.00.1	484
359.459.00.1	484
359.462.00.1	484
359.463.00.1	484
359.464.00.1	484
359.465.00.2	483
359.504.00.1	621
359.629.00.1	609
359.635.00.1	620
359.641.P0.2	707
359.662.00.1	705
359.663.00.1	715
359.665.P0.2	708
359.673.00.1	708
359.675.P0.2	708
359.683.00.1	716

Artikeln.	Pagina
359.691.00.1	714
359.696.00.1	715
359.698.00.0	715
359.720.00.1	719
359.778.00.1	709
359.797.00.1	710
359.804.00.1	714
359.807.00.1	714
359.809.00.1	713
359.811.00.1	713
359.812.00.1	713
359.813.00.1	713
359.814.00.1	713
359.816.00.1	713
359.817.00.1	713
359.818.00.1	713
359.819.00.1	713
359.820.00.1	714
359.822.00.1	713
359.832.00.1	720
359.835.00.1	713
359.836.00.1	713
359.844.00.1	720
359.860.00.1	717
359.884.00.1	713
359.886.00.2	709
359.900.00.1	602
359.903.00.1	716
359.910.P0.1	702
359.911.P0.1	701
359.912.00.1	718
359.915.00.1	718
359.916.00.1	718
359.922.00.1	719
359.923.00.1	719
359.924.00.1	719
359.925.00.1	719
359.926.00.1	719
359.930.00.1	721
359.971.00.1	620
360.000.16.0	464
360.045.16.1	465
360.055.16.1	466
360.061.16.1	493
360.108.16.1	470
360.109.16.1	470
360.158.16.1	472
360.159.16.1	472
360.557.16.1	478
360.700.16.1	481
360.719.16.1	488
360.720.16.1	488
360.721.16.1	488
360.740.16.1	487

Artikeln.	Pagina
360.750.16.1	487
360.770.16.1	497
360.771.16.1	480
360.772.16.1	491
360.779.16.3	482
360.789.00.1	510
360.802.92.1	510
360.812.16.1	509
360.822.00.1	618
360.841.00.2	500
360.842.00.1	501
360.843.00.2	500
360.850.00.1	60
360.850.25.1	508
360.861.00.1	614
361.000.16.0	464
361.045.16.1	465
361.055.16.1	466
361.061.16.1	493
361.065.16.1	493
361.088.16.1	465
361.109.16.1	470
361.112.16.1	470
361.159.16.1	472
361.162.16.1	472
361.459.16.1	476
361.462.16.1	476
361.557.16.1	478
361.558.16.1	477
361.559.16.1	478
361.666.16.1	635
361.673.00.1	599
361.674.00.1	599
361.700.16.1	481
361.719.16.1	488
361.720.16.1	488
361.721.16.1	488
361.722.16.1	488
361.723.16.1	488
361.726.16.1	488
361.727.16.1	488
361.740.16.1	487
361.742.00.1	512
361.744.16.1	491
361.745.00.1	490
361.746.00.1	490
361.748.00.1	489
361.750.16.1	487
361.752.16.3	483
361.770.16.1	497
361.771.16.1	480
361.772.16.1	491
361.774.16.1	497
361.776.16.1	503

Artikeln.	Pagina
361.779.16.3	482
361.789.00.1	510
361.802.92.1	510
361.812.16.1	509
361.822.00.1	618
361.841.00.2	500
361.842.00.1	501
361.843.00.2	500
361.850.00.1	60
361.850.25.1	508
361.861.00.1	614
361.872.16.1	467
361.929.16.1	509
362.771.00.1	511
362.826.26.1	504
362.827.26.1	504
362.828.26.1	504
362.834.26.1	191
362.837.26.1	505
362.839.26.1	505
362.842.26.1	507
362.843.26.1	506
362.844.26.1	506
362.846.00.1	502
362.848.26.1	61
362.851.26.1	61
362.852.26.1	506
362.853.26.1	506
362.854.26.1	506
362.855.26.1	506
362.856.26.1	60
362.857.26.1	60
362.858.26.1	506
362.859.26.1	506
362.862.26.1	613
362.863.26.1	613
362.864.26.1	613
362.865.26.1	614
362.868.26.1	504
362.869.26.1	504
362.874.26.1	504
362.875.26.1	507
362.876.26.1	507
362.877.26.1	507
362.878.26.1	507
362.879.26.1	507
362.880.26.1	507
363.000.16.0	464
363.009.16.1	495
363.045.16.1	465
363.051.16.1	466
363.055.16.1	466
363.061.16.1	493
363.065.16.1	493

Artikeln.	Pagina
363.088.16.1	465
363.112.16.1	470
363.115.16.1	470
363.162.16.1	472
363.165.16.1	472
363.472.16.1	496
363.558.16.1	477
363.559.16.1	478
363.560.16.1	478
363.561.16.1	477
363.673.00.1	599
363.674.00.1	599
363.700.16.1	481
363.724.16.1	488
363.728.16.1	488
363.740.16.1	487
363.742.00.1	512
363.744.16.1	491
363.745.00.1	490
363.746.00.1	490
363.748.00.1	489
363.750.16.1	487
363.770.16.1	497
363.771.16.1	480
363.772.16.1	491
363.774.16.1	497
363.776.16.1	503
363.779.16.3	482
363.789.00.1	510
363.802.92.1	510
363.812.16.1	509
363.822.00.1	618
363.841.00.2	500
363.842.00.1	501
363.843.00.2	500
363.850.00.1	508
363.850.25.1	508
363.861.00.1	614
363.862.00.1	616
363.863.00.1	615
363.864.00.1	616
363.873.16.1	467
363.929.16.1	509
364.000.16.0	464
364.045.16.1	465
364.055.16.1	466
364.088.16.1	465
364.109.16.1	470
364.112.16.1	470
364.115.16.1	470
364.120.16.1	470
364.159.16.1	472
364.162.16.1	472
364.165.16.1	472

Artikeln.	Pagina
364.170.16.1	472
364.270.16.1	474
364.320.16.1	473
364.451.16.1	479
364.462.16.1	476
364.558.16.1	477
364.559.16.1	478
364.560.16.1	478
364.561.16.1	477
364.565.16.1	478
364.566.16.1	477
364.700.16.1	481
364.724.16.1	488
364.728.16.1	488
364.730.16.1	499
364.740.16.1	487
364.744.16.1	491
364.750.16.1	487
364.752.16.3	483
364.771.16.1	480
364.772.16.1	491
364.774.16.1	497
364.776.16.1	503
364.779.16.3	482
364.789.00.1	510
364.802.92.1	510
364.812.16.1	509
364.822.00.1	618
364.841.00.2	500
364.842.00.1	501
364.843.00.2	500
364.850.00.1	60
364.850.25.1	508
364.861.00.1	614
364.873.16.1	467
364.874.16.1	467
364.989.16.2	480
365.000.16.0	464
365.045.16.1	465
365.046.16.1	466
365.051.16.1	466
365.055.16.1	466
365.088.16.1	465
365.109.16.1	470
365.112.16.1	470
365.115.16.1	470
365.120.16.1	470
365.125.16.1	470
365.159.16.1	472
365.162.16.1	472
365.165.16.1	472
365.170.16.1	472
365.175.16.1	472
365.275.16.1	474

Artikeln.	Pagina
365.325.16.1	473
365.375.16.1	474
365.451.16.1	479
365.465.16.1	476
365.470.16.1	476
365.472.16.1	496
365.558.16.1	477
365.559.16.1	478
365.560.16.1	478
365.561.16.1	477
365.565.16.1	478
365.566.16.1	477
365.570.16.1	478
365.571.16.1	477
365.600.16.1	475
365.605.16.1	475
365.610.16.1	475
365.673.00.1	599
365.674.00.1	599
365.700.16.1	481
365.725.16.1	488
365.729.16.1	488
365.730.16.1	499
365.740.16.1	487
365.742.00.1	512
365.744.16.1	491
365.745.00.1	490
365.746.00.1	490
365.748.00.1	489
365.750.16.1	487
365.771.16.1	480
365.772.16.1	491
365.776.16.1	503
365.779.16.3	482
365.789.00.1	510
365.802.92.1	510
365.812.16.1	509
365.813.16.1	499
365.822.00.1	618
365.841.00.2	500
365.842.00.1	501
365.843.00.2	500
365.850.00.1	60
365.850.25.1	508
365.861.00.1	614
365.929.16.1	509
365.989.16.2	480
366.000.16.0	464
366.045.16.1	465
366.055.16.1	466
366.061.16.1	493
366.088.16.1	465
366.109.16.1	470
366.112.16.1	470

Artikeln.	Pagina
366.115.16.1	470
366.120.16.1	470
366.125.16.1	470
366.130.16.1	470
366.159.16.1	472
366.162.16.1	472
366.165.16.1	472
366.170.16.1	472
366.175.16.1	472
366.180.16.1	472
366.280.16.1	474
366.330.16.1	473
366.380.16.1	474
366.451.16.1	479
366.550.16.1	486
366.559.16.1	478
366.560.16.1	478
366.561.16.1	477
366.565.16.1	478
366.566.16.1	477
366.570.16.1	478
366.571.16.1	477
366.575.16.1	478
366.576.16.1	477
366.673.00.1	599
366.674.00.1	599
366.700.16.1	481
366.730.16.1	499
366.740.16.1	487
366.742.00.1	512
366.744.16.1	491
366.745.00.1	490
366.746.00.1	490
366.748.00.1	489
366.750.16.1	487
366.771.16.1	480
366.772.16.1	491
366.776.16.1	503
366.779.16.3	482
366.789.00.1	510
366.802.92.1	510
366.812.16.1	509
366.841.00.2	500
366.842.00.1	501
366.843.00.2	500
366.850.00.1	508
366.850.25.1	508
366.861.00.1	614
366.876.16.1	467
366.880.16.1	492
366.887.16.1	498
366.913.16.1	494
366.914.16.1	494
366.925.16.1	493

Artikeln.	Pagina
366.929.16.1	509
366.941.16.1	498
366.989.16.2	480
367.000.16.0	464
367.015.16.1	466
367.030.16.1	466
367.045.16.1	465
367.046.16.1	466
367.051.16.1	466
367.055.16.1	466
367.070.16.1	493
367.088.16.1	465
367.109.16.1	470
367.112.16.1	470
367.115.16.1	470
367.120.16.1	470
367.125.16.1	470
367.130.16.1	470
367.135.16.1	470
367.159.16.1	472
367.162.16.1	472
367.163.16.1	471
367.165.16.1	472
367.170.16.1	472
367.175.16.1	472
367.180.16.1	472
367.185.16.1	472
367.235.16.1	473
367.270.16.1	474
367.275.16.1	474
367.280.16.1	474
367.285.16.1	474
367.315.16.1	473
367.320.16.1	473
367.325.16.1	473
367.330.16.1	473
367.335.16.1	473
367.362.16.1	474
367.370.16.1	474
367.375.16.1	474
367.380.16.1	474
367.385.16.1	474
367.451.16.1	479
367.453.16.1	478
367.454.16.1	479
367.480.16.1	476
367.481.16.1	476
367.485.16.1	497
367.550.16.1	486
367.551.16.1	486
367.558.16.1	477
367.559.16.1	478
367.560.16.1	478
367.561.16.1	477

Artikeln.	Pagina
367.565.16.1	478
367.566.16.1	477
367.570.16.1	478
367.571.16.1	477
367.575.16.1	478
367.576.16.1	477
367.580.16.1	478
367.581.16.1	477
367.600.16.1	475
367.605.16.1	475
367.610.16.1	475
367.614.16.1	469
367.615.16.1	468
367.616.16.1	468
367.673.00.1	599
367.674.00.1	599
367.700.16.1	481
367.730.16.1	499
367.740.16.1	487
367.742.00.1	512
367.744.16.1	491
367.745.00.1	490
367.746.00.1	490
367.748.00.1	489
367.750.16.1	487
367.771.16.1	480
367.772.16.1	491
367.776.16.1	503
367.779.16.3	482
367.789.00.1	510
367.792.16.1	493
367.794.16.1	498
367.802.92.1	510
367.812.16.1	509
367.813.16.1	499
367.819.92.1	514
367.841.00.2	500
367.842.00.1	501
367.843.00.2	500
367.850.00.1	508
367.850.25.1	508
367.861.00.1	614
367.876.16.1	467
367.880.16.1	492
367.887.16.1	498
367.898.16.1	497
367.901.16.1	494
367.902.16.1	494
367.903.16.1	496
367.904.16.1	497
367.913.16.1	494
367.914.16.1	494
367.923.16.1	496
367.925.16.1	493

Artikeln.	Pagina
367.928.16.1	479
367.929.16.1	509
367.941.16.1	498
367.945.16.1	492
367.989.16.2	480
368.000.16.0	464
368.015.16.1	466
368.030.16.1	466
368.045.16.1	465
368.055.16.1	466
368.088.16.1	465
368.120.16.1	470
368.125.16.1	470
368.130.16.1	470
368.135.16.1	470
368.139.16.1	470
368.162.16.1	472
368.165.16.1	472
368.170.16.1	472
368.175.16.1	472
368.180.16.1	472
368.185.16.1	472
368.189.16.1	472
368.285.16.1	474
368.335.16.1	473
368.385.16.1	474
368.451.16.1	479
368.453.16.1	478
368.454.16.1	479
368.550.16.1	486
368.561.16.1	477
368.566.16.1	477
368.570.16.1	478
368.571.16.1	477
368.575.16.1	478
368.576.16.1	477
368.580.16.1	478
368.581.16.1	477
368.584.16.1	477
368.585.16.1	478
368.586.16.1	477
368.600.16.1	475
368.605.16.1	475
368.610.16.1	475
368.673.00.1	599
368.674.00.1	599
368.700.16.1	481
368.742.00.1	512
368.744.16.1	491
368.745.00.1	490
368.746.00.1	490
368.748.00.1	489
368.771.16.1	480
368.776.16.1	503

Artikeln.	Pagina
368.779.16.3	482
368.789.00.1	510
368.802.92.1	510
368.812.16.1	509
368.841.00.2	500
368.842.00.1	501
368.843.00.2	500
368.850.00.1	508
368.850.25.1	508
368.861.00.1	614
368.989.16.2	480
369.000.16.0	464
369.015.16.1	466
369.030.16.1	466
369.045.16.1	465
369.055.16.1	466
369.088.16.1	465
369.125.16.1	470
369.130.16.1	470
369.135.16.1	470
369.139.16.1	470
369.145.16.1	470
369.175.16.1	472
369.185.16.1	472
369.189.16.1	472
369.195.16.1	472
369.285.16.1	474
369.335.16.1	473
369.385.16.1	474
369.451.16.1	479
369.453.16.1	478
369.454.16.1	479
369.550.16.1	486
369.551.16.1	486
369.584.16.1	477
369.586.16.1	477
369.587.16.1	477
369.588.16.1	477
369.591.16.1	477
369.605.16.1	475
369.610.16.1	475
369.700.16.1	481
369.742.00.1	512
369.744.16.1	491
369.745.00.1	490
369.746.00.1	490
369.748.00.1	489
369.771.16.1	480
369.776.16.1	503
369.779.16.3	482
369.789.00.1	510
369.802.92.1	510
369.812.16.1	509
369.841.00.2	500

Artikeln.	Pagina
369.842.00.1	501
369.843.00.2	500
369.850.00.1	508
369.850.25.1	508
369.861.00.1	614
369.929.16.1	509
369.989.16.2	480
370.000.16.0	464
370.015.16.1	467
370.030.16.1	467
370.045.16.1	465
370.050.16.0	464
370.055.16.1	467
370.125.16.1	470
370.135.16.1	470
370.139.16.1	470
370.145.16.1	470
370.146.16.1	470
370.180.16.1	472
370.185.16.1	472
370.189.16.1	472
370.195.16.1	472
370.196.16.1	472
370.454.16.1	479
370.550.16.1	486
370.584.16.5	477
370.587.16.5	477
370.594.16.5	477
370.700.16.1	482
370.738.16.1	485
370.739.16.1	485
370.742.00.1	512
370.744.16.1	491
370.745.00.1	490
370.746.00.1	490
370.748.00.1	489
370.751.16.1	502
370.775.16.1	481
370.776.16.1	503
370.812.16.1	509
370.840.00.1	501
370.841.00.1	502
370.846.00.1	502
370.850.00.1	508
370.850.25.1	508
370.861.26.1	615
371.000.16.0	464
371.015.16.1	467
371.030.16.1	467
371.045.16.1	467
371.050.16.0	464
371.055.16.1	467
371.135.16.1	470
371.139.16.1	470

Artikeln.	Pagina
371.145.16.1	470
371.146.16.1	470
371.147.16.1	470
371.185.16.1	472
371.189.16.1	472
371.195.16.1	472
371.196.16.1	472
371.197.16.1	472
371.454.16.1	479
371.550.16.1	486
371.596.16.1	477
371.700.16.1	482
371.738.16.1	485
371.739.16.1	485
371.742.00.1	512
371.744.16.1	491
371.745.00.1	490
371.746.00.1	490
371.748.00.1	489
371.751.16.1	502
371.775.16.1	481
371.776.16.1	503
371.840.00.1	501
371.841.00.1	502
371.850.00.1	508
371.861.00.1	616
371.862.00.1	617
372.000.16.0	464
372.015.16.1	467
372.030.16.1	467
372.045.16.1	467
372.050.16.0	464
372.055.16.1	467
372.135.16.1	470
372.139.16.1	470
372.145.16.1	470
372.146.16.1	470
372.147.16.1	470
372.148.16.1	470
372.185.16.1	472
372.189.16.1	472
372.195.16.1	472
372.196.16.1	472
372.197.16.1	472
372.198.16.1	472
372.454.16.1	479
372.550.16.1	486
372.596.16.1	477
372.598.16.1	477
372.700.16.1	482
372.738.16.1	485
372.739.16.1	485
372.742.00.1	512
372.744.16.1	491

Artikeln.	Pagina
372.745.00.1	490
372.746.00.1	490
372.748.00.1	489
372.751.16.1	502
372.775.16.1	481
372.776.16.1	503
372.840.00.1	501
372.841.00.1	502
372.850.00.1	508
372.861.00.1	617
372.862.00.1	617
379.000.16.0	464
379.055.16.1	466
379.108.16.1	470
379.158.16.1	472
379.740.16.1	487
379.750.16.1	487
379.768.16.3	498
379.772.16.1	491
379.791.16.1	481
379.812.16.1	509
387.282.00.1	511
388.021.00.1	633
388.022.00.1	633
388.023.00.1	632
388.032.00.1	634
388.033.00.1	634
388.100.00.1	637
388.101.00.1	636
388.102.00.1	636
388.103.00.1	638
388.104.00.1	637
388.105.00.1	636
388.106.00.1	637
388.107.00.1	637
388.108.00.1	636
388.109.00.1	637
388.118.00.1	638
388.119.00.1	638
388.132.00.1	635
388.140.00.1	639
390.000.14.1	550
390.001.14.1	550
390.002.14.1	550
390.004.14.1	550
390.005.14.1	550
390.006.14.1	550
390.007.14.1	550
390.008.14.1	563
390.010.14.1	552
390.011.14.1	552
390.012.14.1	552
390.013.14.1	552
390.014.14.1	552
390.016.14.1	562
390.017.14.1	563
390.020.14.1	553
390.021.14.1	553
390.022.14.1	553
390.023.14.1	553
390.024.14.1	553
390.030.14.1	554
390.046.14.1	555
390.080.14.1	567
390.083.14.1	564
390.099.26.1	568
390.100.14.1	550
390.101.14.1	550
390.102.14.1	550
390.104.14.1	550
390.105.14.1	550
390.106.14.1	550
390.107.14.1	550
390.108.14.1	563
390.110.14.1	552
390.111.14.1	552
390.112.14.1	552
390.113.14.1	552
390.114.14.1	552
390.116.14.1	562
390.117.14.1	563
390.118.14.1	562
390.120.14.1	553
390.121.14.1	553
390.122.14.1	553
390.123.14.1	553
390.124.14.1	553
390.128.14.1	568
390.130.14.1	554
390.131.14.1	554
390.147.14.1	555
390.179.14.1	560
390.180.14.1	567
390.183.14.1	564
390.186.14.1	565
390.199.26.1	568
390.200.14.1	550
390.201.14.1	550
390.202.14.1	550
390.203.14.1	563
390.204.14.1	550
390.205.14.1	550
390.206.14.1	550
390.207.14.1	550
390.210.14.1	552
390.211.14.1	552
390.212.14.1	552
390.213.14.1	552
390.214.14.1	552
390.216.14.1	562
390.217.14.1	563
390.218.14.1	562
390.220.14.1	553
390.221.14.1	553
390.222.14.1	553
390.223.14.1	553
390.224.14.1	553
390.225.14.1	561
390.227.14.1	561
390.228.14.1	568
390.230.14.1	554
390.231.14.1	554
390.232.14.1	554
390.247.14.1	555
390.248.14.1	555
390.271.14.1	560
390.278.14.1	560
390.279.14.1	560
390.281.14.1	567
390.283.14.1	564
390.284.14.1	564
390.286.14.1	565
390.287.14.1	565
390.289.14.1	566
390.295.14.1	563
390.296.14.1	536
390.299.26.1	568
390.300.14.1	550
390.301.14.1	550
390.302.14.1	550
390.304.14.1	550
390.305.14.1	550
390.306.14.1	550
390.307.14.1	550
390.308.14.1	563
390.310.14.1	552
390.311.14.1	552
390.312.14.1	552
390.313.14.1	552
390.314.14.1	552
390.316.14.1	562
390.317.14.1	563
390.318.14.1	562
390.320.14.1	553
390.321.14.1	553
390.322.14.1	553
390.323.14.1	553
390.324.14.1	553
390.325.14.1	561
390.327.14.1	561
390.328.14.1	568
390.331.14.1	554
390.332.14.1	554
390.333.14.1	554
390.347.14.1	555
390.348.14.1	555
390.349.14.1	555
390.372.14.1	560
390.373.14.1	559
390.395.14.1	563
390.396.14.1	536
390.399.26.1	568
390.400.14.1	550
390.401.14.1	550
390.402.14.1	550
390.404.14.1	550
390.405.14.1	550
390.406.14.1	550
390.407.14.1	550
390.408.14.1	563
390.410.14.1	552
390.411.14.1	552
390.412.14.1	552
390.413.14.1	552
390.414.14.1	552
390.416.14.1	562
390.417.14.1	563
390.418.14.1	562
390.420.14.1	553
390.421.14.1	553
390.422.14.1	553
390.423.14.1	553
390.424.14.1	553
390.427.14.1	561
390.428.14.1	568
390.432.14.1	554
390.433.14.1	554
390.434.14.1	554
390.448.14.1	555
390.449.14.1	555
390.454.14.1	555
390.456.14.1	557
390.457.14.1	559
390.459.14.1	556
390.462.14.1	558
390.463.14.1	558
390.464.14.1	558
390.466.14.1	556
390.469.14.1	554
390.470.14.1	557
390.471.14.1	560
390.472.14.1	560
390.473.14.1	560
390.474.14.1	559
390.475.14.1	559
390.493.11.1	566

Artikeln.	Pagina
390.495.14.1	563
390.496.14.1	536
390.499.26.1	568
390.500.14.1	550
390.501.14.1	550
390.502.14.1	550
390.503.14.1	561
390.504.14.1	550
390.505.14.1	550
390.506.14.1	550
390.507.14.1	550
390.508.14.1	563
390.510.14.1	552
390.511.14.1	552
390.512.14.1	552
390.513.14.1	552
390.514.14.1	552
390.516.14.1	562
390.517.14.1	563
390.518.14.1	562
390.520.14.1	553
390.521.14.1	553
390.522.14.1	553
390.523.14.1	553
390.524.14.1	553
390.527.14.1	561
390.528.14.1	568
390.531.14.1	554
390.532.14.1	554
390.533.14.1	554
390.534.14.1	554
390.535.14.1	554
390.547.14.1	555
390.548.14.1	555
390.549.14.1	555
390.554.14.1	555
390.555.14.1	555
390.556.14.1	557
390.557.14.1	559
390.558.14.1	557
390.559.14.1	556
390.560.14.1	558
390.561.14.1	557
390.562.14.1	558
390.563.14.1	558
390.564.14.1	558
390.565.14.1	558
390.566.14.1	556
390.567.14.1	556
390.569.14.1	554
390.570.14.1	557
390.571.14.1	560
390.572.14.1	560
390.573.14.1	560

Artikeln.	Pagina
390.574.14.1	560
390.575.14.1	559
390.576.14.1	559
390.577.14.1	559
390.578.14.1	557
390.592.11.1	567
390.593.11.1	566
390.595.14.1	563
390.596.14.1	536
390.599.26.1	568
390.600.14.1	550
390.601.14.1	550
390.602.14.1	550
390.603.14.1	561
390.604.14.1	550
390.605.14.1	550
390.606.14.1	550
390.607.14.1	550
390.608.14.1	563
390.610.14.1	552
390.611.14.1	552
390.612.14.1	552
390.613.14.1	552
390.614.14.1	552
390.616.14.1	562
390.617.14.1	563
390.618.14.1	562
390.620.14.1	553
390.621.14.1	553
390.622.14.1	553
390.623.14.1	553
390.624.14.1	553
390.627.14.1	561
390.628.14.1	568
390.634.14.1	554
390.635.14.1	554
390.636.14.1	554
390.650.14.1	555
390.651.14.1	555
390.652.14.1	555
390.662.14.1	556
390.665.14.1	556
390.675.14.1	560
390.695.14.1	563
390.696.14.1	536
390.699.26.1	568
390.700.14.1	550
390.701.14.1	550
390.702.14.1	550
390.703.14.1	561
390.704.14.1	550
390.705.14.1	550
390.706.14.1	550
390.707.14.1	550

Artikeln.	Pagina
390.708.14.1	563
390.716.14.1	562
390.717.14.1	563
390.718.14.1	562
390.720.14.1	553
390.721.14.1	553
390.722.14.1	553
390.723.14.1	553
390.724.14.1	553
390.727.14.1	561
390.728.14.1	568
390.735.14.1	554
390.736.14.1	554
390.737.14.1	554
390.751.14.1	555
390.752.14.1	555
390.753.14.1	555
390.775.14.1	560
390.776.14.1	560
390.796.14.1	536
390.798.26.1	567
390.799.26.1	568
393.200.14.1	574
393.201.14.1	574
393.202.14.1	574
393.204.14.1	574
393.205.14.1	574
393.206.14.1	574
393.207.14.1	574
393.210.14.1	575
393.211.14.1	575
393.213.14.1	575
393.214.14.1	575
393.216.14.1	586
393.217.14.1	587
393.218.14.1	586
393.220.14.1	576
393.221.14.1	576
393.222.14.1	576
393.223.14.1	576
393.224.14.1	576
393.227.14.1	583
393.232.14.1	577
393.248.14.1	578
393.299.26.1	589
393.300.14.1	574
393.301.14.1	574
393.302.14.1	574
393.304.14.1	574
393.305.14.1	574
393.306.14.1	574
393.307.14.1	574
393.310.14.1	575
393.311.14.1	575

Artikeln.	Pagina
393.313.14.1	575
393.314.14.1	575
393.316.14.1	586
393.317.14.1	587
393.318.14.1	586
393.320.14.1	576
393.321.14.1	576
393.322.14.1	576
393.323.14.1	576
393.324.14.1	576
393.327.14.1	583
393.332.14.1	577
393.333.14.1	577
393.348.14.1	578
393.349.14.1	578
393.372.14.1	582
393.399.26.1	589
393.400.14.1	574
393.401.14.1	574
393.402.14.1	574
393.404.14.1	574
393.405.14.1	574
393.406.14.1	574
393.407.14.1	574
393.410.14.1	575
393.411.14.1	575
393.413.14.1	575
393.414.14.1	575
393.416.14.1	586
393.417.14.1	587
393.418.14.1	586
393.420.14.1	576
393.421.14.1	576
393.422.14.1	576
393.423.14.1	576
393.424.14.1	576
393.425.14.1	584
393.426.14.1	584
393.427.14.1	583
393.432.14.1	577
393.433.14.1	577
393.434.14.1	577
393.440.14.1	585
393.442.14.1	585
393.444.14.1	585
393.445.14.1	585
393.446.14.1	585
393.448.14.1	578
393.449.14.1	578
393.454.14.1	578
393.456.14.1	579
393.457.14.1	580
393.459.14.1	581
393.462.14.1	582

Artikeln.	Pagina
393.463.14.1	580
393.464.14.1	580
393.466.14.1	579
393.470.14.1	581
393.472.14.1	582
393.473.14.1	582
393.499.26.1	589
393.500.14.1	574
393.501.14.1	574
393.502.14.1	574
393.503.14.1	583
393.504.14.1	574
393.505.14.1	574
393.506.14.1	574
393.507.14.1	574
393.510.14.1	575
393.511.14.1	575
393.513.14.1	575
393.514.14.1	575
393.516.14.1	586
393.517.14.1	587
393.518.14.1	586
393.520.14.1	576
393.521.14.1	576
393.522.14.1	576
393.523.14.1	576
393.524.14.1	576
393.525.14.1	584
393.526.14.1	584
393.527.14.1	583
393.532.14.1	577
393.533.14.1	577
393.534.14.1	577
393.535.14.1	577
393.540.14.1	585
393.541.14.1	585
393.542.14.1	585
393.543.14.1	585
393.544.14.1	585
393.545.14.1	585
393.546.14.1	585
393.547.14.1	578
393.549.14.1	578
393.550.14.1	581
393.551.14.1	580
393.552.14.1	578
393.553.14.1	580
393.554.14.1	580
393.555.14.1	578
393.556.14.1	579
393.557.14.1	580
393.558.14.1	579
393.559.14.1	581
393.560.14.1	582

Artikeln.	Pagina
393.561.14.1	581
393.562.14.1	582
393.563.14.1	580
393.564.14.1	580
393.565.14.1	582
393.566.14.1	579
393.570.14.1	581
393.572.14.1	582
393.573.14.1	582
393.574.14.1	582
393.578.14.1	581
393.599.26.1	589
393.600.14.1	574
393.601.14.1	574
393.602.14.1	574
393.603.14.1	583
393.604.14.1	574
393.605.14.1	574
393.606.14.1	574
393.607.14.1	574
393.610.14.1	575
393.611.14.1	575
393.613.14.1	575
393.614.14.1	575
393.616.14.1	586
393.617.14.1	587
393.620.14.1	576
393.621.14.1	576
393.622.14.1	576
393.624.14.1	576
393.627.14.1	583
393.633.14.1	577
393.634.14.1	577
393.635.14.1	577
393.636.14.1	577
393.650.14.1	578
393.651.14.1	578
393.652.14.1	578
393.654.14.1	578
393.662.14.1	581
393.665.14.1	579
393.674.14.1	582
393.675.14.1	582
393.699.26.1	589
393.700.14.1	574
393.701.14.1	574
393.702.14.1	574
393.703.14.1	583
393.704.14.1	574
393.705.14.1	574
393.706.14.1	574
393.707.14.1	574
393.716.14.1	586
393.717.14.1	587

Artikeln.	Pagina
393.720.14.1	576
393.721.14.1	576
393.722.14.1	576
393.724.14.1	576
393.727.14.1	583
393.734.14.1	577
393.735.14.1	577
393.736.14.1	577
393.737.14.1	577
393.751.14.1	578
393.752.14.1	578
393.753.14.1	578
393.775.14.1	582
393.776.14.1	582
393.799.26.1	589
461.207.00.1	440
461.207.00.2	441
461.208.00.1	440
461.208.00.2	441
461.212.00.1	438
461.212.00.2	439
461.213.00.1	438
461.213.00.2	439
465.034.00.2	37
600.041.00.1	148
600.042.00.1	63
600.043.00.1	63
600.044.00.1	63
600.045.00.1	63
600.046.00.1	63
600.047.00.1	63
600.048.00.1	63
600.049.00.1	63
600.051.00.1	64
600.052.00.1	64
600.053.00.1	64
600.054.00.1	64
600.055.00.1	64
600.056.00.1	64
600.057.00.1	64
600.058.00.1	64
600.059.00.1	64
600.079.00.1	196
600.080.00.1	196
600.081.00.1	196
600.082.00.1	196
600.083.00.1	196
600.084.00.1	196
600.085.00.1	196
600.087.00.1	196
600.088.00.1	196
600.089.00.1	196
600.090.00.1	196
600.091.00.1	196

Artikeln.	Pagina
600.092.00.1	196
600.093.00.1	196
600.094.00.1	196
600.101.00.2	19
601.020.00.2	410
601.100.00.1	114
601.130.00.1	114
601.130.00.2	114
601.131.00.2	115
601.132.00.1	116
601.132.00.2	116
601.134.00.1	117
601.134.00.2	117
601.135.00.1	116
601.135.00.2	116
601.136.00.1	116
601.136.00.2	116
601.252.00.5	128
601.253.00.5	128
601.256.00.5	128
601.257.00.5	128
601.273.00.5	136
601.289.00.5	135
601.293.00.5	135
601.296.00.5	135
601.360.00.5	121
601.485.00.1	672
601.508.00.5	124
601.510.00.5	124
601.535.00.5	125
601.536.00.5	125
601.555.00.5	126
601.556.00.5	126
601.571.00.5	130
601.581.00.5	132
601.582.00.5	132
601.583.00.5	132
601.584.00.5	132
601.590.00.5	131
601.595.00.5	131
601.623.00.5	139
601.763.00.1	58
601.813.00.1	57
601.815.00.1	57
601.824.00.1	340
601.837.00.1	57
601.851.26.1	59
601.852.26.1	59
601.853.26.1	59
601.854.26.1	59
601.855.26.1	59
601.856.26.1	59
601.857.26.1	191
601.858.26.1	59

Artikeln.	Pagina
601.859.26.1	59
601.860.26.1	191
601.861.26.1	191
602.020.00.2	410
602.032.00.1	406
602.100.00.1	114
602.130.00.1	114
602.130.00.2	114
602.131.00.2	115
602.132.00.1	116
602.132.00.2	116
602.134.00.1	117
602.134.00.2	117
602.135.00.1	116
602.135.00.2	116
602.136.00.1	116
602.136.00.2	116
602.252.00.5	128
602.253.00.5	128
602.256.00.5	128
602.257.00.5	128
602.269.00.1	38
602.273.00.5	136
602.274.00.5	136
602.275.00.5	136
602.283.00.1	38
602.285.00.1	37
602.287.00.2	37
602.289.00.5	135
602.293.00.5	135
602.294.00.5	135
602.296.00.5	135
602.297.00.2	37
602.299.00.1	37
602.360.00.5	121
602.422.00.1	46
602.423.00.1	46
602.480.00.1	45
602.482.00.1	44
602.485.00.1	672
602.507.00.5	124
602.508.00.5	124
602.509.00.5	124
602.510.00.5	124
602.511.00.5	124
602.535.00.5	125
602.536.00.5	125
602.555.00.5	126
602.556.00.5	126
602.571.00.5	130
602.581.00.5	132
602.582.00.5	132
602.583.00.5	132
602.584.00.5	132

Artikeln.	Pagina
602.585.00.5	132
602.586.00.5	132
602.590.00.5	131
602.591.00.5	131
602.595.00.5	131
602.623.00.5	139
602.761.00.1	58
602.763.00.1	58
602.765.26.1	58
603.020.00.2	410
603.032.00.1	406
603.100.00.1	114
603.110.00.1	114
603.132.00.1	116
603.132.00.2	116
603.134.00.1	117
603.134.00.2	117
603.135.00.1	116
603.135.00.2	116
603.136.00.1	116
603.136.00.2	116
603.253.00.5	128
603.254.00.5	128
603.257.00.5	128
603.258.00.5	128
603.273.00.5	136
603.274.00.5	136
603.275.00.5	136
603.294.00.5	135
603.360.00.5	121
603.362.00.5	121
603.485.00.1	672
603.508.00.5	124
603.510.00.5	124
603.535.00.5	125
603.536.00.5	125
603.537.00.5	125
603.556.00.5	126
603.557.00.5	126
603.571.00.5	130
603.582.00.5	132
603.583.00.5	132
603.584.00.5	132
603.585.00.5	132
603.586.00.5	132
603.587.00.5	132
603.590.00.5	131
603.595.00.5	131
603.702.00.1	59
603.765.26.1	58
604.020.00.2	410
604.032.00.1	406
604.100.00.1	114
604.254.00.5	128

Artikeln.	Pagina
604.258.00.5	128
604.360.00.5	121
604.362.00.5	121
604.363.00.5	121
604.485.00.1	672
604.508.00.5	124
604.510.00.5	124
604.537.00.5	125
604.538.00.5	125
604.557.00.5	126
604.558.00.5	126
604.571.00.5	130
604.581.00.5	132
604.583.00.5	132
604.584.00.5	132
604.585.00.5	132
604.586.00.5	132
604.590.00.5	131
604.591.00.5	131
604.595.00.5	131
604.596.00.5	131
604.702.00.1	59
605.020.00.2	410
605.032.00.1	406
605.100.00.1	114
605.255.00.5	128
605.259.00.5	128
605.360.00.5	121
605.363.00.5	121
605.364.00.5	121
605.485.00.1	672
605.508.00.5	124
605.510.00.5	124
605.537.00.5	125
605.538.00.5	125
605.539.00.5	125
605.557.00.5	126
605.558.00.5	126
605.559.00.5	126
605.571.00.5	130
605.581.00.5	132
605.582.00.5	132
605.585.00.5	132
605.589.00.5	132
605.590.00.5	131
605.591.00.5	131
605.595.00.5	131
605.596.00.5	131
605.702.00.1	59
606.020.00.2	410
606.032.00.1	406
606.100.00.1	114
606.255.00.5	128
606.256.00.5	128

Artikeln.	Pagina
606.360.00.5	121
606.361.00.5	121
606.363.00.5	121
606.485.00.1	672
606.508.00.5	124
606.510.00.5	124
606.537.00.5	125
606.540.00.5	125
606.559.00.5	126
606.560.00.5	126
606.571.00.5	130
606.580.00.5	132
606.581.00.5	132
606.582.00.5	132
606.583.00.5	132
606.584.00.5	132
606.585.00.5	132
606.590.00.5	131
606.591.00.5	131
606.595.00.5	131
606.596.00.5	131
606.702.00.1	59
607.100.00.1	114
607.255.00.5	128
607.256.00.5	128
607.360.00.5	121
607.363.00.5	121
607.366.00.5	121
607.485.00.1	672
607.508.00.5	124
607.510.00.5	124
607.539.00.5	125
607.541.00.5	125
607.560.00.5	126
607.561.00.5	126
607.571.00.5	130
607.581.00.5	132
607.583.00.5	132
607.584.00.5	132
607.587.00.5	132
607.590.00.5	131
607.591.00.5	131
607.595.00.5	131
607.702.00.1	59
608.100.00.1	114
608.363.00.5	121
608.520.00.5	134
608.541.00.5	125
608.561.00.5	126
608.702.00.1	59
610.059.00.1	409
610.060.00.1	409
611.061.00.2	409
611.242.00.5	133

Artikeln.	Pagina
611.252.00.5	127
611.256.00.5	127
611.274.00.5	135
611.289.00.5	135
611.293.00.5	135
611.296.00.5	135
611.362.00.5	121
611.512.24.5	133
611.534.00.5	125
611.535.00.5	125
611.542.00.5	133
611.554.00.5	126
611.555.00.5	126
611.623.00.5	141
611.779.00.5	138
612.061.00.2	409
612.242.00.5	133
612.252.00.5	127
612.253.00.5	127
612.256.00.5	127
612.257.00.5	127
612.289.00.5	135
612.293.00.5	135
612.294.00.5	135
612.296.00.5	135
612.301.00.5	136
612.302.00.5	136
612.305.00.5	137
612.306.00.5	137
612.360.00.5	121
612.422.00.1	45
612.423.00.1	45
612.480.00.1	47
612.481.00.1	47
612.512.24.5	133
612.534.00.5	125
612.535.00.5	125
612.536.00.5	125
612.542.00.5	133
612.554.00.5	126
612.555.00.5	126
612.556.00.5	126
612.623.00.5	141
613.061.00.2	409
613.253.00.5	127
613.254.00.5	127
613.257.00.5	127
613.294.00.5	135
613.360.00.5	121
613.361.00.5	121
613.362.00.5	121
613.422.00.1	45
613.423.00.1	45
613.480.00.1	47

Artikeln.	Pagina
613.481.00.1	47
613.513.24.5	133
613.535.00.5	125
613.536.00.5	125
613.537.00.5	125
613.556.00.5	126
613.557.00.5	126
614.061.00.2	409
614.254.00.5	127
614.258.00.5	127
614.360.00.5	121
614.362.00.5	121
614.363.00.5	121
614.537.00.5	125
614.557.00.5	126
615.061.00.2	409
615.255.00.5	127
616.061.00.2	409
616.206.00.1	429
616.208.00.2	428
616.209.00.1	444
616.210.00.1	433
616.221.IH.1	431
616.222.11.1	431
616.222.21.1	427
616.222.46.1	427
616.223.00.1	443
616.224.00.1	444
616.225.00.1	429
616.226.00.1	427
616.227.00.1	427
616.228.00.1	427
616.229.00.1	427
616.237.00.1	428
616.238.00.1	430
616.251.00.1	427
616.252.00.1	427
616.253.00.1	427
616.253.00.1	454
616.260.00.1	459
616.270.00.1	424
616.271.00.1	424
616.272.00.1	423
616.273.00.1	423
616.274.00.1	422
616.275.00.1	422
616.276.00.1	425
616.277.00.1	425
616.290.00.1	426
616.291.00.1	426
617.170.00.1	13
617.171.00.1	13
617.180.00.1	13
617.181.00.1	13

Artikeln.	Pagina
617.190.00.1	13
619.010.00.1	8
619.011.00.1	8
619.012.00.1	8
619.013.00.1	8
619.014.00.1	8
619.015.00.1	8
619.016.00.1	8
619.020.00.1	8
619.021.00.1	8
619.022.00.1	8
619.023.00.1	8
619.024.00.1	8
619.025.00.1	8
619.026.00.1	8
619.027.00.1	8
619.050.00.1	9
619.051.00.1	9
619.052.00.1	9
619.054.00.1	9
619.055.00.1	46
619.056.00.1	46
619.060.00.1	9
619.061.00.1	9
619.070.00.1	9
619.100.00.2	10
619.101.00.2	10
619.102.00.2	10
619.103.00.2	10
619.110.00.1	11
619.110.00.2	11
619.111.00.1	11
619.111.00.2	11
619.112.00.1	11
619.112.00.2	11
619.120.00.2	10
619.121.00.2	10
619.122.00.2	10
619.123.00.2	10
619.130.00.1	11
619.131.00.1	11
619.133.00.1	11
619.135.00.2	11
619.140.00.2	10
619.141.00.2	10
619.142.00.2	10
619.143.00.2	10
619.145.00.2	10
619.146.00.2	10
619.147.00.2	10
619.148.00.2	10
619.150.00.1	12
619.150.00.2	12
619.151.00.1	12

Artikeln.	Pagina
619.151.00.2	12
619.152.00.1	12
619.152.00.2	12
619.160.00.2	10
619.161.00.2	10
619.162.00.2	10
619.170.00.1	12
619.170.00.2	12
619.171.00.1	12
619.171.00.2	12
619.172.00.1	12
619.172.00.2	12
619.180.00.1	13
619.180.00.2	13
619.181.00.1	13
619.181.00.2	13
619.182.00.1	13
619.182.00.2	13
619.220.00.1	9
619.221.00.1	9
619.260.22.1	56
619.261.22.1	56
619.267.22.1	54
619.300.00.1	48
619.302.00.1	48
619.311.00.1	48
619.312.00.1	48
619.321.00.1	48
619.322.00.1	48
619.331.00.1	48
619.371.00.1	49
619.400.22.1	50
619.401.22.1	50
619.410.22.1	50
619.411.22.1	50
619.420.22.1	51
619.421.22.1	51
619.440.22.2	51
619.441.22.2	51
619.450.22.1	52
619.460.22.1	52
619.471.22.1	57
619.472.22.1	57
619.481.22.1	57
619.482.22.1	57
619.490.22.1	53
619.491.22.1	53
619.492.22.1	53
619.616.00.1	33
619.617.00.1	33
619.620.00.1	38
619.621.00.1	38
619.630.00.1	39
619.631.00.1	39

Artikeln.	Pagina
619.639.00.1	39
619.640.00.1	39
619.641.00.1	39
619.651.00.1	39
619.660.00.1	40
619.661.00.1	40
619.670.00.1	40
619.671.00.1	40
619.680.00.1	41
619.681.00.1	41
619.690.00.1	34
619.700.00.1	23
619.701.00.1	23
619.702.00.1	23
619.703.00.1	23
619.704.00.1	23
619.705.00.1	23
619.706.00.1	23
619.709.00.1	407
619.720.00.1	58
619.721.00.1	58
619.722.00.1	58
619.730.00.1	58
619.731.00.1	58
619.732.00.1	58
619.733.00.1	58
619.734.00.1	58
619.735.00.1	58
619.736.00.1	58
619.737.00.1	58
619.830.00.1	405
619.831.00.1	405
619.832.00.1	405
619.833.00.1	405
619.834.00.1	405
619.835.00.1	405
619.850.00.1	408
619.851.00.1	408
619.852.00.1	408
619.853.00.1	408
619.854.00.1	408
619.855.00.1	408
619.856.00.1	408
619.857.00.1	408
619.866.00.1	408
619.867.00.1	408
620.003.00.1	15
620.010.00.1	14
620.011.00.1	14
620.012.00.1	14
620.013.00.1	14
620.014.00.1	14
620.015.00.1	14
620.016.00.1	14

Artikeln.	Pagina
620.017.00.1	14
620.020.00.1	14
620.021.00.1	14
620.022.00.1	14
620.023.00.1	14
620.024.00.1	14
620.025.00.1	14
620.031.00.1	15
620.032.00.1	15
620.033.00.1	15
620.034.00.1	15
620.035.00.1	15
620.036.00.1	15
620.037.00.1	15
620.042.00.1	15
620.043.00.1	15
620.044.00.1	15
620.045.00.1	15
620.046.00.1	15
620.047.00.1	15
620.054.00.1	15
620.057.00.1	15
620.061.00.1	16
620.062.00.1	16
620.063.00.1	16
620.064.00.1	16
620.065.00.1	16
620.066.00.1	16
620.067.00.1	16
620.070.00.1	16
620.071.00.1	16
620.072.00.1	16
620.073.00.1	16
620.074.00.1	16
620.075.00.1	16
620.076.00.1	16
620.077.00.1	16
620.080.00.1	16
620.081.00.1	16
620.082.00.1	16
620.083.00.1	16
620.084.00.1	16
620.085.00.1	16
620.086.00.1	16
620.087.00.1	16
620.090.00.1	20
620.091.00.1	20
620.092.00.1	20
620.093.00.1	20
620.094.00.1	20
620.095.00.1	20
620.096.00.1	20
620.097.00.1	20
620.100.00.1	17

Artikeln.	Pagina
620.101.00.1	17
620.102.00.1	17
620.103.00.1	17
620.104.00.1	17
620.105.00.1	17
620.106.00.1	17
620.107.00.1	17
620.108.00.1	17
620.111.00.1	17
620.112.00.1	17
620.113.00.1	17
620.114.00.1	17
620.115.00.1	17
620.116.00.1	17
620.117.00.1	17
620.121.00.1	17
620.122.00.1	17
620.123.00.1	17
620.124.00.1	17
620.125.00.1	17
620.126.00.1	17
620.127.00.1	17
620.131.00.1	17
620.132.00.1	17
620.133.00.1	17
620.135.00.1	17
620.136.00.1	17
620.137.00.1	17
620.142.00.1	17
620.143.00.1	17
620.147.00.1	17
620.150.00.1	18
620.151.00.1	18
620.152.00.1	18
620.153.00.1	18
620.154.00.1	18
620.155.00.1	18
620.156.00.1	18
620.157.00.1	18
620.162.00.1	18
620.163.00.1	18
620.164.00.1	18
620.165.00.1	18
620.166.00.1	18
620.173.00.1	18
620.174.00.1	18
620.175.00.1	18
620.176.00.1	18
620.177.00.1	18
620.184.00.1	18
620.185.00.1	18
620.230.00.1	20
620.231.00.1	20
620.232.00.1	20

Artikeln.	Pagina
620.233.00.1	20
620.234.00.1	20
620.235.00.1	20
620.236.00.1	20
620.240.00.1	20
620.241.00.1	20
620.242.00.1	20
620.250.00.1	21
620.251.00.1	21
620.252.00.1	21
620.253.00.1	21
620.254.00.1	21
620.255.00.1	21
620.256.00.1	21
620.257.00.1	21
620.290.00.1	26
620.291.00.1	26
620.300.00.1	22
620.301.00.1	22
620.302.00.1	22
620.303.00.1	22
620.304.00.1	22
620.305.00.1	22
620.306.00.1	22
620.307.00.1	22
620.308.00.1	22
620.309.00.1	22
620.310.00.1	22
620.311.00.1	22
620.312.00.1	22
620.313.00.1	22
620.314.00.1	22
620.315.00.1	22
620.316.00.1	22
620.320.00.1	22
620.321.00.1	22
620.322.00.1	22
620.324.00.1	22
620.329.00.1	21
620.330.00.1	45
620.331.00.1	45
620.332.00.1	21
620.333.00.1	21
620.334.00.1	21
620.335.00.1	21
620.336.00.1	21
620.337.00.1	21
620.338.00.1	21
620.339.00.1	21
620.347.00.1	21
620.353.00.1	18
620.354.00.1	18
620.355.00.1	18
620.380.00.1	26

Artikeln.	Pagina
620.381.00.1	26
620.382.00.1	26
620.391.00.1	26
620.392.00.1	26
620.400.00.1	24
620.401.00.1	24
620.402.00.1	24
620.403.00.1	24
620.404.00.1	24
620.405.00.1	24
620.406.00.1	24
620.407.00.1	24
620.410.00.1	24
620.411.00.1	24
620.412.00.1	24
620.413.00.1	24
620.414.00.1	24
620.415.00.1	24
620.416.00.1	24
620.420.00.1	24
620.421.00.1	24
620.424.00.1	24
620.490.00.1	26
620.491.00.1	26
620.502.00.1	24
620.503.00.1	24
620.504.00.1	24
620.505.00.1	24
620.506.00.1	24
620.510.00.1	24
620.511.00.1	24
620.512.00.1	24
620.520.00.1	24
620.521.00.1	24
620.522.00.1	25
620.523.00.1	25
620.524.00.1	25
620.525.00.1	25
620.526.00.1	25
620.527.00.1	25
620.528.00.1	25
620.532.00.1	25
620.533.00.1	25
620.534.00.1	25
620.535.00.1	25
620.536.00.1	25
620.540.00.1	25
620.541.00.1	25
620.542.00.1	25
620.550.00.1	25
620.551.00.1	25
620.570.00.1	28
620.571.00.1	28
620.572.00.1	28

Artikeln.	Pagina
620.573.00.1	28
620.574.00.1	28
620.575.00.1	28
620.576.00.1	28
620.580.00.1	29
620.581.00.1	29
620.582.00.1	29
620.583.00.1	29
620.584.00.1	29
620.585.00.1	29
620.586.00.1	29
620.591.00.1	29
620.593.00.1	29
620.594.00.1	29
620.595.00.1	29
620.596.00.1	29
620.600.00.1	29
620.601.00.1	29
620.602.00.1	29
620.603.00.1	29
620.604.00.1	29
620.605.00.1	29
620.606.00.1	29
620.613.00.1	29
620.614.00.1	29
620.615.00.1	29
620.620.00.1	30
620.621.00.1	30
620.622.00.1	30
620.623.00.1	30
620.624.00.1	30
620.625.00.1	30
620.626.00.1	30
620.630.00.1	30
620.631.00.1	30
620.632.00.1	30
620.633.00.1	30
620.634.00.1	30
620.635.00.1	30
620.636.00.1	30
620.640.00.1	30
620.641.00.1	30
620.642.00.1	30
620.643.00.1	30
620.644.00.1	30
620.645.00.1	30
620.646.00.1	30
620.650.00.1	30
620.651.00.1	30
620.652.00.1	30
620.653.00.1	30
620.654.00.1	30
620.655.00.1	30
620.656.00.1	30

Artikeln.	Pagina
620.661.00.1	30
620.662.00.1	30
620.663.00.1	30
620.664.00.1	30
620.665.00.1	30
620.671.00.1	30
620.672.00.1	30
620.673.00.1	30
620.674.00.1	30
620.675.00.1	30
620.680.00.1	31
620.681.00.1	31
620.683.00.1	31
620.685.00.1	31
620.686.00.1	31
620.688.00.1	31
620.689.00.1	31
620.690.00.1	31
620.693.00.1	31
620.694.00.1	31
620.695.00.1	30
620.700.00.1	32
620.701.00.1	32
620.703.00.1	22
620.710.00.1	32
620.711.00.1	22
620.712.00.1	22
620.720.00.1	32
620.721.00.1	32
620.722.00.1	32
620.723.00.1	22
620.724.00.1	22
620.727.00.1	22
620.730.00.1	33
620.731.00.1	33
620.732.00.1	33
620.740.00.1	34
620.741.00.1	34
620.742.00.1	34
620.750.00.1	35
620.751.00.1	35
620.760.00.1	35
620.761.00.1	35
620.770.00.1	35
620.771.00.1	35
620.780.00.1	27
620.781.00.1	27
620.800.00.1	35
620.801.00.1	35
620.802.00.1	35
620.803.00.1	42
620.804.00.1	42
620.810.00.1	35
620.811.00.1	35

Artikeln.	Pagina
620.812.00.1	42
620.813.00.1	42
620.821.00.1	35
620.822.00.1	43
620.823.00.1	43
620.830.00.1	35
620.831.00.1	35
620.832.00.1	35
620.841.00.1	35
620.842.00.1	35
620.851.00.1	35
620.852.00.1	35
620.881.00.1	36
620.921.00.1	36
620.951.00.1	36
620.981.00.1	36
621.000.00.5	134
621.271.00.5	118
621.310.00.5	119
621.452.00.5	129
621.505.00.5	117
622.000.00.5	134
622.271.00.5	118
622.310.00.5	119
622.311.00.5	120
622.312.00.5	120
622.313.00.5	120
622.314.00.5	120
622.452.00.5	129
622.505.00.5	117
622.535.00.5	126
622.650.00.5	118
623.000.00.5	134
623.245.00.5	118
623.271.00.5	118
623.310.00.5	119
623.311.00.5	120
623.315.00.5	120
623.316.00.5	120
623.317.00.5	120
623.318.00.5	120
623.505.00.5	117
623.536.00.5	126
623.650.00.5	118
623.651.00.5	118
624.245.00.5	118
624.271.00.5	118
624.310.00.5	119
624.311.00.5	120
624.314.00.5	120
624.316.00.5	120
624.317.00.5	120
624.319.00.5	120
624.505.00.5	117

Artikeln.	Pagina
624.537.00.5	126
624.651.00.5	118
624.652.00.5	118
625.245.00.5	118
625.271.00.5	118
625.310.00.5	119
625.317.00.5	120
625.319.00.5	120
625.321.00.5	120
625.505.00.5	117
625.538.00.5	126
625.651.00.5	118
625.652.00.5	118
625.653.00.5	118
626.245.00.5	118
626.271.00.5	118
626.310.00.5	119
626.317.00.5	120
626.319.00.5	120
626.320.00.5	120
626.321.00.5	120
626.505.00.5	117
626.537.00.5	126
626.652.00.5	118
626.653.00.5	118
627.245.00.5	118
627.271.00.5	118
627.310.00.5	119
627.316.00.5	120
627.320.00.5	120
627.321.00.5	120
627.322.00.5	120
627.505.00.5	117
627.539.00.5	126
627.653.00.5	118
627.654.00.5	118
628.245.00.5	118
628.271.00.5	118
628.310.00.5	119
628.316.00.5	120
628.320.00.5	120
628.321.00.5	120
628.322.00.5	120
628.323.00.5	120
628.505.00.5	117
628.541.00.5	126
628.653.00.5	118
628.654.00.5	118
628.655.00.5	118
632.005.00.1	27
632.006.00.1	28
632.007.00.1	27
632.008.00.1	27
632.856.00.1	41
641.512.00.1	52
641.517.22.1	143
641.522.00.1	53
641.533.00.1	52
641.534.22.2	142
642.534.22.2	142
650.020.00.1	62
650.021.00.1	62
650.022.00.1	61
650.023.00.1	62
650.024.00.1	62
650.051.00.1	61
650.230.00.1	49
650.233.00.1	50
650.241.00.1	81
650.249.22.1	100
650.250.22.2	101
650.251.00.1	81
650.260.00.1	80
650.261.00.1	80
650.269.00.1	80
650.270.00.1	76
650.271.00.1	80
650.273.00.1	76
650.274.00.1	85
650.281.00.1	85
650.290.00.1	89
650.291.00.1	84
650.297.00.1	84
650.300.00.1	88
650.310.00.1	77
650.361.00.1	77
650.500.00.1	75
650.501.00.1	81
650.502.00.1	82
650.503.00.1	82
650.504.00.1	82
650.513.22.1	56
650.514.22.1	55
650.515.22.1	54
650.531.00.1	79
650.532.00.1	79
650.533.22.1	55
650.541.00.1	79
650.542.00.1	79
650.550.00.1	78
650.551.00.1	78
650.560.00.1	79
650.561.00.1	79
650.652.00.1	92
650.671.00.1	78
650.692.00.1	78
650.779.00.1	91
650.780.00.1	91
650.786.00.1	101
650.910.00.1	659
650.920.00.1	659
650.921.00.2	650
650.922.00.2	660
650.930.00.1	662
650.935.00.1	660
650.936.00.1	660
650.937.00.1	660
650.940.26.1	652
651.020.00.1	62
651.021.00.1	62
651.022.00.1	61
651.023.00.1	62
651.024.00.1	62
651.230.00.1	49
651.241.00.1	81
651.242.00.1	81
651.249.22.1	100
651.250.22.2	101
651.251.00.1	81
651.252.00.1	81
651.260.00.1	80
651.261.00.1	80
651.262.00.1	80
651.269.00.1	80
651.270.00.1	76
651.271.00.1	80
651.272.00.1	80
651.273.00.1	76
651.274.00.1	85
651.275.00.1	85
651.276.00.1	85
651.281.00.1	85
651.288.00.1	90
651.289.00.1	89
651.290.00.1	89
651.291.00.1	84
651.293.00.1	86
651.295.00.1	86
651.297.00.1	84
651.298.00.1	90
651.299.00.1	88
651.300.00.1	88
651.310.00.1	77
651.311.00.1	77
651.312.00.1	77
651.314.00.1	77
651.361.00.1	77
651.500.00.1	75
651.501.00.1	81
651.502.00.1	82
651.503.00.1	82
651.504.00.1	82
651.531.00.1	79
651.532.00.1	79
651.541.00.1	79
651.542.00.1	79
651.550.00.1	78
651.551.00.1	78
651.552.00.1	78
651.560.00.1	79
651.561.00.1	79
651.562.00.1	79
651.581.00.1	84
651.582.00.1	84
651.650.00.1	75
651.652.00.1	92
651.672.00.1	78
651.693.00.1	78
651.694.00.1	78
651.930.00.1	662
651.940.26.1	652
652.022.00.1	61
652.242.00.1	81
652.252.00.1	81
652.262.00.1	80
652.263.00.1	80
652.270.00.1	76
652.272.00.1	80
652.310.00.1	77
652.311.00.1	77
652.315.00.1	77
652.316.00.1	77
652.317.00.1	77
652.362.00.1	77
652.483.00.1	94
652.500.00.1	75
652.532.00.1	79
652.533.00.1	79
652.542.00.1	79
652.543.00.1	79
652.552.00.1	78
652.553.00.1	78
652.562.00.1	79
652.563.00.1	79
652.582.00.1	84
652.583.00.1	84
652.650.00.1	75
652.651.00.1	75
652.673.00.1	78
652.694.00.1	78
652.923.00.1	660
652.940.26.1	652
653.420.00.1	44
653.422.00.1	92
653.423.00.1	92
653.428.00.1	43

Artikeln.	Pagina
653.429.00.1	43
653.430.00.1	93
653.431.00.1	93
653.432.00.1	94
653.433.00.1	94
653.434.00.1	47
653.435.00.1	47
653.443.00.1	93
653.444.00.1	93
653.454.00.1	93
653.455.00.1	93
653.461.00.1	92
653.462.00.1	92
653.472.00.1	94
653.483.00.1	95
653.484.00.1	95
653.940.26.1	653
654.940.26.1	653
655.078.00.1	646
655.079.00.1	648
655.084.00.1	648
655.087.00.1	655
655.940.26.1	653
656.940.26.1	653
657.940.26.1	653
658.940.26.1	653
659.940.26.1	653
690.017.00.1	692
690.019.00.1	692
690.102.00.1	515
690.103.00.1	515
690.111.00.1	650
690.112.00.1	650
690.115.00.1	650
690.121.00.1	677
690.122.00.1	674
690.123.00.1	674
690.124.00.1	674
690.125.00.1	674
690.126.00.1	674
690.134.00.1	668
690.140.00.1	665
690.141.00.1	663
690.142.00.1	663
690.143.00.1	663
690.144.00.1	663
690.182.00.1	665
690.193.00.1	677
690.195.00.1	677
690.211.00.1	669
690.212.00.1	669
690.214.00.1	670
690.215.00.1	670
690.221.00.1	679

Artikeln.	Pagina
690.222.00.1	674
690.223.00.1	674
690.224.00.1	674
690.225.00.1	674
690.226.00.1	674
690.233.00.1	679
690.235.00.1	679
690.240.00.1	666
690.241.00.1	663
690.242.00.1	663
690.243.00.1	663
690.244.00.1	663
690.245.00.1	663
690.251.00.1	666
690.253.00.1	666
690.300.00.1	651
690.301.00.1	651
690.310.00.1	651
690.311.00.1	651
690.312.00.1	651
690.313.00.1	651
690.314.00.1	651
690.412.00.3	652
690.467.00.2	667
690.474.00.1	664
690.475.00.1	664
690.476.00.1	664
690.485.00.4	664
690.486.00.4	664
690.493.00.1	672
690.511.P2.1	695
690.512.00.2	694
690.514.00.2	698
690.589.00.1	694
690.598.P1.2	694
690.600.00.1	694
690.912.00.1	652
690.913.00.1	652
690.915.00.1	654
690.916.00.1	654
690.917.00.1	654
690.918.00.1	654
690.930.00.1	658
690.936.00.1	650
690.937.00.1	654
690.938.00.1	654
690.940.00.1	657
690.941.00.1	657
690.942.00.1	65
691.000.P2.3	687
691.017.P1.1	691
691.021.P1.1	691
691.022.P1.1	693
691.024.P2.1	695

Artikeln.	Pagina
691.026.P2.1	696
691.030.00.1	646
691.031.00.1	646
691.032.00.1	647
691.033.00.1	649
691.034.00.1	644
691.035.00.1	647
691.036.00.1	649
691.037.00.1	649
691.038.00.1	648
691.103.P2.1	697
691.106.00.1	658
691.113.P2.1	696
691.129.00.1	701
691.137.00.1	667
691.141.00.1	700
691.145.00.1	701
691.152.00.1	655
691.153.00.1	656
691.154.00.1	657
691.161.00.1	656
691.170.00.1	668
691.171.00.1	668
691.179.00.1	678
691.181.00.1	682
691.182.00.1	674
691.183.00.1	674
691.185.00.3	682
691.186.00.1	684
691.187.00.1	684
691.188.00.1	683
691.189.00.1	683
691.190.00.1	686
691.191.00.1	683
691.192.00.1	683
691.193.00.1	683
691.194.00.1	683
691.195.00.1	683
691.196.00.1	683
691.197.00.1	680
691.198.00.1	678
691.199.00.1	680
691.200.00.1	678
691.203.00.1	668
691.214.P2.1	695
691.218.P1.2	693
691.221.00.1	700
691.229.P1.2	697
691.231.P1.1	699
691.240.00.1	700
691.296.00.2	681
853.650.16.1	510
953.761.00.1	514

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl