

GEBERIT SUPERTUBE

TWEE TECHNIEKEN, ÉÉN SLIM OVERZICHT



**KNOW
HOW**
INSTALLED

SILENT-PRO SUPERTUBE

DE INNOVATIEVE STEEKVERBINDING

De flexibele keuze voor de moderne gestapelde bouw. Geberit Silent-Pro SuperTube is ontwikkeld voor projecten waar geluidsreductie, montagesnelheid en flexibiliteit centraal staan. De innovatieve **mof-spie steekverbinding** maakt lassen overbodig en zorgt voor een betrouwbare, lekvrije verbinding die snel en eenvoudig te monteren is.

Met een diameter van 110 mm haalt het systeem een afvoercapaciteit van **6 liter per seconde**, met een horizontale leiding zonder afschot tot 6 meter. Bij een diameter van 90 mm is dat 4 liter per seconde over 4 meter. Hierdoor biedt Silent-Pro SuperTube een efficiënte, ruimtebesparende oplossing voor afvoerinstallaties in de gestapelde bouw.



HET SYSTEEM IS BIJZONDER GESCHIKT VOOR:

- Appartementcomplexen met meerdere verdiepingen en standleidingen met geluidsreducerende eisen.
- Gestapelde bouw met veel verslepingen in de standleiding, waar flexibiliteit en compacte montage cruciaal zijn.

De combinatie van hoge reductie van geluid, compacte montage en gemakkelijk uit te voeren verbindingen zorgt ervoor dat Silent-Pro SuperTube ideaal is voor gebouwen waar comfort, snelheid en installatiegemak even belangrijk zijn als prestaties.



GEBERIT SILENT-PRO

CARVE T-STUKKEN

Silent-Pro Carve T-stuk d110/110	393.540.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d110/90	393.541.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d110/75	393.545.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d110/50	393.544.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d90/90	393.440.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d90/75	393.445.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d90/50	393.444.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d110/110 met 3 steekmoffen	393.542.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d110/90 met 3 steekmoffen	393.543.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d110/50 met 3 steekmoffen	393.546.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d90/90 met 3 steekmoffen	393.442.14.1
Silent-Pro Carve T-stuk d90/50 met 3 steekmoffen	393.446.14.1

BOTTOMTURN BOCHTEN

Silent-Pro BottomTurn bocht d110	393.525.14.1
Silent-Pro BottomTurn bocht d90	393.425.14.1

BACKFLIP BOCHTEN


Silent-Pro BackFlip bocht d110	393.526.14.1
Silent-Pro BackFlip bocht d90	393.426.14.1



Carve T-stuk



BottomTurn bocht



BackFlip bocht



GEBERIT BIM PLUG-IN VOOR AUTODESK REVIT®

De plug-in is gratis te downloaden. Zo werkt het:

1. Plug-in downloaden van de Geberit website:
www.geberit.nl/bim
2. Registratie uitvoeren en plug-in installeren.
3. Revit®-families voor SuperTube-fittingen zijn op aanvraag beschikbaar via bimsupport.nl@geberit.com.


GEBERIT SUPERTUBE

- 2 x zoveel appartementen op dezelfde diameter
- Geen omloopleiding nodig
- Tot 6 meter horizontaal zonder afshot
- Eenvoudig installatie

Bespaart ruimte, tijd en geld

SOVENT SUPERTUBE

DE TREKVASTE VERBINDING

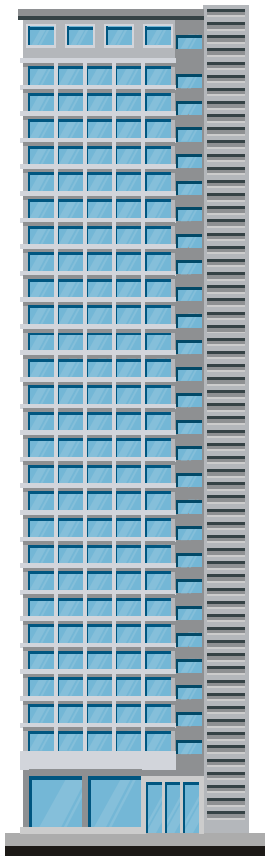

Gemaakt voor de hoogste gebouwen. Het Geberit Sovent SuperTube-systeem van PE of Silent-db20 is de **trekvaste verbinding** voor hoogbouwprojecten waar prestaties en zekerheid centraal staan. Dankzij de trekvaste verbinding vormt het systeem één gesloten geheel: volledig lekvrij en bestand tegen druk, temperatuur en langdurige belasting.

De geavanceerde hydraulische vormgeving maakt een afvoercapaciteit **tot 12 liter per seconde** mogelijk, zonder omloopleidingen of extra standleidingen. Dit resulteert in meer efficiëntie, minder ruimteverlies en bij toepassing van Silent-db20 een stillere installatie.

HET SYSTEEM IS BIJZONDER GESCHIKT VOOR:

- Hoogbouw met én zonder geluidsreducerende eisen, ook bij gebouwen waar stabiliteit en zekerheid centraal staan.
- Hoogbouwprojecten die geschikt moeten zijn voor prefab, waar betrouwbaarheid en snelle montage cruciaal zijn.

Of het nu gaat om hoogbouwappartementen, kantoorcomplexen of andere vormen van utiliteitsbouw: het lasbare Sovent SuperTube-systeem biedt permanente zekerheid, maximale stabiliteit en optimale doorstroming bij ieder project.

	
GEBERIT SILENT-DB20	
SOVENT T-STUK	
Silent-db20 Sovent T-stuk d110	310.049.14.1
BOTTOMTURN BOCHT	
Silent-db20 BottomTurn bocht d110	310.051.14.1
BACKFLIP BOCHT	
Silent-db20 BackFlip bocht d110	310.053.14.1

	
GEBERIT PE	
SOVENT T-STUK	
PE Sovent T-stuk d110	367.614.16.1
BOTTOMTURN BOCHT	
PE BottomTurn bocht d110	367.615.16.1
BACKFLIP BOCHT	
PE BackFlip bocht d110	367.616.16.1



Sovent T-stuk



BottomTurn bocht



BackFlip bocht



Sovent T-stuk



BottomTurn bocht



BackFlip bocht

WAAROM SUPERTUBE DE SLIMME KEUZE IS



MEER RUIMTE

De technologie zorgt voor een afvoersysteem dat ook goed uit de voeten kan in krappe ruimtes. De kleine diameter en het ontbreken van de aansluitvrije zones bij de voetbocht biedt ruimtebesparende mogelijkheden.



GEEN OMLOOPLEIDING NODIG

Het elimineren van de omloop- of ontspanningsleiding vereenvoudigt het ontwerp, versnelt de montage en voorkomt hiermee installatiefouten.



HORIZONTALE LEIDING ZONDER AFSCHOT

Horizontale leidingen tot 6 meter kunnen zonder afschot worden aangelegd.



HOGERE AFVOERCAPACITEIT

Hogere afvoercapaciteit of gelijke prestaties met een kleinere leidingdiameter vergeleken met conventionele systemen.



Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl



Hogere afvoercapaciteit met
SuperTube technologie



Geen omloopleiding nodig



Horizontale leiding zonder afschot

Contactgegevens:

